




# Films minces acrylique & siloxane

*En cliquant sur le picto ci-dessous*



*vous aurez accès à la fiche technique du produit souhaité*

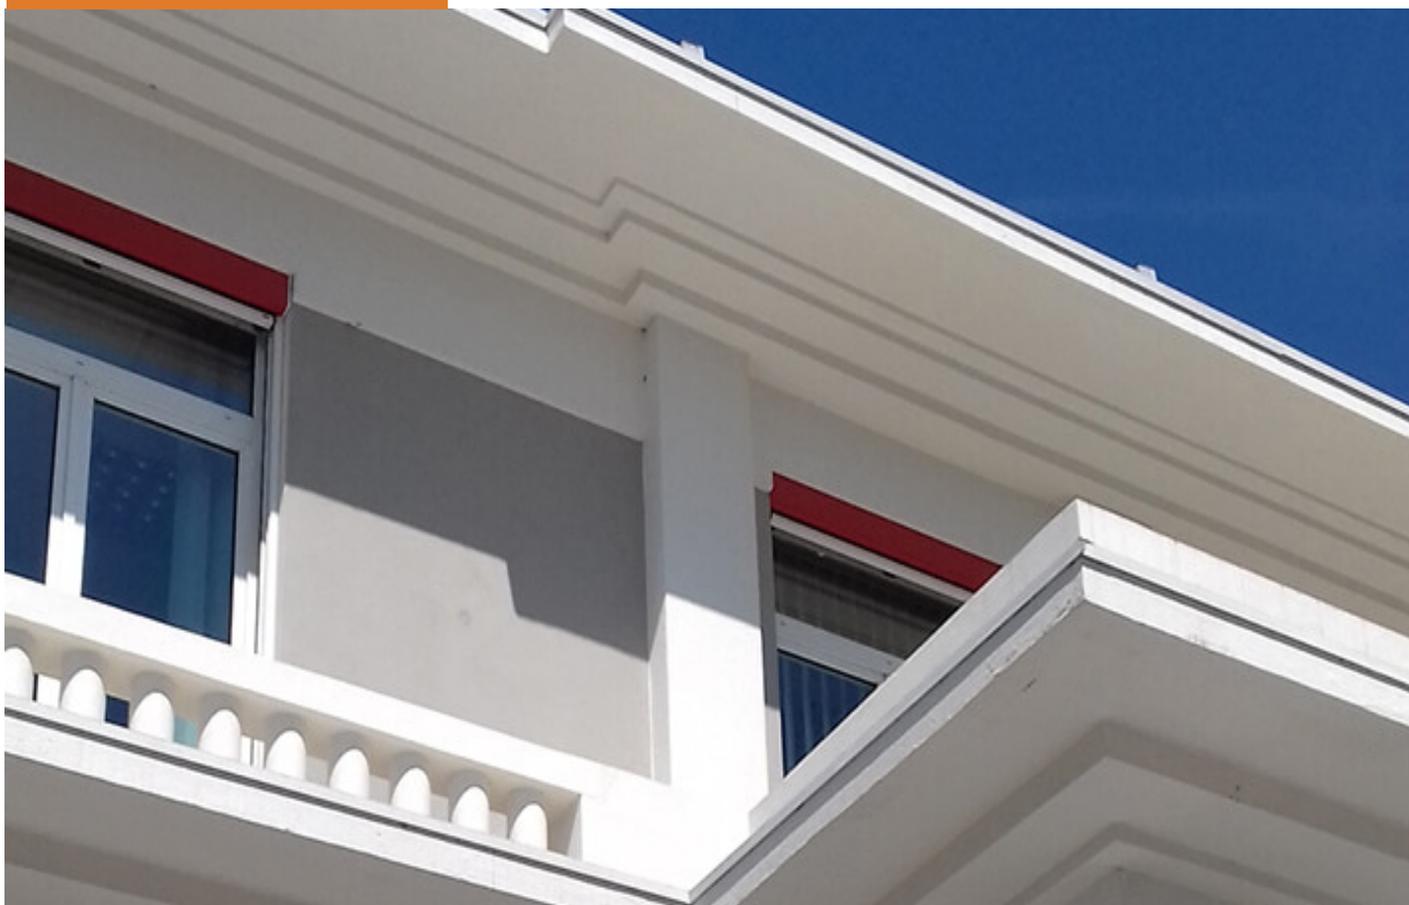

## PLASTONYL NF NV

Peinture D2 de finition mate formulée aux copolymères styrène-acryliques en phase aqueuse.



### + PRODUITS

- Économique
- Bonne résistance aux intempéries
- Microporeux
- Opacifiant
- Séchage rapide
- Faible odeur
- Insaponifiable

BS : < 5 sous 85°

Densité moyenne : 1.50

Rendement moyen : 8 à 10 m²/L

Conditionnement : 15L

Application : Aquastar 13 (polyester tissé 13mm)



### + PRODUITS

- Aspect mat, très grande blancheur
- Très grand pouvoir couvrant, monocouche ton sur ton
- Très bonne adhérence
- Très microporeux
- Garantie bonne tenue 5 ans
- Polyvalence travaux intérieurs et extérieurs
- Toutes teintes

Aspect : Mat

Densité moyenne : 1.57

Rendement moyen : 4 m²/KG

Conditionnement : 25KG - 6.25KG - 1.57KG

Application : Microtex 12 (mélange microfibre polyester 12mm)



## PLASDOXANE \*

Peinture de ravalement, d'aspect mat minéral, aux résines acryliques et siloxanes en phase aqueuse.

### + PRODUITS

- Économique
- Aspect mat minéral
- Effet perlant : bonne résistance à l'encrassement
- Très bonne résistance aux intempéries et aux UV
- Bonne opacité
- Grand confort d'application
- Microporeux

Aspect : Mat

Densité moyenne : 1.59

Rendement moyen : 8 à 10 m²/L

Conditionnement : 15L

Application : Malfeflor (polyamide méché 18mm), Rotaflor (polyamide méché 20mm), Rotastreif 24 (polyamide méché 24mm)

\* sur commande

SOLUTIONS EXTÉRIEURES  
**FILM MINCES**  
**ACRYLIQUE & SILOXANE**



## RENO'SIL

Peinture de ravalement mate décorative à base de copolymères acryliques et siloxanes.



### + PRODUITS

- Garantie 10 ans bonne tenue
- Très grande perméance à la vapeur d'eau
- Mise hors d'eau rapide
- Excellente adhérence
- 40% de résine siloxane (conforme à la norme FDT 30-308)

**Aspect :** Mat profond

**Densité moyenne :** 1.52

**Rendement moyen :** 5 m<sup>2</sup>/L

**Conditionnement :** 25KG - 6.25KG

**Application :** Malerflor (polyamide méché 18mm), Rotafloor (polyamide méché 20mm), Rotastreif 24 (polyamide méché 24mm)

## RENO'LITHO

Revêtement film mince à base de résines acryliques hydro pliolute en dispersion aqueuse.



### + PRODUITS

- Garantie 5 ans bonne tenue
- Nouvelle technologie EBS
- Excellente adhérence même sans primaire
- Excellent compromis entre temps ouvert et mise hors d'eau du film
- Microporeux

**Aspect :** Mat

**Densité moyenne :** 1.52

**Rendement moyen :** 4 m<sup>2</sup>/KG

**Conditionnement :** 25KG

**Application :** Malerflor (polyamide méché 18mm), Rotafloor (polyamide méché 20mm), Rotastreif 24 (polyamide méché 24mm)



## RENO'LITH

Revêtement film mince à base de résines acryliques pliolute, ayant une fonction décorative.



### + PRODUITS

- Garantie 5 ans bonne tenue
- Microporeux
- Bonne tenue aux intempéries et au vieillissement extérieur
- Insensibilité à l'alcalinité des supports
- Application par tout temps, hors pluie rapide
- Très grande durabilité
- Excellente adhérence

**Aspect :** Mat

**Densité moyenne :** 1.6

**Rendement moyen :** 5 m<sup>2</sup>/KG

**Conditionnement :** 25KG

**Application :** Malerflor (polyamide méché 18mm), Rotafloor (polyamide méché 20mm), Rotastreif 24 (polyamide méché 24mm)