



Fixateurs pour finitions acrylique & siloxane

En cliquant sur le picto ci-dessous



vous aurez accès à la fiche technique du produit souhaité

**SOLUTIONS EXTÉRIEURES
FIXATEURS POUR FINITIONS
ACRYLIQUE & SILOXANE**



DOXFOND

Impression régulatrice de fond formulée aux copolymères acryliques en phase aqueuse.



+ PRODUITS

- Séchage rapide, faible odeur
- Microporeux
- Insaponifiable
- Régule les fonds avant l'application des finitions de ravalement

Couleur : Blanc

Densité moyenne : 1.47

Rendement moyen : 4 à 7 m²/L

Conditionnement : 15L

Application : Malerflor (polyamide méché 18mm), Rotaflor (polyamide méché 20mm), Rotastreif 24 (polyamide méché 24mm)



+ PRODUITS

- Bon accrochage
- Régule la porosité des supports
- Opacifiant, bon pouvoir couvrant
- Haut pouvoir d'adhérence
- Microporeux

Couleur : Blanc

Densité moyenne : 1.55

Rendement moyen : 6m²/KG

Conditionnement : 25KG

Application : Malerflor (polyamide méché 18mm), Rotaflor (polyamide méché 20mm), Rotastreif 24 (polyamide méché 24mm)

PARA-DOX Fixateur

Fixateur de fond pigmenté formulé aux copolymères acryliques en phase solvant.

+ PRODUITS

- Fort pouvoir de pénétration et d'accrochage
- Régule l'absorption des fonds
- Très bonne adhérence
- Microporeux
- Insaponifiable
- Impression pigmentée


Couleur : Blanc

Densité moyenne : 1.07

Rendement moyen : 8 m²/L

Conditionnement : 15L

Application : Malerflor (polyamide méché 18mm), Rotaflor (polyamide méché 20mm), Rotastreif 24 (polyamide méché 24mm)

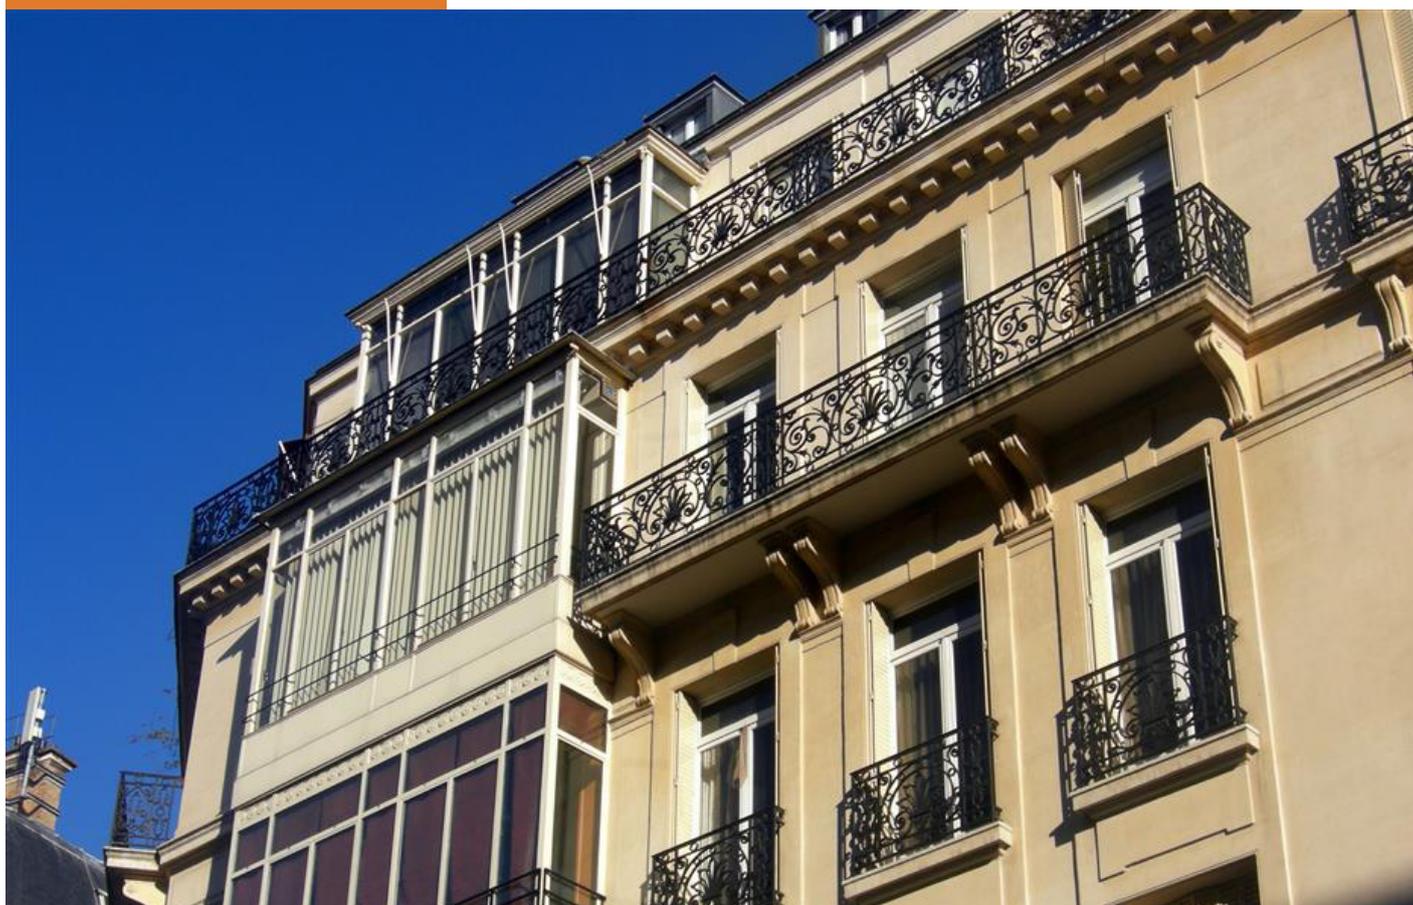

PARADOX GCPV *

Impression opacifiante et granuleuse formulée aux copolymères acryliques en phase solvant.



+ PRODUITS

- Adapté aux supports grès cérame pâte de verre
- Excellente adhérence
- Régule l'absorption des fonds
- Fort pouvoir de pénétration et d'accrochage
- Microporeux
- Insaponifiable
- Polyvalent

Couleur : Blanc

Densité moyenne : 1.32

Rendement moyen : 3 à 7m²/L

Conditionnement : 15L

Application : Malerflor (polyamide méché 18mm), Rotaflor (polyamide méché 20mm), Rotastreif 24 (polyamide méché 24mm)

* sur commande

APPLI'TECH fix incolore

Régénérateur et durcisseur de fonds.
 Restructurant à base de résines polyuréthannes.



+ PRODUITS

- Excellente barrière chimique aux remontées éventuelles de paraffine résiduelle après un décapage chimique
- Pouvoir pénétrant et mouillant exceptionnel
- Régule la porosité des supports
- Permet un durcissement en profondeur des supports poreux ou friables, humides ou secs

Couleur : Incolore

Densité moyenne : 0.85

Rendement moyen : 4 à 6m²/L

Conditionnement : 16L - 4L

Application : Malerflor (polyamide méché 18mm), Rotaflor (polyamide méché 20mm), Rotastreif 24 (polyamide méché 24mm)

WEBER Régulateur

Couche de fond opacifiante en phase aqueuse avant l'application d'enduits de parements organiques.



+ PRODUITS

- Prêt à l'emploi
- Réduction des COV : classement A
- Disponible en 9 teintes
- Idéal avant l'application de WEBERTENE XL+, WEBERMAXILIN SILCO et WEBERTENE SG

Couleur : Blanc et 8 teintes nuancier*

Rendement moyen : 200 à 300g/m²

Conditionnement : 20KG

Application : Malerflor (polyamide méché 18mm), Rotaflor (polyamide méché 20mm), Rotastreif 24 (polyamide méché 24mm)



* sur commande