



Isolants

En cliquant sur le picto ci-dessous




vous aurez accès à la fiche technique du produit souhaité



EDIL-FAÇADE ® *

Panneau isolant de polystyrène expansé blanc.

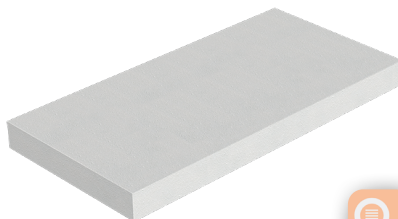

➤ PRODUITS

- Isolant avec une excellente compétitivité prix
- Faible sensibilité aux rayonnements extérieurs
- Génère des économies d'énergie
- Facilité de mise en œuvre
- Gain en surface habitable dans le cadre d'une construction neuve
- Suppression des ponts thermiques

Dimension : 1200 x 600 mm


Épaisseur : de 20 à 300 mm

Conductivité thermique : 0,038 W/m.K

* Sur commande
stock en 140mm, 20 et 40 mm

EDIL-FAÇADE ® gris *

Panneau isolant de polystyrène expansé graphité.

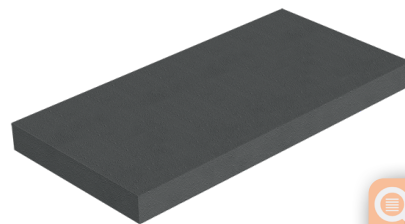

➤ PRODUITS

- + performant de 20% par rapport à un PSB Blanc
- Réduction d'épaisseur à performance équivalente par rapport au PSE blanc
- Génère des économies d'énergie
- Facilité de mise en œuvre
- Suppression des ponts thermiques

Dimension : 1200 x 600 mm

Épaisseur : de 20 à 300 mm


Conductivité thermique : 0,031 W/m.K

* Sur commande



EDIL-FAÇADE ® Soubassement *

Panneau isolant de polystyrène expansé.

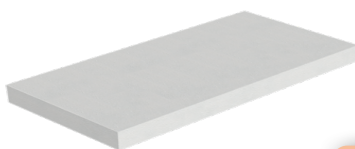

➤ PRODUITS

- Très bonne résistance à la compression
- Génère des économies d'énergie
- Facilité de mise en œuvre
- Suppression des ponts thermiques

Dimension : 1200 x 600 mm

Épaisseur : de 20 à 300 mm

Conductivité thermique : 0,036 W/m.K

* Sur commande

WEBERTHEM Ultra 22 *

Panneau isolant en mousse résolique.



➤ PRODUITS

- Isolant le + performant du marché
- Une isolation maximale avec une épaisseur minimale
- Très forte réduction d'épaisseur à performance équivalente par rapport au PSE blanc ou à la laine de roche
- Excellente performance thermique
- Ne nécessite aucune intégration de bande filante pour protection incendie
- Résistance en dépression au vent
- Bon comportement en résistance au feu

Dimension : 1200 x 400 mm

Épaisseur : de 20 à 120 mm

Conductivité thermique : 0,022 W/m.K


* Sur commande



WEBERTHEM

XM Natura *

Panneau isolant en liège.



+ PRODUITS

- Matériau imputrescible, recyclable et biodégradable
- Isolant biosourcé : 100% naturel, aucun additif chimique
- Excellente perméabilité à la vapeur : adaptée au bâti ancien
- Bon comportement en résistance au feu
- Résistant aux chocs (catégorie 1 accessible)

Dimension : 1200 x 500 mm

Épaisseur : de 20 à 300 mm

Conductivité thermique : 0,040 W/m.K

* Sur commande

PAVAWALL®

Smart *

Panneau isolant en fibre de bois.



+ PRODUITS

- Capacité de déphasage thermique, qui permet de ralentir la pénétration du chaud en été et de garder la chaleur de l'habitat en hiver
- Bloc isolant enduisable idéal pour la rénovation des murs massifs
- Format maniable permettant une mise en œuvre simple et rapide
- Matériau ouvert à la diffusion permettant la régulation du climat intérieur
- Qualités respirantes

Dimension : 800 x 400 mm

Épaisseur : de 120 à 240 mm

Conductivité thermique : 0,039 W/m.K

* Sur commande

ECOROCK

Mono *

Panneau isolant en laine de roche.



+ PRODUITS

- Excellente résistance au feu (Euroclasse A1)
- Installation simple et rapide
- Performance thermique optimale (confort d'été)
- Fixation à fleur et à cœur
- Excellente performance acoustique
- Bonne respirabilité

Dimension : 1200 x 600 mm

Épaisseur : de 50 à 160 mm

Conductivité thermique : 0,036 W/m.K

* Sur commande

ECOROCK

Duo *

Panneau isolant en laine de roche bi-densité (côté support 95KG/m³ et côté enduit 150KG/m³).



+ PRODUITS

- Excellente résistance au feu (Euroclasse A1)
- Excellente performance thermique (confort d'été)
- Facilité et rapidité d'installation
- Panneau léger à porter et très maniable pour une grande facilité de pose
- Grande adaptabilité
- Excellente performance acoustique
- Bonne respirabilité

Dimension : 1200 x 600 mm

Épaisseur : de 50 à 240 mm

Conductivité thermique : 0,035 W/m.K

* Sur commande

