



Produits de finition

En cliquant sur le picto ci-dessous



vous aurez accès à la fiche technique du produit souhaité



WEBERTENE XL+

Enduit de parement organique aspect taloché.



+ PRODUITS

- Sain : réduction des COV - Classement A
- Durable : pigments minéraux résistants aux UV
- Certifié sur les systèmes d'ITE webertherm
- Une application simple et rapide à la taloche
- Masque le faïçonnage des supports anciens

Rendement moyen : environ 2.5KG/m²

Conditionnement : 25KG

Outils : truelle inox, taloche inox souple ou plastique

WEBERTENE XL+ i *

Enduit de parement organique ignifugé aspect taloché.



+ PRODUITS

- Une réponse au feu en ITE organique
- Un aspect fin évoquant les finitions minérales
- Une application simple et rapide à la taloche
- Durable : pigments minéraux résistants aux UV

Rendement moyen : environ 2.5KG/m²

Conditionnement : 25KG

Outils : truelle inox, taloche inox souple ou plastique

* Sur commande

PARA-THERM

CF taloché M *

Revêtement de peinture épais à talocher à base de copolymères acryliques en phase aqueuse.



+ PRODUITS

- Excellent pouvoir garnissant
- Peut être utilisé comme un RPE classique à talocher, hors système d'ITE

Rendement moyen : 2.3KG/m²

Conditionnement : 25KG

Outils : taloche, spatule, machine à projeter

* Sur commande

WEBERTENE

HP *

Enduit de parement organique d'aspect taloché adapté aux basses températures.



+ PRODUITS

- Séchage à basse température
- Résistance renforcée à l'arrachement
- Prête à l'emploi
- Spécialement adaptée aux systèmes d'ITE sur panneaux bois

Rendement moyen : environ 2.5KG/m² à 3KG/m²

Conditionnement : 25KG

Outils : truelle inox, taloche inox souple ou plastique

* Sur commande

WEBERTENE

SG *

Enduit de parement organique, à base de granulats de marbre naturel.



+ PRODUITS


- Le prestige des grains de marbre nature
- Nouvelle formule Classement A
- Excellente résistance aux chocs
- Une collection de 34 décors pour toutes les architectures

Rendement moyen : 5.5KG/m² à 6.5KG/m²

Conditionnement : 25KG

Outils : truelle inox, taloche inox souple

* Sur commande

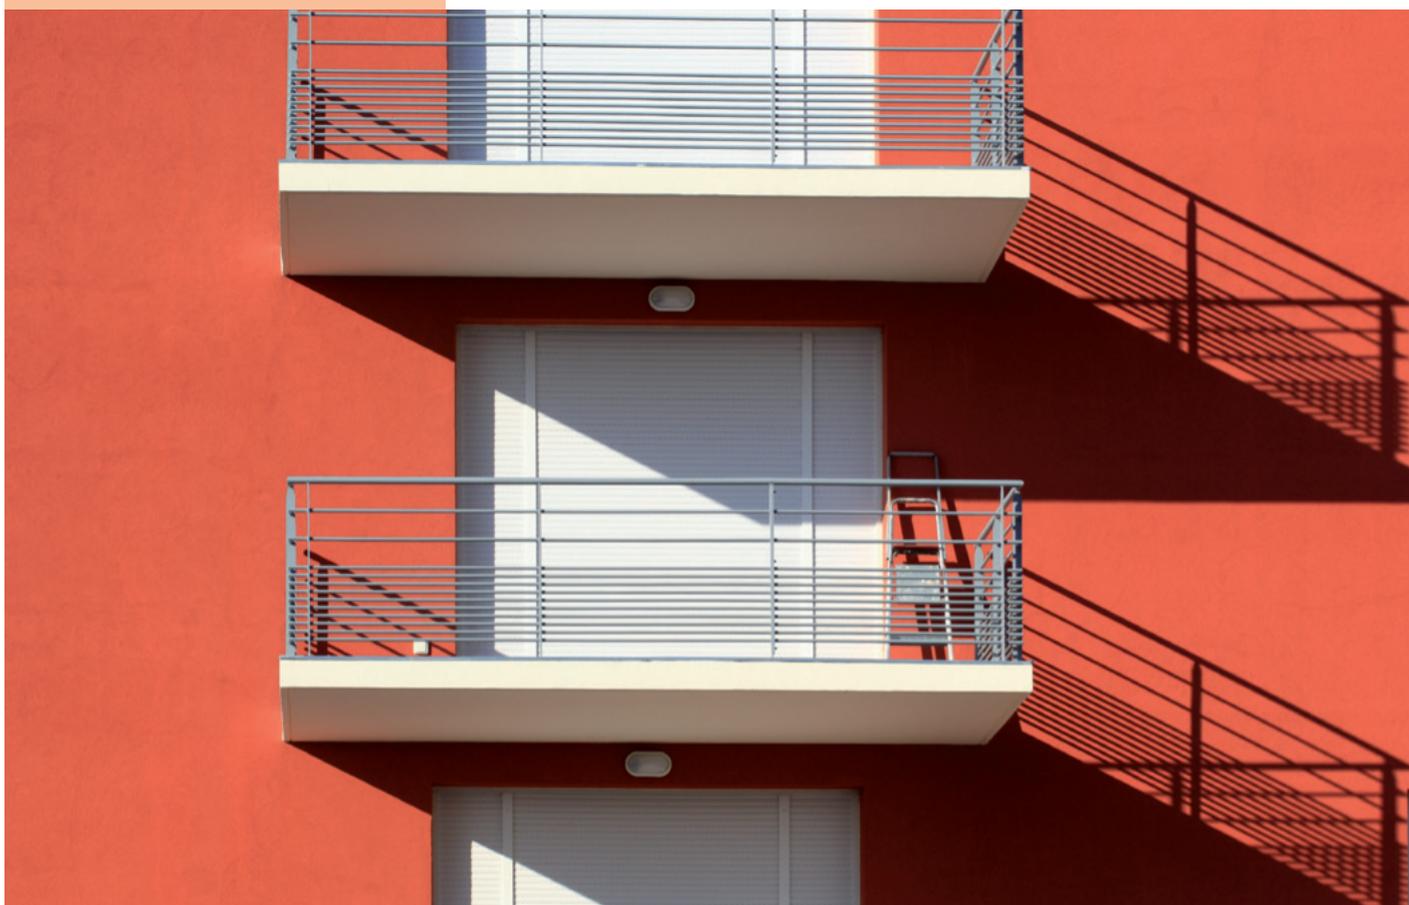

WEBER MAXILIN Silco

Enduit de parement à base de résine siloxane d'aspect taloché.



+ PRODUITS

- Excellent vieillissement : bonne résistance à l'encrassement
- Finition talochée des enduits traditionnels
- Prêt à l'emploi
- Exceptionnelle luminosité des teintes

Granulométrie :

Rendement moyen : 2.5KG/m²

Conditionnement : 25KG

Outillage : lisseuse inox, taloche plastique

PARA-THERM CF Siloxane Taloché *

Revêtement de peinture épais à talocher à base de copolymères acryliques et siloxanes en phase aqueuse.



+ PRODUITS

- Excellent pouvoir garnissant
- Peut être utilisé comme un RPE classique à talocher, hors système d'ITE
- Effet perlant : Bonne résistance à l'encrassement

Granulométrie :

Rendement moyen : 2.4KG/m²

Conditionnement : 25KG

Outillage : taloche, spatule, machine à projeter

* Sur commande

WEBER MAXILIN SIL T *

Enduit de parement silicate finition talochée



+ PRODUITS

- A base de silicate de potasse
- Hydrofugé et prêt à l'emploi
- Finition TALOCHÉE des enduits traditionnels
- Exceptionnelle luminosité des teintes
- Excellent vieillissement

Granulométrie :

Rendement moyen : 2.8KG/m²

Conditionnement : 25KG

Outillage : truelle inox, taloche inox souple ou plastique

* Sur commande