



Profils & accessoires


En cliquant sur le picto ci-dessous



vous aurez accès à la fiche technique du produit souhaité

LES PROFILÉS
de départ

Profilés de départ en aluminium naturel.

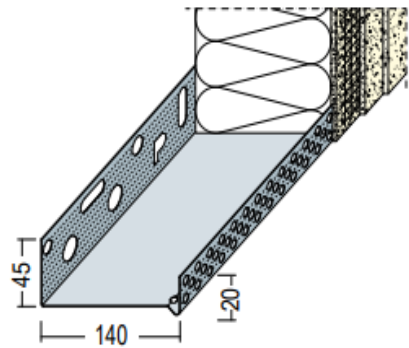


Réf	Isolant en mm	Hauteur de produit en mm	Épaisseur du matériau en mm	Conditionnement	Longueur en ml
90804	40	35	0,8	10	2,50
90806	60	35	0,8	10	2,50
90808	80	35	0,8	10	2,50
90809	90	35	8	10	2,50
91010	100	35	1	10	2,50
91012	120	45	1	6	2,50
91014	140	45	1	6	2,50
91015	150	45	1	6	2,50
91016	160	45	1	6	2,50
91018	180	45	1	6	2,50
91020 *	200	45	1	6	2,50

* Sur commande

LES PROFILÉS
GOUTTES D'EAU
pour profilé de départ

Profilé enfichable pour SSIT en PVC avec tissu de fibre de verre résistant aux alcalis.

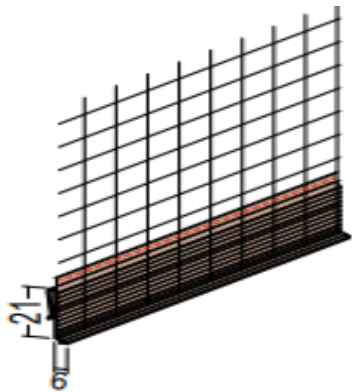


Réf	Dimensions tissu en mm	Épaisseur de plâtre en mm	Conditionnement	Longueur en ml
37400 *	100	6	15	2,50
37401 *	100	10	15	2,50
37402 *	100	14	15	2,50

* Sur commande



LES PROFILÉS
GOUTTES D'EAU
pour profilé de départ

Formation de socle enfichable en PVC avec larmier. Branche à enduire en bande de tissu de fibre de verre résistant aux alcalis. À clipser sur les profilés de socle creux.

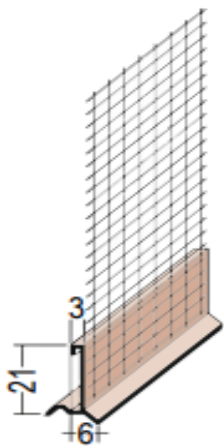


Réf	Dimensions tissu en mm	Épaisseur de plâtre en mm	Conditionnement	Longueur en ml
37300	100	6	15	2,50
37301	100	10	15	2,50
37302 *	100	14	15	2,50

* Sur commande

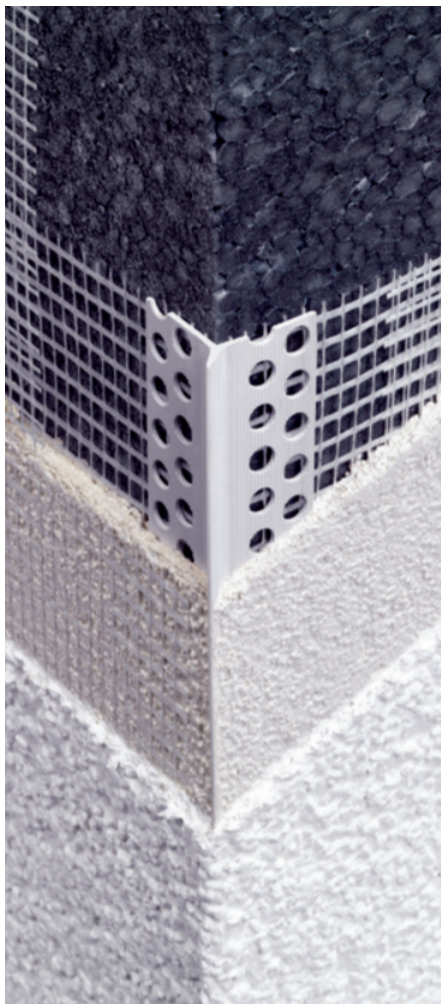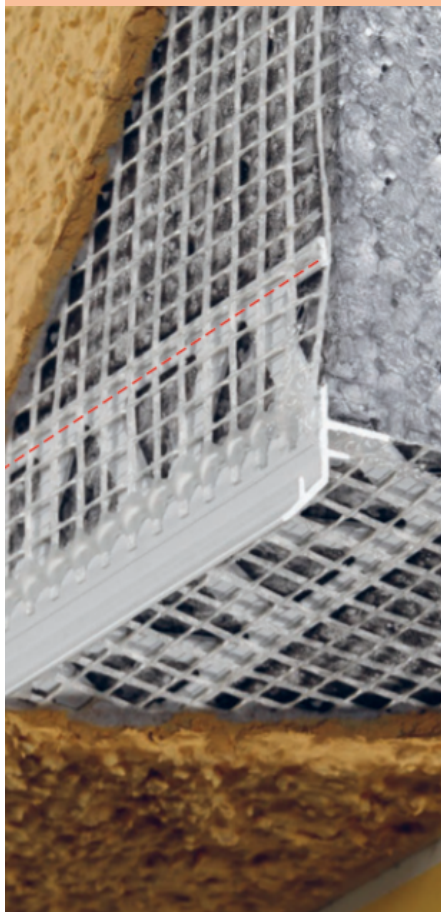


LES PROFILÉS GOUTTES D'EAU pour profilé de départ

Profilé à larmier pour obtenir une finition propre dans les constructions d'acrotère isolées ou les sous-couches de balcon, pour les passages isolés, les dessous de balcons et de linteaux de fenêtres. Branche à enduire avec une bande de tissu de fibre de verre cousue résistante aux alcalis.

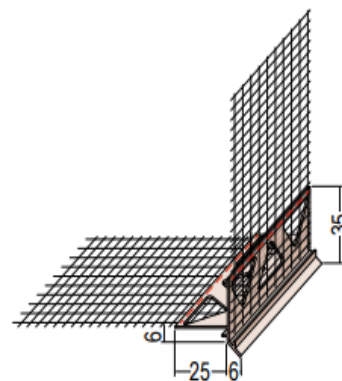

Réf	Dimensions tissu en mm	Épaisseur de plâtre en mm	Conditionnement	Longueur en ml
3794	100/100	6	10	2,50
37941*	100/100	10	10	2,50
37942*	100/100	14	10	2,50

* Sur commande

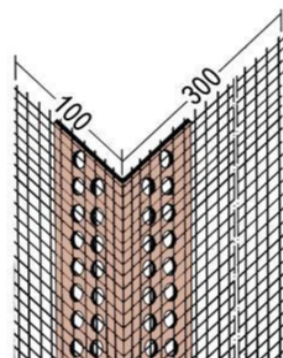


CORNIÈRE PVC PRÉ-ENTOILÉE pour isolation thermique

Cornière d'angle avec tissu en PVC dur, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, pour isolations thermiques.

Réf	Dimensions tissu en mm	Conditionnement	Longueur en ml
37969	100 x 300	10	2,50
37976	100 x 150	10	2,50
37977	100 x 230	10	2,50

CORNIÈRE D'ANGLE avec repère d'épaisseur d'enduit

Cornière d'angle en PVC dur à tissu, avec bord de lissage et tissu de fibre de verre résistant aux alcalis pour l'isolation thermique avec des enduits à partir de 6 mm.

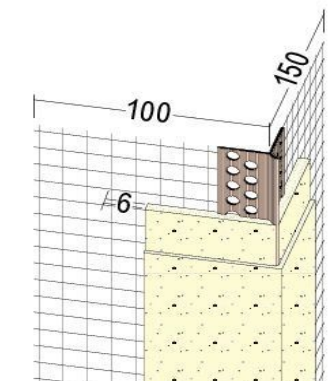


Réf	Dimensions tissu en mm	Épaisseur de plâtre en mm	Conditionnement	Longueur en ml
37524	100/150	6	50	2,50

PROFILÉ D'ARRÊT pour isolation thermique

Profilé de finition d'enduit en PVC, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis cousu, pour épaisseurs d'enduit de 6 mm sur l'isolation thermique.


Réf	Dimensions tissu en mm	Conditionnement	Longueur en ml
3796	100	50	2.50

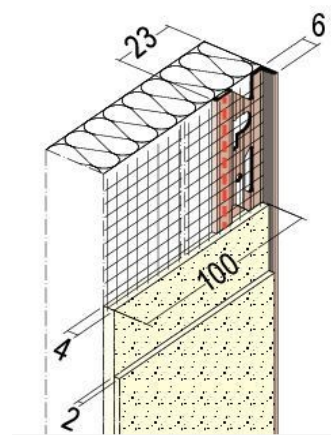

CORNIÈRE PVC FLEXIBLE PRÉ-ENTOILÉ pour isolation thermique


Cornière d'angle variable en PVC, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, pour isolations thermiques. La pliure préformée permet de créer des arêtes à angles pointus ou obtus variables (par exemple à 135°).

Réf	Dimensions tissu en mm	Conditionnement	Longueur en ml
3752	90/110	RL	50,00

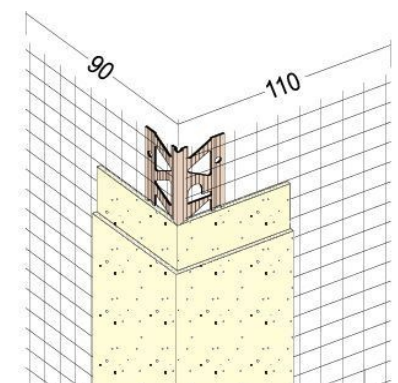

PROFILÉ DE RACCORD à l'huisserie avec lèvres de protection

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC blanc avec tissu en fibre de verre. Ruban mousse auto-adhésif. Pour l'isolation thermique avec une épaisseur de plâtre de 6 mm. Avec branche à enduire perforée pour une inclusion hautement résistante dans le plâtre.

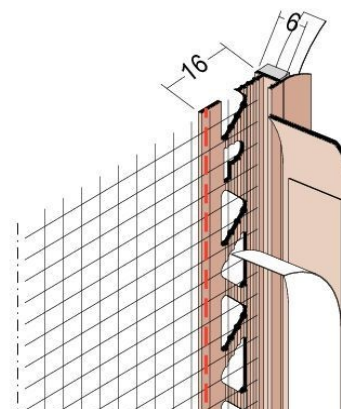


Réf	Dimensions tissu en mm	Conditionnement	Longueur en ml
37906	100	50	2.60






PROFILÉ DE JOINT de mouvement pour isolation thermique

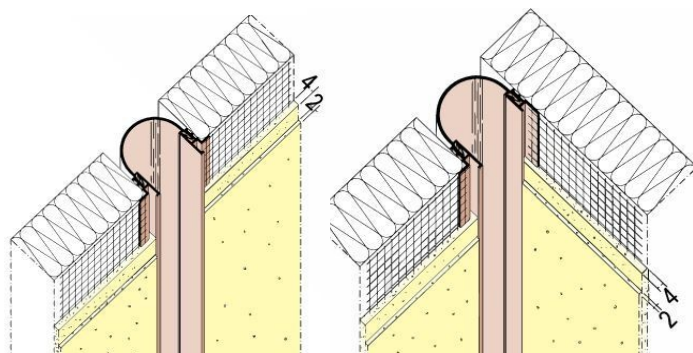

Réf	Dimensions tissu en mm	Conditionnement	Longueur en ml
3035	100/100	25	2,5
3036	100/100	25	2,50




PROFILÉ DE JOINT de fractionnement pour isolation thermique

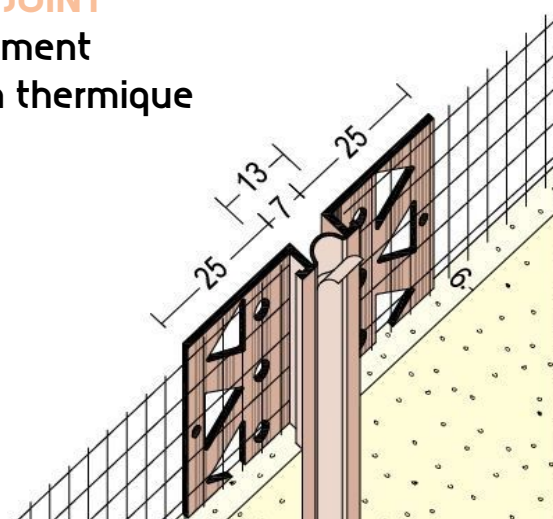

Réf	Dimensions tissu en mm	Conditionnement	Longueur en ml
37531 *	100/100	10	2,75
37532 *	100/100	10	3,00

* Sur commande

PROFILÉ D'ARRÊT LATÉRAL sans retour d'enduit

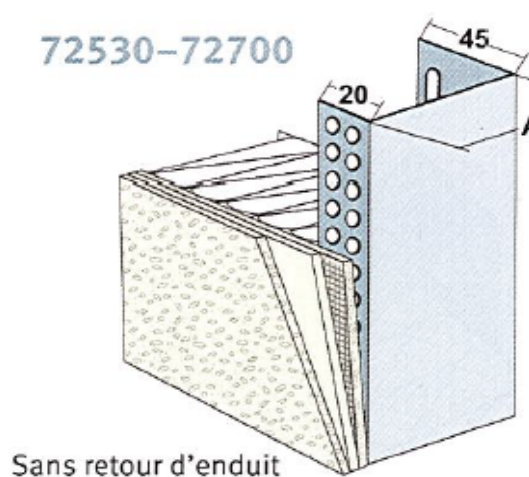


Réf	Isolant en mm	Conditionnement	Longueur en ml
72530*	30	10	2,50
72540*	40	10	2,50
72550*	50	10	2,50
72560*	60	10	2,50
72570*	70	10	2,50
72580*	80	10	2,50
72890*	90	10	2,50
72600*	100	10	2,50
72610*	110	10	2,50
72620*	120	10	2,50
72630*	130	10	2,50
72640	140	10	2,50
72650*	150	10	2,50
72660*	160	10	2,50
72670*	170	10	2,50
72680*	180	10	2,50
72690*	190	10	2,50
72700*	200	10	2,50


* Sur commande

Réf	Isolant en mm	Conditionnement	Longueur en ml
72531*	30	10	2,50
72541*	40	10	2,50
72551*	50	10	2,50
72561*	60	10	2,50
72571*	70	10	2,50
72581*	80	10	2,50
72891*	90	10	2,50
72601*	100	10	2,50
72611*	110	10	2,50
72621*	120	10	2,50
72631*	130	10	2,50
72641	140	10	2,50
72651*	150	10	2,50
72661*	160	10	2,50
72671*	170	10	2,50
72681*	180	10	2,50
72691*	190	10	2,50
72701*	200	10	2,50

PROFILÉ D'ARRÊT LATÉRAL avec retour d'enduit

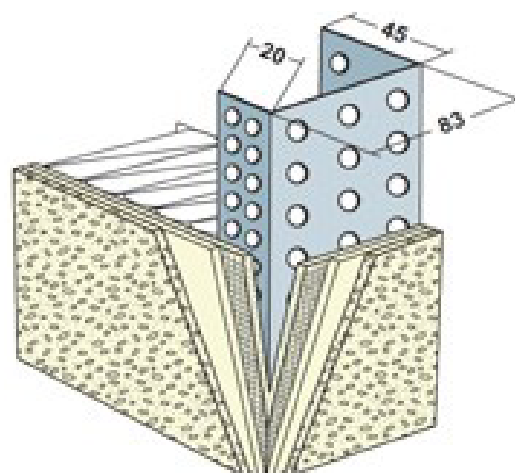

PROFILÉ DE COURONNEMENT



Réf	Isolant en mm	Conditionnement	Longueur en ml
7203 *	30	10	2,5
7204 *	40	10	2,50
7205 *	50	10	2,50
7206 *	60	10	2,50
7207 *	70	10	2,50
7208 *	80	10	2,50
7209 *	90	10	2,50
7210 *	100	10	2,50
7211 *	110	10	2,50
7212 *	120	10	2,50
7234	140	10	2,50
7236 *	160	10	2,50
7238 *	180	10	2,50
7240 *	200	10	2,50

* Sur commande

BANDES ADHÉSIVES EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE pour désolidarisation



Réf	Largeur	Longueur	Conditionnement par carton
4900	20	2	15,00

MOUCHOIR POUR RENFORT SIMPLE de points singuliers 33cm x 40cm

