

SOMMAIRE

par ordre alphabétique

Maskopri Ls	p 29
Maskopri Tpl	p 29
Masque Anti Aerosols Ffp1	p 22
Masque Anti Aerosols Ffp3	p 22
Masque Ffp2 Avec Valve	p 22
Massicot Mh-330	p 101
Mastic Acrylique Acryl S	p 58
Mastic De Finition	p 53
Mastic Vitrier Blanc	p 54
Mastic Vitrier Marron	p 54
Mastirex	p 40
Mastic S 545	p 40
Mega Scrapper Fixe	p 81
Melangeur A Main Xo 1 R	p 100
Metre Ruban Robust Abs Caoutchouc	p 87
Mini Chariot À Rouleaux	p 105
Mini Dérouleur De Sols	p 105
Mini Monture	p 70
Minifix M	p 103
Monobrosse Sandy 2	p 102
Monopolyactif	p 55
Monotop 311 Fr	p 57
Monotop 910 N	p 57
Monture A Vis Poignée Bois	p 70
Monture Manche Bois Naturel	p 70
Monture Manche Plastique Creux	p 70
Monture Poignée Bi-Matiere	p 70
Monture Radiateur Poignée Plastique	p 70
Monture Sans Poignée Plastique	p 70
Monture Sol Double Bras	p 70
Monture Ultra Legere Bi-Matiere	p 70
Mouleur Vitres Monture Plastique	p 65
Moulure M7	p 117
Msp 106 Invisible	p 40
Msp 107 Blanc	p 40
Msp 108 Blanc	p 40
Muralaix Rx-202	p 57
Muralaix Rx-420	p 57

Paire De Fourches Pour Rouleaux	p 105
Pantalon Expert Blc/Noir	p 20
Pantalon Femme Expert Blanc	p 20
Pantalon Performance	p 20
Pantalon Presti Confort	p 20
Pate A Renover Clover Blanc	p 56
Patin De Poncage Stick Fix Ssh-Stf-80X130/12	p 94
Peau Chamossée Naturelle	p 64
Pelle A Poussiere Metallique	p 62
Pierre Rectangulaire A Poignée	p 88
Pince Arracheuse Wolff	p 88
Pistolet A Cartouches A Batterie	p 99
Pistolet Cartouche Modele Anglais	p 83
Pistolet Driplless	p 83
Pistolet Theard Acier	p 83
Placojoint Pr4	p 31
Plateau De Poncage St-Stf-D215/8-lp-Lhs 225	p 94
Plateau Deos Net Grip Medium	p 92
Plateau Deos Net Grip Medium Special Persienne	p 92
Plateau Leros Ø 225 Mm Auto-Agrippant 24 Trous	p 92
Plateau Net 125Mm 5/16 Grip 28T 130G M	p 92
Plateau Net 150 Mm 5/16 Grip 48T Medium	p 92
Plateau Poncage St-Stf D150/Mj2-M8-W-Ht	p 94
Platoir A Greser Abs	p 78
Platoir Deco Extra Souple Inox	p 78
Platoir Deco Trapeze Inox	p 78
Platoir Lame Rigide Inox	p 78
Plinte Mdf Non Prépeinte	p 116
Plinthe Prépeinte Angles Vifs	p 116
Plinthe Prépeinte Bord Arrondis Long	p 116
Plinthe Pvc Mousse	p 116
Plinthe Recouvrement	p 116
Pointes D'Encadrement «Kass Net»	p 89
Polo Blanc	p 18
Porte Pinceaux Chrome 5 Brosses	p 71
Porte Radiateur	p 104
Portemine Lyra Dry Profi Sur Carte	p 87
Porte-Volets	p 104
Poudre A Tracer Pour Cordeau	p 87
Projecteur Rechargeable 2000 Lumens	p 98
Projecteur Halogene Portable 400W	p 98
Projecteur Halogene Sur Trepied 400W	p 98
Projecteur Led Slim 30W Sur Batterie	p 98
Projecteur Rechargeable + Cable 5000 Lumens	p 98
Protecteur De Plateau 125Mm	p 92
Protecteur De Plateau 150 Mm	p 92
Pu 505	p 52
Pulvérisateur À Pression Standard	p 104
Pvc Facadier Sf4342 Ar	p 29

Q

Quelyd Colle Frise	p 41
Quelyd Decoll Tdv	p 30

Quelyd Dissoucol	
Quelyd Express	p 30
Quelyd Intisse	p 35
Quelyd Murale	p 35
Quelyd Murs	p 37
Quelyd Optima 2	p 35
Quelyd Perfect	p 37
Quelyd Sm3+	p 35
Quelyd Dal 5	p 35
Quick Mat Lame	p 37
	p 119

R

Radio De Chantier Sysrock Br 10	
Rallonge Telescopique Alu Tete Conique	p 98
	p 71
Rampes 30	
Rateau Pour Autolissants	p 105
Rateau A Ragreages I.T	p 101
Regle A Buflon Inox	p 101
Remontée Plinthe Cplet Pvc Rigide	p 83
Remontée Plinthe Souple	p 116
Renov K Extrem	p 116
Renov Murs	p 55
Renovocai	p 31
Repar Wood	p 26
Rond long 2.40ML	p 56
Rond MDF prépeint blanc	p 117
Rouleau Debulleur Manuel	p 117
Rouleau Debulleur Monobloc	p 100
Roulette De Colleuse Ebonite	p 88
Rualaix Cellulosique	p 83
Rualaix Mixte A Laquer	p 31
Rualaix Muralight	p 32
Ruban De Signalisation Bicolore	p 32
Ruban Msk 6085	p 89
Ruban Msk 6143	p 29
Ruban Msk 75	p 29
Ruban Msk 79	p 29
Ruban Msk 97	p 29

S

Sabre De Colleuse Bi-Matiere	p 84
Sac Filtre Selfclean Sc Fis-Ct 26/5	p 95
Sac Filtre Selfclean Sc Fis-Ct 36/5	p 95
Sac Filtre Selfclean Sc-Fis-Ct Mini/Midi-2/5	p 95
Sac Non Tisse 14L Pour 415/915 Et 1025 L	p 93
Sac Non Tisse Extracteur Mirka 1025 L	p 93
Sac Non Tisse Extracteur Mirka 1230L	p 93
Sac Poubelle	p 62
Sader Adhesif	p 51
Saderfix T3	p 51
Saderflex 805E	p 51
Sadertac V6	p 51
Sadertech V8	p 51
Savon Gel Jaune A Microbilles	p 64
Scalpex Decap Rapid	p 54
Scalpex Sd	p 54
Scie A Araser A Dos	p 102
Sclapex Nw	p 54
Scrap 25	p 81

Scrapper A Boule	p 81
Scrapper Automatique	p 81
Selladur Rx-512	p 57
Semelles Cloutees	p 81
Seringues A Colle Polyamide	p 83
Serpillere Gaufree Wassingue	p 64
Serpo Sx Decor	p 33
Serpolissage Sm	p 33
Serpospack Sw Lavable	p 33
Set 12 Mines Pour Lyra-Dry Carte	p 87
Seuil «Ddesign-Clip» 34Mm Symétrique Large	p 114
Seuil «Design-Clip» Dénivelé	p 114
Seuil Demi-Bombé 30Mm Alu Adh Titane-Vrac	p 111
Seuil Demi-Bombé 30Mm Alu Inc Adh-Vrac	p 111
Seuil Demi-Bombé 30Mm Alu Inc Perce-Vrac	p 20
Seuil Demi-Bombé 30Mm Alu Titane Perce-Vrac	p 110
Seuil Demi-Bombé 30Mm Inox Adh-Vrac	p 111
Seuil Demi-Bombé 30Mm Inox Brosse Adhes-Vrac	p 111
Seuil Demi-Bombé 30Mm Inox Brossé Perce-Vrac	p 110
Seuil Demi-Bombé 30Mm Inox Perce-Vrac	p 110
Seuil Demi-Bombé 30Mm Laiton Adh-Vrac	p 111
Seuil Demi-Bombé 30Mm Laiton Perce-Vrac	p 110
Seuil Européen 35Mm Alu Inc Adhésif Vrac	p 112
Seuil Multi Niveau 41Mm	p 114
Seuil Multi-Niveaux 40Mm Adhésif	p 112
Seuil Multi-Niveaux 40Mm Percé + Vis + Chevilles	p 112
Seuil Plat 40Mm Alu Inc Adh	p 112
Seuil Plat 40Mm Alu Incolore Percé	p 111
Seuil Plat 40Mm Alu Titane Adhésif	p 112
Seuil Plat 40Mm Alu Titane Percé	p 111
Sikaflex 11 Fc	p 58
Sim Enduit	p 31
Sl C320 Ardasol	p 49
Sl C750 Polyrag	p 49
Sl C780 Flex	p 49
Sl C900 Repair	p 49
Sl C910 Xpress	p 49
Sl C980 Xps	p 49
Sous Couche Multiprotec Absolute	p 118
Sous Couche Stratifie Secura Aquaflex Pro 2 Mm	p 118
Sous Couche Xtrafloor Flex Pro	p 118
Sous Couche Xtrafloor Power	p 118
Spatule A Maroufler Super-Choc	p 82
Spatule Rigide	p 82
Spatule Transmarente	p 82
Spatules A Lame Fixe Ergorom	p 82
Spatules Lame Fixe Manches Bois	p 82
Splater Soie Solvant Gamme Tradition	p 74
Station Basic 75L	p 100
Station De Melange Rmx	p 100
Stix A550 Power Elastic	p 51

T

Stix A780 Lino Power	p 52
Stucateur Inox Manche Bois	p 78
Super Tec-Mur	p 37
Sweat A Capuche Blanc	p 18
Sweat Col Rond Blanc	p 18
Sweat Col Zip Blanc	p 18
Table De Colleuse Pliante	p 103
Table Master Alu	p 103
Tapis Brosse Sur Mesure	p 119
Tapis Coral Classic	p 119
Tec-Mur Tdv	p 37
Tee Shirt Blanc	p 18
Telemetre Laser Sd 30	p 99
Toile Maille Prepeint Pre-Encollee	p 42
Toile Maille Standard	p 42
Toile Maille Standard Prepeinte	p 42
Toile Plafond Standard	p 42
Toile Tpl 210	p 42
Toile Tresse Prepeinte Pre-Encollee	p 42
Toile Tresse Standard	p 42
Toupret Cachet Bleu Nfe	p 31
Toupret Murex	p 57
Toupret Reboucheur	p 31
Turbine Serie Rapide	p 100
Tuyau Aspir Ø 36X3.5-As/Ks/Lhs 225	p 95

U

Unidur N	p 49
----------	------

V

Valise De Soudeur Sol Basic	p 102
Valise De Soudeur Sol Starter	p 102
Valisette Chiffon	p 64
Veste Softshelll Blanche	p 19
Vis Fraise/Bombé/Cruciforme	p 115
Vis Plate/Cruciforme	p 115
Voile Calandre Bf 40G	p 59
Voile Efrange Be 50G	p 59
Voile Preencollée Prepeint	p 43

W

Webertherme Taloché Crante	p 78
White Spirit	p 26
Wood H180 Classic-P	p 52
Wood H200 Elastic-P	p 52

X

Xtrem Fast	p 40
------------	------

N


Nettoyant C9 Express	p 55
Nez De Marche M Double Arrêt 2.5Mm Alu Inc Percé	p 110
Niveau Rectangulaire A Poignées	p 99
Nm Bord Sifflet 19Mm-Alu Inc Percé	p 113
Nm Bords Sifflet 36Mm-Alu Inc	p 113
Adhes + Bande Noire	
Nm Équerre 25X20 Alu Inc Perce Sans Vis	p 113
Noma Alu	p 43
NomaPlan	p 43

P

P 790	p 40
Pad De Protection Pp-Stf 80X133/2	p 94
Pad De Protection Pp-Stf D150/2	p 94
Pad D'Interface Ip-Stf-D215/8/2X	p 94
Pad Protecteur Plateau Leros 225	p 92
Mm 25 Trous	
Paille De Fer Simple Tresse	p 80

SOMMAIRE

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

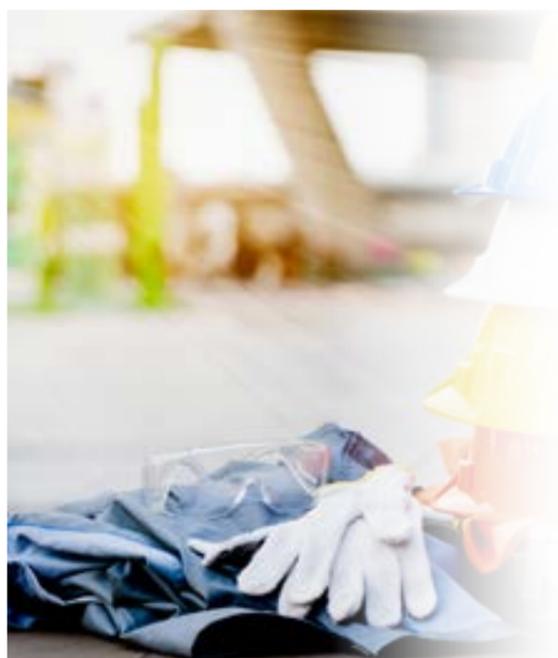


CHAUSSURES DE SÉCURITÉ	P 8
VÊTEMENTS DE TRAVAIL	P 14
ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES	P 17

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

NETTOYAGE, SOLVANTS & PEINTURES	P 22
PROTECTION DE CHANTIER	P 23
Bâche de protection	P 23
Masquage	P 24
PRÉPA MURS INTÉRIEURS	P 26
Décollage et primaires	p 26
Enduits	p 27
Colles & mastics	p 30
Revêtements muraux & isolation	p 37
PRÉPA SOLS	P 40
Sous-couches & isolation	P 41
Primaires & enduits	P 45
Colles	P 47
PRÉPA TRAVAUX EXTÉRIEURS	P 50
Décopants	p 50
Nettoyants & antimousses	p 51
Enduits & mastics	p 52



OUTILLAGE & MATÉRIEL

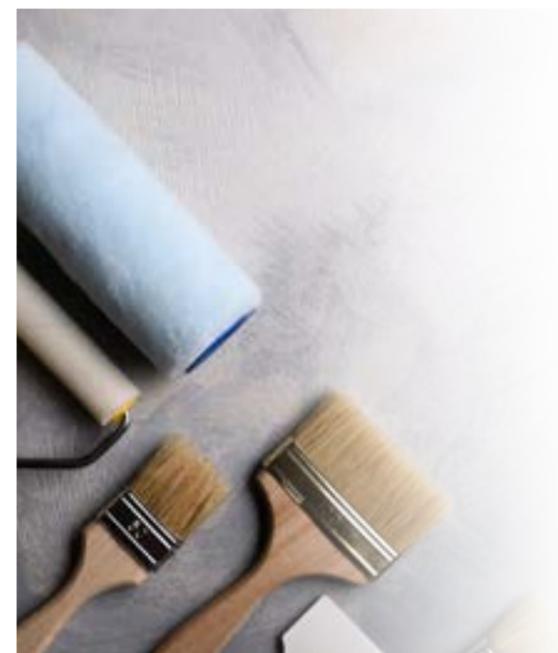

NETTOYAGE, HYGIÈNE & SÉCURITÉ	P 58
ROULEAUX & ACCESSOIRES	P 64
BROSSERIE	P 68
COUTEAUX À ENDUIRE	P 73
DIVERS OUTILLAGE	P 75
Préparation supports	P 75
Coller & maroufler	P 78
Couper	P 80
Mesurer	P 83
Divers sol	P 84
Divers	P 85
ACCESSOIRES ÉLECTROPORTATIF	P 86
DIVERS ÉQUIPEMENT	P 94

ACCESSOIRES SOLS & MURS

SEUILS & PROFILS DE FINITION	P 106
PLINTHES	P 112
DIVERS ACCESSOIRES	P 113
SOUS-COUCHES	P 114
ACCESSIBILITÉ & TAPIS	P 115



GUIDES DE CHOIX



GUIDE DES MARQUAGES VÊTEMENTS	P 10
GUIDE DES TAILLES VÊTEMENTS	P 13
GUIDE DE CHOIX MASQUES	P 19
COLLES ET MASTICS MURS	P 30 - 32 - 34
PRIMAIRES ET ENDUITS SOL	P 44
COLLES ET MASTICS SOLS	P 46
GUIDE DE CHOIX MANCHONS	P 62
GUIDE DE CHOIX SPATULES	P 78
GUIDE DE CHOIX BUSES	P 92 - 93



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ————— p.9

VÊTEMENTS DE TRAVAIL ————— p.14

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES ————— p.17

EN 20345-2011

La norme EN ISO 20345 certifie au minimum que la chaussure possède une coque de protection résistant à une pression de 200 joules.

Il existe ensuite selon la norme, plusieurs classifications définissant l'usage auquel sont destinées les chaussures de sécurité

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL



SEC

sol à risque

S1P PROTECTION RÉGLEMENTAIRE

EN ISO 20345 : 2011

- S1P arrière fermé
- + propriétés antisatiques
- + absorption d'énergie au talon
- + semelle résistante aux hydrocarbure
- + semelle anti-perforation

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL



HUMIDE

sol à risque

S3 PROTECTION RENFORCÉE

EN ISO 20345 : 2011

- S3 arrière fermé
- + propriétés antisatiques
- + absorption d'énergie au talon
- + semelle résistante aux hydrocarbure
- + semelle anti-perforation
- + tige hydrofuge

CHAUSSURE VALLEY GRISE



- Chaussures avec embout acier inoxydable, dessus en toile, coque et semelle antiperforation en composite.
- Chaussures d'intérieur destinées aux peintres, semelle blanche

Pointures : du 36 au 45

S1P

NORMES
EN ISO 20345-2011

CHAUSSURE VARGAS BLANCHE



- Chaussures avec embout acier inoxydable, dessus en cuir, coque et semelle antiperforation en composite.
- Chaussures d'intérieur et d'extérieur destinées aux peintres, semelle blanche

Pointures : du 36 au 46

S3

NORMES
EN ISO 20345-2011

CHAUSSURE GLOVE NOIRE



- Chaussures basses en daim, embout en aluminium 200J. Doublure Air Mesh. Semelle propreté amovible en EVA avec insert antichoc. Insert anti-perforation K SOLE Passage Zéro.
- Protection du talon en TPU. Semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU. Caoutchouc nitrile HRO. Chaussures destinées aux artisans.

Pointures : du 41 au 45 / du 36 au 40 sur commande

S3

NORMES
EN ISO 20345-2011

PERSONNALISATION DE VOS VÊTEMENTS

[t-shirt, pantalon, casquette, bonnet, ...]

Diffusez votre image de marque, faites vous connaître et remarquer lors de vos prestations grâce à une tenue aux couleurs de votre entreprise.

Le marquage de vos vêtements vous permettra de communiquer sur votre marque partout où vous et vos employés se rendront.



NOS MARQUAGES

Fils ayant un grand éventail de couleur

Rendu très qualitatif

Un aspect relief

Tenue dans le temps
et aux lavages

BRODERIE

Marquage à chaud à l'aide d'une presse.

Reproduction de logo, d'images ou de photos en très haute définition.

Tenue dans le temps
et aux lavages

**FLEX
NUMÉRIQUE**

La forme est directement découpée dans le support puis elle est pressée sur le textile

Tenue dans le temps
et aux lavages

**FLEX
MONOCOULEUR**

FLEX NUMÉRIQUE



BRODERIE

FLEX MONOCOULEUR

DEMANDE DE DEVIS VÊTEMENTS PERSONNALISÉS

NOM : PRÉNOM :
ENTREPRISE


VÊTEMENTS À PERSONNALISER

- T-SHIRT SWEAT PANTALON BLOUSON
 VESTE BONNET CASQUETTE

TYPE DE MARQUAGE

- BRODERIE FLEX MONOCOULEUR FLEX NUMÉRIQUE

POSITIONNEMENT

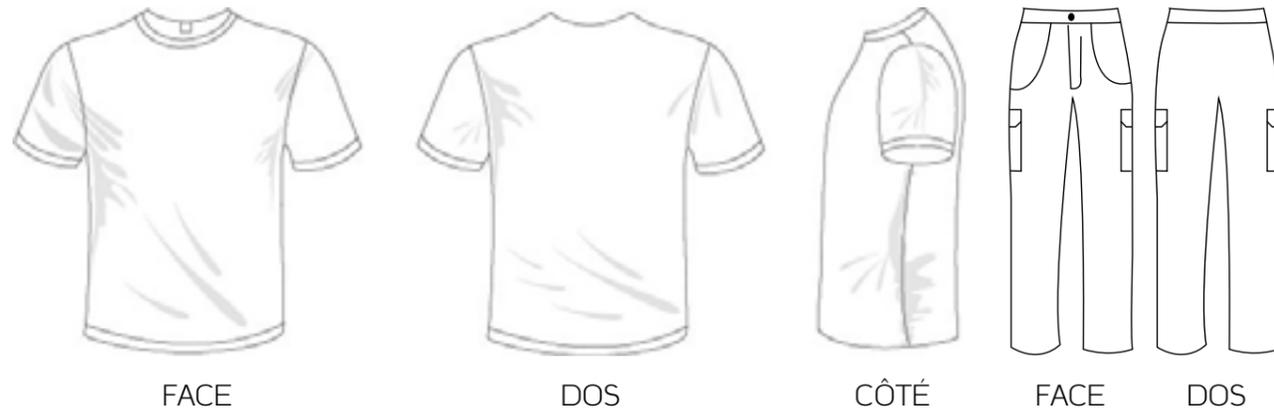

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VECTORISATION [60€ HT PAR LOGO] : OUI NON


QUANTITÉ :
TYPE DE VÊTEMENTS :

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

GUIDE DES TAILLES VÊTEMENTS

VESTE - BLOUSON - COMBINAISON SWEAT - T-SHIRT

TAILLES [CM]		TOUR DE POITRINE [CM]	TAILLE FR	TAILLE US
S	38/40	73/76	38	28
		77/80	40	30
M	42/44	81/84	42	32
		85/88	44	34
L	46/48	89/92	46	36
		93/96	48	38
XL	50/52	97/100	50	40
		101/104	52	42
XXL	54/56	105/108	54	44
		109/112	56	46

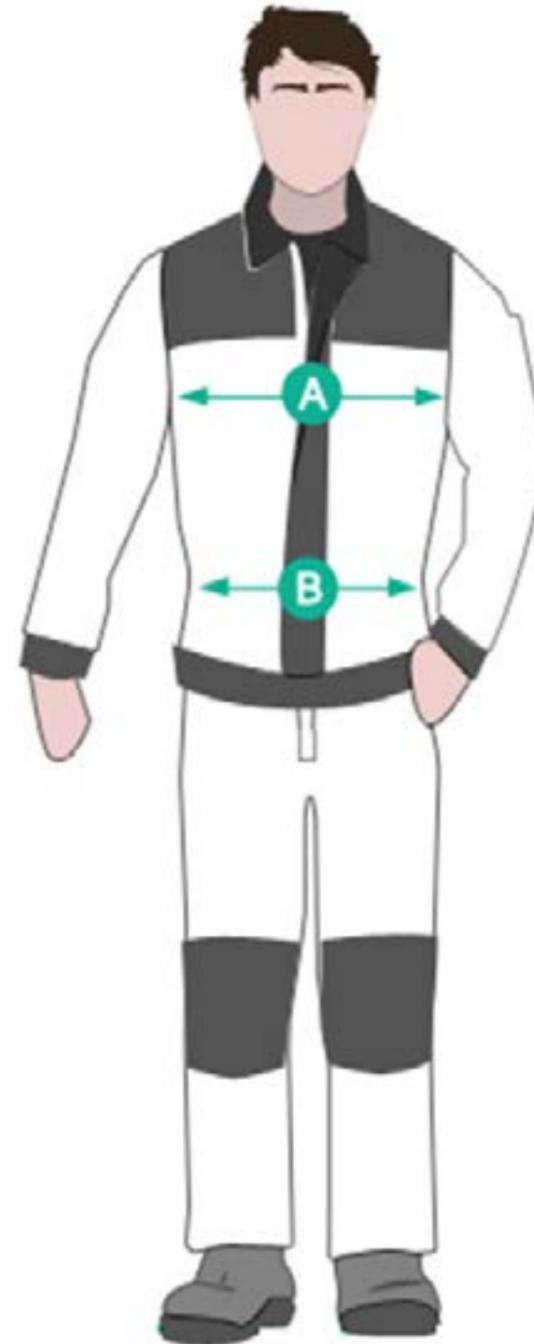

PANTALON - BERMUDA

TOUR DE TAILLE [CM]	TAILLE FR		TAILLE US
72	36	0	26
76	38	0	28
80	40	1	30
84	42	1	32
88	44	2	34
92	46	2	36
96	48	3	38
100	50	3	40
104	52	4	42
108	54	4	44
112	56	5	46
116	58	5	48

TEE SHIRT BLANC

100% coton semi-peigné pré-rétréci.

- Col coton/élasthanne
- Bande de propreté
- Double piqûre au col, manches et taille
- Coupe tubulaire
- Conçu pour l'impression
- 150g



Tailles disponibles : du S au XXL

SWEAT COL ROND BLANC

RÉF : BC502

80% coton, 20% polyester.

- Bord côte au col
- Manches set-in
- Poignets et base avec élasthanne
- Coupe moderne
- Construction tubulaire



Tailles disponibles : du S au XXL

SWEAT A CAPUCHE BLANC

80% coton, 20% polyester.

- Double capuche avec cordon
- Manches set-in
- Poignets bord côte et base avec élasthanne
- Poche kangourou plaquée
- Coupe moderne
- Construction tubulaire



Tailles disponibles : du S au XXL

SWEAT COL ZIP BLANC

RÉF : ID004

80% coton, 20% polyester.

- Haut col en côte 1x1 en élasthanne
- Patte couverte avec fermeture à glissière assortie.
- Fermeture à glissière 1/4
- Bord des manches et base en côte 1x1 avec élasthanne
- Manches set-in
- Coupe moderne
- Structure tubulaire



Tailles disponibles : du S au XXL

POLO BLANC

RÉF : CL420

100% coton piqué ringspun.

- Bande de propreté
- Patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton
- Fentes latérales
- Bord côte au col et au bord des manches



Tailles disponibles : du S au XXL

VESTE SOFTSHELL BLANCHE

RÉF : BCIDM701

Extérieur: 96% polyester, 4% élasthanne (tissé Softshell)
Doublure: 100% polyester.

- Intérieur de couleur contrastée
- Résiste au vent et water repellent
- Coutures avancées sur l'épaule
- Fermeture à glissière ton sur ton pleine longueur
- 2 poches avec fermeture à glissière
- 2 poches intérieures
- Surpiqûre deux aiguilles
- Coupe ajustée



Tailles disponibles : du M au XXXL

BLOUSON EXPERT

RÉF : 3076

Extérieur Softshell 100% polyester.
Col officier intérieur et extérieur en micro-polaire noir.

- 2 poches biais à glissière
- 1 poche stylo sur la manche gauche
- 1 poche téléphone intérieure à rabat scratch
- 1 poche portefeuille
- 1 poche basse intérieure à glissière
- Fermeture à glissière double sens sous rabat avec boutons à pression



Tailles disponibles : du M au XXL

BLOUSON PRESTI CONFORT

RÉF : 2875

Doublure en micro-polaire blanche 100% polyester.
Col doublé en micro-polaire noire.

- 1 poche extérieure
- 2 poches basses zippées
- Poignets bord cotes élastiquées
- Taille réglable par bande scratch
- 1 poche intérieure portefeuille zippée
- 1 poche téléphone à rabat scratch



Tailles disponibles : du M au XXL

COMBINAISON JETABLE

Combinaison jetable en non tissé polypropylène. Fermeture à glissière.
Poignets, taille, chevilles et capuche élastiqués.



Tailles disponibles : du L au XXL

GILET DOUBLÉ POLAIRE PRESTI CONFORT

RÉF : 2870

Gilet doublé polaire 65% polyester 35% coton. Col gris
Doublure polaire blanche 100% polyester.

- Col gris
- 1 grande poche poitrine
- 1 poche téléphone
- 1 poche intérieure
- 4 grandes poches basses dont 2 avec rabats
- Fermeture à glissière nylon + boutons pression



Tailles disponibles : du M au XXL

GILET EXPERT COTON POLYESTER

RÉF : 3071

Col officier intérieur et intérieur en micro-polaire noir.

- 1 poche stylo sur la manche gauche
- 2 poches biais à glissière
- 1 poche portefeuille intérieure
- 1 poche téléphone intérieure à rabat scratch
- 1 poche basse intérieure à glissière
- Fermeture à glissière double sens sous rabat avec boutons à pression



Tailles disponibles : du M au XXL

BERMUDA PRESTI CONFORT
RÉF : 2835

Bermuda Presti Confort - 60 % coton - 40 % polyester.

- 2 poches plaquées en biais bicolore
- 2 poches arrières avec rabat Velcro
- Braguette fermeture éclair nylon
- Ceinture 5 passants.
- Élastique réglable à la taille
- 1 poche mètre
- 1 poche outils sur le côté
- 1 poche Velcro sur le côté



Tailles disponibles : T0 à T4 / T5 sur commande

BERMUDA EXPERT
RÉF : 3035

Bermuda Expert - 60 %coton - 40 % polyester

- Ceinture à 7 passants avec élastique à la taille
- 1 anneau porte clé.
- 2 poches arrière avec rabat à fermeture éclair.
- 1 poche mètre
- 1 poche outils sur le côté
- 2 poches à soufflets
- 1 poche téléphone.



Tailles disponibles : T36 à T48

PANTALON PRESTI CONFORT
RÉF : 2811

- 2 poches plaquées en biais bicolore,
- 2 poches arrières avec rabat
- braguette nylon, ceinture 5 passants
- élastique à la taille
- 1 poche côté
- 1 poche mètre,
- 1 poche outils sur le côté
- Poche renfort aux genoux pouvant accueillir des genouillères



Tailles disponibles : T0 à T4

PANTALON EXPERT BLC/NOIR
RÉF : 3040

Pantalon Expert - 60% coton 40% polyester.

- Ceinture à 7 passants avec élastique à la taille et
- 1 anneau porte clé
- 2 poches arrière avec rabat scratch
- 2 poches avant plaquées - 2 doubles poches flottantes
- Braguette nylon
- 1 poche mètre,
- 1 poche outils sur le côté,
- 2 poches à soufflets
- 1 poche téléphone
- Poche genouillère en Cordura pouvant accueillir des mousses de protection
- Renforts au bas du pantalon.



Tailles disponibles : T36 à T48

PANTALON PERFORMANCE
RÉF : 3715

Pantalon Performance - 60% coton 40% polyester

- Ceinture à 6 passants avec élastique à la taille
- 1 poche arrière avec rabat
- 2 poches avant plaquées
- 1 poche téléphone sur la cuisse droite
- 1 grande poche à soufflets cuisse gauche
- Braguette nylon «éclair»
- 1 poche mètre + 1 poche porte-outils
- Poche genouillère en Cordura pouvant accueillir des mousses de protection
- Renforts au bas du pantalon



Tailles disponibles : T36 à T48 sur commande

PANTALON FEMME EXPERT BLANC
RÉF : 3020

Pantalon Expert - 60% coton 40% polyester

- Ceinture à 7 passants avec élastique à la taille
- 2 poches arrière passepoils
- 2 poches avant en biais
- Braguette à fermeture éclair
- 1 poche mètre
- 1 poche outils sur le côté
- 2 poches à soufflets
- 1 poche téléphone
- Poche genouillères en CORDURA* pouvant accueillir des mousses de protection



Tailles disponibles : T36 à T46

100 GANTS FINS JETABLES LATEX

Boîte distributrice de 100 gants jetables ambidextres.



Latex naturel à usage unique, finesse et souplesse au toucher, épouse parfaitement la forme de la main.

Tailles disponibles : T 9 / T 9.5 / Réf sur demande

GANT LATEX ENDUIT NÉOPRÈNE

Gant en latex enduit néoprène doublé coton.



Résiste aux solvants et aux graisses. Compatible aux contacts alimentaires.

Tailles disponibles : T 9.5 / Réf sur demande

GANTS POLYAMIDE BLANC

Gants tricotés proche de la main offrant une bonne dextérité.




Poignet élastique pour un confort maximal et solidité accrue. Non pelucheux, adapté aux montage de précision. Coloris blanc valorise les notions d'hygiène et de propreté.

Tailles disponibles : T 6 à T 11 / Réf sur demande

GANTS ANTI COUPURES

Gant tricoté, structure HPPE, enduction en polyuréthane. Insertion d'élasthanne. Très bonne résistance à l'abrasion et aux déchirures (4443). Conforme EN420 et EN388.



Tailles disponibles : T 9 - T 10 / Réf sur demande

GENOUILLÈRE

Norme en 14404. Compatibles sur tous les pantalons.



Réf sur demande

LUNETTE DE PROTECTION MIRALUX

Oculaire et monture en polycarbonate. Branches et supports ajustables. Traitement anti-rayures et anti-UV. Conforme EN 170.



Réf sur demande

MASQUE ANTI AEROSOLS FFP1

Masque de protection de type FFP1 SL.



Exemple de protection :
Poussières non toxiques pour des concentrations jusqu'à 4 fois la VME.
Arrête au moins 80% des aérosols.
Protège des particules de bois doux, cellulose, plâtres, ...

Réf sur demande

MASQUE FFP2 AVEC VALVE

Masque de protection de type FFP2 SL avec soupape d'expiration.



Exemple de protection :
Poussières fines, fumées et brouillards toxiques faibles pour des concentrations jusqu'à 10 fois la VME. Arrête au moins 94% des aérosols.
Protège des particules de bois doux, cellulose, plâtres, bois dur, fibre de verre, peinture, métaux durs, ...

Réf sur demande

MASQUE ANTI AEROSOLS FFP3

Masque de protection de type FFP3 SL avec soupape d'expiration.



Exemple de protection :
Poussières très toxiques, fumées et brouillards toxiques pour des concentrations jusqu'à 50 fois la VME. Arrête au moins 99% des aérosols.
Protège des particules de bois doux, cellulose, plâtres, bois dur, fibre de verre, peinture, métaux durs, amiante, fumées métalliques, ...

Réf sur demande

DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE à cartouche réutilisable



Demi-masque pour 2 filtres à vis avec soupape d'expiration. En caoutchouc polychloroprène.
Boîte de 1 demi-masque. Vendu sans cartouches.

Réf sur demande

GALETTES 1/2 MASQUES GALA

Sachet de 2 gallettes. Compatible avec kit demi-masque confort et masque complet confort en silicone.



Utilisation : combiné pour les gaz et vapeurs organiques classe 2 et pour les poussières toxiques.

Réf sur demande



CLASSE POLLUANTS	FFP1 SL	FFP2 SL	FFP3 SL	A2P3R
Bois doux ▶	●	●	●	
Cellulose ▶	●	●	●	
Plâtre ▶	●	●	●	
Bois dur ▶		●	●	
Fibre de verre ▶		●	●	
Peinture ▶		●	●	
Métaux durs ▶		●	●	
Amiante ▶			●	●
Particule de fumées métallique ▶			●	
Poussières de brique de plâtre ▶				●
Poussière de plomb ▶				●
Fibre de verre laine de roche ▶				●
White Spirit ▶				●
Gaz et vapeurs organiques ▶				●



PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

SOLVANTS, ENTRETIEN & COLORANTS ————— p.22

PROTECTION DE CHANTIER ————— p.23

PRÉPA MURS INTÉRIEURS ————— p.26

PRÉPA SOLS ————— p.40

PRÉPA TRAVAUX EXTÉRIEURS ————— p.50

WHITE SPIRIT



Pour diluer peintures et vernis. Pour entretenir le matériel de peinture. Pour nettoyer les taches de peinture fraîche sur sols et boiseries. Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus.

Conditionnement : 1 L

HUILE DE LIN



Pour protéger contre l'humidité, le gel, entretenir en extérieur les bois, carrelages bruts, tomettes, tuiles, terre cuite et dallages. Pour assouplir les mastics, peintures à l'huile et enduits gras.

Conditionnements : 1 L / 5 L

ACÉTONE



Pour dissoudre les colles, vernis, peintures, taches de fruit sur le marbre, mastics cellulosiques sur bois, cuirs, vitres, murs, sols. Pour détacher les traces de colle, peinture, feutre, bille, encre, chewing-gums sur tissus.

Conditionnement : 1 L

AMMONIAQUE



Dégraisse en profondeur carrelages, éviers, vitres, sanitaires et autres surfaces dures lavables.

Conditionnements : 1 L / 5 L

ALCOOL À BRÛLER



Pour tout nettoyer et dégraisser dans la maison (vitres, robinetteries, bijoux...). Pour désinfecter.

Conditionnements : 1 L / 5 L

EAU OXYGÉNÉE



Idéale pour blanchir et éclaircir la teinte de certains bois : frêne, bouleau, chêne, érable, noyer... Excellent agent de blanchiment pour les tissus qui ne peuvent être traités au chlore.

Conditionnements : 1 L / 5 L

DILUANT DE NETTOYAGE REGÉNÉRÉ



Pour tous les nettoyages difficiles et les matériaux les plus fragiles. Ravive l'éclat de vos peintures. Soluble instantanément même dans l'eau froide.

Conditionnement : 30 L

RENOVOCAI



Ininflammable, aucune nocivité. Action détergente puissante. Peut s'employer sur tous métaux, toutes matières synthétiques, sur caoutchouc et sur pièces peintes.

Conditionnements : 1 L / 5 L

LESSIVE ST MARC



Pour tous les nettoyages difficiles et les matériaux les plus fragiles. Ravive l'éclat de vos peintures. Soluble instantanément même dans l'eau froide.

Conditionnement : 1,8 KG

AÉROSOL BIN



Primaire d'Accrochage Isolant conçu pour bloquer, isoler et empêcher l'apparition de taches sur tous types de surfaces. Séchage rapide et recouvrement possible après 45 minutes.

Conditionnement : 400 mL

COLOR U TEINTES



Très haute qualité est idéal pour teinter toutes les peintures décoratives et bâtiments, il s'utilise aussi bien en milieu solvant et aqueux, convient également à la coloration des vernis et lasures.

Conditionnement : 250 mL

22 COLORIS DISPONIBLES

- | | |
|------------------|---------------|
| Orange | Noir |
| Rouge vif | Vert bleuté |
| Violet | Vert jaunâtre |
| Bleu outremer | Bordeaux |
| Bleu helio | Bleu lumière |
| Ombre calcinée | Vermillon |
| Ombre naturelle | Vert noyer |
| Sienne calcinée | Vert empire |
| Sienne naturelle | Jaune clair |
| Oxyde rouge | Jaune moyen |
| Oxyde jaune | Jaune foncé |



FILM PLASTIQUE 75M²

Bâche fabriquée à partir de matières recyclées. Résistance optimale grâce à sa fabrication en tricouches. Résistances à la déchirure et à la perforation.

Références	Dimensions
10 05 20	25x3 - 40 microns
10 05 30	25x3 - 50 microns
10 05 70	25x3 - 150 microns

DULYFIX Plastifiée

Non tissé synthétique d'une épaisseur de 1.3mm.

- 1 face supérieure plastifiée
- 1 face inférieure auto-adhésive
- Poids : environ 130g/m²

Référence	Dimensions
144011	1x25m

DULYFIX absorbante

Non tissé synthétique d'une épaisseur de 2.2mm.

- 1 face supérieure absorbante
- 1 face inférieure auto-adhésive
- Poids : environ 205g/m²

Référence	Dimensions
143515	1x25m

BÂCHE FEUTRE absorbante éco

En non tissé, synthétique d'une épaisseur de 2mm.

- 1 face supérieure absorbante
- 1 face inférieure polyéthylène étanche antidérapant d'une épaisseur de 50 microns.
- Poids : environ 200g/m²

Référence	Dimensions
141015	1x25m

PRODUITS	APPLICATION & AVANTAGES	CONSEILS & ASTUCES
RUBAN MSK 6143 	Utilisation avec tous types de peinture. Permet la réalisation de bords propres et nets sur de longues lignes droites et légères courbes. Très bon rapport qualité/prix. Utilisation intérieure	Après séchage de la peinture, enlever le ruban adhésif par le bord peint
RUBAN MSK 79 	Utilisation avec tous types de peinture. Excellent en intérieur pour la réalisation de bords parfaits. Suffisamment transparent pour repérer la ligne de protection. Utilisation intérieure	La référence pour les finitions soignées en décoration.
RUBAN MSK 75 	Protection spécifique des surfaces fragiles et délicates comme les papiers peints ou les peintures fraîchement appliquées. Facilement repositionnable. Utilisation intérieure	A utiliser en cas de doute sur la résistance du support à protéger.
RUBAN MSK 97 	Ruban de protection extérieur sur les surfaces brutes et non fragiles. Permet la fixation de film polyane et la protection directe. Reste enlevable dans toutes les conditions. Utilisation intérieure / extérieure	Alternative économique au PVC orange et toile facadier. Idéal sur supports irréguliers.
PVC FACADIER SF4342 AR 	Ruban de protection extérieur sur les surfaces brutes et non fragiles. Permet la fixation de film polyane et les raccords de pare vapeur. Déroulement facile et sans déformation Utilisation intérieure / extérieure	L'adhésif qui résiste aux UV et qui ne craint pas les intempéries. Une bonne pression sur le ruban lors de l'application garantira une parfaite adhérence.
TOILE TLP 210 	Alternative au PVC orange dans le secteur du ravalement, très bonne accroche sur les surfaces rugueuses. Pouvoir adhésif élevé. Utilisation intérieure / extérieure	Idéal pour la fixation de polyane en extérieur. Se déchire à la main. Multi-usages pour la fixation et le maintien.
RUBAN MSK 6085 	Ruban spécifique pour les applications extérieures. Très bonne résistances aux UV. Idéal pour la protection des fenêtres. Retrait facile et sans trace. Utilisation intérieure / extérieure	Un bon lissage du ruban lors de la pose permet une meilleure étanchéité et garanti la réalisation d'un bord net et sans bavures
MASKOPRI LS 	Film pour la protection de grandes surfaces verticales ou horizontales. Utilisé contre les salissures, et les projections de peintures appliquées au pistolet. Utilisation intérieure	Grâce à son pouvoir électrostatique le film se plaque à son support sans besoin de fixation
MASKOPRI TPL 	Evite les projections de peinture, salissures et poussières sur la zone protégée. Le support adhésif toile permet une bonne conformabilité. Utilisation intérieure / extérieure	Grâce à son pouvoir électrostatique le film se plaque à son support sans besoin de fixation

RUBAN MSK 6143

Ruban de masquage légèrement crêpé, colle caoutchouc naturel. Qualité professionnelle



Utilisation avec tous types de peinture. Permet la réalisation de bords propres et nets sur de longues lignes droites et légères courbes. Très bon rapport qualité/prix.

Références	Dimensions
MK07WA0011	100x50 mm
MK07WA0046	50x50 mm
MK07WA0014	38x50 mm
MK07WA0013	25x50 mm
MK07WA0012	19x50 mm

RUBAN MSK 79

Ruban de masquage «précision», papier de riz, non crêpé et fin. Masse adhésive légère.



Utilisation avec tous types de peinture. Excellent en intérieur pour la réalisation de bords parfaits. Suffisamment transparent pour repérer la ligne de protection.

Références	Dimensions
MK07AA0007	50x50 mm
MK07AA0005	25x50 mm

RUBAN MSK 75

Ruban de masquage «surfaces fragiles». Lisse, masse adhésive de très faible adhérence.



Protection spécifique des surfaces fragiles et délicates comme les papiers peints ou les peintures fraîchement appliquées. Facilement repositionnable.

Références	Dimensions
MK07ZA0003	50x50 mm
MK07ZA0001	25x50 mm

RUBAN MSK 97

Fort pouvoir adhésif pour les applications en extérieur. Etanche à l'eau, masse adhésive performante.



Ruban papier de protection extérieur sur les surfaces brutes et non fragiles. Permet la fixation de film polyane et la protection. Enlevable dans toutes les conditions.

Références	Dimensions
MK07AA0001	50x50 mm
MK07AA0003	38x50 mm

PVC FACADIER SF4342 AR

Support PVC épais et étanche. Masse adhésive performante en caoutchouc naturel.



Ruban de protection extérieur sur les surfaces brutes et non fragiles. Permet la fixation de film polyane et les raccords de pare vapeur. Déroulement facile.

Référence	Dimensions
PV07AA0042	48x33 mm

TOILE TPL 210

Ruban épais et solide, imperméable à l'eau. Fort pouvoir adhésif.



Alternative au PVC orange dans le secteur du ravalement, très bonne accroche sur les surfaces rugueuses.

Référence	Dimensions
TL07AA0002	50x50 mm

RUBAN MSK 6085

Ruban de masquage de Haute Qualité ayant une très bonne adhérence sur tous types de supports.



Ruban spécifique pour les applications extérieures, très bonne résistances aux UV. Idéal pour la protection des fenêtres. Retrait facile et sans trace.

Références	Dimensions
MK07BA0018	50x50 mm
MK07BA0016	25x50 mm

MASKOPRI LS

Masquage de protection de grandes surfaces. Film PE électrostatique bordé d'un adhésif pour la fixation.



Film pour la protection de grandes surfaces verticales ou horizontales. Utilisé contre les salissures, et les projections de peintures appliquées au pistolet.

Références	Dimensions
ZZ07TA0005	2700X20 mm
ZZ07TA0001	1800x25 mm
ZZ07TA0008	1400x30 mm
ZZ07TA0007	1100x33 mm
ZZ07TA0004	550X33 mm

MASKOPRI TPL

Masquage de protection de grandes surfaces. Film PE électrostatique traité anti-UV, bordé d'un adhésif pour la fixation.



Evite les projections de peinture, salissures et poussières sur la zone protégée. Le support adhésif toile permet une bonne conformabilité.

Références	Dimensions
ZZ07TA0013	550X20 mm
ZZ07TA0014	1100X20 mm



DURCI MUR DURCISSEUR

Durcisseur fixant et pénétrant liquide, intérieur et extérieur.



Permet de réduire et consolider les matériaux devenus tendres et fixer les fonds pulvérulents. Pour application manuelle en intérieur et extérieur. Renforce sensiblement l'adhérence des enduits et des peintures sur les supports traités.

Conditionnements : 1 L - 5 L

HUMISTOP

Traite les murs et les plafonds humides en intérieur et en extérieur.



Permet de traiter les murs et plafonds endommagés par l'humidité. Évite le suintement et empêche le décollement des peintures et papiers peints. Pour application manuelle en intérieur et extérieur.

Conditionnements : 1 KG - 5 KG

QUELYD DECOLL' TDV

Gel prêt à l'emploi pour la dépose des toiles de verre peintes.



Facilite la dépose des toiles de verres peintes et des structures à peindre (Peinture acrylique ou glycéro)
 Facilite la dépose des papiers-peints difficiles. Réduit sensiblement les travaux de préparation avant une nouvelle décoration.

Conditionnement : 10 KG

QUELYD DISSOUCOL

Décolleur à haut rendement pour papiers peints et papiers vinyles.



Il facilite la dépose des anciens papiers peints, papiers vinyles, revêtements muraux, badigeons. De plus; il permet d'éliminer facilement des badigeons en plafond. Il pénètre totalement en profondeur les papiers peints et facilite le décollement. Sa formule biodégradable à plus de 90% ne nuit pas à l'environnement.

Conditionnements : 250 ML - 1 L - 5 L

TOUPRET REBOUCHEUR

Enduit de rebouchage en poudre, intérieur, pour application manuelle



S'applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

Conditionnements : 5 KG - 25 KG

TOUPRET CACHET BLEU NFE

Enduit de finition gain de temps en poudre, intérieur, pour application manuelle.



S'applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

Conditionnements : 5 KG - 25 KG

GARNISSANT POUFRE POLYVALENT XPERTY

Enduit en poudre garnissant à prise semi-rapide : 2 heures.



Polyvalent pour dégrossir, aplanir, garnir et niveler des fonds dégradés ou à relief. Excellente glisse avec possibilité de redoubler frais sur frais dès 2h30. Facile à poncer.

Conditionnements : 12 KG

RUALAIX CELLULOSIQUE

Enduit fin en poudre à prise rapide pour reboucher des gros trous et coller du staff.



Idéal pour reboucher en forte épaisseur et coller des éléments décoratifs en staff (corniches et rosaces). Séchage rapide / Finition soignée.

Conditionnements : 5 KG - 10 KG

SIM ENDUIT

enduit de rebouchage intérieur en poudre à base éthers celluloseux.



Permet le rebouchage des fissures et des trous, même importants. Parfaitement adapté aux travaux d'entretien et de rénovation, il permet aussi de coller, sceller et enduire.

Conditionnements : 10 KG seau - 20 KG sac

RENOV'MURS

Enduit plâtre résiné et fibré en poudre destiné à la préparation des supports avant travaux de peinture.



Application manuelle frais dans frais. Utilisation en intérieur, murs et plafonds. Idéal pour reboucher trous et fissures de toutes tailles et le collage de bandes à joints sur plaque de plâtre à parements cartonnés.

Conditionnement : 15 KG

MAP FORMULE +

Mortier de collage pour plaques de plâtre.



Prise rapide. Fort pouvoir collant. S'adapte à tous supports. Adapté aux travaux de collage, scellement et rebouchage.

Conditionnement : 25 KG

PLACOJOINT PR4

Enduit poudre à prise normale pour le jointoiment.



Avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints. Idéal pour tous types de chantiers.

Conditionnement : 25 KG

BANDE PP

Bandes papier microperforées pour le jointement entre plaques de plâtre et bandes armées.



Assure la protection des angles saillants. Adhérence améliorée sur l'enduit grâce au papier microperforé. Tenue de l'humidité optimisée.

Dimensions : L 150 m x l 50 mm

BANDE ARMÉE

Bande à joint papier, armée de deux feuillards métalliques flexibles pour réaliser le joint entre 2 plaques de plâtre Placo® au niveau d'un angle saillant



Haute résistance aux chocs. Facilité de mise en œuvre

Dimensions : L 30 m x l 50 mm



ENDUIT ALLÉGÉ XPERTY

Enduit en prêt à l'emploi allégé en pâte polyvalent pour intérieur garnissant.



Idéal pour rénover, aplanir, garnir et niveler des supports dégradés, irréguliers ou à relief. Très bon pouvoir couvrant et grande facilité d'emploi. Formulé à base de microsphères, très facile à poncer après séchage.

Conditionnements : 4 L - 10 L

RUALAIX MURALIGHT

Enduit de rebouchage en pâte ultra allégé, sans retrait et à séchage rapide.



Finition lisse extra blanche. Idéal pour reboucher et réaliser des révisions express avant mise en peinture rapidement.

Conditionnement : 500 ML

ENDUIT À LAQUER

Enduit de finition, intérieur et extérieur, pour application manuelle.



S'applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

Conditionnements : 1 KG - 5 KG

RUALAIX MIXTE À LAQUER

Enduit synthétique en phase aqueuse pour lisser et glacer les fonds avant de laquer.



Finition très soignée. Idéal pour lisser et ratisser afin d'obtenir une finition parfaite et extra fine avant décoration.

Conditionnements : 1 KG - 5 KG

AIRLESS & MANUELS

ALX

Enduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse, destiné à la préparation des supports avant travaux de peinture soignés (finition mate ou satinée) ou pose de revêtement muraux légers.



Très bon pouvoir garnissant. Finition très lisse et blanche. Ponçage facile, faible retrait. Application manuelle et mécanisée : machine Airless. Utilisation en intérieur, murs et plafonds. Idéal pour traiter les bétons bullés. Travaux sur plaque de plâtre à parements cartonnés.

Conditionnement : 25 KG

ENDUIT INTÉRIEUR DE LISSAGE FINITION PÂTE

Enduit de lissage prêt à l'emploi, destiné à la préparation des supports avant travaux de peinture très soignés.



Application mécanisée, machine airless ou application manuelle. Utilisation en intérieur, murs et plafonds. Travaux sur plaques de plâtre à parements cartonnés, bétons bullés.

Conditionnement : 25 KG

À PROJETER

SERPOLISSAGE SM

Enduit prêt à l'emploi, destiné à la préparation des supports avant travaux de peinture soignés.



Idéal pour traiter les bétons bullés. Il s'utilise pour travaux sur plaque de plâtre à parements cartonnés et est également utilisé en deuxième passe sur des enduits de peinture de dégrossissage.

Conditionnement : 25 KG

SERPO SX DECOR

Enduit prêt à l'emploi, destiné à une finition gouttelette fine, structurée et très blanche.



Idéal pour préparer et décorer les bétons bullés, les plaques de plâtre à parements cartonnés. Il s'utilise en intérieur, pour murs et les plafonds.

Conditionnement : 25 KG

SERPOSPACK SW LAVABLE

Enduit prêt à l'emploi, destiné à une finition gouttelette fine, structurée et très blanche.



Idéal pour préparer et décorer les bétons bullés, les plaques de plâtre à parements cartonnés. Il est particulièrement adapté aux pièces humides puisque c'est un enduit lavable.

Conditionnement : 25 KG

					
	QUELYD SM3+	QUELYD EXPRESS	QUELYD INTISSÉ	QUELYD PERFECT	QUELYD COLLE FRISE
PAPIERS PEINTS STANDARDS					
Légers ▶	●	●		●	●
Courants ▶	●	●		●	
Epongeables, lavables ▶	●	●		●	
Lessivables ▶	●	●		●	
Epais, gaufrés ▶	●	●		●	
Ingrains, à peindre ▶	●	●		●	
Délicat (encre à l'eau) ▶	●			●	
PAPIERS VINYLES					
Légers ▶	●			●	●
Expansés, relief ▶	●			●	
Lourds ▶	●			●	
Nerveux ▶	●			●	
PAPIERS SPÉCIAUX					
Pailles japonaises, coréennes ▶	●			●	
Métallisés ▶	●			●	
Textiles légers, fil à fil ▶	●			●	
INTISSÉS					
Papiers peints envers intissés ▶	●		●	●	●
Intissés légers ▶	●		●	●	●
Vinyles lourds intissés ▶	●		●	●	
ISOLANT					
Papiers peints espansés minces (2-3mm) en rouleau ▶	●			●	
LIEU					
Pièces humides ▶	●		●	●	
Pièces exposées* ▶	●	●	●	●	
APPLICATION					
Outils préconisés ▶	Brosse Rouleau Machine	Brosse Rouleau Machine	Rouleau Machine	Brosse Rouleau Machine	Brosse
Rendement ▶	6/7 rouleaux	6/9 rouleaux	8/9 rouleaux	125/200 g/m ²	-

● Notre préconisation

* Pièce exposée : Lieu de passage (couloir, hall, ...), chambre d'enfant...

QUELYD SM3 +

Colle amyliacée multi-dilution à haut rendement, spécialement adaptée pour la pose des papiers peints. Colle universelle hautes performances pour tous papiers peints intissés, vinyles, standards.



Colle mixte amyliacée méthylcellulose pour la pose de tous les types de papiers. Formule traitée fongicide, évite la formation primaire de moisissures. Permet d'ajuster facilement et rapidement les lés.

Conditionnement : 300 G

QUELYD EXPRESS

Colle amyliacée multi-dilution à haut rendement, spécialement adaptée pour la pose des papiers peints.



Permet d'ajuster facilement et rapidement les lés de papiers peints. Sa formule est prête en 2 minutes et est transparente après séchage. Egalement, elle est traitée fongicide. Elle évite donc la formation primaire de moisissures.

Conditionnement : 250 G

QUELYD INTISSÉ

Colle amyliacée spécialement adaptée pour la pose des papiers peints à envers non-fissés.



Idéale pour la pose en cuisine ou salle de bain. Utilisable en machine ou pour une application facile au rouleau ou à la brosse directement sur le mur. Elle garantit une pose rapide, plus d'attente de détrempe du papier.

Conditionnement : 250 G

QUELYD MURS

Pré-encolleur assainissant pour la préparation des fonds poreux neufs ou anciens.



Pénètre en profondeur, durcit et améliore la résistance des supports. Elle est idéale pour renforcer l'adhérence des colles par apport de matières sèches. Traitée fongicide et évite la formation primaire de moisissures.

Conditionnement : 250 G

QUELYD PERFECT

Colle haute performances, prête à l'emploi pour papiers vinyles, papiers spéciaux et intissés.



Prête à l'emploi renforcée par des résines synthétiques convient sur de nombreux types de papiers peints. Sa formule assure une application facile à la brosse, au rouleau ou en machine.

Conditionnements : 7 KG - 14 KG

QUELYD COLLE FRISE

Colle acrylique prête à l'emploi, à forte adhérence pour la pose permanente sur tous types de supports.



Application facilitée grâce à son embout applicateur. Assure un collage permanent. Ne coule pas sur les murs lorsqu'elle est appliquée.

Conditionnement : 500 G

	TEC-MUR TDV		SUPER TEC-MUR		QUELYD MURALE		QUELYD OPTIMA 2		QUELYD DAL 5		COLLE ARTE CLEARPRO	
	Absorbant	Bloqué	Absorbant	Bloqué	Absorbant	Bloqué	Absorbant	Bloqué	Absorbant	Bloqué	Absorbant	Bloqué
A PEINDRE												
Toiles de verre ▶	○		○		○		○	●				
Textures à peindre ▶	○		○		○		○	●				
REVÊTEMENTS MURAUX PVC												
Revêtements PVC envers papier + préhumidification du support ▶			○		○		○	●				○
Revêtements PVC envers textile non tissé, polyester ▶			○		○		○	●				○
PVC expansés, mousses de PVC envers non tissé, polyester ▶			○		○		○	●				
PVC expansés, mousses de PVC sans envers ▶							●	●				
REVÊTEMENTS TEXTILES												
Fils à fils + préhumidification du support ▶					●		○	●				
Revêtements tissés ▶					●		○	●				
Aiguilletés ▶					●		○	●				
Revêtements floqués, velours ▶			○		●		○	●				
Revêtements muraux sur molleton ▶					●		○	●				
AUTRES REVÊTEMENTS												
Lourds < 1.2 KG/m² ▶			○				○	●	○	○		
Lourds < 3 KG/m² ▶									●	●		
Liège en dalle ou rouleau (non contrecollés) ▶									●	●		
Isolants muraux polystyrène expansés et extrudés, dalle plafond ▶			○						●	●		
LIEU												
Pièces humides ▶					●		●	●	●	●		
Pièces exposées * ▶					●		●	●	●	●		
APPLICATION												
Outils préconisés ▶	Rouleau	Rouleau	Rouleau Spatule	Rouleau Spatule	Spatule	-						
Rendement ▶	150-250 g/m²	150-250 g/m²	125-200 g/m²	180-250g/m²	250-500 g/m²	5-6 m²/kg						

● Notre préconisation ○ Peut convenir

* Pièce exposée : Lieu de passage (couloir, hall, ...), chambre d'enfant...

TEC-MUR TDV

Colle prête à l'emploi pour toile de verre de tous types (murs et plafonds) et textures à peindre.



Permet un encollage facile et rapide. Faible consommation : 150 à 200 g/m². Temps ouvert long : 30 minutes environ.

Conditionnement : 20 KG

QUELYD MURALE

Colle vinylique prête à l'emploi adaptée pour la pose de la plupart des revêtements muraux textiles et plastiques.



Permet un encollage facile et rapide. Son pouvoir glissant idéal permet d'ajuster facilement et rapidement les lés. Traitée fongicide et bactéricide.

Conditionnement : 1 KG - 5 KG

QUELYD DAL 5

Colle mastic polyvalente spéciale isolation prête à l'emploi et à très forte adhérence.



Garantit un collage final ultra-résistant ainsi qu'une très bonne résistance mécanique. Elle dispose également d'un pouvoir piégeant (TACK) élevé.

Conditionnements : 6.5 KG - 13 KG

SUPER TEC-MUR

Colle prête à l'emploi pour revêtements muraux souples sur fonds absorbants.



Permet un encollage facile et rapide. Bonne tenue à la spatule crantée, application au rouleau sans projection. Faible consommation : 150 à 250 g/m². Temps ouvert long : 30 minutes environ.

Conditionnement : 20 KG

QUELYD OPTIMA 2

Colle murale pour fonds bloqués et poses techniques.



Colle murale blanche à base de résines synthétiques, au pouvoir piégeant élevé. Permet un encollage facile au rouleau ou à la spatule sans projection.

Conditionnements : 5 KG - 20 KG

COLLE ARTE CLEARPRO

Colle professionnelle transparente en phase aqueuse prête à l'emploi



Pour tous revêtements muraux sur support intissé et revêtements muraux sur support textile. Inodore et sans solvant, Arte Clear Pro est non toxique et ne contient pas de mercure.

Conditionnements : 2 KG - 4.5 KG



	MSP 106	MSP 108	MASTIREX	XTREM FAST	ACRYL FIX
FIXATION					
Intérieur / extérieur ▶	INT	INT / EXT	INT	INT / EXT	INT
SUPPORTS					
Poreux ▶	●	●	●	●	●
Bloqué sur bloqué ▶	●	●		●	
Humide ▶	●	●		●	
COLLAGE MATÉRIAUX					
Bois ▶	●	●	●	●	●
PVC ▶	●	●	●	●	●
Miroir ▶		●		●	
Polystyrène ▶		●		●	●
Carrelage ▶		●		●	
Métaux ▶	●	●	●	●	●
Pierre ▶		●		●	
Verre ▶	●	●		●	
Tuiles ▶		●		●	
Zinc ▶		●		●	
PERFORMANCES					
Adhérence immédiate ▶	★	★★★	★	★★★	
Compatibilité Peinture ▶	★	★	★	★	★
Label SNJF ▶					
JOINTS					
Traitement des fissures ▶	●				
Sanitaires ▶					
Supports synthétiques ▶					
Menuiserie / finition ▶	●				
Étanchéité construction ▶					
Vitrage ▶					
Couverture ▶					
Sol ▶					



	ACRYL PEINTURE	ACRYL S	S 545	ELASTIC RX-400	MSP 107	P 790
ÉTANCHÉITE						
2 EN 1						
Intérieur / extérieur ▶	INT	INT / EXT	INT	INT / EXT	INT / EXT	INT / EXT
SUPPORTS						
Poreux ▶					●	●
Bloqué sur bloqué ▶					●	●
Humide ▶					●	●
COLLAGE MATÉRIAUX						
Bois ▶					●	●
PVC ▶					●	●
Miroir ▶						
Polystyrène ▶						
Carrelage ▶						
Métaux ▶					●	●
Pierre ▶						
Verre ▶					●	
Tuiles ▶						
Zinc ▶					●	
PERFORMANCES						
Adhérence immédiate ▶					★★	
Compatibilité Peinture ▶	★★★	★		★	★	★
Label SNJF ▶		●				●
JOINTS						
Traitement des fissures ▶	●	●		●	●	●
Sanitaires ▶			●			
Supports synthétiques ▶			●			
Menuiserie / finition ▶					●	●
Étanchéité construction ▶					●	●
Vitrage ▶					●	
Couverture ▶					●	●
Sol ▶						●

ACRYL S

Mastic Acrylique. Reprise de fissures. Calfeutrement. Joint avant peinture.



Usage intérieur/extérieur. Sans solvant et sans isocyanate. Résiste de -20°C à + 80°C. Excellente adhérence sans primaire sur béton, aluminium, bois, maçonnerie, PVC. Label SNJF Façade - Classe 12.5 P. Coloris : blanc, gris, brun.

Conditionnement : 310 ML

ACRYL PEINTURE

Mastic acrylique d'étanchéité spécial peintre pour rebouchage de fissures et calfeutremments divers.



Lissage facile. Joints et fissures. Résiste à des températures de -20°C à + 80°C. Excellente adhérence sans primaire sur béton, aluminium, bois, maçonnerie, PVC.

Conditionnement : 310 ML

MSP 106 INVISIBLE

Mastic MS polymère transparent, collages et joints.



Mastic MS polymère ultra polyvalent pour le collage et l'étanchéité de la plupart des matériaux de construction. Éléments transparents sur eux mêmes ou sur tout autre support. Adhère sur supports humides ou bloqués.

Conditionnement : 290 ML

MSP 107 BLANC

Mastic de collage et d'étanchéité, même sur supports humides.



Très bonne résistance aux intempéries et rayons UV. Ne corrode pas les métaux. Reprend ses propriétés initiales après compression ou élongation. Compatible avec la plupart des peintures.

Conditionnement : 290 ML

MSP 108 BLANC

Mastic MS Polymères de fixation hautes performances.



Mastic MS polymères de fixation hautes performances idéal pour le collage en vertical d'éléments lourds. Sa prise initiale («tack») très élevée permet un maintien immédiat des éléments à fixer.

Conditionnement : 290 ML

MASTIREX

Mastic néoprène tous usages : montage, menuiserie, décoration.



Excellente résistance à l'arrachement. Permet de rattraper les légères inégalités du support. Bonne résistance à la chaleur : 110 à 130° C. Usage intérieur. Prêt à l'emploi.

Conditionnement : 280 ML

XTREM'FAST

Mastic de fixation à prise rapide spécial extérieur et pièces humides.



Polymérisation 4 fois plus rapide qu'un mastic classique. Excellent tack initial. Très bonne résistance aux intempéries, aux écarts de température et aux UV. Usage intérieur / extérieur

Conditionnement : 290 ML

ACRYL FIX

Mastic acrylique de fixation multi-usages : décoration - menuiserie - électricité.



Peut être peint après séchage complet. Adhère sans primaire sur des supports sains, dépolissés. Usage intérieur.

Conditionnement : 310 ML

P 790

Mastic polyuréthane multi-usages en technologie anti-coulure labélisé SNJF.



Utilisable en intérieur et extérieur. Sans bullage. Technologie gel paste : Anti-coulure, pas de perte de produit, antigaspillage. Excellente résistance aux UV, intempéries, au vieillissement & au brouillards salins.

Conditionnement : 310 ML

MASTIC S 545

Mastic silicone neutre spécial supports synthétiques.



Mastic silicone neutre traité fongicide (anti-moisissures), spécialement destiné à la réalisation de joints d'étanchéité sur supports synthétiques. Etanchéité des joints dans les locaux sanitaires.

Conditionnement : 300 ML

ELASTIC RX-400 C

Enduit-mastic acrylique fibré et fin pour traiter les fissures vivantes et rebelles.



Haute adhérence. Pâte fibrée thixotrope. Toutes épaisseurs en rebouchage de fissures. Souplesse permanente à coeur pour absorber les déformations du support. Aspect sec lisse et très consistant en surface

Conditionnements : 310 ML - 1 KG - 5 KG

ISOLMOUSSE 4000

Mousse expansive Low-MDI nouvelle génération pour isolation, calfeutrement et collage.



Excellente Isolation thermique et acoustique. Mousse souple résistant aux déformations. Excellente adhérence sur la plupart des supports. Durcissement rapide. Bonne résistance à la moisissure et à l'humidité.

Conditionnement : 500 ML



CALICOT TISSU DE VERRE FISS-NET AUTOCOLLANT

Matière en tissu de verre pour masquer les fissures.



Grande résistance mécanique : 60KG au 5 cm dans les deux sens de traction. Très faible épaisseur : 12/100e de mm. Economie due au taux d'absorption de peinture pratiquement nul.

Références	Dimensions
200353	20 m x 50 cm
0355	20 m x 15 cm

GRANOMURAL STANDARD

Sous couche isolante acoustique mince de 3mm à base de fibres de bois agglomérées.



Contre les bruits aériens, le froid, les imperfections et microfissures des supports. Confort acoustique et thermique. Excellente résistance aux chocs et aux poinçonnements. Excellent support de finition, recouvrable facilement (papiers-peints, tissus, peinture). Pose facile, se coupe au cutter. Produit naturel. Colle adaptée sur supports usuels : DAL 5.

Références	Dimensions
GMST 310X1	1 m x 10 m
GMST 325X1	1 m x 25 m

CALICOT TARLATANE



Rouleau de 20 m. Mailles serrées et légèrement apprêtées.

Références	Dimensions
0335	20 m x 5 cm
0340	20 m x 10 cm


GRANOMURAL SPÉCIAL ÉTANCHÉITÉ

Sous couche d'isolation acoustique, thermique et d'étanchéité de 3 mm à base de fibres de bois agglomérées.



Contre les bruits aériens, le froid, les imperfections et microfissures des supports et l'humidité. Confort acoustique et thermique. Excellente résistance aux chocs et aux poinçonnements. Excellent support de finition, recouvrable facilement (papiers-peints, tissus, peinture). Pose facile, se coupe au cutter. Produit naturel. Colle adaptée sur supports usuels : DAL 5.

Références	Dimensions
GMSE 310X1	1 m x 10 m
GMSE 325X1	1 m x 25 m

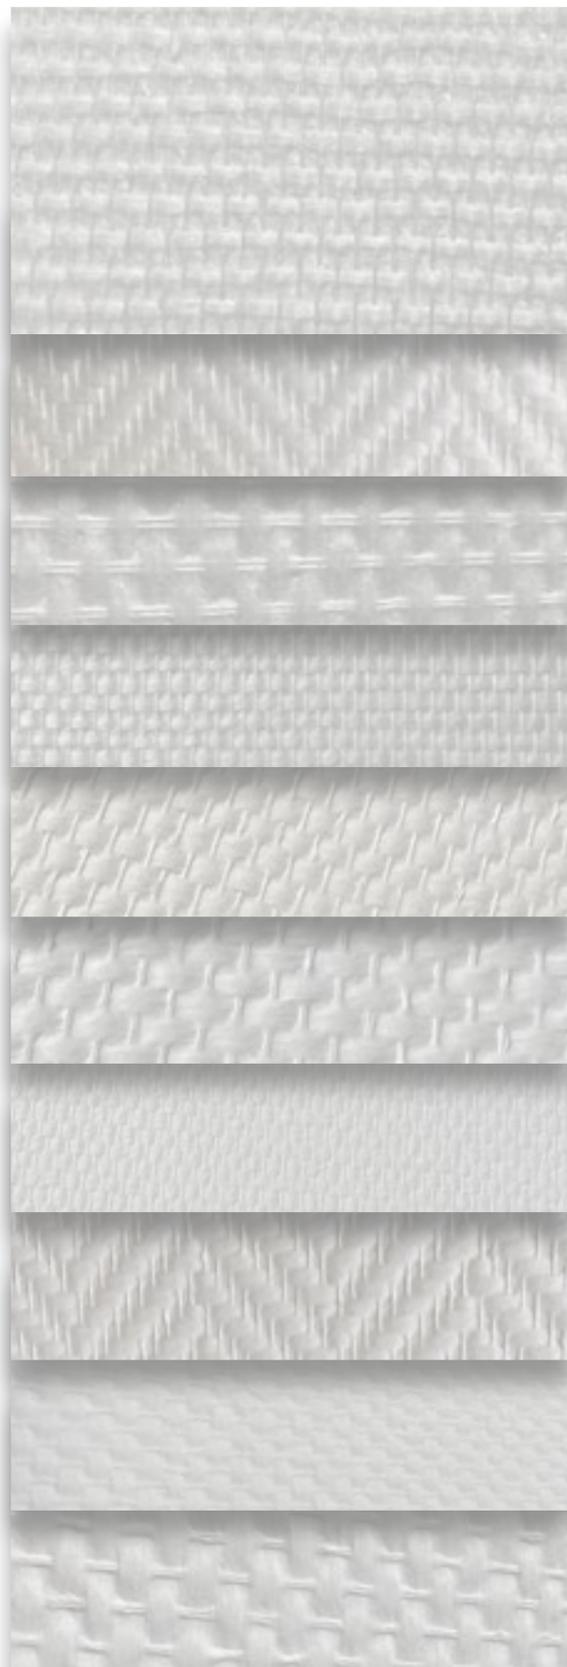

TOILE MAILLE STANDARD - 120g/m²
 réf : 3 000 T - SOCM1
 Dimensions : 50 x 1 m

CHEVRON - 170g/m²
 réf : 3 100 T - SOCC2
 Dimensions : 50 x 1 m

TOILE TRESSE STANDARD - 165g/m²
 réf : 3 200 T - SOCT3
 Dimensions : 50 x 1 m

TOILE PLAFOND STANDARD - 130g/m²
 réf : 3 300 T - SOCP4
 Dimensions : 50 x 1 m

TOILE MAILLE STANDARD PRÉPEINTE - 150g/m²
 réf : 1 135 P - SOCPP
 Dimensions : 50 x 1 m


TOILE TRESSE PRÉPEINTE - 200g/m²
 réf : 1 175 P - T1009C
 Dimensions : 50 x 1 m

TOILE PLAFOND PRÉPEINTE - 155g/m²
 réf : 1 100 P - T1006C
 Dimensions : 50 x 1 m

CHEVRON PP - 195g/m²
 réf : 1 170 TP - T 2004C
 Dimensions : 50 x 1 m

TOILE MAILLE PRÉPEINT PRÉ-ENCOLLÉE
 - 200g/m² / réf : 4 135 PE - T1013CE
 Dimensions : 50 x 1 m

TOILE TRESSE PRÉPEINTE PRÉ-ENCOLLÉE
 - 120g/m² / réf : 4 175 PE - T1009CE
 Dimensions : 50 x 1 m

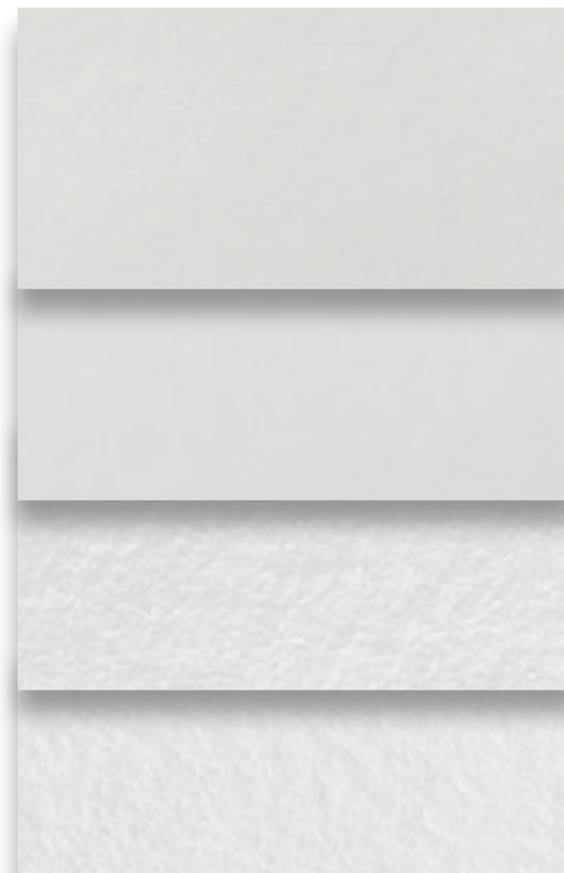

BATIRÉNO UNI - 150g/m²
 réf : CV149
 Dimensions : 25 x 1 m

BATIRÉNO PRÉPEINT - 180g/m²
 réf : CV 180 C
 Dimensions : 25 x 1 m

EASYPAIN PRÉPEINT VOILE DÉCO - 150g/m²
 réf : GV130C
 Dimensions : 50 x 1 m

VOILE PRÉENCOLLÉE PRÉPEINT - 210g/m²
 réf : GV190CEF
 Dimensions : 50 x 1 m

NOMA ALU

Feuille d'aluminium et support papier. Protège les revêtements des murs contre l'humidité.



* Colle adaptée : Sol contact NW

Référence	Dimensions
50 x 1 m	5 x 0.5 mm

NOMAPLAN

Plaque isolante en polystyrène extrudée pour murs intérieurs. Isole contre le froid et la chaleur.



* Colle adaptée : DAL 5

Références	Dimensions
50 x 1 m	2.5 x 0.8 mm / 3mm
50 x 1 m	2.5 x 0.8 mm / 6mm

SOUS COUCHE STRATIFIE SECURA AQUAFLEX PRO 2 MM



Sous-couche 3 en 1.
Sous-couche adaptée pour la pose des parquets flottants et stratifiés.

- Affaiblissement acoustique = jusqu'à 20 dB suivant matériaux utilisés.
- Thibaude.
- Pare-vapeur.
- La sous-couche a une connexion ferme et stable.
- Aucun ruban d'étanchéité supplémentaire requis.
- Découpe simple avec des lignes imprimées.
- Peut être utilisée dans des pièces de fréquentation moyenne.



Dimensions : 1x15m soit 15m²

SOUS-COUCHE MULTIPROTEC ABSOLUTE



Sous-couche adaptée pour la pose sous parquet flottant, sol stratifié et sol en liège.

- Affaiblissement acoustique = jusqu'à 21 dB suivant matériaux utilisés.
- Le confort acoustique élevé, réduction de bruit dans la pièce elle-même
- La résistance à charge élevée permet de l'utiliser dans des pièces de haute fréquentation
- 3-en-1 : sous-couche + film pare-vapeur AQUASTOP intégré.



Dimensions : 1x5m soit 5m²

SOUS COUCHE XTRAFLOOR POWER



Une solution respectueuse de l'environnement qui prolonge la durée de vie de votre revêtement de sol à clipser. Conçue spécialement pour une pose des LVT.

- Constituée jusqu'à 90 % de matières premières naturelles, Base est 100 % recyclable.
- Surface légèrement adhésive et film protecteur capteur de poussière pour une pose aisée.
- Lisse les irrégularités du support 5 mm de large, 2 mm de haut.
- Isolation acoustique améliorée : $\Delta Lw=13$ dB avec 4,5 mm.



Dimensions : 1x10 soit 10m²

SOUS COUCHE XTRAFLOOR FLEX PRO



Conçue spécialement pour une pose flottante sous LVT, Flex Pro constitue une solution globale pour poser les LVT à coller sans utiliser de colle.

- (Dé) pose facile et propre sans abîmer le support.
- Isolation acoustique améliorée :
 $\Delta Lw=10$ dB avec 2,5 mm LVT Dryback/
 $\Delta Lw=13$ dB avec 4,5 mm LVT Click.
- Lisse les irrégularités du support 5 mm de large, 2 mm de haut.
- Résistant aux chaises à roulettes.
- Adapté à l'usage commercial avec du matériel roulant jusqu'à 250 kg.
- Convient aux vérandas.
- Gain de temps et de dépenses : sans colle et immédiatement utilisable.



Dimensions : 1x6.5m soit 6.5m²

NE LAISSEZ PAS L'HUMIDITÉ DÉTRUIRE VOS SOLS !


HYTEC : SOLUTION ANTI-HUMIDITÉ POUR SÉCURISER VOS PROJETS.

SYSTÈME :

- HYTEC E336 XTREM
- GRIP A936 XPRESS

LA SOLUTION HYTEC E336 XTREM

Barrière anti-remontée d'humidité, la solution pour une pose sécurisée et durable de revêtement de sol, quel que soit le taux d'humidité du support.
Une barrière anti-radon et soumise à l'avis technique CSTB.

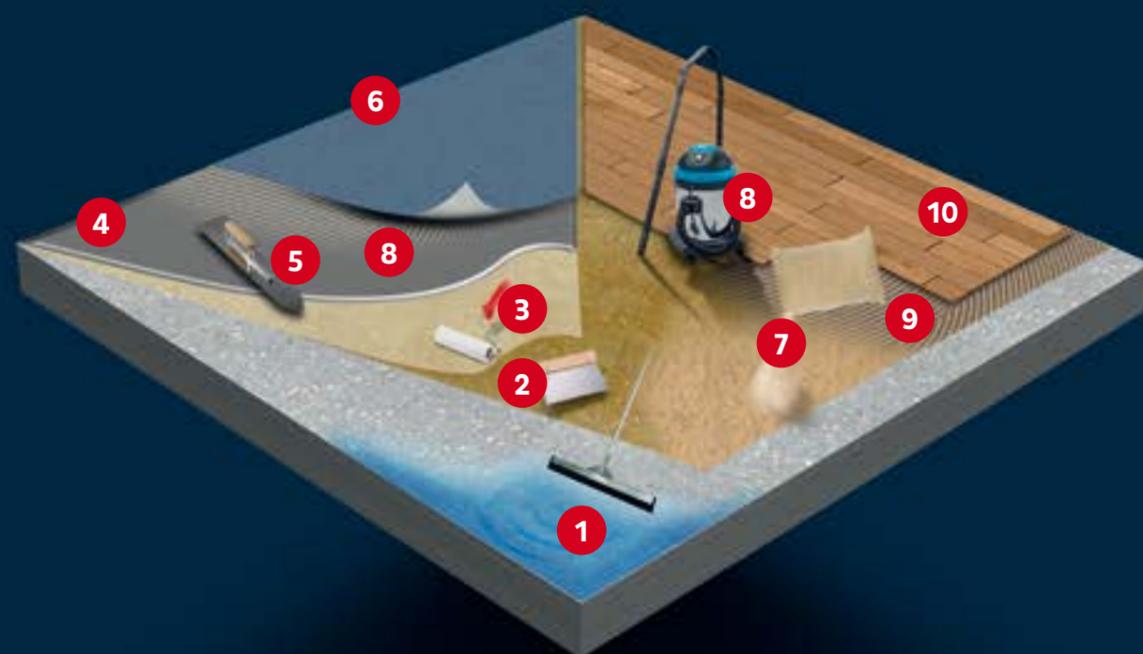

NOUVEAU DESIGN +DYNAMIQUE +ATTRACTIF

En 2021, Bostik, le leader du sol, relance entièrement sa gamme. Même formule, même qualité. Seuls les noms des produits évoluent pour plus de clarté et de cohérence entre les gammes.

EPONAL 336 devient
HYTEC E336 XTREM

PRIMATECH devient
GRIP A936 XPRESS

2 PRINCIPAUX CAS :

- Dalle en contact direct avec le sol et exposé à l'humidité ascendante naturelle.
- Nouveau bâtiment avec nouvelles chapes pas complètement sèches. (humidité résiduelle)

MISE EN ŒUVRE

Divers supports :

- égalines
- dalle en béton
- carrelage
- métal

CONVIENT POUR TOUS LOCAUX

APPLICATION DU SYSTÈME ANTI-HUMIDITÉ HYTEC E336 XTREM AVANT LA POSE D'UN SOL SOUPLE :

- 1 Chasser l'eau résiduelle à l'aide d'une raclette
- 2 Application avec spatule crantée de **HYTEC E336 XTREM**
- 3 Application au rouleau de **GRIP A936 XPRESS** sur résine durcie
- 4 Ragraage
- 5 Colle pour revêtement de sol souple Bostik
- 6 Pose du revêtement de sol souple

APPLICATION DU SYSTÈME ANTI-HUMIDITÉ HYTEC E336 XTREM AVANT LA POSE D'UN PARQUET :

- 1 Chasser l'eau résiduelle à l'aide d'une raclette
- 2 Application avec spatule crantée de **HYTEC E336 XTREM**
- 7 Sablage à refus sur résine fraîche
- 8 Aspiration de l'excédent de sable après 24h
- 9 Colle parquet Bostik
- 10 Pose du parquet

INSTALLATION



	UNIDUR N	GRIP A700 UNIVERSAL	SL C320 ARDASOL	SL C750 POLYRAG	SL C910 XPRESS	SL C980 XPS	SL C900 REPAIR	SL C780 FLEX	HYTEC E336 XTREM
Dallage et chappe ciment absorbants et très absorbants	●	○	●	●	●	●	●	●	●
Béton surfacé hélicoptère, béton préfabriqué (escaliers)	●	●							●
Chappe allégée		○							
Carrelage, tomette terre cuite	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dalles semi-flexibles		●		●	○			●	
Traces de colles bitumes		●							
Chappe anhydrite		●	●	○				●	
Chappe asphalte			○	●				●	
Plaque de plâtre spéciale sol		●							
Anciens ragréages		●							
Anciennes peintures de sol			●	●	○		●	●	
Traces de colles acryliques, néoprènes, résine-alcool		●	●	●	●			●	
Enduit de lissage			●	●	●		●	●	
Panneaux dérivés de bois CTB-X, CTB-H, OSB-3		●		●				●	
Parquets				●				●	
Métal	●								●
Planchers chauffants eau chaude			●	●	●			●	
Planchers chauffants électriques (PRE)				●				●	
Extérieur						●		●	
Épaisseur d'emploi (mm)	-	-	1 à 10	1 à 10	1 à 10	3 à 15	-	1 à 30	-
Consommation en kg/m ² par mm d'épaisseur	0.5 à 0.8	0.09 à 0.15	1.5	1.5	1.5	1.6	1.3	1.5	0.5 à 0.8
Classement maxi (UPEC) des locaux associés	-	-	P3	P3	P4	Sol indus.	-	P4 / P4S	-
Produit pompable			●	●		●		●	
Mise en peinture				●		●		●	

● Notre préconisation ○ Peut convenir

UNIDUR N

Primaire hautes performances pour murs et sols intérieurs et sols extérieurs.



Augmente et sécurise l'adhérence des enduits de lissage et de ragréages. Constitue un pont d'accrochage sur de nombreux supports. Facile d'emploi et sans odeur.

Conditionnements : 5 KG - 20 KG

GRIP A700 UNIVERSAL [EX PRIMASOL R]

Primaire d'accrochage polyvalent hautes performances pour préparation des sols et murs intérieurs/extérieurs.



Polyvalent, double fonction : régule la porosité des supports absorbants et assure un pont d'adhérence sur support bloqué. Augmente et sécurise l'adhérence des enduits de lissage (P2, P3 ou P4S).

Conditionnements : 5 KG - 20 KG

SL C320 ARDASOL [EX ARDASOL 3]

Enduit de lissage autolissant en intérieur.



Enduit prêt au mouillage pour sol intérieur, recommandé dans les locaux à trafic intense classés P3 au plus. Excellente adhérence sur supports classiques, dalles bétons, chapes ciment et anciens carrelages.

Conditionnement : 25 KG

SL C750 POLYRAG [EX : POLYRAG FRP]

Enduit de ragréage de sol autolissant renforcé de fibres synthétiques.



Enduit prêt au mouillage pour sol intérieur, recommandé dans les locaux à trafic intense classés P3 au plus, en neuf et en rénovation. Excellente finition de surface, permet le collage direct.

Conditionnement : 25 KG

SL C910 XPRESS [EX : TRAVAUX RAPIDES]

Ragréage de sol à recouvrement rapide.



Ragréage de sol à recouvrement rapide, prêt au mouillage pour sols intérieurs, recommandé dans les locaux privés à trafic modéré classés P2 et les locaux à trafic intense classés P3 / P4 / P4S.

Conditionnement : 25 KG

SL C980 XPS [EX : XPS]

Mortier autolissant monocomposant à recouvrement rapide.



Toutes utilisations : Intérieur / Extérieur, charges lourdes ou légères, charges roulantes ou statiques. Très haute résistance à l'abrasion et au poinçonnement. Facilité d'application : autolissant et auto-nivelant.

Conditionnement : 25 KG

SL C900 REPAIR [EX: ERR 150]

Enduit de ressuffilage, reprofilage et rebouchage à prise et séchage.



Enduit fin à base de liants spéciaux pour reboucher, reprofiler et ressuffiler toutes les surfaces horizontales et verticales en intérieur. A prise et séchage rapide, dureté comparable au ciment. Utilisation dans les locaux P3 au plus.

Conditionnement : 5 KG

SL C780 FLEX [EX : FIBER ROC]

Ragréage de sol fibré pour la rénovation.



Ragréage de sol prêt au mouillage pour sols intérieurs, renforcé de fibres synthétiques. Il est spécialement adapté à la rénovation des anciens parquets et aux opérations de réhabilitation lourdes et légères.

Conditionnement : 25 KG

HYTEC E336 XTREM [EX : EPONAL 336 KIT]

Barrière anti-remontée d'humidité avant pose de revêtements de sol souples ou rigides.



Couche homogène, résistante et continue garantissant son efficacité quel que soit le taux d'humidité du support (jusqu'à 100%). Assure une liaison très solide, équivalente à la solidité du support traité.

Conditionnements : 5 KG - 25 KG

Sur commande

	SADERTECH V8	SADERTAC V6 CONFORT	SADERFIX T3	SADER ADHÉSIF	SADERFLEX 805 E	STIX A550 POWER ELASTIC	FIX A760 TECH	CONTACT A980 ECO PLUS	CONTACT NS25 MULTI	PU 505	STIX A780 LINO POWER	BOSTIK ROLL 25/50/85	BOSTIK ROLL 240	BOSTIK ROLL 50 50	WOOD H200 ELASTIC-P	WOOD H180 CLASSIC-P
Aiguilletés ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moquettes envers mousse ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moquettes Action Bac ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moquettes envers feutre/intissé ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coco, sisal, jonc de mer à envers latexé ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dalles plombantes amovibles (DPA) ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vinyles expansés reliefs (VER) ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PVC hétérogènes ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PVC sur envers mousse ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PVC homogènes en dalles ou en lés ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LVT en lames ou en dalles ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LVT plombantes (stables) ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dalles semi-flexibles ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Linoléums acoustiques ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Linoléums en lés ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Linoléums en dalles ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Caoutchouc acoustiques (toutes épaisseurs) ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Caoutchouc (épaisseurs jusqu'à 3.5 mm) ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Caoutchouc (épaisseurs supérieures à 3.5 mm) ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pose PVC sur dalles PVC semi-rigides ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pose de revêtements sur sous-couches de désolidéation ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Systèmes douches PVC ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pose sur thibaude ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gazons synthétiques intérieurs ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poses en escalier de revêtements textiles et fibres naturelles ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poses en escalier de revêtements PVC ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Marches intégrales PVC ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Marches intégrales caoutchouc ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plinthes, nez de marches ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plaques de protection murales ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dalles podotactiles en intérieurs ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parquets contrôlés bruts ou vernis tous formats, toutes épaisseurs ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parquets massifs bruts ou vernis jusqu'à 130mm de largeur ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parquets massifs bruts ou vernis jusqu'à 140mm de largeur ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parquets massifs bruts ou vernis jusqu'à 180mm de largeur ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parquets massifs bruts ou vernis jusqu'à 200mm de largeur ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parquets bruts en 8 et 10 mm d'épaisseur, bois sur chant ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parquets teck, bois exotiques ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Salles de bains, pièces humides ▶	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

SADERTECH V8

Colle acrylique très haute performances pour la pose de tous types de revêtements de sols souples.



Elle est idéale pour tous types de locaux. Résiste parfaitement au cisaillement et assure un temps de gommage court et piégeant initial très puissant : placage immédiat du revêtement. Sans solvant, sans phtalate. Très faible émissions de COV.

Conditionnements : 6 KG - 18 KG

SADERTAC V6

Colle acrylique haute performances, sans solvant pour sols d'intérieur.



Elle permet de coller de nombreux type de revêtements de sols. Sa formule est classé A+ est respectueuse de l'environnement. Elle garantit une prise rapide et puissante ainsi qu'une excellente résistance sous sièges à roulettes.

Conditionnements : 6 KG - 20 KG

SADERFIX T3

Colle acrylique rapide, sans solvant, pour la pose de tous revêtements PVC et moquettes toutes natures.



Sa formule garantit un confort de pose optimal et aucune odeur. Elle assure une prise puissante et un placage immédiat du revêtement. De plus, elle est résistante sous sièges à roulettes et plastifiants du PVC.

Conditionnement : 20 KG

SADER ADHESIF

Produit de maintien en phase aqueuse à base de résines synthétiques à haut pouvoir piégeant.



Adaptée à tous les types de dalles plombantes amovibles textiles, LVT envers acoustique. Convient pour les locaux P2 et P3. Faible consommation. Sans solvant Très faible émission de COV.

Conditionnements : 5 KG - 15 KG

SADERFLEX 805 E

Colle sol acrylique polyvalente spéciale chantiers, sans solvant et une faible émission de composés organiques volatiles (classé A+).



Permet de coller de nombreux revêtements de sols et convient sur sol chauffant et plancher rayonnant électrique. Pour les poses des PVC hétérogènes, moquettes, fibres naturelles et dalles semi-flexibles. Confort pendant et après travaux. Prise rapide, autorisant la mise en service dans les 18 à 24 heures.

Conditionnement : 20 KG

STIX A550 POWER ELASTIC [EX : POWER ELASTIC]

Colle aqueuse en dispersion à base de polymères spécifiques.



Résistance au cisaillement très élevée. Sans solvant, à très faible émission de COV. Grande résistance à la chaleur : jusqu'à 50°C. Spéciale LVT, revêtements de sol caoutchouc, linoléum.

Conditionnements : 6 KG - 13 KG

FIX A760 TECH [EX : ADHESI-TECH]

Colle sol repositionnable hautes performances.



Sans solvant, à très faible émission de COV. Piégeant puissant. Fixe les revêtements et autorise leur dépose ultérieure. Convient sur tous supports perméables et imperméables. Poissant permanent sans limite dans le temps.

Conditionnements : 5 KG - 19 KG

**WOOD H200 ELASTIC-P
[EX : MSP 200]**

Colle polymère hautes performances pour la pose de tous types de parquets.



Parquets massifs jusqu'à 200 mm de large et 23 mm d'épaisseur. Pose sans temps de gommage, blocage rapide. Pose directe sur tous supports sans primaire. Application facile. Élasticité permanente. Sans solvant, sans isocyanate, sans phtalates.

Conditionnement : 21 KG (3 sachets de 7 KG)

**WOOD H180 CLASSIC-P
[EX : HPA 180]**

Colle hybride hautes performances pour la pose de parquets contrecollés et massifs.



Parquets massifs jusqu'à 180 mm de large et jusqu'à 23 mm d'épaisseur. Pose sans temps de gommage, blocage rapide. Pose directe sur tous supports sans primaire. Élasticité permanente. Sans solvant, sans isocyanate.

Conditionnement : 21 KG (3 sachets de 7 KG)

**CONTACT A980 ECO PLUS
[EX : GREEN CONTACT]**

Colle contact sans solvant pour revêtements de sols souples intérieurs.



Collage des plinthes (PVC), remontées en plinthes, profilés, nez de marches, marches intégrales, habillage d'escaliers, traitement des angles. Temps de gommage court : affichage possible dès 20 minutes. Piégeant initial très puissant.

Conditionnements : 2 KG - 7 KG

**CONTACT N525 MULTI
[EX : SOL CONTACT NM]**

Colle néoprène spéciale nez de marche.



Convient pour la plupart des revêtements de sols souples : caoutchouc, linoléum, fibres naturelles avec ou sans envers latexé, moquettes, aiguilletés, textiles, liège. Pouvoir piégeant immédiat. Prise rapide. Cohésion finale puissante. Temps de gommage court. Excellente résistance à la chaleur (jusqu'à +70°C).

Conditionnements : 1 L - 5 L

PU 505

Colle polyuréthane bi-composante pour collage structural extérieur.



Pose de revêtements sols et murs, en intérieur et extérieur. Métaux, bois, parquets, carrelages, sols sportifs, PVC rigide ou plastifié, polystyrène expansé, ABS, caoutchouc, polyester entre eux, sur eux-mêmes et sur tous supports usuels. Collage structural polyvalent. Utilisation possible en forte épaisseur. Intérieur et extérieur.

Conditionnement : 1 KG

**STIX A780 LINO POWER
[EX : MIPLALINO]**

Colle technique spéciale linoléums et fibres naturelles.



Colle acrylique technique pour la pose de toutes les familles de linoléums et revêtements fibre naturelle. Sans solvant, sans phtalate. Très faible émission de COV. Excellentes qualités applicatives. Affichage dans la colle fraîche. Montée en cohésion rapide du film de colle.

Conditionnement : 20 KG

AGOPLAC DI GEL

Colle contact gel avec Durcisseur Incorporé



Colle contact gel hautes performances spécialement formulée pour le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides. Convient également pour le collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, liège, mousses souples, polyester, polyuréthane, feutres, entre eux.

Conditionnement : 5 L

BOSTIK ROLL 25/50/85

Bandes adhésives armées destinées au collage des plinthes, remontées en plinthes et accessoires.



Bandes adhésives armées destinées à la pose de tous types de plinthes et remontées en plinthes, accessoires et plaques de protection murales. Multi-supports. Alternative pratique et efficace aux colles néoprènes solvantées. Ultra résistant.

Références	Dimensions
30607844	25 mm x 50 m
30607845	50 mm x 50 m
30607846	85 mm x 50 m

BOSTIK ROLL 240

Bande adhésive armée destinée à la pose des revêtements de sols souples en escaliers.



Convient à la pose des marches intégrales. Fixation immédiate et durable. Ouverture à la marche immédiate. N'altère pas les revêtements PVC. Très faibles émissions de COV : classe A+ / EMICODE EC1 Plus.

Référence	Dimensions
30607857	240 mm x 25 m

BOSTIK ROLL SD 50

Bande adhésive fine épaisseur destinée à la pose des revêtements PVC en systèmes douches.



Bande adhésive fine épaisseur spécialement destinée à la mise en oeuvre des revêtements PVC en systèmes douches dans les hôpitaux, EHPAD et les établissements de santé. Remplace les colles néoprènes solvantées. Passages d'angles des revêtements muraux PVC. Collage des profilés de réduction et des formes d'appuis. N'altère pas les revêtements PVC. Haute résistance température.

Référence	Dimensions
30607859	48 mm x 50 m

DOUBLE FACE TOILE 730 GDA

Ruban adhésif double face toile.



Double face standard pour la fixation et la pose de moquettes, compte tenu de son tack élevé et de sa masse adhésive, c'est le meilleur choix pour travaux sur surfaces rugueuses. Ne résiste pas aux plastifiants

Référence	Dimensions
DF07JA0116	25 x 50 mm

MASTIC DE FINITION

Mastic acrylique antifongique, étanche, flexible, à appliquer autour de toutes découpes et pour corriger toutes les imperfections.



Contenance : 310 ml. Consommation : 10 à 12 m (Ø 5 mm).
Durée de conservation du mastic fermé: 48 mois.

Conditionnement : 310 ML

17 COLORIS DISPONIBLES

Référence	Coloris
94780	Chêne clair - hêtre
94781	Chêne - hêtre moyen
194787	Chocolat
94998	Gris ciment
194780	Gris nuage
94784	Merbau
94782	Merisier - poirier
194784	Noisette
94709	Taupe
194785	Taupe clair
194786	Taupe moyen
194781	Gris galet
194788	Gris anthracite
194782	Gris bleuté
94786	Mokka
94783	Érable
94997	Noir



SCALPEX DECAP'RAPID

Décapant façade surpuissant, texture gel, pour supports en plâtre, béton, pierres, briques, ...



Très efficace sur tous types de supports. Ne sèche pas : utilisable à des températures extrêmes. Viscosité idéale pour les surfaces verticales. Rapidité égale aux décapants chlorés. Sans chlorure de méthylène ni NMP. Produit faible odeur. Point d'éclair : 61 °C.

Conditionnement : 20 KG

SCALPEX SD

Décapant ultra rapide tous supports, nouvelle génération.



Destiné au décapage de peintures du bâtiment, RPE, RSE, impers, colles, encres, vernis, graffitis ; sur supports en plâtre, béton, pierres, briques, pâte de verre, bois, enduits minéraux. Sans chlorure de méthylène. Viscosité idéale pour les surfaces verticales. Polyvalent.

Conditionnement : 20 L

SCALPEX NW

Décapant universel gélifié : nouvelle génération, sans rinçage.



Extrêmement rapide et efficace : décape une grande variété de peintures en profondeur. Efficacité reconnue sur tous les supports organiques. S'utilise aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Viscosité idéale, adaptée pour les surfaces verticales : ne coule pas, consommation réduite.

Conditionnements : 0.75 L - 5 L

DECAPANT A SEC

Décapant sans rinçage : élimine tous types de revêtements (peintures, vernis, lasure, colles, crépis...).



Facile d'utilisation: ce décapant bois transforme les revêtements en déchets secs non collants. Rapide et efficace : décape en 5 minutes tous les bois. Le décapant sec convient sur les supports bois et autres matériaux (sauf plastiques). Ce décapant bois permet l'application d'une finition dans les meilleures conditions.

Conditionnements : 1 L - 5 L



ECOLO D'MOUSSE

Solution nettoyante et décontaminante à action lente et effet rémanent.



Efficacité avec action lente : curatif et préventif. Effet durable de 2 à 4 ans. Solution anti-cryptogamique avant peinture. Issue d'ingrédients naturels 100% naturel. Très économique.

Conditionnement : 20 L

NETTOYANT C9 EXPRESS

Nettoyant et décontaminant puissant à action rapide et effet rémanent.



Auto-nettoyant rapide sans lavage HP obligatoire. Pulvérisable, il pénètre correctement les supports et décolle les salissures profondes. Idéal pour la rénovation des toitures, crépis, pavés autobloquants, graviers lavés, dalles ciment, très anciennes peintures de façades de type «pliolithe», murets.

Conditionnement : 20 L

RENOV K EXTREM

Nettoyant pour cas extrêmes et pour clients voulant un résultat visuel rapide et sans effet rémanent.



80% des résultats dès la pulvérisation. Extrêmement rapide et puissant. Biocide puissant : précautions à prendre. Détergent alcalin cationiques chloré : non écologique. Rinçage obligatoire.

Conditionnement : 20 L

MONOPOLYACTIF

Nettoyant et décontaminant puissant multi-supports à action rapide sans effet rémanent.



Anti calcaire, anti salissures végétales, enlève les traces de crayon, il est antistatique, il précipite les ions calciums pour une meilleure finition esthétique après rinçage. Ultra nettoyant concentré à diluer multi-supports. Décolle, nettoie, dégraisse. Solution liquide minéral biodégradable. Dilution de 0.5 à 2.5 L dans 10 L d'eau en fonction de la saleté du support.

Conditionnements : 5 L - 20 L



REPAR WOOD

Enduit en poudre de rebouchage et réparation bois.



Excellente adhérence. Facile à poncer. Mise en peinture : 3 heures. Peut être sculpté, raboté, percé et peint. Permet de corriger les imperfections du bois. Temps d'utilisation : 30 minutes.

Conditionnement : 1 KG

MASTIC VITRIER BLANC

Permet le masticage de vitre et petit rebouchage sur bois, intérieur et extérieur, pour application manuelle.



S'applique sur menuiseries, bois préalablement imprimés et est impérativement recouvrable par une peinture, un vernis ou une lasure dès formation de la peau (6 à 8 jours). Ne craquelle pas et ne colle pas aux mains, grâce à l'huile de lin, il s'applique et se lisse facilement.

Conditionnements : 1 KG - 5 KG

MASTIC VITRIER MARRON

Permet le masticage de vitre et petit rebouchage sur bois, intérieur et extérieur, pour application manuelle.



S'applique sur menuiseries, bois préalablement imprimés et est impérativement recouvrable par une peinture, un vernis ou une lasure dès formation de la peau (6 à 8 jours). Ne craquelle pas et ne colle pas aux mains, grâce à l'huile de lin, il s'applique et se lisse facilement.

Conditionnements : 1 KG - 5 KG

KIT CLOVER BLANC

Mastic polyester à 2 composants pour enduire, reboucher, coller, réparer et corriger les imperfections du bois, du fer, du béton et des matières plastiques.



Pour un usage aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Livrée avec un tube de 45g de durcisseur. Aspect lisse.

Conditionnement : 500 G

PÂTE À RÉNOVER CLOVER BLANC

Pâte à deux composants facilement ouvrable à base de résine polyester insaturée.



Pour n'importe quel type d'application sur supports en bois comme la reconstruction des parties manquantes même de grosses dimensions, rebouchages, finition, etc. Durcissement rapide. Peut être scié, raboté, toué, poncé exactement comme le bois après son durcissement.

Conditionnement : 1.4 KG

MURALAIX RX-202

Enduit reboucheur extérieur fibré et fin en poudre (façades lisses).



Rebouchage et réparation des façades. Finition dure et lisse. Très haute adhérence, faible retrait. Haut résistance. Formulé avec traitement anti-moisissures. Peut se poncer après séchage complet.

Conditionnements : 5 KG sac - 15 KG seau

MURALAIX RX-420

Enduit reboucheur extérieur fibré et fin en pâte (façades lisses).



Rebouchage et rénovation des façades. Finition flexible et lisse. Prêt à l'emploi, très haute adhérence. Faible retrait, haut pouvoir garnissant jusqu'à 15 mm par pose. Haute résistance. Peut se poncer après séchage complet.

Conditionnement : 15 KG

SELLADUR RX-512

Enduit-imperméabilisant garnissant pour aplanir et niveler les surfaces humides. Applicable sur fonds humides non ruisselants ou sur fonds secs en forte épaisseur.



Applicable sur fonds secs ou humides non ruisselants. Très garnissant. Permet de dégrossir, vieler et aplanir sur supports humides. Fonction imperméabilisante : perméable aux vapeurs d'eau, barrière bloquant anti-humidité.

Conditionnement : 15 KG

TOUPRET MUREX

Enduit de rebouchage et de réparation en poudre, extérieur, pour application manuelle.



S'applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et est recouvrable par tous types d'enduits extérieurs et peintures : organiques et minérales en film mince, RPE, RSE et revêtements d'imperméabilité. Très riche en résine avec adhérence sur tous supports et une dureté extrême, permet la réparation sans coffrage.

Conditionnements : 5 KG - 15 KG

GARNIREX FIBRE RX-205

Enduit-rénovateur garnissant extérieur fibré et fin en poudre.



Idéal pour ragréer, reboucher et égaliser les façades. Base ciment blanc, résiné et renforcé avec des fibres pour une meilleure cohésion. Haute adhérence et haut pouvoir couvrant.

Conditionnement : 15 KG

MONOTOP 311 FR

Mortier prêt-à-gâcher, à base de liant hydraulique modifié, de fibres.



Facilité d'application en sol, en mur, en plafond, grâce à sa consistance pâteuse. Adhère parfaitement sur la plupart des supports. Prise et durcissement rapides. Finition immédiate et esthétique. pH élevé passant l'acier. Coloris : Gris.

Conditionnement : 25 KG


MONOTOP 910 N

Coulis monocomposant à base de ciment, d'inhibiteur de corrosion et de fumées de silice.



Utilisé pour la protection contre la corrosion des armatures des structures en béton armé en cours de réparation. Mise en œuvre simple et rapide. Effet barrière contre l'eau et les chlorures. Insensible à l'humidité.

Conditionnement : 4 x 0.8 KG

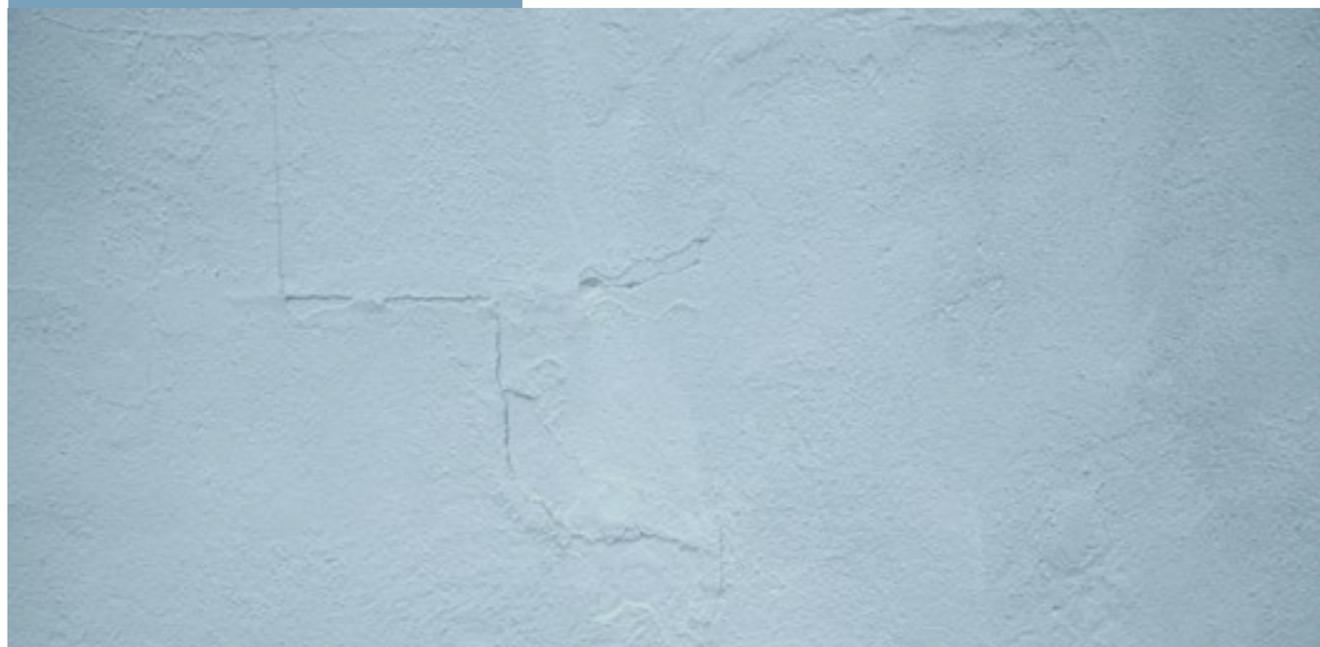

MASTIC ACRYLIQUE ACRYL S

Mastic Acrylique. Reprise de fissures. Calfeutrement. Joint avant peinture. Existe en blanc, gris et brun.



Usage intérieur/extérieur. Sans solvant, sans isocyanate. Résiste à des températures de -20°C à +80°C. Excellente adhérence sans primaire sur béton, aluminium, bois, maçonnerie, PVC. Label SNJF Façade - mastic acrylique classe 12.5 P.

Conditionnement : 310 ML

P 790

Mastic polyuréthane multi-usages en technologie anti-coulure labélisé SNJF.



Utilisable en intérieur et extérieur. Sans bullage. Technologie gel paste : Anti-coulure, pas de perte de produit, antigaspillage. Excellente résistance aux UV, intempéries, au vieillissement & au brouillards salins.

Conditionnement : 310 ML

SIKAFLEX 11 FC

Mastic colle mono composant, multi usages et élastique pour le Bâtiment.



Adhère et calfeutre les joints sur la plupart des matériaux de construction. Utilisation : intérieur et extérieur. Bonne résistance mécanique et aux intempéries. Existe en blanc et en gris.

Conditionnement : 300 ML

FIBRELASTIC RX-406 C

Enduit-mastic acrylique fibré et texturé pour traiter les fissures vivantes (façades rugueuses).



Finition souple, élastique et granitée (grain ciment). Idéal pour reboucher les fissures mouvantes (amplitude 2mm max) sur des surfaces rugueuses et moyennement structurées (grain moyen).

Conditionnement : 310 ML


FIBRELASTIC RX-400 C

Enduit-mastic acrylique fibré et fin pour traiter les fissures vivantes et rebelles (surfaces lisses).



Finition souple, élastique et lisse. Aspect sec lisse et très consistant en surface (sans remontée de plastifiants). Idéal pour reboucher entre 2 matériaux de natures différentes (bois/plâtre, etc...).

Conditionnement : 310 ML

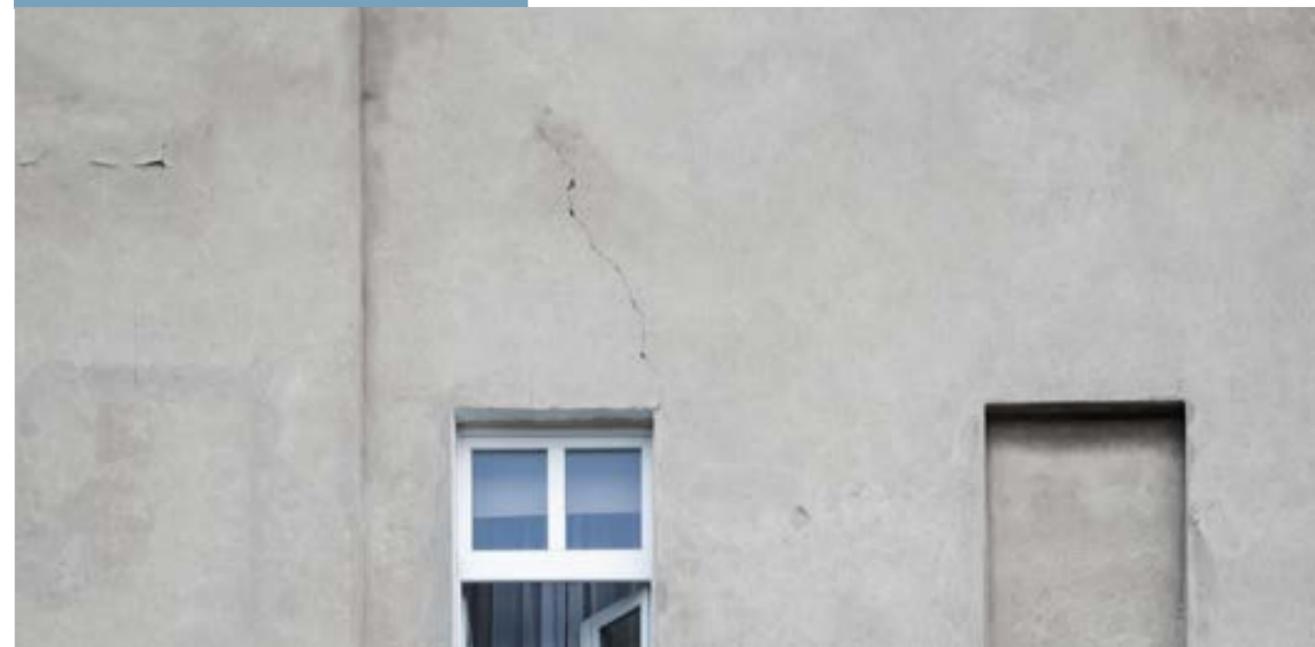

APPLITECH GOM

Intermédiaire élastomérique garnissant pour application sur support imparfait ou à relief du système d'imperméabilisation renforcée.



Souplesse et résistance permanentes grâce au caractère élastomérique du film. Imperméable aux eaux de ruissellement et perméable à la vapeur d'eau. S'applique sur tous supports hydrauliques en conservant le relief d'origine. Permet de ponter ponctuellement des fissures jusqu'à 1 mm.

Conditionnement : 5 KG - 20 KG

ENDUIT PONTAGE

Enduit acrylique élasto-plastique renforcé avec des fibres de polyamide. Permet de traiter et ponter les fissures jusqu'à 5/10ème de mm sur support lisse.



Permet de rattraper les inégalités de surfaces. Permet de traiter et ponter les microfissures jusqu'à 5/10e de mm sur supports lisses. Excellente souplesse due au caractère élastomérique du polymère renforcé par des fibres de polyamide. Enduit renforcé avec fibres.

Conditionnement : 5 KG

VOILE CALANDRÉ BF 40G

Voile calandré non-tissé polyester, armature détinée au traitement des fissures sur supports lisses et plans.



Économique. Plus facile de mise en oeuvre que le voile effrangé.

Dimensions
1 m x 50 m
0.33 m x 50 m
0.14 m x 50 m

VOILE EFFRANGÉ BE 50G

Voile effrangé non-tissé polyester, armature détinée au traitement des fissures sur supports irréguliers ou à léger relief



Bandes de pontage plus discrètes grâce aux bords effrangés.

Dimensions
1 x 50 m
0.33 m x 50 m
0.14 m x 50 m



OUTILLAGE & MATÉRIEL

NETTOYAGE, HYGIÈNE & SÉCURITÉ	—————	p.58
ROULEAUX & ACCESSOIRES	—————	p.62
BROSSERIE	—————	p.68
COUTEAUX À ENDUIRE	—————	p.73
DIVERS OUTILLAGE	—————	p.75
ACCESSOIRES ÉLECTROPORATIF	—————	p.86
DIVERS ÉQUIPEMENT	—————	p.94

SAC POUBELLE



Sac poubelle 110 litres 50 microns. 25 sacs par rouleau, 8 rouleaux par carton.

Référence
110620

PELLE À POUSSIÈRE MÉTALLIQUE



Peinture laquée, largeur 23cm.

Référence
2098

FROTTOIR NYLON GRAND MODELE

Utilisation intérieur/extérieur pour toutes surfaces et toutes matières.



Pour lavage et décapage sur sols mouillés. Fibre nylon extra, résiste à 90°. Semelle expansée. Douille polypropylène intégrée ø 24mm.

Référence
3274

BALAYETTE COCO MANCHE LONG

Pour dépoussiérage en univers sec sur toutes surfaces.



Balayage fin, fibres végétales coco. Semelle en bois brut poncé. Trou d'accrochage.

Référence
0203

MANCHE À BALAI BOIS VERNI

Embout vissant polypropylène et trou d'accrochage diamètre 10mm.



Référence
3289

MANCHE À BALAIS BOIS

Tête conique. Manche bois brut poncé.



Trou d'accrochage diamètre 10mm.

Référence
0191

BALAI MENAGE COCO ECONOMIQUE

Utilisation intérieur/extérieur, en univers sec pour atelier, garage, terrasse.



Balayage fin occasionnel. Fibres végétales coco. Semelle bois brut poncé. Douille polypropylène à vis ø 24.

Référence
0185

BALAI COCO

Utilisation intérieur/extérieur, en univers sec pour atelier, garage, terrasse.



Balayage fin de grandes surfaces. Fibres végétales coco. Semelle bois brut poncé. Douille polypropylène ou en métal ø 28.

Référence
0202

BALAI DE CHANTIER PVC

Pour le balayage de terre, sable, graviers et ciment semi rugueux, en extérieur en univers sec ou humide.



Fibres et talon PVC. Sortie de fibres : 75mm Douille polypropylène intégrée ø 24.

Référence
3290

ÉPONGE VÉGÉTALE POUR PEINTRE

Indispensable pour tous travaux de nettoyage, lessivage, des plâtres, etc.



Livré sous film plastique individuel.

Référence
1442

ÉPONGE SYNTHÉTIQUE HYDROPHILE

Spécialement traitée pour peindre.



Souple, super absorbante, non moussante. Livrée sous film plastique individuel.

Référence
1445

ÉPONGE 100% VÉGÉTALE GROS TRAVAUX

Eponge spéciale lessivage des murs, plafonds.



Domaine d'applications : pour les travaux d'essuyage et de nettoyage intense. Livrée sous film de protection individuel.

Référence
3047

BALAI SPECIAL TAPIS ET MOQUETTE

Utilisation intérieur/extérieur, en univers sec pour tapis et moquette.



Fibres vinyle 100%. Sortie de fibres : 50mm Talon façon noyer verni. Douille polypropylène à vis ø 24.

Référence
3101

BALAI APPART DEMI TETE SOIES GRISES

N'abîme pas les plinthes et les pieds de meubles. Utilisation intérieur, en univers sec.



Utilisation intérieur, en univers sec pour carrelage, sols souples et parquets. Balayage doux et époussetage. Talon façon noyer verni. Douille polypropylène à vis ø 24.

Référence
0186

BALAI CANTONNIER VINYLE SEMI RIGIDE

Utilisation en extérieur, en univers sec ou humide.



Talon bois, douille métal ø 28.

Référence
0190

ÉPONGE VEGETALE A RECUPER PRO

Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées ou délicates.



1 face végétale qui absorbe et essuie. 1 face en fibre abrasive qui gratte et récuire. Livrée sous film de protection individuelle.

Référence
1437

ÉPONGE CIMENTIER CARRELEUR

Pour travaux sur ciment.



Lissage des joints ou grattage des enduits. Livrée sous film plastique.

Référence
3057

ÉPONGE EFFACE TOUT

Pour éliminer les traces et les tâches difficiles sans détergent.



Idéal pour nettoyer les murs, portes, plinthes, surfaces plastiques, marques de stylo, traces de chaussures, jantes de voiture. Livrées sous film plastique par 3 pièces.

Référence
33004444

SERPILLIÈRE GAUFRÉE WASSINGUE

Gaufrée demi-blanche.



Coupon de deux serpillière

Référence
2905

PEAU CHAMOISÉE NATURELLE

Pour travaux d'essuyage sur vitre.



Tannage 100% huile.
Outil traditionnel du laveur de vitre, idéal pour les carrosseries de voitures.
Livrée avec cavalier de suspension libre service.

Référence
3029

VALISETTE CHIFFON



Chiffons couleurs réalisés à partir de tricots et de tee-shirts.

Référence
121015

Conditionnement
Carton de 10KG

BOBINE D'ESSUYAGE CHAMOIS



Ouate de cellulose, 2 plis collés - 800 formats par bobine. Vendu par lot de 2 bobines.

Référence
123010

SAVON GEL JAUNE À MICROBILLES

Convient pour les peintres en bâtiment, les ateliers, l'industrie graphique, etc.



Particulièrement efficace sur les salissures très fortes telles que les colles, peintures, vernis, mastic, colorant, encre, goudron, graisses, etc.
Conforme au décret interdisant la commercialisation des microbilles plastiques. Sa texture fluide facilite la distribution en pompes.

Références
SOC010808
SOC010809

Conditionnements
600 ML
2.8 L

LAINES D'ACIER ROULEAU 1KG

Pour une utilisation précise



Matage et égrenage des vernis, finition des patines, ponçage fin des bois tournés, des moulures et sculptures, entretien des meubles rustiques, décapage des vieux meubles, nettoyage et entretien des parquets, etc.

Référence
2120

Caractéristiques
3/0 - Extra Fin

LAINES D'ACIER EN SACHET DE 200gr

Ne raye pas, n'encrasse pas, s'adapte aux reliefs.



Pour décaper et nettoyer les bois encrassés, poncer les meubles, nettoyer et redonner l'aspect brillant aux métaux.

Référence
3251

ESSUIE GLACE INOX MANCHE BI-MATIÈRE

Poignée ergonomique confort bi-matière.



Support coulissant inox, monté avec caoutchouc.

Référence
201502

Largeur
35 cm

MOUILLEUR VITRES MONTURE PLASTIQUE

Poignée ergonomique confort bi-matière, forme T.



Livré complet avec manchon synthétique.

Référence
201525

Largeur
35 cm

GRATTOIR MULTI-USAGES PRO



Chiffons couleurs réalisés à partir de tricots et de tee-shirts.

Références
1710
1711

Largeur
25cm
120cm

GRATTOIR À VITRES BI-MATIÈRE

Corps plastique et élastomère.



Excellente prise en main, pour vitres et automobiles. Livré avec protège lame et cartonnelle libre service.

Référence
205810

Largeur
15 cm

10 LAMES POUR GRATTE VITRES MÉTALLIQUE

étui distributeur de 10 lames.



Pour la réf 1681.

Référence
1682

Largeur
4 cm

5 LAMES POUR GRATTOIR À VITRES 15 CM



Référence
205817

Largeur
15 cm

GRATTE VITRES MÉTALLIQUE

Bouton poussoir pour sortir ou rentrer la lame.



Permet d'ôter très facilement les projections de peinture sur les vitres. Utilise les lames recharge (réf 1682).

Référence
1681

Largeur
4 cm

	AQUASTAR 13	MICROTEX 12	MICROSTAR 10	MICROSTAR 5	ROTAFILT 5	GOLDFADEN	ROTAGOLD 12	ROTANYL 14
110 mm ▶	●	●	●	●	●	●		●
180 mm ▶	●	●	●	●	●	●	●	●
250 mm ▶	●	●				●		

IMPRESSION & PRIMAIRE D'ADHÉRENCE

Dexacril Impress ▶	★ ★ ★	★						
Fixoprim ▶	★	★ ★ ★						
Naos Prim ▶	★	★ ★ ★						
BIN ▶				★ ★ ★	★		★	
Dox Impression Glycero ▶						★	★ ★ ★	
Ekoprim ▶		★	★ ★ ★					
Multex ▶	★	★ ★ ★	★					
Multidox Prim ▶				★ ★ ★	★		★	
Renoprim ▶						★	★ ★ ★	
Tetra Impress ▶						★	★ ★ ★	
Thalis ▶	★	★ ★ ★	★					
Metal Primer 769 ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★	
Metal Primer 569 ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★	
Galvinoleum 3202 ▶				★	★			

FINITION BOIS & MÉTAL

Alkythane ▶				★ ★ ★	★ ★ ★			
Combicolor ▶				★ ★ ★	★ ★ ★			
Microflex ▶			★ ★ ★					
Multidox ▶				★ ★ ★	★ ★ ★			
Regulex Satin ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★	
Renobois ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★	
Ultima ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★	

SOLS

Nexol ▶								★ ★ ★
Watcoat ▶								★ ★ ★
Wathan Express ▶								★ ★ ★
Watmax ▶								
Watprim ▶		★ ★ ★						
Watsol ▶								★ ★ ★
Watwax ▶						★ ★ ★		

Bleu ▶ Phase solvant
Rouge ▶ Phase aqueuse

	AQUASTAR 13	MICROTEX 12	MICROSTAR 10	MICROSTAR 5	ROTAFILT 5	GOLDFADEN	ROTAGOLD 12
110 mm ▶	●	●	●	●	●	●	●
180 mm ▶	●	●	●	●	●	●	●
250 mm ▶	●	●				●	

FINITIONS MATES

Decortime Mat ▶	★ ★ ★	★					
Dexacril Mat Premium ▶	★ ★ ★	★					
Elys Mat Siloxane ▶	★ ★ ★	★					
3A Mat ▶	★ ★ ★	★					
Intelligent Mat ▶		★ ★ ★	★ ★ ★				
Isomat ▶						★	★ ★ ★
Naos Mat ▶	★ ★ ★	★					
Opalys premium Mat ▶			★	★ ★ ★	★ ★ ★		
Plastonyl NF ▶	★ ★ ★	★					
Reno 5915 ▶		★ ★ ★	★ ★ ★				
Renotex Mat ▶	★ ★ ★	★					
Tetra Mat H2O Premium ▶	★ ★ ★	★					

FINITIONS VELOURS

Dexacril Premium Velours ▶	★	★ ★ ★					
Elys Velours ▶	★	★ ★ ★					
Multex ▶	★	★ ★ ★	★				
Opalys Premium Velours ▶			★	★ ★ ★	★ ★ ★		
Plastocryl NF ▶	★ ★ ★	★					
Renotex Velours ▶	★	★ ★ ★					
Thalis ▶	★	★ ★ ★	★				

FINITIONS SATINÉE

Aqualykd Satin ▶	★	★ ★ ★	★ ★ ★				
Dexacril Soie Premium ▶	★	★ ★ ★					
Ekorenov Satin ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		
Flat Oil Eggshell ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★
Intelligent Eggshell ▶	★	★ ★ ★					
Okta Satin ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★
Opalox Satin ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★
Opalys Premium Satin ▶			★	★ ★ ★	★ ★ ★		
Tetra Satin ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★
Ultima Satin ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		★

FINITIONS BRILLANTES

Opalys Premium Brillant ▶				★ ★ ★	★ ★ ★		
---------------------------	--	--	--	-------	-------	--	--

★ ▶ Préconisation pour une application sur murs
Bleu ▶ Phase solvant
Rouge ▶ Phase aqueuse

MANCHON MALERFLOR

Polyamide méché 18mm.



Excellente charge de peinture, haut pouvoir couvrant. Pour surface irrégulières et rugueuses. Stabilité et redressement des fibres. Très résistant à l'usure. Nettoyage facile. Aspect structuré.

Référence	Référence Xperty	Largeur manchon
25_910	XPE10-18180	180 mm

MANCHON ROTASTREIF 24

Polyamide méché 24mm.



Excellente charge de peinture, haut pouvoir couvrant. Pour surface irrégulières et rugueuses à fort relief. Très résistant à l'usure. Nettoyage facile. Aspect structuré. Pénètre bien au fond du support.

Référence	Référence Xperty	Largeur manchon
25_923	XPE10-24180	180 mm

MANCHON GOLFADEN SUPER

Polyamide méché 12mm.



Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Stabilité et redressement des fibres. Anti-projection. Aspect poché.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
60_220	-	60 mm
50_220	XPE20-12100	100 mm
25_220	-	180 mm
27_220	-	250 mm

MANCHON AQUASTAR 13

Polyamide tissé 13mm.



Excellent pouvoir absorbant. Grand confort d'application. Pas de perte de fibres. Aspect pommelé.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
50_880	-	100 mm
25_880	XPE40-13180	180 mm
27_170	-	250 mm

MANCHON ROTAFLO 20

Polyamide méché 20mm.



Excellente charge de peinture, haut pouvoir couvrant. Très résistant à l'usure. Pour surfaces irrégulières et rugueuses. Aspect structuré. Nettoyage facile. Répartition uniforme de la peinture.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
40_901	XPE10-20120	120 mm
25_901	XPE10-20180	180 mm
27_900	-	250 mm

MANCHON ROTAGOLD 12

Polyamide fil continu 12mm.



Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Stabilité et redressement des fibres. Anti-projection. Aspect poché.

Référence	Référence Xperty	Largeur manchon
25_223	XPE20-12180	180 mm

MANCHON ROTANYL 14 TEXTURÉ

Polyamide texturé 14mm.



Grosse charge de peinture, haut pouvoir garnissant. Pas de perte de fibres. Res-sère bien le grain. Egalement recommandé pour peinture sol époxydiques, résines polyester. Aspect pommelé.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
25_111	XPE30-14180	180 mm
50_110	-	110 mm

MANCHON AQUASTAR 9

Polyester tissé 9mm.



Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Pas de perte de fibre. Aspect semi-tendu.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
50_875	-	100 mm
25_875	-	180 mm

MANCHON MICROTTEX 12

Mélange microfibras polyester 12mm.



Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Grand confort d'application. Pas de perte de fibres. Aspect pommelé à semi-tendu.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
50_790	XPE60-12100	100 mm
25_790	XPE60-12180	180 mm
27_790	-	250 mm

MANCHON MICROSTAR 5

Microfibras tissées 5mm.



Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Grand confort d'application. Pas de perte de fibres. Travaux soignés. Convient particulièrement aux produits à faibles viscosité. Ne coule pas. Aspect tendu.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
50_660	XPE50-05100	100 mm
25_660	XPE50-05180	180 mm

MANCHON MOUSSE FLOQUÉE

Fibras polyamides densité normale, sur mousse.



Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Pour travaux soignés. Surfaces lisses. Aspect très tendu.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
50_489	XPE80-02110	110 mm
35_489	-	180 mm

MANCHON NID D'ABEILLES

Mousse polyester alvéolée.



Grain fin. Crépis, enduit, colle.

Référence	Référence Xperty	Largeur manchon
35_440	-	180 mm

MANCHON MICROSTAR 10

Microfibras polyester 10mm.



Haut pouvoir absorbant, excellent pouvoir couvrant. Pas de perte de fibres. Travaux soignés. Convient parfaitement aux produits à faible viscosité. Aspect semi-tendu.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
50_680	XPE50-10100	100 mm
25_680	XPE50-10180	180 mm

MANCHON ROTAFILT 5

Polyester tissé 5mm.



Excellent pouvoir absorbant et couvrant. Pas de perte de fibres. Travaux soignés. Aspect tendu.

Références	Références Xperty	Largeur manchon
50_690	-	100 mm
25_690	-	180 mm

MANCHON MOUSSE ÉVOLUTION

Mousse haute densité à micro aspérités.



Excellente absorption et restitution. Travaux soignés. Bouts concaves, évitent traces et reprises. Permet de peindre les angles. Aspect très tendu.

Référence	Référence Xperty	Largeur manchon
50_449	-	110 mm

MONTURE SANS POIGNÉE PLASTIQUE



Poignée ergonomique creuse polypropylène. Tige acier zingué. ø 8 mm.

Références	Largeur
K802	180 mm
K803	250 mm

MONTURE POIGNÉE BI-MATIERE



Tige métallique zinguée. ø 8 mm.

Référence	Largeur
K802_90	180 mm

MONTURE ULTRA LÉGÈRE BI-MATIERE



Tige aluminium thermolaqué blanc. ø 8 mm.

Référence	Largeur
K802_80	180 mm

MONTURE MANCHE PLASTIQUE CREUX



Tige GALVAFLASH. S'adapte sur tous les modèles de perches à tête conique.

Références	Largeur
400318	180 mm
400325	250 mm

MONTURE MANCHE BOIS NATUREL



Équipé d'une bague réglable résistant à tous les solvants. Sa mémoire de forme permet d'ajuster le manchon à la longueur souhaitée sans tournevis.

Référence	Largeur
401125	250 mm

MONTURE À VIS POIGNÉE BOIS



Poignée bois verni, butée réglable. Tige métallique zinguée. ø 7.6 mm.

Référence	Largeur
K802_93	180 mm

MINI MONTURE



Poignée creuse polypropylène. Tige métallique zinguée. ø 6 mm.

Référence	Largeur
K819	60 mm

MONTURE RADIATEUR POIGNÉE PLASTIQUE



Poignée creuse polypropylène. Tige acier zinguée. ø 6 mm.

Références	Longueur	Largeur
K836	270 mm	110 mm
K833	420 mm	110 mm
K860	600 mm	110 mm

MONTURE SOL DOUBLE BRAS



Double bras acier zingué.

Référence	Largeur
UM_850	500 mm

CAMION RECTANGULAIRE BEC VERSEUR



Anse métallique, grille incorporée.

Références	Contenance
M760	8 L
M765	12 L

LOT 5 FILMS ÉCO RECHARGE POUR CAMION



Film Eco-recharge en matière recyclée.

Références	Contenance
8480_0810	8 L
8480_1310	12 L


BAC À PEINTURE PLASTIQUE



Tirure extra longue, virole inox, manche en bois verni incolore bout bleu.

Référence
8480_1110

GRILLE D'ESSORAGE MÉTALLIQUE



Références	Largeur
M700	120 mm
M703	180 mm
M704	250 mm

RALLONGE TÉLÉSCOPIQUE ALU TÊTE CONIQUE



Tête rivetée. Tube extérieur anodisé, évite le noircissement des mains. Système de blocage automatique de la monture. Mise à longueur grâce à un verrouillage rapide par rotation.

Références	Longueur
405420	2 m
405430	3 m

2 CROCHETS ESSE POUR CAMION



Pour suspendre les seaux et camions.

Référence
200997

PORTE PINCEAUX CHROME 5 BROSSES



S'adapte dans tous les modèles de seaux et camions. Idéal pour le nettoyage et le rangement des brosses.

Référence	Dimensions
0408	h22.5 x L17.5 x P13

GAMME TRADITION

Soies blanches 100% naturelle



Plus produit :

Fabriquée en soies de porc blanches, 100% naturelles, tirure longue, virole cuivre ou nickelée, collet ficelle, montage « traditionnel » sur fleur. Parfaitement adaptée aux peintures en phase solvant. Son aspect microscopique non lisse permet de retenir parfaitement la peinture glycéro très glissante.

Avantage :

Travaux soignés. Grande longévité, très bonne prise de peinture, souplesse et confort d'utilisation garantis, finition parfaite. Virole cuivre ou nickelée qui apporte une excellente résistance à la corrosion.

Nettoyage et entretien :

Au White Spirit, bien nettoyer la brosse en profondeur et l'essuyer énergiquement, la ranger la tête vers le bas pour ne pas l'abîmer. La stocker en milieu sec pour ne pas détériorer les soies. Manche bois satiné pour un nettoyage facilité.

BROSSE À RECHAMPIR

BROSSE RECHAMPIR GAMME CHANTIER

Mélange soies et synthétiques



Tirure moyenne, virole acier cuivré, simple sertissage, manche bois naturel.

Brosses	Références
N°3/0	XPE11 - 3/0
N°0	XPE11 - 0
N°2	XPE11 - 2
N°4	XPE11 - 4
N°6	XPE11 - 6
N°8	XPE11 - 8

BROSSE RECHAMPIR GAMME PERFORMANCE

Brosse à réchampir effilée pointue. Mélange soies et synthétiques



Monté sur fleur, tirure longue, collet ficelle blanc, virole inox, double sertissage, manche en bois naturel, présentée avec coiffe de protection.

Brosses	Références
N°5/0	XPE31 - 5/0
N°3/0	XPE31 - 3/0
N°0	XPE31 - 0
N°2	XPE31 - 2
N°4	XPE31 - 4
N°6	XPE31 - 6
N°8	XPE31 - 8

BROSSE RECHAMPIR GAMME TRADITION

Brosse à réchampir super effilée soies blanches montées sur fleur.



Tirure longue, collet ficelle rouge, virole cuivre double sertissage, manche bois verni incolore bout rouge, présentée avec coiffe de protection.

Brosses	Références
N°5/0	XPE41 - 50
N°3/0	XPE41 - 30
N°0	XPE41 - 0
N°2	XPE41 - 2
N°4	XPE41 - 4
N°6	XPE41 - 6
N°8	XPE41 - 8

BROSSE RECHAMPIR GAMME ACRYL

Brosse à réchampir ultra effilée fibre 100% synthétiques fleurées blanches souples.



Tirure longue, virole inox, double sertissage, manche en bois vernis incolore bout bleu, présentée avec coiffe de protection.

Brosses	Références
N°3/0	XPE51 - 3/0
N°0	XPE51 - 0
N°2	XPE51 - 2
N°4	XPE51 - 4
N°6	XPE51 - 6

BROSSE POUCE

BROSSE POUCE GAMME CHANTIER

Brosse pouce mélange soie et fibre synthétique.



Virole acier cuivré, simple sertissage, manche en bois naturel, présentée avec coiffe de protection.

Brosses	Références
N°2	XPE12 - 2
N°4	XPE12 - 4
N°6	XPE12 - 6

BROSSE POUCE GAMME PERFORMANCE

Brosse pouce mélange soie et fibre synthétique, soies longues.



Collet ficelle rouge, virole acier cuivré, double sertissage, manche en bois naturel, présentée avec coiffe de protection.

Brosses	Références
N°2	XPE32 - 2
N°4	XPE32 - 4
N°6	XPE32 - 6
N°8	XPE32 - 8

GAMME ACRYL

« Spécial phase aqueuse »
Fibres 100% synthétiques



Conseil d'expert :

Pour conserver un confort parfait d'application, une restitution régulière et optimale et aussi préserver la durée de vie de la brosse, nous vous recommandons de travailler avec 2 brosses en alternance toutes les 2 heures environ.

Plus produit :

Souplesse, finesse et douceur pour une finition et un rendu parfait des laques brillantes ou satinées sur des supports lisses et préparés. Parfaitement adaptée aux peintures en phase aqueuse.

Avantage :

Travaux soignés. Prise et restitution de la peinture incomparables, supprime le phénomène de « cordage » et de « gouïte » ainsi que la formation de bourrelets lors de l'application.

Nettoyage et entretien :

A l'eau tiède et savonneuse, rincer et essuyer votre brosse puis la ranger la tête vers le bas pour ne pas l'abîmer. Virole inox qui ne rouille pas et un manche bois satiné pour une meilleure résistance au contact de l'eau.

GAMME PERFORMANCE

Mélange soies et fibres synthétiques



Plus produit :

Fabriquée à base d'un mélange en soies et fibres synthétiques, tirure longue. Virole acier cuivré, collet ficelle, montage sur fleur. Parfaitement adaptée aux peintures en phase solvant.

Avantage :

Travaux soignés. Bonne longévité, bonne prise de peinture, souplesse et confort d'utilisation garantis, finition parfaite.

Nettoyage et entretien :

Au White Spirit, bien nettoyer la brosse en profondeur et l'essuyer énergiquement, la ranger la tête vers le bas pour ne pas l'abîmer. La stocker en milieu sec pour ne pas détériorer les soies. Manche bois satiné pour un nettoyage facilité.



BROSSE POUCE GAMME TRADITION

Brosse pouce soies blanches extra montée sur fleur.



Tirure longue, collet ficelle rouge, virole cuivre double sertissage, manche en bois verni incolore bout rouge, présentée avec coiffe de protection.

Brosses	Références
N°2	XPE42 - 2
N°4	XPE42 - 4
N°6	XPE42 - 6
N°8	XPE42 - 8

BROSSE POUCE GAMME ACRYL

Brosse pouce fibre 100% synthétique fleurée blanche souple.



Tirure extra longue, virole inox, double sertissage, manche en bois verni incolore bout bleu, présentée avec coiffe de protection.

Brosses	Références
N°4	XPE52 - 4
N°6	XPE52 - 6

BROSSE PLATE & SPALTER

BROSSE PLATE GAMME PERFORMANCE

Brosse plate soies blanches extra.



Tirure longue, collet ficelle rouge, virole cuivre double sertissage, manche bois verni incolore bout rouge, présentée avec coiffe de protection.

Brosses	Références
N°20	XPE30 - 20
N°30	XPE30 - 30
N°40	XPE30 - 40
N°50	XPE30 - 50
N°60	XPE30 - 60
N°70	XPE30 - 70
N°80	XPE30 - 80

BROSSE PLATE GAMME ACRYL

Brosse plate fibre 100% synthétiques fleurée blanche souple.



Tirure extra longue, virole inox, manche en bois verni incolore bout bleu.

Brosses	Références
N°30	XPE50 - 30
N°40	XPE50 - 40
N°60	XPE50 - 60

SPLATER SOIE SOLVANT GAMME TRADITION

Splater soies blanches extra.



Tirure normale, virole acier cuivré, manche en bois verni incolore 7 couches de contreplaqué bout rouge.

Brosses	Références
N°80	XPE44 - 80
N°100	XPE44 - 100
N°120	XPE44 - 120
N°150	XPE44 - 150
N°200	XPE44 - 200



BROSSE À RADIATEUR

BROSSE RADIATEUR GAMME PERFORMANCE

Brosse radiateur mélange soies et fibre synthétique.



Virole acier cuivré, manche en bois naturel.

Brosses	Références
N°25	XPE33 - 25
N°35	XPE33 - 35
N°45	XPE33 - 45
N°60	XPE33 - 60

BROSSE RADIATEUR GAMME ACRYL

Brosse radiateur fibre 100% synthétique fleurée blanche souple.



Tirure extra longue, virole inox, manche en bois verni incolore bout bleu.

Brosses	Références
N°30	XPE53 - 30
N°40	XPE53 - 40

BROSSE RADIATEUR COUDÉE GAMME CHANTIER

Brosse radiateur coudée sur plat mélange de soies et synthétiques.



Tirure normale, virole acier cuivré, manche bois verni incolore bout jaune.

Brosse	Référence
N°35	89BAC-35

BROSSE RADIATEUR COUDÉE GAMME PRESTIGE

Brosse radiateur coudé sur plat soies blanches extra.



Tirure normale, virole cuivre agrafée, manche bois incolore bout rouge.

Brosses	Références
N°30	89C - 30
N°35	89C - 35
N°40	89C - 40
N°45	89C - 45
N°60	89A - 60

BROSSES COMPLÉMENTAIRES

BROSSE RECT. RECHAMP.VELOU-REX

Brosse radiateur fibre 100% synthétique fleurée blanche souple.




Tirure extra longue, virole inox, manche en bois verni incolore bout bleu.

Brosse	Référence
22 mm	97522

3 BROSSES A TABLEAUX RONDES

100% soies naturelles.




Manche long en bois brut. Virole nickelée.

Brosse	Référence
N°4/8/12	14004

3 BROSSES A TABLEAUX PLATES

100% soies naturelles.



Manche long en bois brut. Virole alu.

Brosse	Référence
N°4/8/12	15104

BROSSE À NETTOYER/ DÉGRAISSER MOYENNE

Brosse à nettoyer ou dégraisser épaisseur moyenne.



Polypropylène blanc, virole acier nickelé, manche en bois naturel poncé.

Brosse	Référence
N°40	XPE14 - 40

BROSSE À ENCOLLER SOIES GRISES

Brosse à encoller en mélange de soie grises.



Coque polypropylène bombée, manche ergonomique bi-matière bois verni satiné et élastomère vissé et collé.

Brosse	Référence
N°165/55	851

BROSSE A PANNEAUX IMPREGNATION

Mélange soies et synthétiques.



Tirure extra longue, virole inox, semelle bois. Manche ergonomique bi matière bois verni satiné et élastomère vissé et collé.

Brosse	Référence
N°30/100	83SL-100

BROSSE HERMÉTIQUE PRESTIGE

Mélange soies et synthétiques, montée sur fleur.



Tirure longue, colle ficelle rouge, virole cuivre basse. Manche galbé en bois verni incolore.

Brosse	Référence
N°10	BD-10

GOUPILLON RADIA-TEUR À PEINDRE

Soies blanches.



Virole métal. Manche en bois vernis.

Brosse	Référence
D.70	GR-70

COUTEAU AMÉRICAIN INOX LAME RIGIDE

Lames rigide inoxydable polyglace trempée et rectifiée.



Manche bi-matière riveté indémanchable en polypropylène plus élastomère. Forme ergonomique.

Références	Largeur
7684	4 cm
7686	6 cm
7688	8 cm
7690	10 cm
7692	12 cm

COUTEAU À ENDUIRE INOX LAME GALBÉE

Manche bi matière alliant la rigidité et la tenue du polypropylène au confort et à la prise en main de l'élastomère.



La forme galbée de la lame est spécialement étudiée pour permettre une bonne retenue de l'enduit. Haute résistance aux solvants et aux chocs.

Référence	Largeur
8710	10 cm
8712	12 cm
8714	14 cm
8716	16 cm
8718	18 cm
8720	20 cm
8722	22 cm
8724	24 cm

COUTEAU MULTIFONCTION PLAQUISTE 15 EN 1

Lames en acier chromé très épaisses.



Poignée avec tête métallique, réservoir de 4 embouts intégrés dans le manche bi-matière.

Référence
XPE0467668

COUTEAU À ENDUIRE INOX DÉCOFFRAGE

Pour enduits projetés, lame inox.



Manche bois en contre plaqué marine 7 plis, riveté et indéformable.

Références	Largeur
0915	20 cm
0917	35 cm
0919	50 cm
0921	60 cm

COUTEAU FINITION INOX CLOISON SÈCHE

Lame INOX épaisseur 0.4 mm sur renfort aluminium soudé, manche bi-matière soft.



Pour enduire et jointer les bandes sur plaques de plâtre et cloison sèche.

Références	Largeur
0922	48 cm
0925	38 cm
0932	58 cm

COUTEAU FLEX'O PREP

Support Aluminium, lame acier inoxydable 0,3 mm, extra-souple pour un lissage impeccable en peu de passage.



Angles arrondis, évitent les traces et reprises. Utilisation recommandée pour les enduits projetés, bandes à joint de plaque de plâtre, enduits de décoration. Prise en main confortable et ergonomique. 6 tailles pour toutes vos utilisations.

Références	Largeur
9160-0500	50 mm
9160-1500	150 mm
9160-2500	250 mm
9160-4000	400 mm
9160-6000	600 mm
9160-8000	800 mm

ADAPTATEUR MANCHE FLEX PRO

Pour fixer le Flexo'prep d'un simple clic.



Angle de la tête réglable pour lisser le plus à plat possible.

Référence
9160-0000

WEBERTHERM TALOCHE CRANTÉ

Poignée ergonomique pour le travail à une ou deux mains



Lame inox dentée deux côtés.

Référence
10002226

Dimensions
8 x 8 x 8 m

PLATOIR DECO TRAPÈZE INOX

Lame 0.6 mm souple forme trapèze, sous face polie miroir extra fin.



Bords arrondis, biseau fin sur 4 faces. Préconisé pour application de produit décor, style stuc vénitien, etc. Livré avec trou d'accrochage.

Référence
2780

Dimensions
195 x 75 x 69 mm

PLATOIR LAME RIGIDE INOX

Épaisseur de lame 0.6 mm, qualité professionnelle.



Poignée bi-matière indémontable. Monture aluminium longue.

Référence
2787

Dimensions
280 x 120 mm

PLATOIR À GRÈSER ABS

Pour grèser les enduits.



Pour porter et lisser, grèser, le ciment frais. Poignée plastique, semelle ABS résistante.

Référence
5193

Dimensions
31.8 x 14 x 8.8 cm

PLATOIR DECO EXTRA SOUPLE INOX

Lames inox extra souple forme trapèze, bords et angles arrondis et biseau large sur 4 faces.



Monture chromée. Sous face polissage intensif polie miroir apportant un meilleur glissement de la lame sans noircir le support.

Référence
2880

Dimensions
200 x 75 x 69 mm

STUCATEUR INOX MANCHE BOIS

Lame inox souple, manche hêtre vernis.



Virole et culot en acier couleur canon de fusil. Patte forgée diamètre 8 mm. Livré avec patte de suspension réutilisable.

Référence
68760

Largeur
10 cm

BROSSE À ÉPOUSSETER

Soies grises, forte épaisseur du manche.



Montage mécanique 5 rangs, manche en bois naturels longueur 210 mm.

Référence
0113

BROSSE VIOLON ÉBÉNISTERIE

Acier laitoné fil souple.



Pour le décapage des meubles avant vernissage ou dépose de cire.

Référence
0246

BROSSE FIL ROND ACIER LAITON DUR

Fil dur en laiton véritable.



Idéal pour le décapage du laiton.

Référence
0281

BROSSE FIL PLAT ACIER TREMPÉ

Fil très dur en acier trempé.



Idéal pour le grattage et le décapage des métaux ferreux durs (portail, grilles, rambarde métallique, etc). Idéal également pour le veinage du bois.

Référence
0254

BROSSE FIL ONDULÉ ACIER LAITONNÉE SOUPLE

Fil souple, type Michelin.



Idéal pour le décapage des bois tendres et métaux fragiles.

Référence
0257

BROSSE FIL ONDULÉ ACIER LAITONNÉ

Fil souple, type Michelin.



Idéal pour le décapage des bois tendres et métaux fragiles.

Référence
0277

BROSSE BOUGIE MICHELIN SOUPLE 3 RANGS

Brosse bougie souple.



Fil en acier trempé. Idéal pour le décapage fin.

Référence
0284

BROSSE CONCAVE DEMI LUNE

Concave pour tuyauterie, fil acier trempé ondulé 30 mm.



Manche ergonomique, épaisseur 20 mm. Longueur 290 mm.

Référence
0289

BROSSE CONVEXE

Fil d'acier trempé ondulé sortie 30 mm.



Manche ergonomique, épaisseur 20 mm. Longueur 290 mm.

Référence
0290

PAILLE DE FER SIMPLE TRESSÉ

Patin pour parquets, boiseries, etc.



Référence
2081

Taille
12 x 21 cm

LAMES BIG SCRAPPER



Carte de 5 lames.

Référence
92540

LAMES MÉGA SCRAPER



Carte de 5 lames.

Référence
92530

LAMES SCRAPER LARGE ÉPAISSE



Carte de 10 lames.

Référence
92560

SCRAPER AUTOMATIQUE

En tournant le manche de préférence d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre, la lame peut être retirée ou bloquée.



Corps en zamak, tube en acier. Poids de 320 g. Largeur de la lame : 10cm.

Référence
94315

Longueur
33 cm

BIG SCRAPER

Pour travaux de grattage intensif avec une poignée en élastomère plus confortable.



Tube en acier chromé de 22mm, et une jonction renforcée. Poids de 500g. Largeur de la lame : 12.7 cm.

Référence
94325

Longueur
42 cm

SCRAPER À BOULE

Tube et corps en acier. Corps en zamak.



Tube en acier renforcé. Poignée ronde pour une meilleure prise en main. Poids 800 g. Largeur de la lame : 10 cm.

Référence
94345

Longueur
30 cm

MÉGA SCRAPER FIXE

Corps aluminium légèrement incliné par rapport au tube pour un meilleur grattage par cisaillement.



Sans système télescopique. Largeur de la lame : 20 cm. Poids : 1,80 kg

Référence
94375

Longueur
1.20 m

SCRAP'25

Zone de frappe sur le manche. Structure aluminium.



Manche plastique. Poids : 408 g.

Référence
94302

Longueur
39 cm

GRATTOIR MANUEL WOLFF

Grattoir utilisé pour la dépose des revêtements de sol.




Grattoir livré avec 5 lames.

Référence
51505

Largeur
23 cm

GUIDE DE CHOIX - SPATULES

RÉFÉRENCE	DENTURE	TYPE DE REVÊTEMENT	VISUEL	LARGEUR	CONSOMMATION
93080	A2	Moquette mousse, PVC mousse lisse, PVC homogènes, Dalles minérales		180 mm	250 à 300 g/m ²
93081	A2	Moquette mousse, PVC mousse lisse, PVC homogènes, Dalles minérales		250 mm	250 à 300 g/m ²
93083	B1	Aiguillettes, moquettes non tissées, moquette action bac, PVC mousse relief, Linoléum, Thibaudes		250 mm	300 à 350 g/m ²
93084	B2	Dalles à emboîtement, fibres naturelles envers latexés		180 mm	350 à 450 g/m ²
93079	B12	Parquets		250 mm	800 à 1000 g/m ²
93028	A2	Moquette mousse, PVC mousse lisse, PVC homogènes, Dalles minérales		250 mm	250 à 300 g/m ²
93032	B1	Aiguillettes, moquettes non tissées, moquette action bac, PVC mousse relief, Linoléum, Thibaudes		250 mm	300 à 350 g/m ²

SPATULES LAME FIXE MANCHE BOIS

Manche bois, lame acier écroui. Epaisseur de 0.6 mm.



Denture norme européenne TKB. Bois PEFC.

Références	Largeurs	Denture TKB
93080	180 mm	A2
93081	250 mm	A2
93083	250 mm	B1
93084	180 mm	B2
93079	250 mm	B12

SPATULE TRANSPARENTE

Forme très fonctionnelle avec creux de préhension.



Réalisation dans une matière plastique très souple et particulièrement résistante, dont la transparence permet une vision intégrale.

Référence	Largeur
93100	245 mm

SPATULE A MAROUFLER SUPER-CHOC

Lame rigide avec poignée incorporée, idéal pour tous les produits à support adhésif et pour obtenir des angles nets.



Permet de chasser les bulles d'air, d'aplanir les raccords du papier peint ou d'appliquer une frise.

Référence	Dimensions
0702	265 x 155 mm

SPATULES À LAME FIXE ERGOROM

Manche ergonomique PVC.



Usure minimale de la denture. Epaisseur de 0.6 mm.

Références	Largeurs	Denture TKB
93028	250 mm	A2
93032	250 mm	B1

SPATULE RIGIDE

Polystyrène choc.



Arrondie d'un côté pour maroufler et droite de l'autre côté pour servir de règle.

Référence	Largeur
93101	250 mm

RÈGLE A BUFLON INOX

Pour recouvrement plastique, cintrée dans le centre, une extrémité biseautée.



Livré avec système d'accrochage et de protection de lame. Largeur 60cm.

Références	Longueur
2365	60 cm
2366	1 m
2367	2 m

JEU DE RÈGLES À BUFLON INOX

Jeu de règles à buflon «inox» en boîte.



Comprenant une règle de 60 cm, 1 règle de 2 mètres et 1 boîte de rangement plastique.

Référence	Longueur
2368	2 m

ROULETTE DE COLLEUR ÉBONITE

Manche bois vernis.



Etrier en abs choc léger et indéformable, pas de corrosion possible.

Références	Matière
2438	Ebonite
2436	Laiton

MAROUFLETTE LIÈGE

Pour maroufler les revêtements PVC et linoléum sans les marquer.



Liège très haute densité.

Référence	Dimensions
93145	300 x 120 x 25 mm

BALAI COLLEUR ÉPAIS PRESTIGE

Soies grises extra, montage plein traditionnel à la main.



Épaisseur du talon 18mm. Manche en bois verni incolore 300 mm.

Références
2100-40
2100-56

BROSSE À ENCOLLER

Soies grises extra, montage main, monture en aluminium.



Manche ergonomique bi-matière bois verni satiné et élastomère vissé et collé.

Référence
870-170

SERINGUES À COLLE POLYAMIDE

Utilisées pour l'injection de colle.



Permet de faire disparaître les petites boursouffures d'un revêtement.

Référence	Contenance
96914	50 ml

PISTOLET DRIPLESS

dispose d'un corps cylindrique rotatif et d'une poignée ergonomique en composite.



Le cylindre rotatif facilite l'application dans les angles et accès difficiles, il permet d'appliquer en continu sans avoir à repositionner la canule.

Référence
4056

PISTOLET CARTOUCHE MODELE ANGLAIS

Corps ouvert, facilite la mise en place de la cartouche avec régularité de distribution du mastic.



Modèle professionnel.

Référence
2248

PISTOLET THEARD ACIER

Modèle métallique.



Conçu pour recevoir les cartouches de pâte à rénover 1.4 et 1.5 KG.

Référence
3009TH

SABRE DE COLLEUR BI-MATIERE

Sabre de colleur bi-matière Inox.



Inoxydable, bords affûtés, manche ergonomique bi-matière polypropylène et élastomère pour une meilleure prise en main.

Référence
2572

CISEAUX DE COLLEUR INOXYDABLE

Lame inoxydable.



Anneaux plastique.

Référence
200499

LAMES CUTTER

Idéal pour araser parfaitement et rapidement sans trusquinage de tous les types de revêtements de sol.



Réglage de la sortie et de l'inclinaison de la lame par 2 boutons moletés. Arasement dans les deux sens pour un raccord de coupe parfait. Boîte de 100 lames (10 étuis de 10 lames)

Références	Largeur
92600	9 mm
92700	18 mm
92809	25 mm

LAMES NOIRES BLACK EXCEL

Lames de couteau.



Boîte de 100 lames. (10 étuis de 10 lames)

Références	Largeur
92613	9 mm
92713	18 mm

CUTTER CONFORT +CHARGEUR 3 LAMES

Spécial découpe de précision du papier peint.



Corps bi-matière avec guide métal, excellente prise en main. Blocage de la lame par bouton poussoir.

Référence	Largeur
5893	9 mm

CUTTER BIMATIERE +CHARGEUR 3 LAMES

Pour coupe de revêtements épais et résistants.



Corps bi-matière avec guide métal, réglage de la lame par bouton poussoir, excellente prise en main.

Référence	Largeur
5992	18 mm

CUTTER OLFA 180 BLACK

Modèle noir en métal, tête jaune.



Curseur à cliquet.

Référence	Largeur
5950	9 mm

CUTTER OLFA A-1

Corps en plastique jaune sur amature inox.



Curseur à cliquet de sûreté, porte lame plat allongé pour les travaux de précision.

Référence	Largeur
5951	9 mm

CUTTER OLFA L1

Guide-lame allongé très plat pour travaux de précision.



Blocage de la lame par molette.

Référence	Largeur
5953	18 mm

COUTEAU TAUREX®

Modèle breveté. Corps en zamak et polymère contact granité antidérapants.



Ouverture rapide par rotation de l'embout. Lame maintenue par aimant.

Référence
91115

COUTEAU POLI

Polissage fin.



Aspect brillant, livré sans lame.

Référence
91102

COUTEAU DELPHIN®

En aluminium moulé.



Ouverture par molette sur la tranche.

Référence
91150

ARASEUR AJUSTAPIS

Idéal pour araser parfaitement et rapidement sans trusquinage de tous les types de revêtements de sol.



Réglage de la sortie et de l'inclinaison de la lame par 2 boutons moletés. Arasement dans les deux sens pour un raccord de coupe parfait.

Référence
91410

ARASEUR PLASTIFEUTRE

Modèle dépose.



Pour l'arasement sans trusquinage des revêtements minces.

Référence
91400

LAMES DROITES X-CUT

Lames de couteau.



Boîte de 100 lames. (10 étuis de 10 lames)

Référence	Taille
92126	50 mm
92136	60 mm

LAMES PETIT CROCHET X-CUT

Lames de couteau.



Boîte de 100 lames. (10 étuis de 10 lames)

Référence	Type
92216	Petits crochets

LAMES SUPER CROCHET X-CUT

Lames de couteau.



Boîte de 100 lames. (10 étuis de 10 lames)

Référence	Type
92236	Super crochets

LAMES SERPETTES X-CUT

Lames de couteau.



Boîte de 100 lames. (10 étuis de 10 lames)

Référence	Type
92300	Serpette

LAMES GRAND CROCHET W8

Lames de couteau.



Boîte de 100 lames. (10 étuis de 10 lames)

Référence	Type
692229	Grands crochets

LAMES COUTEAU MOZART

Lames pour couteau à araser Mozart.



Carte de 5 lames de rechange.

Référence
95129

LAMES ARASEURS X-CUT

Lames de couteau.



Boîte de 100 lames. (10 étuis de 10 lames)

Référence	Type
92416	Araseur

LAMES GRAND CROCHET X-CUT

Lames de couteau.



Boîte de 100 lames. (10 étuis de 10 lames)

Référence	Type
692226	Grands crochets

COUTEAU À ARASER 2 EN 1 MOZART

Outil révolutionnaire qui intègre à la fois la lame d'arasement, le guide d'arasement qui s'escamote facilement au moment de l'arasement final.



Aucun risque de rentrer dans le revêtement. Manche ergonomique. Poids : 165 g.

Référence	Dimensions
95130	170 x 30 x 30 mm

MÈTRE RUBAN ROBUST ABS CAOUTCHOUC

Sticker polymère relief. Boitier gris en ABS et surmoulage ergonomique en caoutchouc antichocs



Blocage automatique du ruban (AUTOBLOCK). Ruban traité anti-abrasion et anti-reflets. Double graduation recto et verso avec lecture horizontale et verticale. Equerre 3 rivets plus contreplaqué de renfort en sous-face. Tête aimantée. Clip de ceinture en métal laqué noir.

Références	Dimensions
5055	5 m x 25 mm
5056	8 m x 25 mm
201918	3 m x 16 m

CORDEAU TRACEUR BI-MATIÈRE

Rembobinage 3 fois plus rapide.



Coton câblé 1 mm.

Référence	Dimensions
8255	30 m x ø 1 mm

POUDRE À TRACER POUR CORDEAU

Poudre à tracer pour cordeau bleu.



Biberon avec bec verseur.

Référence
8267B

PORTEMINE LYRA DRY PROFI SUR CARTE

Portemine marqueur professionnel. Forme cylindrique.



Taille-mine intégrée, capuchon protecteur anti-humidité. Marque et écrit sur toutes les surfaces et matériaux. Facile à nettoyer et à recharger. Résine et embout en inox.

Référence
693320

SET 12 MINES POUR LYRA-DRY CARTE

Barillet pour mieux protéger les mines et les ôter.



12 mines : 6 graphites, 3 rouges, 3 jaunes.

Référence
693323

ROULEAU DÉBULLEUR MONOBLOC

Pour éliminer les bulles d'air résultant du mixage avec le mélangeur.



Livré avec monture métal et cache anti-éclaboussures.

Référence	Épaisseur Picot	Largeur du rouleau
94241	11 mm	250 mm

PIERRE RECTANGULAIRE À POIGNÉE

Pierre carborundum de forme rectangulaire pour poncer avec 2 grains différents les sols ragrésés.



Chaque alvéole représente un angle de ponçage supplémentaire d'autant plus que la poussière reste dans les trous.

Référence	Dimensions
94350	H 35 x l 100 x L 200 mm

AUGE POLYÉTHYLÈNE 10 LITRES « BASSE »

Polyéthylène injecté grande résistance.



Poignées incorporées.

Référence
7709

CRAYON CHARPENTIER X 6 24.5 CM

Mine moyenne.



Pour tracer et repérer sur le bois.

Référence
200978

BATTEUR POLYGONAL RAGRÉAGE



Batteur pour ragréages

Références	Ø	Longueur
94414	155 mm	600 mm
94410	150 mm	600 mm

BATTEUR B COLLES



Batteurs pour colles épaisses.

Référence	Ø	Longueur
94424	160 mm	600 mm

POINTES D'ENCADREMENT « KASS NET »

Pointe sans tête en acier trempé auto-cassante pour encadrement, baguettes et moulures.



2 étuis de 170 pointes environ.

Référence
202253

RUBAN DE SIGNALISATION BICOLORE

Rouge et blanc alternés.



Très bonne résistance à l'étirement et à la tension.

Référence	Dimensions
B50100	100 m x 5 cm

ARRACHE MOQUETTE

En alliage d'aluminium.



Largeur des mors : 8cm.

Référence
94530

PINCE ARRACHEUSE WOLFF

Indispensable pour décoller les revêtements de sol collés. Inusable grâce à la matière en aluminium de haute qualité.



La forme ergonomique protège les mains et les doigts.

Référence
13342

MAILLET ANTI-REBONDS

Pour assurer l'assemblage des lames LVT à clic.



Choc absorbé. Ne marque pas.

Référence
94964

ABRANET Ø 225 MM

Il convient au ponçage du mastic, des primaires, des laques, des composites et d'autres matériaux industriels.



Ponçage à sec mécanique ou manuel, ses véritables propriétés de ponçage sans poussière rendent l'environnement de travail plus propre et améliorent la finition des supports.

Références	Grains	Quantité par boîte
5422302580	P 80	25
5422302510	P 100	25
5422302512	P 120	25
5422302515	P 150	25
5422302518	P 180	25
5422302525	P 240	25
5422302532	P 320	25

ABRANET Ø 125 MM

Il convient au ponçage du mastic, des primaires, des laques, des composites et d'autres matériaux industriels.



Ponçage à sec mécanique ou manuel, ses véritables propriétés de ponçage sans poussière rendent l'environnement de travail plus propre et améliorent la finition des supports.

Références	Grains	Quantité par boîte
5424105080	P 80	50
5424105010	P 100	50
5424105012	P 120	50
5424105015	P 150	50
5424105018	P 180	50
5424105025	P 240	50
5424105032	P 320	50

ABRANET HD Ø 125 MM

Performance de coupe exceptionnelle sur diverses surfaces grâce à ses grains céramiques.



Son support à maille tissée augmente la durée de vie de l'abrasif et accélère le processus de ponçage.

Références	Grains	Quantité par boîte
AH23202540	P 40	25
AH23202560	P 60	25
AH23202580	P 80	25

ABRANET Ø 150 MM

Il convient au ponçage du mastic, des primaires, des laques, des composites et d'autres matériaux industriels.



ponçage à sec mécanique ou manuel, ses véritables propriétés de ponçage sans poussière rendent l'environnement de travail plus propre et améliorent la finition des supports.

Références	Grains	Quantité par boîte
5423205080	P 80	50
5423205010	P 100	50
5423205012	P 120	50
5423205015	P 150	50
5423205018	P 180	50
5423205025	P 240	50

ABRANET ACE HD Ø 150 MM

Performance de coupe sur diverses surfaces grâce à ses grains céramiques.



Résistance hors norme grâce à sa solide structure maillée qui résiste à l'usure et à la déchirure. Son support à maille tissée augmente la durée de vie de l'abrasif et accélère le processus de ponçage.

Références	Grains	Quantité par boîte
AH24102540	P 40	25
AH24102560	P 60	25
AH24102512	P 120	25

ABRANET 70 X 125 MM

Il convient au ponçage du mastic, des primaires, des laques, des composites et d'autres matériaux industriels.



ponçage à sec mécanique ou manuel, ses véritables propriétés de ponçage sans poussière rendent l'environnement de travail plus propre et améliorent la finition des supports.

Références	Grains	Quantité par boîte
5414905080	P 80	50
5414905010	P 100	50
5414905012	P 120	50
5414905015	P 150	50
5414905018	P 180	50
5414905025	P 240	50
5414905037	P 360	50

ABRANET 115 X 230 MM

Il convient au ponçage du mastic, des primaires, des laques, des composites et d'autres matériaux industriels.



Ponçage à sec mécanique ou manuel, ses véritables propriétés de ponçage sans poussière rendent l'environnement de travail plus propre et améliorent la finition des supports.

Références	Grains	Quantité par boîte
5411205080	P 80	50
5411205012	P 120	50
5411205018	P 180	50

GOLD PROFLEX 230 X 280 MM

Abrasif papier stéaraté destiné au ponçage manuel à sec du bois, des mastics polyesters, des peintures et des laques.



Constitué d'un papier imprégné de latex flexible conférant la souplesse et la conformité nécessaires aux opérations de ponçage des chants ou des surfaces planes.

Références	Grains	Quantité par boîte
2810102580	P 80	25
2810105010	P 100	50
2810105012	P 120	50
2810105015	P 150	50
2810105018	P 180	50
2810105025	P 240	50

ABRANET 81 X 133 MM

Il convient au ponçage du mastic, des primaires, des laques, des composites et d'autres matériaux industriels.



Ponçage à sec mécanique ou manuel, ses véritables propriétés de ponçage sans poussière rendent l'environnement de travail plus propre et améliorent la finition des supports.

Références	Grains	Quantité par boîte
5417805080	P 80	50
5417805015	P 120	50
5417805018	P 180	50

ABRANET ACE 81 X 133 MM

Destiné au ponçage des surfaces les plus dures.



Permet un enlèvement de matière plus rapide sur les matériaux composites et les « Solid Surfaces » ainsi que pour le nettoyage de différents types de rouleaux industriels.

Références	Grains	Quantité par boîte
AC17805080	P 80	50
AC17805012	P 120	50
AC17805018	P 180	50

HIOMANT 115MMx50M

Rouleau d'abrasifs adapté au ponçage manuel ou mécanique léger.



Offre un enlèvement de matière et un ponçage efficaces, associés à une bonne durée de vie, grâce à son excellente résistance à l'usure sur les bords et à son encrassement minimal.

Références	Grains	Quantité par boîte
4151100160	P 60	1
4151100110	P 100	1
4151100112	P 120	1
4151100115	P 150	1
4151101118	P 180	1

PLATEAU LEROS Ø 225 MM AUTO-AGRIPPANT 24 TROUS



Plateau 225mm 24 trous auto-agrippant pour ponceuse murs et plafonds Mirka LEROS 950CV Ø 225 mm.

Référence	Diamètre
MIW9564311	225 mm

PLATEAU NET 150MM 5/16» GRIP 48T MEDIUM

Plateau de 150 mm (6") avec arrivée d'air centrale. Les circuits d'alimentation d'air conduisent l'air vers le centre du plateau.



Ils accroissent le flux d'air et facilitent ainsi l'extraction efficace des poussières.

Référence	Diamètre
8292605011	150 mm

PLATEAU NET 125MM 5/16» GRIP 28T 130G M

Convient à toutes les ponceuses Mirka PROS et Mirka DEROS de diamètre 150 mm.



Ce plateau de 130 g vous permet de changer de taille et d'utiliser des disques de ponçage de 125 mm. Plateau de 125mm avec arrivée d'air centrale.

Référence	Diamètre
8292502511	150 mm

PAD PROTECTEUR PLATEAU LEROS 225MM 25 TROUS



Protecteur plateau pour ponceuse murs et plafonds Mirka LEROS 225mm 25 trous.

Référence	Diamètre
MIW9535011	225 mm

PROTECTEUR DE PLATEAU 150MM

Ce protecteur plateau mesure 3mm d'épaisseur.




67 trous.

Référence	Épaisseur
8295610111	3 mm

PROTECTEUR DE PLATEAU 125MM

Ce protecteur plateau mesure 3mm d'épaisseur.



33 trous.

Référence	Épaisseur
8295511011	3 mm

PLATEAU DEOS NET GRIP MEDIUM



46 trous.

Référence	Dimensions
8292353011	81 x 133 mm

PLATEAU DEOS NET GRIP MEDIUM SPÉCIAL PERSIENNE



48 trous.

Référence	Dimensions
8292383011	70 x 198 mm

CALE GRIP 70X125MM-DOUBLE FACE SOUPLE/RIGIDE



Cale de ponçage double face pour bandes Mirka de 70 x 125 mm. Mousse à faible densité sur un côté et mousse noire à densité moyenne sur l'autre. Zone de prise en main des deux côtés ; changement d'abrasif simple et rapide.

Référence	Dimensions
8390900111	70 x 125 mm

CALE 1 FACE GRIP 70X125MM



Cale 1 face auto-agrippante.

Référence
8390800111

CALE ASPIRANTE 70X125MM GRIP 13T+3 DISQUES P120



Conçues pour un ponçage manuel, les cales à main peuvent également être utilisées avec d'autres produits fixés par système auto-agrippant Velcro.

Référence
8391402311

SAC NON TISSÉ EXTRACTEUR MIRKA 1025 L



Sac non tissé extracteur MIRKA 1025 L. Vendu par 5.

Référence
8999000211

SAC NON TISSÉ 14L POUR EXTRACTEUR 415/915 ET 1025 L



Vendu par 5.

Référence
8999700211

SAC NON TISSÉ EXTRACTEUR MIRKA DE 1230 L



Sacs à poussière non tissés pour extracteur de poussière 1230. Vendu par 5.

Référence
8999100211

KIT DE NETTOYAGE SANS TUYAU



Kit de nettoyage pour extracteurs de poussière.

Référence
8999790111


ADAPTATEUR UNIVERSEL DE RACCORDEMENT D'EXTRACTEUR



Adaptateur universel Ø 30-48 mm pour extracteur de poussière. Peut être coupé pour s'adapter aux aspirateurs d'autres marques.

Référence	Diamètre
83930015	30-48 mm

**ABRASIFS STF
 D225/8**




Pour le ponçage d'enduits à base de plâtre, à base de ciment. Ø 225 mm.

Références	Grains	Quantité
205653	P 40	25
205654	P 60	25
205655	P 80	25
205656	P 100	25
205657	P 120	25
205659	P 150	25
205660	P 180	25

**ABRASIFS STF
 D150/48**

Idéal pour le ponçage des laques modernes, recommandé pour les peintures à faible teneur en COV.



Traitement de supports durs, traitement de matières plastiques, de matériaux minéraux, de verre acrylique, d'enduits et d'apprêts. Ø 150 mm.

Références	Grains	Quantité
575160	P 40	50
575161	P 60	50
575162	P 80	50
575163	P 100	50
575164	P 120	50
575165	P 150	50
575166	P 180	50

ABRASIFS STF 80X133

Idéal pour le ponçage des laques modernes, recommandé pour les peintures à faible teneur en COV.



Traitement de supports durs, traitement de matières plastiques, de matériaux minéraux, de verre acrylique, d'enduits et d'apprêts.

Références	Grains	Quantité
497117	P 40	50
497118	P 60	50
497119	P 80	50
497120	P 120	50
497121	P 150	50
497122	P 180	50
499628	P 100	50

**PLATEAU DE PONÇAGE ST-
 STF-D215/8-IP-LHS 225**



Pour un usage universel, convient notamment pour les surfaces convexes avec 2 pads d'interface.

Référence	Diamètre
496106	Ø 215 mm

**PLATEAU PONÇAGE ST-STF
 D150/MJ2-M8-W-HT**



Forte abrasion et aspiration maximale. Le MULTI-JETSTREAM, breveté 2 plateaux, garantis des résultats de ponçage excellents.

Référence	Diamètre
202458	Ø 150 mm

**PATIN DE PONÇAGE STICK-
 FIX SSH-STF-80X130/12**



Revêtement Velcro StickFix pour un changement rapide d'abrasif, perforé avec 12 trous d'aspiration.

Référence	Dimensions
489252	Ø 80 x 133 mm


**PAD D'INTERFACE IP-
 STF-D215/8/2X**



Élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif.

Référence	Diamètre
496140	Ø 215 mm

**PAD DE PROTECTION
 PP-STF D150 /2**



Pour protéger le plateau de ponçage lors de l'utilisation d'un abrasif maillé.

Référence	Diamètre
203343	Ø 150 mm

**PAD DE PROTECTION
 PP-STF 80X133 /2**



Pour protéger le patin de ponçage en utilisant un abrasif maillé.

Référence	Dimensions
203346	Ø 80 x 133 mm

CÂBLE PLUG IT H05 BQ-F-4



Câble PU.

Référence	Longueur
203921	4 m

**TUYAU ASPIR. Ø 36 X3,5-AS/KS/
 LHS 225**



Antistatique, résistant à la température jusqu'à + 70 °C, très flexible, tuyau d'aspiration anti-écrasement.

Référence
496972

**KIT DE NETTOYAGE STANDARD D
 27/D 36 S-RS**



Contient : tube coudé Ø 36 HR-K-AS, rallonge Ø 36 VR-K-AS; buse pour sol 4 parties D 36 BD270, buse étroite, buse ameublement en emballage carton.

Référence
203428

**SAC FILTRE SELFCLEAN SC-FIS-CT
 MINI/MIDI-2/5**



Élimination simple et sûre des poussières des catégories L et M, utilisation optimale du volume du sac filtre grâce à la matière SELFCLEAN limitant le colmatage. Vendu par 5.

Référence
204308

**SAC FILTRE SELFCLEAN SC FIS-CT
 36/5**



Sac filtre en toile de grande qualité. Limite le colmatage des parois. Vendu par 5.

Référence
496186

**SAC FILTRE SELFCLEAN SC FIS-CT
 26/5**



Sac filtre en toile de grande qualité. Limite le colmatage des parois. Vendu par 5.

Référence
496187

SPÉCIFICITÉ D'UNE BUSE

- **Le premier chiffre indique l'angle de pulvérisation et la largeur du jet**

Par exemple pour une buse 517, le 5 correspond à un angle de 50°.

Pour obtenir la largeur du jet de pulvérisation à 30 cm, il suffit de multiplier ce premier chiffre par 5.

On aura donc une largeur de jet de 25 cm (5x5) pour une buse 517 en pulvérisant à 30 cm du support.

- **Les deux derniers chiffres indiquent la taille de l'orifice de la buse**

Il s'exprime en millième de pouce.


Par exemple une buse de 517 aura un orifice de 0,017 pouce soit 0,43 mm.

Plus le nombre est élevé, plus le débit de pulvérisation est important.

Le débit dépendra aussi de la pression. Plus la pression est élevée, plus le débit est important

CHOISIR SA BUSE

La fiche technique du fabricant de peinture ou d'enduit détermine la ou les buses optimales pour le produit à pulvériser. Votre choix de buse vous permettra de moduler largeur de jet/débit pour optimiser vos performances et la qualité de votre travail en fonction de la typologie de votre chantier.

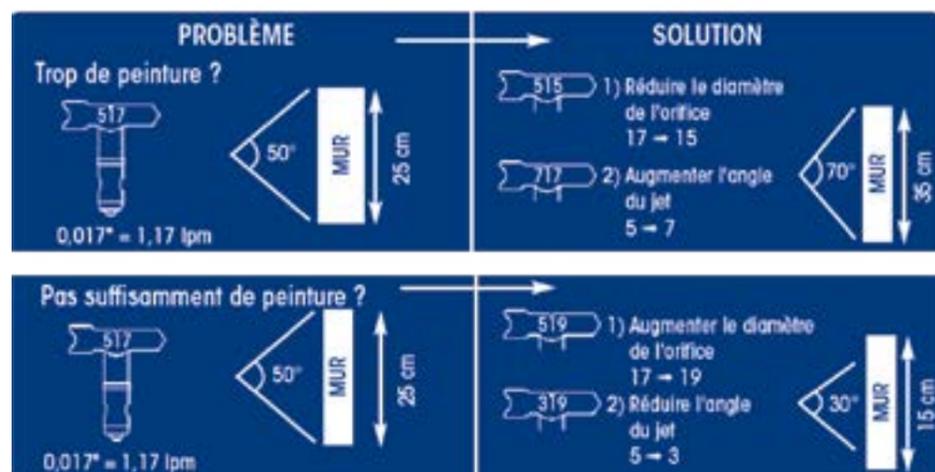


IMPORTANCE DE LA QUALITÉ D'UNE BUSE

Une buse s'use plus ou moins rapidement en fonction du produit pulvérisé. Un enduit de dégrossissage sera beaucoup plus abrasif qu'une peinture glycérophtalique. De même, une pression d'utilisation élevée va contribuer aussi à user plus rapidement votre buse.

- Plus la buse est usée, plus la largeur de jet diminue et par conséquent la surface recouverte est moins importante.
- Plus la buse est usée, plus le débit de pulvérisation est important.

Résultat avec l'emploi d'une buse usée :

- Temps de réalisation plus long
- Mauvaise qualité de travail
- Surconsommation

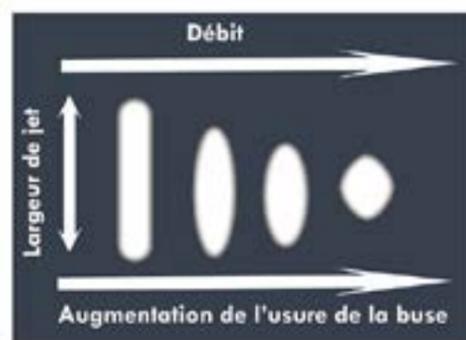

PRODUIT	LARGEUR DU JET			
	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
Lasures / vernis	307 402211			
		409 402216		
Vernis / laques / antirouilles	311 402220			
	313 402225			
Impressions / finitions intérieures / finitions extérieures / peintures façades filmogènes / colles TDV / enduits airless de finition		415 402231		
			517 402237	
			521 402247	621 402248
Peintures semi-épaisses / enduits airless			523 402253	
			525 402258	
Enduits airless / peintures très épaisses / bi-composants / application spécifiques				631 402269

PROJECTEUR HALOGÈNE PORTABLE 400 W

Boîtier aluminium et support acier.



Grille de protection. Câble 1.8m. IP54. 230 V.

Référence
96200

PROJECTEUR HALOGÈNE SUR TRÉPIED 400 W

Boîtier aluminium. Trépied acier hauteur 1.80m.



Câble 3m. IP54. 230 V.

Référence
96205

LAMPE DE RECHANGE HALOGÈNE 400 W



Référence
96201

PROJECTEUR LED SLIM 30 W SUR BATTERIE

Technologie LED SLIM, compact, batterie fixe rechargeable. 2100 lumen.



Surface éclairée 980cm². Verre trempé. Batterie Lithium. Temps de charge 5-6 heures. Temps d'autonomie 3-4 heures. Châssis aluminium pliable.

Référence
96235

PROJECTEUR RECHARGEABLE 2000 LUMENS

Autonomie pouvant aller jusqu'à 10 heures. Temps de recharge : 3 heures 30.



Dimensions : 163 x 63 x 163 mm. Câble 1m USB.

Référence
03.5439

PROJECTEUR RECHARGEABLE + CÂBLE 5000 LUMENS

Autonomie pouvant aller jusqu'à 14 heures. Temps de charge : 2 heures.



Dimensions : 267 x 87 x 262 mm. Câble 5m / 3x1mm.

Référence
03.5443

CHAUFFAGE SOUFLANT 3000W

Thermostat mécanique avec réglage de 30W à 3000W.



Sélecteur 3 fonctions : arrêt, ventilation seule, chauffage soufflant.

Référence
LOCSE300

ENROULEUR DE CHANTIER

Support tubulaire diamètre 19 cm en acier peint avec disjoncteur thermique.



Poignée de transport isolante. Puissance maxi. sous 230V, non déroulé : 2000W, déroulé : 3680 W.

Références	Longueur câbles
GRX0232204	25 m
GRX0232205	40 m

RADIO DE CHANTIER SYSROCK BR 10

Radio FM avec son parfait occupant l'espace grâce aux haut-parleurs 10 W.



Interface Bluetooth. Construction compacte avec antenne antichoc flexible.

Référence
200183

Sur commande

LASERMÈTRE « RLM-60 »

Lasermètre simple d'utilisation et efficace pour une utilisation intérieure.



Calculs de surfaces, volumes, Pythagore, mesure continue, additions/soustractions. S'éteint automatiquement après 3 minutes sans utilisation.

Référence	Portée
93256	30 m

LASER À LIGNES MULTIPLES MLL 3-20

Ligne horizontale de 360° pour le marquage, l'alignement et le nivellement dans toute la pièce.



Appareil maniable et robuste avec boîtier antichoc et revêtement Softgrip. Nivellement automatique grâce à la technologie de suspension.

Référence	Portée
606167000	20 m

Sur commande

TÉLÉMÈTRE LASER LD 30

Mesures rapides et utilisation facile. Certifié selon la norme ISO 16331-1.



Appareil maniable et robuste avec boîtier antichoc et revêtement Softgrip. Économique grâce à l'arrêt automatique. Écran LC pour une bonne lisibilité.

Référence	Portée
606162000	0.2 à 30 m

Sur commande

LASER CROIX « MASTERCROSS-LASER 2G »

La croix laser vert très lumineux offre des ligne de très grande qualité et d'une grande lisibilité.



Idéal pour la fixation horizontale et verticale sur les profilés de construction à sec. Le mode inclinaison permet de placer l'appareil en pente.

Référence	Portée
193192	25 m

Sur commande

NIVEAU RECTANGULAIRE À POIGNÉES

Profil aluminium anodisé, rectifié deux faces, deux poignées de manipulation.



3 fioles protégées dont une de déclivité gradué, section 58 x 24 mm. Embout amortisseur de chocs, finition peinture époxy rouge.

Références	Largeur
7274	60 cm
7276	100 cm
7279	180 cm

BRASSEUR D'AIR « EOL-46 »

Permet de créer des flux d'air vers le déshumidificateur et d'accélérer l'assèchement.



Grille de protection interdisant le passage d'un doigt. Grandes pales en aluminium. Câble : 1.60m. Diamètre 43 cm (pales) / 50 cm (grille).

Référence	Puissance
94405	90 W

Sur commande

DÉSHUMIDIFICATEUR INDUSTRIEL « D-80L »

Carrosserie métallique, déplacement sur grandes roues robustes.



Panneau de contrôle et d'affichage du taux d'humidité ambiant. Possibilité de régler le taux à atteindre suivi de l'arrêt automatique de l'appareil.

Référence	Dimensions
194380	L 46 x l 54.7 x H 97 cm

Sur commande

PISTOLET À CARTOUCHES À BATTERIE

Pour tous types de collage en cartouches de 310 ml et poches de 400 ml.



Éclairage de la zone d'encollage. Interrupteur à vitesse variable. Livré en coffret PVC avec 1 batterie 7.4 V et 1 chargeur.

Référence	Dimensions
93058	380 x 225 x 70 mm

Sur commande

DÉCAPEUR À PEINTURES « WELDY PRO »

Pour travaux peu intensifs (1 à 2 heures).



Puissance 1800 W. Température réglable par régulation électronique de 100 à 550°C. Débit d'air : 2 positions : 250-550/min.

Référence	Poids
94545	570 G

MALAXEUR 2 VITESSES 60 MM

Démarrage progressif. Régulateur de vitesse électronique pour un déploiement de force en douceur.



Deux plages de régime lent et rapide. Poignées ergonomiques pour un plus grand confort de travail.

Référence	Poids
MAX180	6.4 KG

MÉLANGEUR À MAIN XO 1 R

Mélangeur compact une vitesse pour différentes opérations de mélange jusqu'à 40 litres.



Particulièrement puissant et fiable en utilisation. Des poignées ergonomiques et une position de travail surélevée rendent le travail plus confortable.

Référence	Poids
25100	5.3 KG

STATION BASIC 75 L

Pour ragréages et colles.



Livré avec un bidon de 75 litres. Permet de mélanger 3 sacs de ragréages.

Référence
95724

Sur commande

STATION DE MÉLANGE RMX

Mélangez sans effort. Structure robuste. Très maniable



Pliable pour le transport. Son levage est facile grâce au ressort à gaz. Idéal pour les mélanges à répétition et/ou à forte viscosité et granulométrie.

Référence
45624

TURBINE «SÉRIE RAPIDE»

Usage courant pour matière à faible viscosité.



Pour peinture, colle, ciment, liquide. Peut mélanger entre 5 à 10 KG de quantité.

Référence	Taille
8928	400 mm

ROULEAU DÉBULLEUR MONOBLOC

Pour éliminer les bulles d'air résultant du mixage avec le mélangeur.



Pour étaler l'enduit de lissage lors de son application à la pompe. Livré avec monture métal et cache anti-éclaboussures.

Références	Largeur du rouleau
94241	250 mm
94242	500 mm

ROULEAU DÉBULLEUR MANUEL

Pour éliminer les bulles d'air résultant du mixage avec le mélangeur.



Pour peinture-résine époxy et ragréage occasionnel. Livré avec monture.

Référence	Largeur du rouleau
94249	180 mm

SEMELLES CLOUTÉES

Permettent de marcher sur les chapes ou ragréages frais.



Références	Hauteur
94255	40 mm
94256	25 mm

RÂTEAU À RAGRÉAGES «I.T.»

Pour appliquer les ragréages.



Râteau avec manche, largeur 600 mm.

Référence	Dents
95712	5 x 5 mm

Sur commande

DÉCOLLEUSE «BS-5»

Manche anti-vibrations en «T». Manche télescopique et réglable. Coussin caoutchouc pour pousser. Poignée en mousse.



Interrupteur à la poignée. Roulettes de transport. Fournie avec : 1 lame droite épaisseur 1.8mm, 1 lame en «U» épaisseur 2mm en acier trempé poli (dureté : 170kg/mm²), 1 cordon de 10m et 1 casque anti-bruit.

Référence
94563

Sur commande

MASSICOT «MH-330»

Pour couper les dalles moquettes, dalles PVC et caoutchouc, les stratifiés, LVT souple et rigide.



Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides. Manche long augmentant la force de coupe, amovible pour le transport. Livrés avec 1 lame épaisse en tungstène, livré monté.

Référence
93995

Sur commande

RÂTEAU POUR AUTOLISSANTS

Pour appliquer les produits autolissants (ragréages, résines...) à l'épaisseur souhaitée grâce à ses 2 patins réglables de 6 à 30 mm.



Ces patins peuvent également s'enlever facilement pour une utilisation classique

Référence	Dimensions lame
94280	L 800 x l 100 x ép 0.6 mm

Sur commande

INDICATEUR D'HUMIDITÉ «PROTIMETER MINI»

Très performant. Piquer les pointes dans le matériau. La diode en couleur indique instantanément sur l'échelle graduée les possibilités de pose.



Ergonomique. Pointe (résistivité/conductivité) jusqu'à 10 mm de profondeur. Ceinture caoutchouc anti-dérapante et anti-chocs. Correction automatique d'usure des piles. Interprétation ultra simple, conforme CE, ROHS, DEEE.

Référence
93250

DÉCOLLEUSE DE SOLS «BS-1»

Pour le décollage de tous types de sols souples, idéal pour les petites surfaces.



Convient pour les murs et les sols. Défecteur. Poignée mousse. Livrée en malette PVC avec 1 lame trapèze 20cm, 1 clé de serrage et 1 casque anti-bruit. Convient aussi pour la toile de verre.

Référence
94525

Sur commande

BOITE À COUPE POUR CORNICHES

Permet de faire toutes les coupes droites ou à 45° sur les moulures ou corniches de toutes formes.



Forme V en bois. Coupe : 130 mm.

Référence	Dimensions Ext
0200	550 x 150 x 190 mm

Sur commande

BOITE À ONGLET

Bois massif, collée et vissée non vernie.



Dimension intérieure : L 60 x H 36 mm.

Référence	Dimensions Ext
0193	350 x 100 x 60 mm

Sur commande

VALISE DE SOUDEUR SOL «STARTER»

Coffret pour démarrer en PVC comprenant 8 pièces.



Contient 1 chalumeau Leister Triac ST, 1 buse porte buse encastrable, 1 couteau quart de lune, 1 étui cuir pour 1/4 de lune, 1 guide d'arasement, 1 buse rapide pincée, 1 brosse à buses, 1 gouge à rainurer.

Référence
95065

Sur commande

MONOBROSSE «SANDY 2»

Monobrosse à disque pour poncer et lisser le béton, pour l'entretien des revêtements PVC, moquette, carrelages, marbres, sols en pierre....



Machine polyvalente, système de fixation à baïonnette permettant de monter différents disques et accessoires selon l'usage prévu. Manche renforcé, ergonomique.

Référence
94476

Sur commande

BOÎTE À COUPE POUR PLINTHES

En hêtre massif, vernis, collé et vissé. Qualité professionnelle, garantissant une grande précision de coupe.



Livrée avec système d'accrochage. Dimension intérieure : L 220 x H 55 mm.

Référence	Dimensions Ext
7196	400 x 160 x 65 mm

Sur commande

SCIE À ARASER À DOS

Pour plinthe, travaux fins d'ébénisterie et sciage en boîte à coupe.



Denture fine couchée acier trempée, poignée bi-matière. Hauteur de coupe : 85 mm.

Référence	Taille
2595	350 mm

Sur commande

VALISE DE SOUDEUR SOL «BASIC»

Coffret kit sol avec l'essentiel + Mozart comprenant 11 pièces.



Contient 1 chalumeau Leister Triac ST, 1 buse porte buse encastrable, 1 gouge à rainurer, 1 couteau à araser Mozart, 5 lames de rechange pour Mozart, 1 buse rapide pincée, 1 brosse à buses, 10 lames de rechange, 1 buse rapide, 1 brosse à bougies et 1 buse à chanfreiner.

Référence
95085

Sur commande

MAROUFLEUR À LINO

Pour la pose de revêtements PVC.



Rouleau protégé contre la corrosion. Largeur totale : +/- 52 cm. 4 rouleaux.

Références	Poids ou désignation
193160	50 KG
193167	roulettes de transport

Sur commande

TABLE DE COLLEUR PLIANTE

Table ultra légère, dessus contreplaqué.



Piètement tube métal, poignée amovible pour le transport. Hauteur : 70 cm.

Référence	Taille
2630	2 m x 60 cm

Sur commande

DÉROULEUR TOILE DE VERRE

Pour rouleau de 53 à 120 cm.



Référence
0330

Sur commande

DÉROULEUR POUR INTISSÉS

Dérouleurs muni de 2 rouleaux avec embouts plastiques indéformables, montés sur axe.



Roulettes avec freins. Finition peinture époxy.

Référence	Dimensions
322	L 0.22 x l 0.56 x h 0.13

Sur commande

MINIFIX M

Encolleuse pour papiers peints jusqu'à 56 cm.



Elle est le complément indispensable à l'outillage du professionnel. Mise en oeuvre rapide, encollage facile. Bac en acier (contenance 4 L). Rouleau à encoller en PVC, racleur en acier inoxydable.

Référence	Dimensions
240	L 0.60 x l 0.29 x h 0.10

Sur commande

TABLE MASTER « ALU »

Fabrication robuste, entièrement rivetée, cadre en aluminium de haute qualité.



Très grande stabilité, plateau de 5mm d'épaisseur en MDF plaqué stratifié. Hauteur : 78 cm pour un confort de travail idéal, montage rapide avec fermeture rotative. Poids net 9 KG.

Référence	Taille
2637	2 m x 60 cm

Sur commande

DÉROULEUR REVÊTEMENTS MURAUX

Pour revêtements muraux jusqu'à 130 cm avec barre de coupe.



Tout acier laqué époxy. Possibilité d'ajouter un compteur pour mesurer les lés. Se plie pour un encombrement minimum. Hauteur : 0.82 m.

Référence
248

Sur commande

DÉROULEUR REVÊTEMENTS PLAFOND

Pour faciliter la pose des revêtements de plafond à une seule personne.



3 roulettes de 60 mm de diamètre dont 2 avec freins. Protection plastique autour du porte-rouleau pour ne pas abîmer les revêtements. Poids maxi du revêtement : 30 KG. Hauteur maxi : 2930 mm. Hauteur mini : 1230 mm.

Référence
93753

Sur commande

CB 1000

Encolleuse pour papiers peints, intissé et toile de verre jusqu'à 106 cm.



Idéale pour la pose de tous papiers peints unis ou avec raccords. Bac et capot inox, rouleaux de guidage aluminium, visserie laiton, rouleau encollé PVC. Réglage de l'épaisseur de colle de chaque côté du bac à l'aide de 2 flèches de blocage et graduation pour un encollage régulier

Référence	Dimensions
244	L 1.12 x l 0.43 x h 0.23

Sur commande

ÉTAIS 3^{ÈME} MAIN STANDARD

L'étai réglage rapide est une 3e main servant à maintenir temporairement un élément le temps de sa fixation.



Permet de bloquer les objets encombrants dans un véhicule. Supporte 60 KG.

Référence
4000

Sur commande

ÉTAIS 3^{ÈME} MAIN DELUXE

Facile à utiliser. Patins caoutchouc anti-dérapant



Poignée ergonomique avec frein directionnel. Robuste : supporte 150 KG. (testée jusqu'à 450 KG).

Référence
30012

Sur commande

PULVÉRISATEUR À PRESSION STANDARD

Joint NITRILE 2.5 bars de pression, spécial décollage du papier peint et traitement extérieur avec des produits neutres non acides.



Réservoir épaisseur standard translucide, poignée de pompage polypro, sangles de transport et buse à jet réglable.

Références	Contenance
2296	5 litres
2297	8 litres

INDUSTRY 7

Pour pulvériser tous les produits acides, bases solvants, démaquants, décolleurs pp, détartrants.



Cuve en polypropylène. Lance en acier inoxydable. Réservoir translucide. Courroie de maintien confortable avec renfort au niveau de l'épaule. Excellente résistance aux chocs

Référence	Contenance
424207	7 litres

PORTE-VOLETS

Pour peindre en une seule fois 3 paires de volets.



Permet de suspendre des volets de toutes dimensions : volets de fenêtres, de porte-fenêtres, persiennes et portes non lourdes. Faible empattement facilitant la mise en oeuvre sur tous les chantiers. Rangement facile entièrement pliable. Empattement au sol : 1.15 m x 0.93 m. Hauteur : 2.10 m. Charge maxi : 150 KG à répartir équitablement.

Référence
93704

Sur commande

PORTE RADIATEUR

Support pliable en acier pour soutenir les radiateurs lors des mises en peinture.



Roulettes pleines. Largeur et hauteur réglable. Bras acier galvanisé. Charge maxi : 250 KG. Dimension plié : 1010 x 100 x 130 mm. Dimension déployé : 1010 x 500 x 700 mm.

Référence
93771

Sur commande

LEVIER DE PORTE FIXE

Pour tout montage, démontage, installation de portes, fenêtres, meuble, parois, cloison.



Socle en caoutchouc pour ne pas abîmer le plancher. Puissance : 75 KG. Hauteur de levage : 70 mm.

Référence
93750

Sur commande

BARRIÈRE ANTI-POUSSIÈRE

Permet d'isoler rapidement une partie de votre chantier et éviter la dispersion de poussière ou les projections de peinture dans une pièce.



Tension parfaite de la bâche au niveau du plafond. Montage facile. Comprend 4 perches réglables jusqu'à 3,50 m, 4 têtes d'angles + 2 têtes larges, une bâche 4 x 5 m polyéthylène 40 microns et 1 fermeture zippée autocollante

Référence
3508

Sur commande

DIABLE À POIGNÉES À GARDE

Tablier mixte permettant de manutentionner tous les types de charges, incurvées ou planes.



Peut supporter jusqu'à 250 KG. Peiture époxy. Structure mécano soudée.

Référence
810 200 020

Sur commande

DIABLE À POIGNÉE FERMÉES

Tablier mixte permettant de manutentionner tous les types de charges, incurvées ou planes.



Les poignées fermées permettent d'adapter la position des mains. Les roues étoilées permettent de franchir les trottoirs et les escaliers.

Référence
810 210 030

Sur commande

CHARIOTS A DOSSIER RABATTABLE

Chariots à dossier rabattable destinés à des utilisations occasionnelles.



Peut supporter jusqu'à 150 KG. Rainuré monté à chaud. Recouvert d'un tapis plastique strié antidérapant collé.

Référence
805 000 085

Sur commande

RAMPES 30

Rampe en aluminium légère sans rebord pour chargement de machines légères.



Appui supérieur percé pour fixation par goujons. Surface emboutie antidérapante. Capacité par paire de 565 à 1800 KG.

Référence
380380
380381

Sur commande

MINI CHARIOT À ROULEAUX

Pour le transport des rouleaux de moquettes ou de PVC en longueur et de différents diamètres.



Tube acier très robuste. Roues gonflées diamètre 400mm. Charge maxi : 250 KG. Poids : 11 KG.

Référence
93773

Sur commande

MINI DÉROULEUR DE SOLS

Pour dérouler et manutentionner les revêtements.



Structure en acier traité anticorrosion. Monté sur 4 roues nylon diamètre 60mm dont 2 avec freins. Poids maxi revêtement : 100 KG.

Référence
93760

Sur commande

CHARIOT DÉROULEUR

Pour transporter de longs lés de moquette (à utiliser par paire) ou de lourds rouleaux (type linoléum).



Possède 4 roulettes donc 2 à blocage et 4 rouleaux tubés en acier zingué pour faciliter le déroulement des lés. Tubes à roulement à billes.

Référence
93774

Sur commande

PAIRE DE FOURCHES POUR ROULEAUX

Pour la manutention de tous les types de rouleaux de revêtements de sols.



De par leur forme, elles se bloquent automatiquement dans le madrin des rouleaux dès le soulèvement. Charge maximum : 200 KG.

Référence
93782

Sur commande

COINS ROULANTS

coins roulants en acier permettant le déplacement de mobilier (armoires, tables, ...) ou de petites machines.




Roulettes polyuréthane particulièrement résistantes dans le temps et limitant l'effort poussée au démarrage.

Référence
860 006 704

Sur commande

ECHELLE TELESCOPIQUE BAMBOO

Adaptée aux chantiers des professionnels. Super compacte, elle se transporte et se range facilement.



Équipée d'une poignée ergonomique de transport. Ses échelons en aluminium antidérapants offrent un confort à l'utilisateur. Les montants en aluminium anodisé permettent de garder les mains propres.

Référence
92300

Sur commande

CROCHET DE FAITAGE

EN ALUMINIUM POUR ECHELLE DE TOIT EN BOIS.



Facilite l'accès sur tous les toits avec un maximum de sécurité grâce à ses 2 tubes rallongés ultra-larges.

Référence
480001

Sur commande

ESCABEAU ALUMINIUM MISTER T

Super résistant. Equipée d'une plate-forme antidérapante



Outils et matériaux à porter de main grâce à une tablette outillage grande capacité, une règle graduée et deux crochets intégrés. Tablette peinture rabattable capable de recevoir un fût de 25 kg maxi (acier ou plastique).

Références	Nombre de Marches
449203	3 *
449204	4 *
449205	5

* Sur commande

ÉCHELLE DE TOIT EN BOIS

Echelons plats arrondis (48 x 22 mm) avec stries antidérapantes en bois résineux. Profils biseautés en partie haute pour faciliter la mise en place de l'échelle.



Résistance à toute épreuve : Les montants sont en bois massif sans noeuds (section 52 x 22 mm) durable résistant et stable. Assemblage performant : La fixation de l'échelon est réalisée en diagonale pour ne pas fragiliser les montants.

Références	Nombre de Marches
482109	9
482112	12
482115	15

Sur commande

ESCABEAU ALUMINIUM PRO 54

Escabeau équipé d'articulations robustes haute résistance en fonte d'aluminium qui enveloppent le profil arrière.



Tablette porte-outils avec règle graduée et crochet porte-seau pour fût jusqu'à 30 kg. Grande plate-forme de travail antidérapante en fonte d'aluminium. Larges patins antidérapants fixés aux pieds par vissage permettant un grand appui à plat.

Références	Nombre de Marches
309203	3
309204	4 *
309205	5

* Sur commande

TUBESCA-COMABI vous propose des solutions innovantes, totalement sécurisées pour vos accès en hauteur personnalisés

● ECHAFAUDAGES ROULANTS



MARCHESPIEDS ●



● PLATES-FORMES



ÉCHELLES ●





ACCESSOIRES SOLS & MURS

SEUILS & PROFILS DE FINITION	_____	p.106
PLINTHES	_____	p.112
DIVERS ACCESSOIRES	_____	p.113
SOUS COUCHES	_____	p.114
ACCESSIBILITÉ & TAPIS D'ENTRÉE	_____	p.115

SEUIL DEMI-BOMBÉ 30MM INOX PERCE-VRAC

Profilé inox percé. Pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques.



A visser - perçage central. 4 trous, avec premier trou à 65 mm.. Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. Utilisation en intérieur

Références	Longueur
1000	0.63 m
1001	0.73 m
1002	0.83 m
1003	0.93 m
1004	1.66 m
1006	3.35 m
1008	2.7 m

SEUIL DEMI-BOMBÉ 30MM ALU INC PERCE-VRAC

Profilé aluminium percé. Pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques.



A visser - perçage central. 5 trous, avec premier trou à 65 mm. Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. Utilisation en intérieur

Références	Longueur
1043	0.93 m
1046	3.35 m

SEUIL DEMI-BOMBÉ 30MM INOX BROSSÉ PERCE-VRAC

Profilé inox percé. Pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques



A visser - perçage central. 14 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm. Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. Utilisation en intérieur. Acier inoxydable d'aspect brossé - aspect brossé - satiné

Références	Longueur
1060	2.7 m
1069	0.93 m

SEUIL DEMI-BOMBÉ 30MM LAITON PERCE-VRAC

Profilé laiton percé. Pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques.



A visser - perçage central. 5 trous, avec premier trou à 65 mm. Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. Utilisation en intérieur

Références	Longueur
1012	0.83 m
1013	0.93 m
1016	3.35 m

SEUIL DEMI-BOMBÉ 30MM ALU TITANE PERCE-VRAC

Profilé en alu titane percé.



Pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques. Livré avec vis et chevilles.

Référence	Longueur
1059	2.7 m

SEUIL DEMI-BOMBÉ 30MM INOX ADH-VRAC

Profilé inox adhésif. Pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques. Fixation auto-adhésive veritak.



Tack très élevé, grande souplesse permettant d'absorber des dilatations. À coller sur une surface propre et dégraissée. Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. Utilisation en intérieur.

Références	Longueur
2000	0.63 m
2001	0.73 m
2002	0.83 m
2003	0.93 m
2004	1.66 m
2006	3.35 m
2008	2.7 m

SEUIL DEMI-BOMBÉ 30MM LAITON ADH-VRAC

Profilé laiton adhésif. Pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques. Fixation auto-adhésive veritak.



Tack très élevé, grande souplesse permettant d'absorber des dilatations. À coller sur une surface propre et dégraissée. Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. Utilisation en intérieur.

Références	Longueur
2012	0.63 m
2013	0.73 m
2016	0.83 m

SEUIL DEMI-BOMBÉ 30MM ALU ADH TITANE-VRAC

Profilé aluminium adhésif. Pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques



Tack très élevé, grande souplesse permettant d'absorber des dilatations. À coller sur une surface propre et dégraissée. Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. Utilisation en intérieur.

Référence	Longueur
2049	2.7 m

SEUIL PLAT 40MM ALU INCOLORE PERCÉ

Profilé aluminium percé. Pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques



5 trous, avec premier trou à 65 mm. Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous. Le premier et le dernier trous sont à 65 mm de l'extrémité. Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. En intérieur.

Références	Longueur
1570	0.9 m
1572	2.7 m

SEUIL DEMI-BOMBÉ 30MM ALU INC ADH-VRAC

Profilé aluminium adhésif. Pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques



Tack très élevé, grande souplesse permettant d'absorber des dilatations. À coller sur une surface propre et dégraissée. Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. Utilisation en intérieur.

Références	Longueur
2043	0.93 m
2046	0.93 m

SEUIL DEMI-BOMBÉ 30MM INOX BROSSE ADHES-VRAC

Profilé inox adhésif. Pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques



Tack très élevé, grande souplesse permettant d'absorber des dilatations. À coller sur une surface propre et dégraissée. Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. Utilisation en intérieur.

Références	Longueur
2060	2.7 m
2069	0.93 m

SEUIL PLAT 40MM ALU TITANE PERCE

Profilé aluminium percé. Pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques



5 trous, avec premier trou à 65 mm. Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous. Le premier et le dernier trous sont à 65 mm de l'extrémité. Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. En intérieur.

Références	Longueur
1571	0.63 m
1573	0.73 m

SEUIL EUROPEEN 35MM ALU INC ADHÉSIF VRAC

Profilé aluminium adhésif. Pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques. Fixation auto-adhésive veritak.



Tack très élevé, grande souplesse permettant d'absorber des dilatations. À coller sur une surface propre et dégraissée. Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. Utilisation en intérieur.

Référence	Longueur
2568	2.7 m

SEUIL PLAT 40MM ALU TITANE ADHÉSIF

Profilé aluminium percé. Pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques. Fixation auto-adhésive veritak.



Tack très élevé, grande souplesse permettant d'absorber des dilatations. À coller sur une surface propre et dégraissée. Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. Utilisation en intérieur.

Références	Longueur
2571	0.9 m
2573	2.7 m

SEUIL MULTI-NIVEAUX 40MM PERCÉ + VIS + CHEVILLES

Profilé aluminium percé. Pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents.



Livré avec vis et chevilles. Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous. Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. En intérieur. Pour épaisseur de 0 à 18 mm.

Références	Longueur	Matière
1945	2.7 m	Alu incolore
1946	2.7 m	Alu titane

SEUIL PLAT 40MM ALU INC ADH

Profilé aluminium adhésif. Pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques. Fixation auto-adhésive veritak.



Tack très élevé, grande souplesse permettant d'absorber des dilatations. À coller sur une surface propre et dégraissée. Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. Utilisation en intérieur.

Références	Longueur
2570	0.9 m
2572	2.7 m

COUVRE JOINTS BORDS BISEAUTÉS ALU INCOLORE - ADHÉSIF

Profilé aluminium adhésif. Pour couvrir et obturer les joints de dilatation dans les bâtiments industriels, hopitaux, université, centres commerciaux.



Tack très élevé et grande souplesse permettant d'absorber des dilatations. Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un sol protégé (résine, peinture...). Utilisation en intérieur.

Références	Longueur	Largeur
2814	3 m	100 mm
2820	3 m	80 mm

SEUIL MULTI-NIVEAUX 40MM ADHÉSIF

Profilé aluminium incolore adhésif pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents.



Fixation auto-adhésive VERITAK : colle thermo-fusible qui possède une excellente adhérence, sur une grande variété de support. Tack très élevé et grande souplesse permettant d'absorber des dilatations. Pour épaisseur de 0 à 18 mm.

Références	Longueur	Matière
2945	2.7 m	Alu incolore
2946	2.7 m	Alu titane

DIFF. NIVEAUX 30MM-INOX BROSSE-ADH-VRAC

Profilé inox adhésif. Pour assurer l'étanchéité des bas de porte. Pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents.



Tack très élevé, grande souplesse permettant d'absorber des dilatations. À coller sur une surface propre et dégraissée. Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. Utilisation en intérieur. Pour épaisseur de 4 à 9 mm.

Référence	Longueur
2616	3 m

NM EQUERRE 25X20 ALU INC. PERCE SANS VIS

Nez de marche en aluminium percé. Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.



Percé - fraisé : à visser. Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous. Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. Utilisation en intérieur.

Référence	Longueur
15103	3 m

NM BORD SIFFLET 36MM-ALU INC ADHES + BANDE NOIRE

Nez de marche en aluminium avec bandes antidérapantes carborundum. Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.



Nez de marche aluminium adhésif. Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. Utilisation en intérieur. Livré avec bande noire 36 mm adhésive. Fixée. H : 32 cm / L : 67 cm.

Référence	Longueur
2391	3 m

NEZ DE MARCHE M DOUBLE ARRET 2,5MM ALU INC PERCE

Nez de marche en aluminium percé. Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.



Percé - fraisé : à visser. H : 30 cm / L : 40 cm.

Référence	Longueur
1602	2.5 m

NM BORD SIFFLET 19MM-ALU INC. PERCE

Nez de marche en aluminium avec bandes antidérapantes carborundum. Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.



Associé à un insert carborundum phololuminescent, il peut faciliter l'évacuation des locaux d'une façon sûre et rapide, en cas de coupure de courant. Percé - fraisé : à visser. H : 33 cm / L : 53 cm.

Référence	Présentation	Longueur
1368	livré sans bande	4 m
13682	livré avec bande	4 m



ARRET INCLINÉ 3MM ALU INCOLORE PERCÉ

Profilé aluminium. Permet des effets décoratifs pour revêtements LVT.



Fixation possible avec vis, clous ou par scellement.

Référence	Longueur	Matière
3541	2.5 m	Alu incolore

SEUIL «DESIGN-CLIP» DÉNIVELÉ

Profilé en aluminium percé. Permet de réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques.



Fixation invisible : vissez la base et clipsez le chapeau sur la base. Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous. Livré avec vis et chevilles.

Références	Longueur	Matière
3365	3 m	Alu incolore
3366	3 m	Alu titane

SEUIL «DESIGN-CLIP» 34 MM SYMÉTRIQUE LARGE

Profilé en aluminium percé. Permet de réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux identiques.



Fixation invisible : vissez la base et clipsez le chapeau sur la base. Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous. Livré avec vis et chevilles.

Références	Longueur	Matière
3355	3 m	Alu incolore
3356	3 m	Alu titane

SEUIL MULTI NIVEAU 41 MM



Références	Longueur	Coloris
77 20 11	0.93 m	Métal Argent
77 18 66	0.93 m	Pin Cendré
77 21 25	0.93 m	Chêne Raboté Blanc
77 09 28	0.93 m	Pin Fumé
77 18 66	0.93 m	Chêne d'Espagne
77 09 14	0.93 m	Acacia
77 20 09	0.93 m	Chêne Nordic
77 09 50	0.93 m	Chêne d'Hiver
77 20 76D	0.93 m	Châtaignier
77 09 29	0.93 m	Chêne Lavé



VIS FRAISE/BOMBÉ/CRUCIFORME



Références	Aspect	Dimension
94124	Laitonné	3.5 x 25 mm
94134	Nickelé	3.5 x 25 mm
94174	Inox	3.5 x 25 mm

VIS PLATE / CRUCIFORME



Références	Aspect	Dimension
94128	Alu incolore	3.5 x 25 mm
94136	Alu zingué	3.5 x 25 mm
94138	Inox	3.5 x 25 mm

CHEVILLES 25MM-ROSE BT 500



Référence
194143

CHEVILLES NYLON «TOUT-TERRAIN»



Référence
194161

PLINTHE PRÉPEINTE BORD ARRONDIS LONG



Références	Dimensions
G009795	10 x 70 x 2440
G009796	10 x 100 x 2440

PLINTHE PRÉPEINTE ANGLES VIFS



Références	Dimensions
G009798	10 x 70 x 2440
G009799	10 x 100 x 2440

PLINTHE RECOUVREMENT



Référence	Dimensions
G006925	22 x 133 x 2440

PLINTHE MDF NON PRÉPEINTE



Référence	Dimensions
G009974	22 x 133 x 2440

PLINTHE PVC MOUSSE



Hauteur : 60 cm / Longueur : 3m.

Références	Coloris
708530101	Blanc
70853014304	Beige
70853018674	Gris Clair
70853018675	Gris foncé


PLINTHE PVC MOUSSE



Hauteur : 60 cm / Longueur : 3m.

Références	Coloris
708970101	Blanc
70897014304	Beige
70897018674	Gris Clair
70897018675	Gris foncé

REMONTEE PLINTHE CPLET PVC RIGIDE



Références	Coloris
10009041002	Blanc
10009041001	Gris

REMONTEE PLINTHE SOUPLE



Référence	Coloris
17002811101	Gris Clair

FORME APPUI LONG



Référence	Dimensions
708980	20 x 20 x 2000

CHANT PLAT LONG 2,40ML



Références	Dimensions
5782	5 x 15 x 2400 mm
5783	6 x 20 x 2400 mm
5785	6 x 30 x 2400 mm
5786	6 x 35 x 2400 mm
5791	8 x 40 x 2400 mm

1/4 ROND LONG 2,40ML



Références	Dimensions
5793	10 x 2400 mm
5795	15 x 2400 mm
5797	20 x 2400 mm

1/4 ROND MDF PREPEINT BLANC



Référence	Dimensions
9968	18 x 2400 mm

BAGUETTE ANGLE ARRONDIE



Référence	Dimension
5800	15 x 15 x 2400
5801	20 x 20 x 2400
5802	24 x 24 x 2400

CHAMBRANLE LXVI



Référence	Dimension
5807	9 x 33 x 2400

MOULURE M7



Référence	Dimension
6334	12 x 35 x 2400

BUTOIR SOL DIAM.24MM S/CARTE



Vis invisible. Butée élastomère blanc.

Références	Dimensions	Matières
6310	28 x 24 mm	Laiton poli
6311	28 x 24 mm	Laiton chromé

BUTOIR JUNIOR H36



Butée élastomère noir. Vis invisible.

Références	Dimensions	Matières
6325	36 x 36 mm	Alu époxy argent
6326	36 x 36 mm	Alu titane

BUTOIR GOM CAOUTCHOUC BLANC



Entièrement en élastomère blanc.

Référence	Dimensions	Matière
6333	32 x 36 mm	Elastomère blanc

BUTOIR PVC MUR BLC POLYPRO



Butée en élastomère blanc.

Référence	Dimension	Matière
6334	28 x 70 mm	Elastomère blanc

BUTOIR PLINTHE K MUR



Butée élastomère noir. Vis invisible.

Références	Dimensions	Matières
6345	26 x 80 mm	Alu incolore
6346	26 x 80 mm	Alu titane

SOUS COUCHE STRATIFIE SECURA AQUAFLEX PRO 2 MM



Sous-couche 3 en 1.
Sous-couche adaptée pour la pose des parquets flottants et stratifiés.

- Affaiblissement acoustique = jusqu'à 20 dB suivant matériaux utilisés.
- Thibaude.
- Pare-vapeur.
- La sous-couche a une connexion ferme et stable.
- Aucun ruban d'étanchéité supplémentaire requis.
- Découpe simple avec des lignes imprimées.
- Peut être utilisée dans des pièces de fréquentation moyenne.

Dimensions : 1x15m soit 15m²



SOUS-COUCHE MULTIPROTEC ABSOLUTE



Sous-couche adaptée pour la pose sous parquet flottant, sol stratifié et sol en liège.

- Affaiblissement acoustique = jusqu'à 21 dB suivant matériaux utilisés.
- Le confort acoustique élevé, réduction de bruit dans la pièce elle-même
- La résistance à charge élevée permet de l'utiliser dans des pièces de haute fréquentation
- 3-en-1 : sous-couche + film pare-vapeur AQUASTOP intégré.

Dimensions : 1x5m soit 5m²



SOUS COUCHE XTRAFLOOR POWER



Une solution respectueuse de l'environnement qui prolonge la durée de vie de votre revêtement de sol à clipser. Conçue spécialement pour une pose des LVT.

- Constituée jusqu'à 90 % de matières premières naturelles, Base est 100 % recyclable.
- Surface légèrement adhésive et film protecteur capteur de poussière pour une pose aisée.
- Lisse les irrégularités du support 5 mm de large, 2 mm de haut.
- Isolation acoustique améliorée : $\Delta L_w=13$ dB avec 4,5 mm.



Dimensions : 1x10 soit 10m²



SOUS COUCHE XTRAFLOOR FLEX PRO




Conçue spécialement pour une pose flottante sous LVT, Flex Pro constitue une solution globale pour poser les LVT à coller sans utiliser de colle.


- (Dé) pose facile et propre sans abîmer le support.
- Isolation acoustique améliorée : $\Delta L_w=10$ dB avec 2,5 mm LVT Dryback/ $\Delta L_w=13$ dB avec 4,5 mm LVT Click.
- Lisse les irrégularités du support 5 mm de large, 2 mm de haut.
- Résistant aux chaises à roulettes.
- Adapté à l'usage commercial avec du matériel roulant jusqu'à 250 kg.
- Convient aux vérandas.
- Gain de temps et de dépenses : sans colle et immédiatement utilisable.



Dimensions : 1x6.5m soit 6.5m²

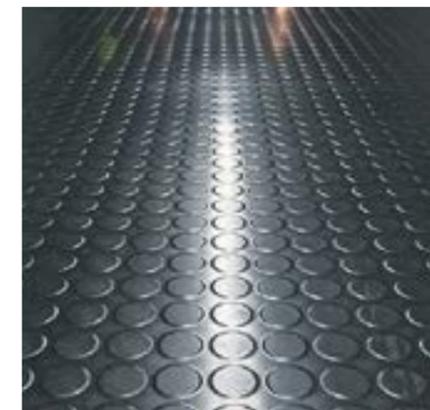


TAPIS CORAL CLASSIC

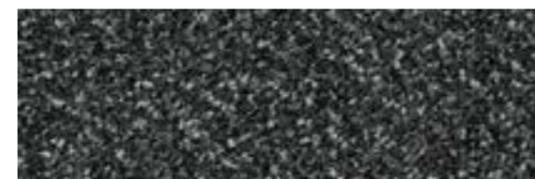

Une absorption maximum de l'humidité et une bonne élimination de la saleté. Idéal pour l'intérieur : l'entrée et les zones de circulation. Convient pour les zones de passage intense en établissement public : Classe 33. Vendu au ml.

Référence	Coloris	Dimensions
4721	Antracite	27,5 m x 1.50


QUICK MAT LAME

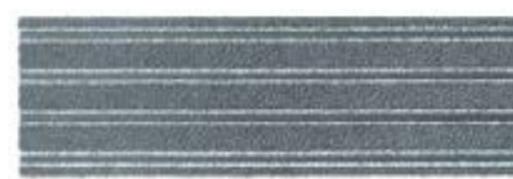

Tapis d'entrée sous forme de lames composé de bandes de moquette polyamide très absorbantes. Kit de 1m² (6 dalles).

Référence	Coloris	Dimensions
8550	Antracite	23.5 x 75 cm

DALLE NORAMENT



Uni, à pastilles rondes classiques pour trafic intense. 2.5 mm d'épaisseur.

Référence	Dimensions
nora	501 x 501 mm


DALLE PODOTACTILES ACCESSDAL POLYURÉTHANE ADHÉSIVE



Classement feu Cf-s1. Souples, faciles à poser. Bonne résistance à la déchirure. Faible encrassement. Bords biseautés

Références	Coloris	Dimensions
4440	Noir RAL 9004	820 x 400 mm
4442	Gris Clair RAL 7040	820 x 400 mm

DALLE PODOTACTILE ACCESSDAL POLYURÉTHANE À COLLER

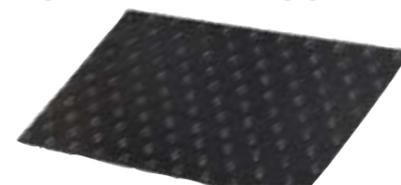

Classement feu Cf-s1. Souples, faciles à poser. Bonne résistance à la déchirure. Faible encrassement. Bords biseautés

Référence	Coloris	Dimensions
4480	Noir RAL 9004	600 x 400 mm

TAPIS BROSSE SUR MESURE



Vendu au ml.

Coloris	Dimensions
marron	23 mm
marron	17 mm



TOURS

Espace 10 - B.P 50103 - 11, rue Henry Potez 37170 Chambray-lès-Tours
Tél : 02 47 80 46 00 / Fax : 02 47 27 52 07

SAUMUR

Avenue des Fusillés - Z.I Saint Lambert Des Levées 49400 Saumur
Tél : 02 41 67 89 10 / Fax : 02 41 38 23 70

ANGERS

11, boulevard Gaston Brigé 49100 Angers
Tél : 02 41 34 81 72 / Fax : 02 41 34 85 62

www.laurinedeco.fr