

Batitec

Itec - Sols Isophoniques - U2SP3 - 20dB



SOL PVC HETEROGENE



BEYOND FLOORING

A propos d' IVC

IVC est la marque commerciale d'IVC Group, un groupe spécialisé dans la création de revêtements de sol uniques pour les projets d'entreprises et de bureaux, de commerce, d'hôtellerie et de loisirs, de logement, d'éducation et de soins de santé.

Fondé en 1997, IVC Group est le plus grand fabricant européen de dalles de moquette, dalles et lames PVC (LVT) et de vinyle en rouleaux.

Fort de 1 600 collaborateurs répartis dans 10 unités de production en Belgique, au Luxembourg, aux Etats-Unis et en Russie, IVC Group développe et produit chaque année plus de 180 millions m² de sols en vinyle.


Depuis 2015, IVC Group fait partie intégrante du groupe américain Mohawk Industries Inc., leader mondial du marché du revêtement de sol et riche de plus de 130 ans d'expertise.

En qualité de membre de Mohawk Industries et disposant d'unités de production dans le monde entier, IVC est toujours proche de vous, où que vous soyez.

Batitec

Sol PVC usage habitat

- Produit certifié UPEC U2S P3
- Performance acoustique 20dB
- Disponible en 2 / 3 * et 4m de large (* voir collection)
- Recyclable à 100%

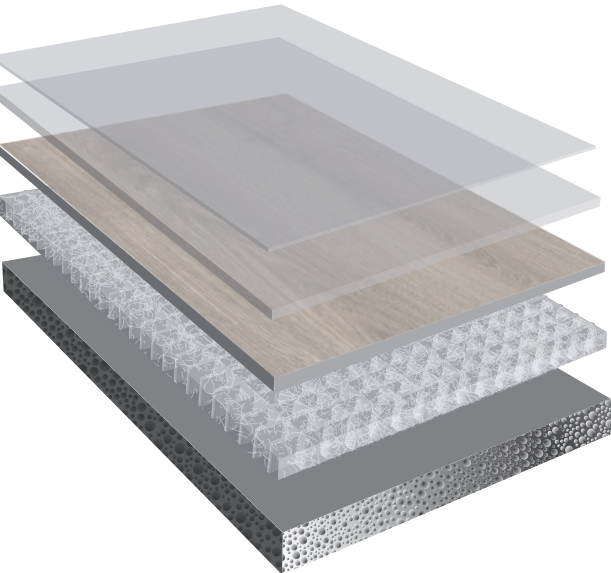

- Traitement de surface Hyperguard+**
 - évite la métallisation du produit
 - barrière antitaches
 - réduit les coûts et facilite l'entretien
- Voile de verre**
 - parfaite stabilité dimensionnelle
- Efficacité acoustique de 20dB**
 - mousse d'envers haute performance



PRODUIT ECO
RESPECTUEUX



RÉDUCTION
ACOUSTIQUE



ENTRETIEN
FACILE




PUR
HYPERGUARD+

Batitec

Les collections IVC logement:
une réponse adaptée aux exigences économiques, techniques et esthétiques du logement.

Idéal pour toutes les pièces de la maison

Les logements sociaux nécessitent des revêtements de sol durables pour donner une réponse aux besoins d'une vie de famille active. IVC vous propose des revêtements de sol PVC résistants, adaptés à tout type de pièce dans les parties privées mais aussi les parties communes de chaque logement collectif.

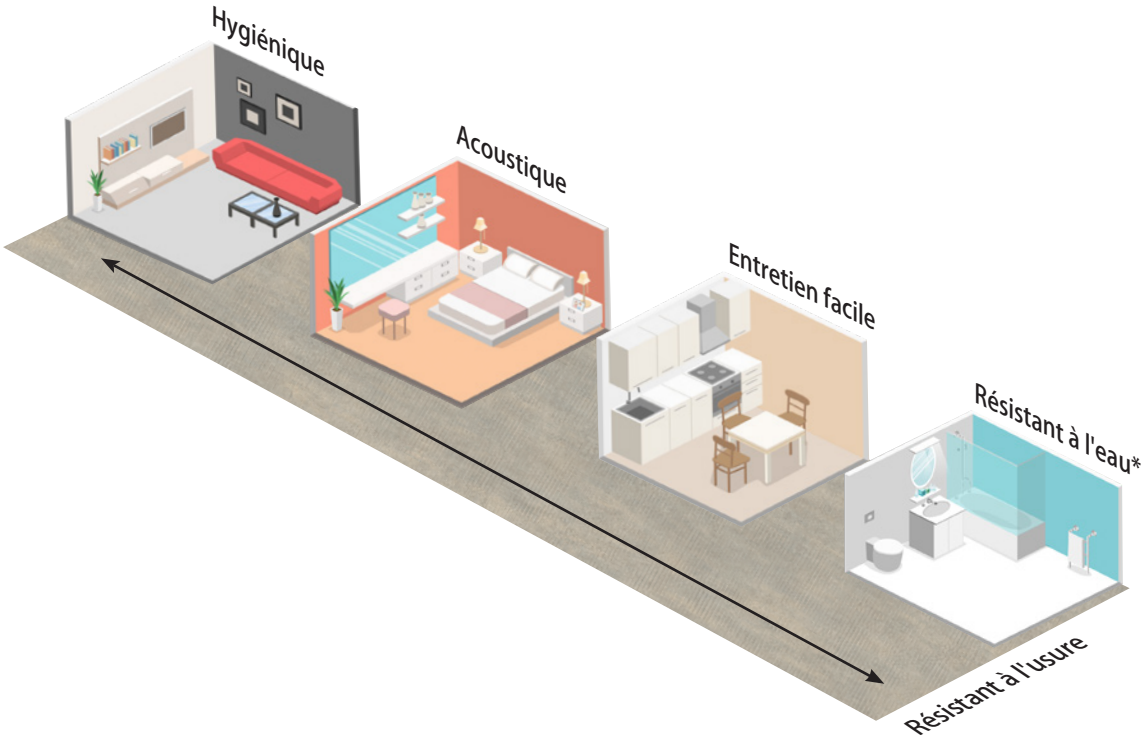

Idéal en rénovation

Les solutions IVC sont parfaites pour une rénovation facile & décorative de vos sols.

- ✓ Solution facile et rapide.
- ✓ Pose directement sur anciens supports y compris carrelage (voir les notices de pose).
- ✓ Faible épaisseur de produit, pas besoin de coupe pour passer sous les portes.
- ✓ Affaiblissement acoustique jusqu'à 20dB.
- ✓ Solution décorative à moindre coût.

* Rénover une pièce humide grâce à nos produits en grande largeur, la garantie d'une pose intégrale:

Bénéfices:

- ✓ Meilleure nettoyabilité
- ✓ Hygiénique
- ✓ Conservation de votre support
- ✓ Limitation des risques d'infiltration

Solution décorative

Les collections IVC Logement donnent une réponse à une réhabilitation d'un niveau qualitatif et en respectant le budget de chaque projet. Choisissez parmi une palette décorative (bois, pierre, béton, structure) et explorez les dernières tendances déco.




Batitec

La collection



BEYOND
FLOORING

2m: BTCM6662 - 4m: BTCM6664


 2m: BTCM6662 - 4m: BTCM6664 Raccord: 100 x 100 cm LRV 17	 2m: BTCM6952 - 4m: BTCM6954 Raccord: 100 x 100 cm LRV 17	 2m: BTCM6782 - 4m: BTCM6784 Raccord: 100 x 100 cm LRV 10
 2m: BTCM6342 - 4m: BTCM6344 Raccord: 100 x 100 cm LRV 23	 2m: BTCM6392 - 4m: BTCM6394 Raccord: 100 x 100 cm LRV 13	 2m: BTCM6722 - 4m: BTCM6724 Raccord: 100 x 100 cm LRV 45
 2m: BTCM6322 - 4m: BTCM6324 Raccord: 100 x 100 cm LRV 50	 2m: BTCM6912 - 4m: BTCM6914 Raccord: 100 x 100 cm LRV 29	 2m: BTCM6092 - 4m: BTCM6094 Raccord: 100 x 100 cm LRV 56
 2m: BTCM6312 - 4m: BTCM6314 Raccord: 100 x 100 cm LRV 60	 2m: BTCM6902 - 3m: BTCM6903 4 m: BTCM6904 Raccord: 100 x 100 cm LRV 31	 2m: BTCM6712 - 4m: BTCM6714 Raccord: 100 x 100 cm LRV 43

BEYOND
FLOORING




BEYOND
FLOORING

2m: BTCY6952 - 4m: BTCY6954

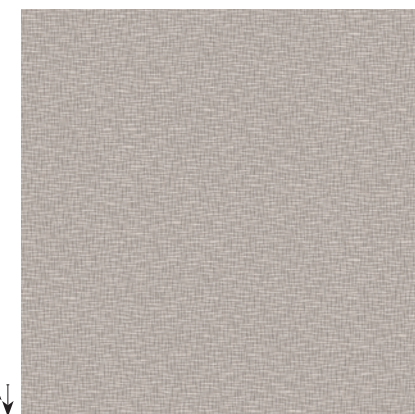


2m: BTHA6932 - 4m: BTHA6934
Raccord: 100 x 100 cm

LRV 44

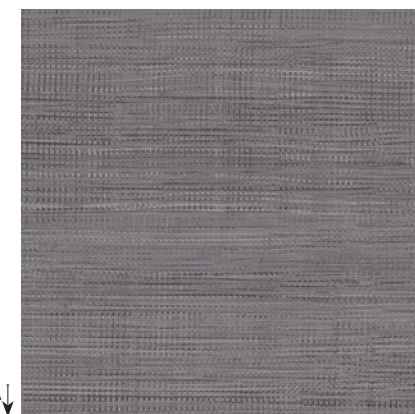

2m: BTRA6942 - 4m: BTRA6944
Raccord: 100 x 100 cm

LRV 21

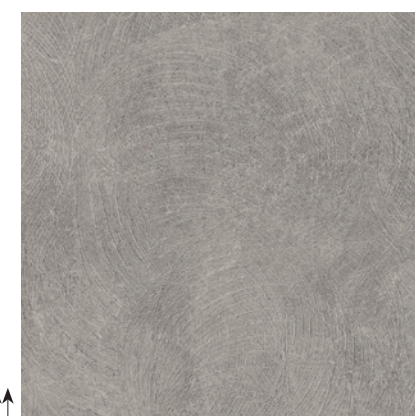


2m: BTCY6952 - 4m: BTCY6954
Raccord: 99,5 x 100 cm

LRV 27



2m: BTLU6922 - 4m: BTLU6924
Dimension carrelage : 16,7 x 16,7 cm
Raccord: 99,5 x 100 cm

LRV 40

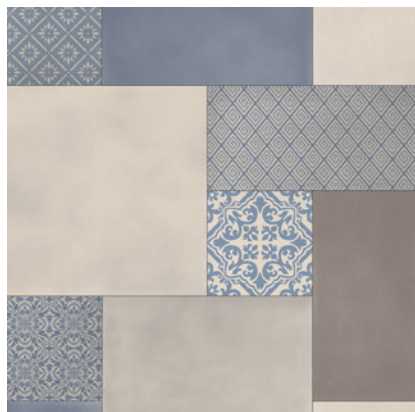

2m: BTMA6752 - 4m: BTMA6754
Raccord: 99,5 x 100 cm

LRV 41



2m: BTKR6092 - 3m: BTKR6093 - 4m: BTKR6094
Dimension carrelage : 16,7 x 16,7 cm
Raccord: 199 x 100 cm

LRV 48



2m: BTKR6092 - 3m: BTKR6093 - 4m: BTKR6094

BEYOND
FLOORING



BEYOND
FLOORING

2m: BTBU6942 - 4m: BTBU6944



2m: BTBU6942 - 4m: BTBU6944
Dimension planche : 20 x 120 cm
Raccord: 99,5 x 120 cm

LRV 28



2m: BTCA6292 - 4m: BTCA6294
Dimension planche : 10 x 50/70-60/60 cm
Raccord: 100x120 cm

LRV 35



2m: BTCA6242 - 4m: BTCA6244
Dimension planche : 10 x 50/70-60/60 cm
Raccord: 100x120 cm

LRV 32



2m: BTCG6912 - 4m: BTCG6914
Dimension planche : 10 x 60 cm
Raccord: 99,5 x 120 cm

LRV 48



2m: BTTA6312 - 4m: BTTA6314
Dimension planche : 12,5 x 100 cm
Raccord: 99,5 x 100 cm

LRV 22



2m: BTNM6382 - 4m: BTNM6384
Dimension planche : 10 x 120 cm
Raccord: 99,5 x 120 cm

LRV 35




2m: BTTA6812 - 3m: BTTA6813 - 4m: BTTA6814
Dimension planche : 12,5 x 100 cm
Raccord: 99,5 x 100 cm

LRV 41



2m: BTTA6332 - 3m: BTTA6333 - 4m: BTTA6334
Dimension planche : 12,5 x 100 cm
Raccord: 99,5 x 100 cm

LRV 44

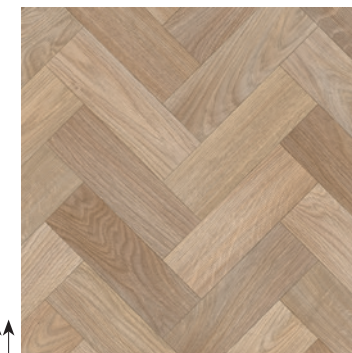

2m: BTSI6362 - 4m: BTSI6364
Dimension planche : 7,8 x 23,5 cm
Raccord: 99,5 x 100 cm

LRV 40



2m:BTTA6812 - 3m:BTTA6813 - 4m:BTTA6814

Eco-responsabilité

Tourné vers l’avenir, pour vous et pour la planète

La collection Batitec est un produit respectueux de l’environnement, à chaque étape de sa production et de son placement, mais aussi dans son usage au quotidien. Nous créons nos revêtements de sol sur notre site de production aux performances écologiques remarquables, avec notamment l’utilisation d’énergie verte issue de l’éolien et du solaire. Après leur production, nos vinyles sont installés sans utiliser de colle ou autres adhésifs, ce qui permet donc d’éliminer en plus un facteur potentiel de pollution. Et grâce à la couche de protection Hyperguard+ et à la structure de sa surface unique en son genre, les sols Batitec sont durables et faciles à entretenir, réduisant dès lors la consommation d’eau et de produits nettoyants.

Des processus certifiés, des collaborateurs aussi compétents qu’inspirés et une gamme de produits combinant nos valeurs et notre responsabilité sociétale: c’est de cette manière que nous faisons réellement la différence... pour vous et pour la planète!

Bâtir le chemin vers des lendemains plus verts

Chez IVC Group, nous croyons vraiment que la conception de produits doit se faire en tenant compte de notre futur. C’est pour cela que nous prenons le temps nécessaire pour réfléchir à l’impact de notre stratégie et de nos opérations dans leur globalité. Mais nous savons aussi qu’au-delà des mots, ce sont les actes qui comptent. Et c’est pour cela que nous travaillons jour après jour à faire progresser les normes de l’industrie sur la voie de la durabilité. En préservant les ressources et en réduisant les déchets, nous minimisons l’impact environnemental de nos opérations de production et de distribution. L’efficacité énergétique de nos usines explique notamment qu’elles sont parmi les plus économes et les plus vertes de leur catégorie. De même, nous privilégions en toute logique les voies maritimes intérieures pour le transport de nos produits. Nous investissons dans des technologies d’épuration de l’air et dans des méthodes innovantes de production. Nous utilisons en outre un maximum de matériaux renouvelables ou recyclés, par exemple de l’encre respectueuse de l’environnement ou du PVC recyclé. Par ailleurs, IVC Group exige de tous ses fournisseurs la garantie que leurs produits sont conçus de manière responsable, donc en respectant à la fois le travail et l’environnement.

BEYOND
FLOORING



Parc éolien

Depuis la construction des trois éoliennes qui sont opérationnelles depuis la fin de l’automne 2014, celles-ci fournissent une grande partie de l’énergie pour notre site de production d’Avelgem en Belgique.

Énergie solaire

À Dalton, en Géorgie, 454 panneaux solaires, capables de générer ensemble plus de 10.000 kWh par an.

Eau de refroidissement

Le Groupe IVC a investi dans un vaste projet en utilisant l’eau de surface de l’Escaut toute proche pour refroidir les installations.

Récupération d’énergie

Dans chacune de nos usines, nous récupérons et réutilisons les matériaux, la chaleur et l’énergie dans notre processus de production.

Eaux sales

À l’exception de l’eau potable et de l’eau de pluie, les usines du Groupe IVC ne gaspillent pas la moindre goutte de H2O.

Déchets

Depuis son lancement en 1997, le Groupe IVC a tout mis en œuvre pour recycler les flux de déchets de PVC générés par la fabrication de ses produits.

Composés organiques volatils

Le Groupe IVC utilise des systèmes d’aspiration et de diversion pour éliminer à la source des émissions de COV potentiellement nuisibles.

Qualité de l’air intérieur

Tous les produits IVC sont classés A+.

Installation

L’installation des revêtements de sol design IVC est simple. Les exigences de la norme NF DTU 53.2 doivent être respectées pour réaliser une installation qualitative des revêtements IVC.

Règlementations nationales

Les règlementations en vigueur doivent être respectées lors de l’installation des revêtements IVC.

Stockage

Les rouleaux d’IVC doivent être stockés soit en position horizontale, soit verticale. Afin de minimiser le risque de compression, les rouleaux ne doivent pas être stockés les uns sur les autres. Ne stockez pas les rouleaux dans des endroits très froids (moins de 2°C).

Inspection visuelle

Malgré le soin que nous apportons aux contrôles de nos produits nous vous recommandons d’inspecter le produit préalablement à son installation. Assurez-vous que les coloris correspondent à ceux commandés, que les quantités sont correctes et que les revêtements ne présentent pas d’endommagement visible. Ne posez pas de revêtements présentant des imperfections.

Convient pour

- Le revêtement IVC peut être posé sur béton, chape béton, anhydrite (sulfate de calcium), panneaux de bois et dérivés (installés conformément aux DTU de références) et carrelage, après une préparation de support appropriée (voir Préparation du sol).
- Le vinyle IVC peut être posé sur des supports équipés de systèmes de chauffage au sol basse température, il est également compatible avec des systèmes de refroidissement de sol à liquide. La pose sur des supports équipés de systèmes de chauffage à résistances électriques n’est pas recommandée. Les revêtements de sol IVC conviennent uniquement pour installation en intérieur.

Composition, construction et qualité du support

La connaissance du support, de sa composition et de son mode de construction fournit des informations précieuses qui vous permettront de vérifier le taux d’humidité du support ainsi que sa résistance (compression et traction). Ces informations vous seront nécessaires pour définir les modalités de préparation du support. Lorsqu’il existe une quelconque ambiguïté ou doute concernant la qualité ou la composition de votre sous-sol, consultez votre fournisseur de solutions concernant la préparation de support.

Préparation du support

Les dispositions générales expliquées dans la norme NF DTU 53.2 doivent être respectées. Une bonne préparation de support est nécessaire pour assurer une pose correcte. Cette préparation de support conditionne la mise en œuvre du revêtement ainsi que son aspect final. Toutes irrégularités présentent sur le support seront visibles après la pose, elles doivent donc être réparées avant la mise en œuvre du revêtement. Le support doit être dur, lisse, propre et sec, et exempt de défauts il doit convenir à l’usage du local de destination. Au besoin, grattez et enlevez les anciens adhésifs ainsi que tout produit d’égalsation n’adhérant pas au sol. Assurez-vous que le support soit plat et exempt de substances chimiques et de graisse. Un ragréage approprié doit être utilisé afin de garantir qu’aucune irrégularité ne soit perceptible après l’installation du revêtement de sol IVC. Le choix des matériaux destinés à la préparation de support, doit être fait en fonction des spécificités de ce dernier, nous vous recommandons de tenir compte des recommandations du fabricant et de prendre contact avec lui en cas d’incertitudes. L’utilisation de ces produits de préparations de support est conditionnée par le respect des instructions du fabricant.

Important:

La pose du revêtement de sol est soumise à la procédure de réception des supports (cf. DTU 53.2).

Teneur en humidité du support

- Chapes ciments non-chauffées, moins de 4.5 CM% à 4 cm de profondeur
- Chapes ciment équipées de système de chauffage au sol moins de 1,8CM%
- Chapes anhydrites (sulfate de calcium) non-chauffées moins de 0,5CM%
- Chapes anhydrites (sulfate de calcium) chauffées par le sol moins de 0,3CM%

Les conditions d’acceptation du support ainsi que les conditions d’essais nécessaires à sa réception sont décrites dans la Norme NF DTU 53.2

Les supports en terre plein doivent être équipés de systèmes de protection anti-remontée d’humidité. Respectez les instructions détaillées du fabricant pour la pose d’un système de protection. Une liste des fabricants et fournisseurs recommandés peut être fournis par IVC.

Conditionnement et utilisation des revêtements

Les revêtements IVC doivent être conditionnés 48 heures avant la pose dans un local clos et sec avec une température supérieure à 15°C. (Idéalement température entre 18°C et 27°C)

La pose des revêtements IVC doit se faire idéalement dans des conditions d’ambiance stable :

- température > à 15°C et < à 27°C)
- température du sol >15°C

Les conditions de température devront être conservé au minimum 72 heures après la pose pour permettre une parfaite adhésion du revêtement sur le support.

Mise en conditions des produits / Préparation

La préparation des lés, avant la pose doit être effectuée conformément aux recommandations de la norme NF DTU 53.2.

Pour les coupes de deux mètres de large, nous vous recommandons, après mise à la longueur souhaitée de le stocker verticalement sans les serrer dans la pièce de pose.

Pour les coupes de quatre mètres nous vous recommandons de positionner les morceaux au sol afin de permettre leur conditionnement dans la pièce de pose.

Chauffage par le sol

Les revêtements de sol IVC peuvent être utilisés avec les systèmes traditionnels de chauffage par le sol basse température à fluide.

Les conditions de mise hors service et en service des systèmes de chauffage au sol pendant les opérations de conditionnement, pose et adhésion du revêtement IVC sont définies par le norme NF 53.

Refroidissement par le sol

Les revêtements de sol design IVC peuvent également être installés au-dessus de systèmes de refroidissement par le sol. Toutefois, la température d’approvisionnement en eau de refroidissement ne peut être inférieure à la température du point de rosée. Les températures inférieures à ce point provoqueront de la condensation et sont dès lors susceptibles d’endommager le revêtement de sol. Les thermostats dans la pièce ne peuvent jamais être réglés à une température inférieure de plus de 5°C à la température de la pièce.

Pose depuis un seul lot

Nous vous recommandons pour toute pose de toujours utiliser des matériaux provenant d’un seul bain de coloration par pièce.

Les rouleaux, sélectionnés dans un seul bain de coloration, doivent être posés dans une séquence respectant l’ordre croissant des numéros de rouleaux, en respectant l’inversion de la direction de pose si le motif le nécessite.

INSTRUCTIONS DE POSE PAS À PAS

Lors de la préparation de votre calepinage tenez compte du dessin et des motifs du revêtement.

Dans le cas d’un motif imitant naturel (bois) les différents lés doivent être posés dans la même direction (a) en respectant le raccord du dessin. Lorsque le motif est une couleur ou un motif unique, nous vous recommandons d’effectuer une pose inversée entre les lés (b).



1. Placez les lés en position, découpez les lisières par la méthode de la double coupe et ajustez à dimension en périphérie.
2. Repliez la moitié du lé afin de découvrir le support en vue de l’application de l’adhésif. Avant l’utilisation de l’adhésif, veuillez lire les instructions du fournisseur. Etalez la quantité appropriée d’adhésif, au moyen d’une spatule dentelée, de façon à répartir l’adhésif uniformément sur le support. Après avoir appliqué l’adhésif et conformément aux instructions du fabricant, respecter le temps de gommage, avant d’afficher le lé en place.
3. Appliquer le revêtement de sol en évitant les bulles, compressions et tensions. Vérifiez que les bords à bord des lés sont correctement positionnés.
4. Pour éliminer toute présence d’air sous le revêtement, maroufler à l’aide d’une marouflette liège de l’intérieur vers l’extérieur pour permettre une adhésion parfaite du revêtement dans l’adhésif. Effectuer ensuite un marouflage complet de la zone collée à l’aide du rouleau maroufleurs.
5. Répétez les étapes 1 à 4 avec la seconde moitié du lé.
6. Vérifiez les joints entre les lés et répétez le marouflage tel que décrit au point.
7. La soudure entre les lés est fortement recommandée, mais seulement une fois le processus de séchage terminé. Nous recommandons d’attendre au minimum 24 heures avant de procéder à la soudure des lés.

SOUDURE DES REVÊTEMENTS

Pour les revêtements de sol utilisés en espaces commerciaux, IVC recommande la procédure de soudure à chaud. IVC propose un large éventail de cordons de soudure pvc assortis à ses revêtements. La soudure à froid convient pour l’usage domestique, commercial et industriel léger. IVC recommande d’utiliser le kit de soudure à froids de Werner Müller Kaltschweißtechnik. Veuillez lire les instructions du fabricant avant application. Nous vous recommandons de prendre connaissance du classement UPEC du local afin de définir la méthode de soudure appropriée (cf. cahier du CSTB 3782)

PROTECTION

Pendant 24 heures après la pose, on évitera d’exposer au trafic le revêtement IVC, et on protégera celui-ci contre tout trafic lourd pendant 72 heures après la pose afin que l’adhésif puisse se stabiliser à une température constante située entre 18 et 27°C.

PREMIER CONTACT AVEC L’EAU

Evitez que le revêtement de sol n’entre en contact avec de l’eau pendant les premières 72 heures suivant la pose ou jusqu’à ce que tous les joints soient hermétiquement soudés. Passé ce délai, l’adhésif est devenu suffisamment résistant à l’eau de telle sorte que la force de collage ne sera plus affectée.

Nettoyage & entretien

Des procédures d’entretien appropriées vous aideront à préserver l’aspect et prolongeront la durée de vie d’un revêtement de sol IVC. La fréquence de l’entretien dépendra de l’intensité et du type de trafic, du degré de salissure et de la couleur du revêtement installé.

Les revêtements de sol IVC comportent un vernis PU Hyperguard appliqué au-dessus de la couche d’usure. Ce vernis PU protège le revêtement d’un encrassement prématuré et rend l’entretien général plus aisé. La couche de PU Hyperguard rend également superflu le traitement préalable au moyen d’une cire de protection.

PROTECTION DU REVÊTEMENT À L’USAGE

Une gestion appropriée des conditions externes peut aider à protéger le revêtement de sol, ce qui permet une économie de temps et de frais d’entretien, et également de prolonger sa durée de vie. La plupart des salissures proviennent de l’extérieur des bâtiments et sont transportées à l’intérieur par les pieds et le trafic sur roues. Nous vous recommandons d’équiper vos locaux de protection d’entrée adaptée au trafic.

TAPIS ANTI-SALISSURES (GRATTES PIEDS):

Une zone de nettoyage des pieds est fortement recommandée. Celle-ci réduira l’encrassement du revêtement de sol d’environ 70%. IVC recommande l’installation de tapis anti-salissures d’au minimum deux enjambées complètes. L’utilisation d’un système de tapis d’entrée adapté permettra d’éviter un encrassement prématuré, un endommagement du fait des corps abrasifs (sables, gravier...). Ce système de protection vous permettra également de limiter les coûts de l’entretien du revêtement IVC. Remplacez le tapis anti-salissures en temps utile afin de garantir son fonctionnement optimal. Eviter l’utilisation de tapis avec dossier caoutchouc ou latex, ils sont sources de migrations et de décolorations des revêtements vinyl.

PROTECTION DES MEUBLES

Nous vous recommandons de protéger les pieds de vos mobiliers fixes ou mobiles à l’aide de tampons feutre, dans le but de minimiser le risque de rayures du revêtement.

PRODUIT DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN XTRAFLOOR

IVC distribue les produits d’entretien de la gamme Xtrafloor spécialement conçus pour entretenir les revêtements de sol IVC.

Des informations détaillées concernant le nettoyage régulier et l’entretien occasionnel, appliqués en environnement résidentiel, peuvent être consultées dans les ‘Instructions de Nettoyage et Entretien d’IVC’.

Note importante concernant la garantie:

- Les revêtements de sols PVC peuvent être victimes de décoloration lorsqu’ils sont exposés de manière extrêmes aux UV. Ceci peut être évité en utilisant des rideaux ou écrans solaires lorsque le soleil brille fortement.
- Evitez les tapis avec dossier en caoutchouc ou latex qui risquent provoquer des décolorations localisée. Les roulettes ou les tampons de protection de pieds de meubles en caoutchouc et en latex ne doivent pas être utilisés (nous conseillons les roulettes du type ‘W’ conformément à l’EN 12529).
- Evitez les griffes dues aux pieds des meubles en utilisant des roulettes larges à déplacement libre, glissières, galets de roulement ou patins en feutre. Utilisez des protections de meubles sous les objets lourds afin d’éviter les empreintes profondes.
- En cas de pose libre, l’endommagement des revêtements de sol en vinyle causé par la surcharge ou le fait de glisser des objets ne sont pas couverts par la garantie.
- Evitez que les cigarettes, allumettes et autres objets très chauds n’entrent en contact avec le revêtement de sol comme ceci risque de causer des dommages permanents.

Contactez votre représentant / distributeur de revêtements de sol IVC pour obtenir les conditions de garantie complètes.

Descriptif type : U2S P3 E2/3 C2

Le revêtement de sol PVC « Batitac » est disponible en lés de 2-3-4 m et dispose d'une certification QB UPEC.A+. Il est constitué d'une sous couche armée d'un voile de verre, d'une mousse PVC stabilisée et d'une couche d'usure transparente de 0,35 mm (groupe d'abrasion Type I) renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance aux taches et à la rayure. Son épaisseur totale est de 2,75 mm pour un poids total de 1830 g/m². Son classement de réaction feu est Bfl-S1 en pose collée. Il offre également un excellent compromis entre performance acoustique (20 dB, classe A pour la sonorité à la marche) et résistance au poinçonnement (0,12mm). Il est antidérapant (R10), il est classé UPEC A+ U2S P3 E2/3 C2, et bénéficie d'un classement Européen 23-31. Il répond également à toutes les exigences de la norme EN 651.

SOL PVC HETEROGENE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Classement feu (pose collée)	EN 13501	Bfl-S1 (pose collée)
Glissance	EN 13893	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Résistance électrique	EN 1081	10° Ohm
Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,08 W/(m.K) Approprié au chauffage par le sol
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
Le produit répond aux exigences de la norme NF	EN 651	

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure prématurée du produit lors d'un usage normal

IVC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis. Afin de toujours disposer de la dernière information disponible, merci de consulter notre site internet.



SOL PVC HETEROGENE

www.ivc-commercial.com

BEYOND
FLOORING