

# Itec 319 Plus / Itec 419

Sols Isophoniques - U3/U4



**COMMERCIAL**

SOL PVC HETEROGENE



## Itec 319 Plus / Itec 419

### La réponse acoustique et design

Itec 319 Plus/Itec419 est une collection de vinyle hétérogène aux performances acoustiques de 19 dB. Cette collection offre aujourd'hui un plus large de choix de designs et de couleurs, avec ses 54 coloris, adaptés à tous vos besoins

De nouvelles couleurs plus actuelles, plus dynamiques déclinées dans plusieurs designs viennent compléter la gamme de motifs effet bois et pierre. Des tonalités plus neutres et naturelles enrichissent également la palette de couleurs.

Elle convient aux **endroits à forte fréquentation nécessitant une certaine insonorisation.**

La couche d'usure de respectivement 0,63 mm et 0,70 mm en fait un sol parfait pour les **utilisations intensives.**

Itec 319 Plus/ Itec 419 dispose à la fois d'une couche de protection **Hyperguard+** et d'une protection **anti-bactérienne Sanitec™**.

Le revêtement de sol est ainsi **facile à nettoyer** et protégé des bactéries et moisissures.

C'est le revêtement de sol idéal pour vos projets.


# Pourquoi choisir Itec 319 Plus / Itec 419 ?

C'est le sol acoustique qui répond à tous vos besoins.

Ces produits sont classés UPEC.


Itec 319 Plus est classé U3P3 et Itec 419 est classé U4P3

Tous ces caractéristiques en font le produit adapté pour les établissements scolaires (écoles, universités), pour les crèches, les établissements pour personnes âgées, les bureaux mais aussi pour les logements sociaux et logements universitaires.




## Une isolation acoustique

Avec Itec 319 Plus / Itec 419 l'isolation acoustique est de 19 dB, permettant ainsi de rendre vos espaces plus silencieux et d'améliorer la productivité et le bien être des lieux.




## Une créativité facile à mettre en oeuvre

Les performances et caractéristiques de Itec 319 Plus / Itec 419 permettent d'installer toutes ces couleurs et effets matière dans un grand nombre d'environnements.




## Une réponse aux usages intensifs

Avec leur couche d'usure respectivement de 0.63 mm et 0.70 mm, Itec 319 Plus et Itec 419 sont adaptés aux endroits à forte fréquentation. Ces sols sont parfaits pour les utilisations intensives.




## Une sécurité à la marche

Itec 319 Plus / Itec 419 offre une résistance au glissement R10 : le revêtement de sol assure ainsi plus de sécurité notamment pour les zones de circulation.



## Une propreté et une hygiène améliorée

Itec 319 Plus / Itec 419 dispose à la fois d'une couche de protection Hyperguard+ et d'une autre protection anti-bactérienne : Sanitec™. Le revêtement de sol est ainsi facile à nettoyer et protégé des bactéries et moisissures, pour des espaces plus propres et plus sains.



## Une facilité d'installation

Ce revêtement de sol est disponible en 2m, il est facile à manipuler et à installer.



CR3T732 - CR4T732 / CR3T142 - CR4T142 / CR3T842 - CR4T842

BEYOND  
FLOORING

## Itec 319 Plus / Itec 419



Itec 319 Plus : **CR3T772**  
Itec 419 : **CR4T772**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 28  
CS 471



Itec 319 Plus : **CR3T732**  
Itec 419 : **CR4T732**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 45  
CS 450



Itec 319 Plus : **CR3T842**  
Itec 419 : **CR4T842**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 22  
CS tbc



Itec 319 Plus : **CR3T542**  
Itec 419 : **CR4T542**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 55  
CS tbc



Itec 319 Plus : **CR3T642**  
Itec 419 : **CR4T642**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 39  
CS 462



Itec 319 Plus : **CR3T142**  
Itec 419 : **CR4T142**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 33  
CS tbc



Itec 319 Plus : **CR3T242**  
Itec 419 : **CR4T242**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 46  
CS 424




Itec 319 Plus : **CR3T342**  
Itec 419 : **CR4T342**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 43  
CS 407



Itec 319 Plus : **CR3T942**  
Itec 419 : **CR4T942**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 45  
CS 409



Itec 319 Plus : **CR3T922**  
Itec 419 : **CR4T922**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 56  
CS 409



Itec 319 Plus : **CR3T962**  
Itec 419 : **CR4T962**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 17  
CS 409

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / CS - Cordon de Soudure





OM3T202 - OM4T202

BEYOND  
FLOORING

## Itec 319 Plus / Itec 419



Itec 319 Plus : **OM3T752** LRV 15  
Itec 419 : **OM4T752** CS 473  
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **OM3T722** LRV 29  
Itec 419 : **OM4T722** CS 450  
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **OM3T852** LRV 24  
Itec 419 : **OM4T852** CS tbc  
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **OM3T552** LRV 404  
Itec 419 : **OM4T552** CS tbc  
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **OM3T652** LRV 462  
Itec 419 : **OM4T652** CS 443  
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **OM3T152** LRV 18  
Itec 419 : **OM4T152** CS 412  
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **OM3T202** LRV 37  
Itec 419 : **OM4T202** CS 411  
Raccord : 100 x 100 cm




Itec 319 Plus : **OM3T352** LRV 29  
Itec 419 : **OM4T352** CS 437  
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **OM3T952** LRV 31  
Itec 419 : **OM4T952** CS 491  
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **OM3T922** LRV 26  
Itec 419 : **OM4T922** CS 477  
Raccord : 100 x 100 cm



Itec 319 Plus : **OM3T972** LRV 16  
Itec 419 : **OM4T972** CS 448  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / CS - Cordon de Soudure





OM3T202 - OM4T202

BEYOND  
FLOORING

## Itec 319 Plus / Itec 419



Itec 319 Plus : **R03T762**  
Itec 419 : **R04T762**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 21  
CS 484



Itec 319 Plus : **R03T742**  
Itec 419 : **R04T74**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 35  
CS 450



Itec 319 Plus : **R03T862**  
Itec 419 : **R04T862**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 28  
CS tbc



Itec 319 Plus : **R03T562**  
Itec 419 : **R04T562**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 50  
CS 406



Itec 319 Plus : **R03T662**  
Itec 419 : **R04T662**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 35  
CS 462




Itec 319 Plus : **R03T162**  
Itec 419 : **R04T162**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 16  
CS tbc




Itec 319 Plus : **R03T262**  
Itec 419 : **R04T262**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 43  
CS 411




Itec 319 Plus : **R03T362**  
Itec 419 : **R04T362**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 36  
CS 436



Itec 319 Plus : **R03T962**  
Itec 419 : **R04T962**

LRV 36  
CS 406



Itec 319 Plus : **R03T932**  
Itec 419 : **R04T932**

LRV 49  
CS 441



Itec 319 Plus : **R03T972**  
Itec 419 : **R04T972**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 27  
CS 497

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / CS - Cordon de Soudure





PI3T832 - PI4T832 / R03T662 - R04T662 / **CE3T032 - CE4T032**


BEYOND  
FLOORING

Itec 319 Plus / Itec 419



Itec 319 Plus : **CE3T032**  
Itec 419 : **CE4T032**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 69  
CS 441

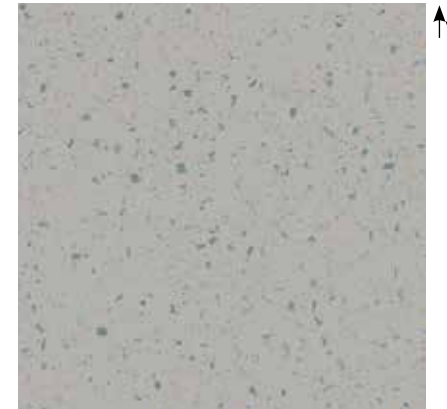


Itec 319 Plus : **CE3T942**  
Itec 419 : **CE4T942**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 45  
CS 409



Itec 319 Plus : **CE3T912**  
Itec 419 : **CE4T912**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 41  
CS 16

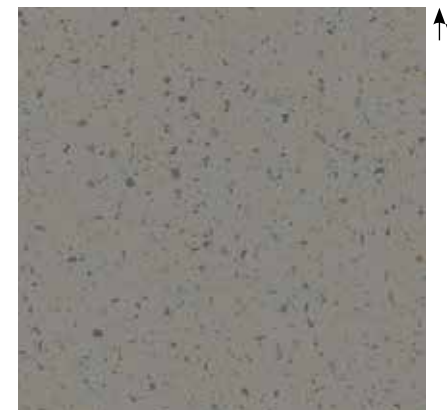

Itec 319 Plus : **CE3T972**  
Itec 419 : **CE4T972**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 24  
CS 408

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / CS - Cordon de Soudure



PI3T982 - PI4T982

BEYOND  
FLOORING

Itec 319 Plus / Itec 419



Itec 319 Plus : **PI3T082**  
Itec 419 : **PI4T082**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 50  
CS 407



Itec 319 Plus : **PI3T912**  
Itec 419 : **PI4T912**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 38  
CS 443



Itec 319 Plus : **PI3T832**  
Itec 419 : **PI4T832**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 28  
CS 492



Itec 319 Plus : **PI3T982**  
Itec 419 : **PI4T982**  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 14  
CS 496

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / CS - Cordon de Soudure





CA3T042 - CA4T042

BEYOND  
FLOORING

## Itec 319 Plus / Itec 419



Itec 319 Plus : **CA3T042**  
Itec 419 : **CA4T042**  
DP 10 x 50/70-60/60 cm  
Raccord : 100 x 120 cm

LRV 36  
CS 495



Itec 319 Plus : **CA3T332**  
Itec 419 : **CA4T332**  
DP 10 x 50/70-60/60 cm  
Raccord : 100 x 120 cm

LRV 26  
CS 435



Itec 319 Plus : **CA3T622**  
Itec 419 : **CA4T622**  
DP 10 x 50/70-60/60 cm  
Raccord : 100 x 120 cm

LRV 34  
CS 440



Itec 319 Plus : **CA3T832**  
Itec 419 : **CA4T832**  
DP 10 x 50/70-60/60 cm  
Raccord : 100 x 120 cm

LRV 24  
CS 419



Itec 319 Plus : **CA3T892**  
Itec 419 : **CA4T892**  
DP 10 x 50/70-60/60 cm  
Raccord : 100 x 120 cm

LRV 20  
CS 496

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / CS - Cordon de Soudure / DP - Dimension Planche



EL3T932 - EL4T932 / OM3T722 - OM4T722 / CR3T842 - CR4T842

BEYOND  
FLOORING

Itec 319 Plus / Itec 419



Itec 319 Plus : **EL3T932**  
Itec 419 : **EL4T932**  
DP Groutless x 150 cm  
Raccord : 100 x 150 cm

LRV 32  
CS 409



Itec 319 Plus : **EL3T322**  
Itec 419 : **EL4T322**  
DP Groutless x 150 cm  
Raccord : 100 x 150 cm

LRV 38  
CS 443

LRV - Light Reflectance Value / CS - Matching Welding Rod / DP - Plank size / R - Pattern Repeat





OL3T912 - OL4T912

BEYOND  
FLOORING

Itec 319 Plus / Itec 419



Itec 319 Plus : **OL3T912**  
Itec 419 : **OL4T912**  
DP (4x25) x 150 cm  
Raccord : 100 x 150 cm

LRV 33  
CS 408



Itec 319 Plus : **OL3T332**  
Itec 419 : **OL4T332**  
DP (4x25) x 150 cm  
Raccord : 100 x 150 cm

LRV 36  
CS 443

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / CS - Cordon de Soudure / DP - Dimension Planche



T03T912 - T04T912

BEYOND  
FLOORING

Itec 319 Plus / Itec 419



Itec 319 Plus : **T03T912**  
Itec 419 : **T04T912**  
DP 16,6 x 100 cm  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 52  
CS 416



Itec 319 Plus : **T03T812**  
Itec 419 : **T04T812**  
DP 16,6 x 100 cm  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 29  
CS 440



Itec 319 Plus : **T03T932**  
Itec 419 : **T04T932**  
DP 16,6 x 100 cm  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 36  
CS 440




Itec 319 Plus : **T03T872**  
Itec 419 : **T04T872**  
DP 16,6 x 100 cm  
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 22  
CS 448

LRV - Valeur de réflexion lumineuse / CS - Cordon de Soudure / DP - Dimension Planche



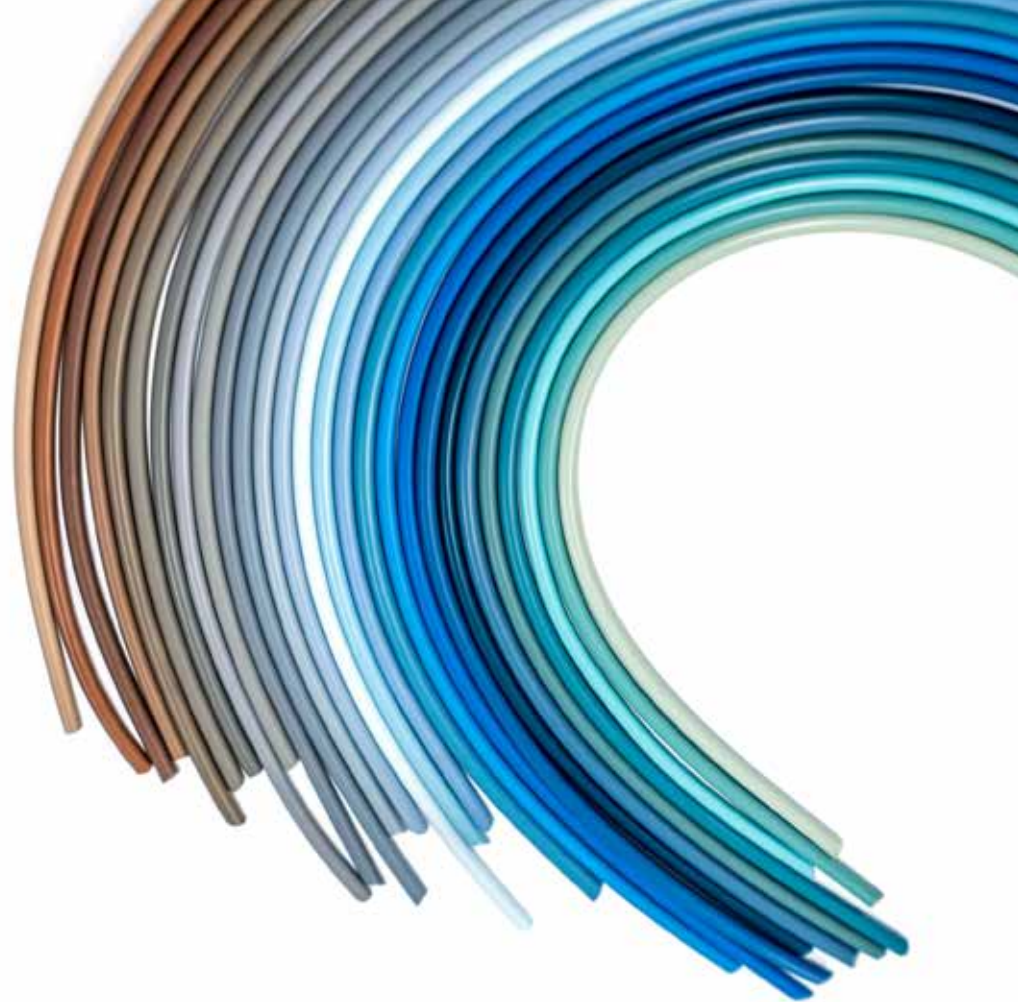


## Accessoires

Des solutions intelligentes  
pour revêtements de sol

Après avoir trouvé le sol parfait pour votre projet, l'installation, la finition et l'entretien de celui-ci peuvent être contraignants. Nous avons pensé à tout pour vous faciliter la tâche. Que vous recherchiez des cordons soudure assortis, la sous-couche idéale, des profilés résistants ou d'autres produits d'installation, nous avons la solution.

[www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com)

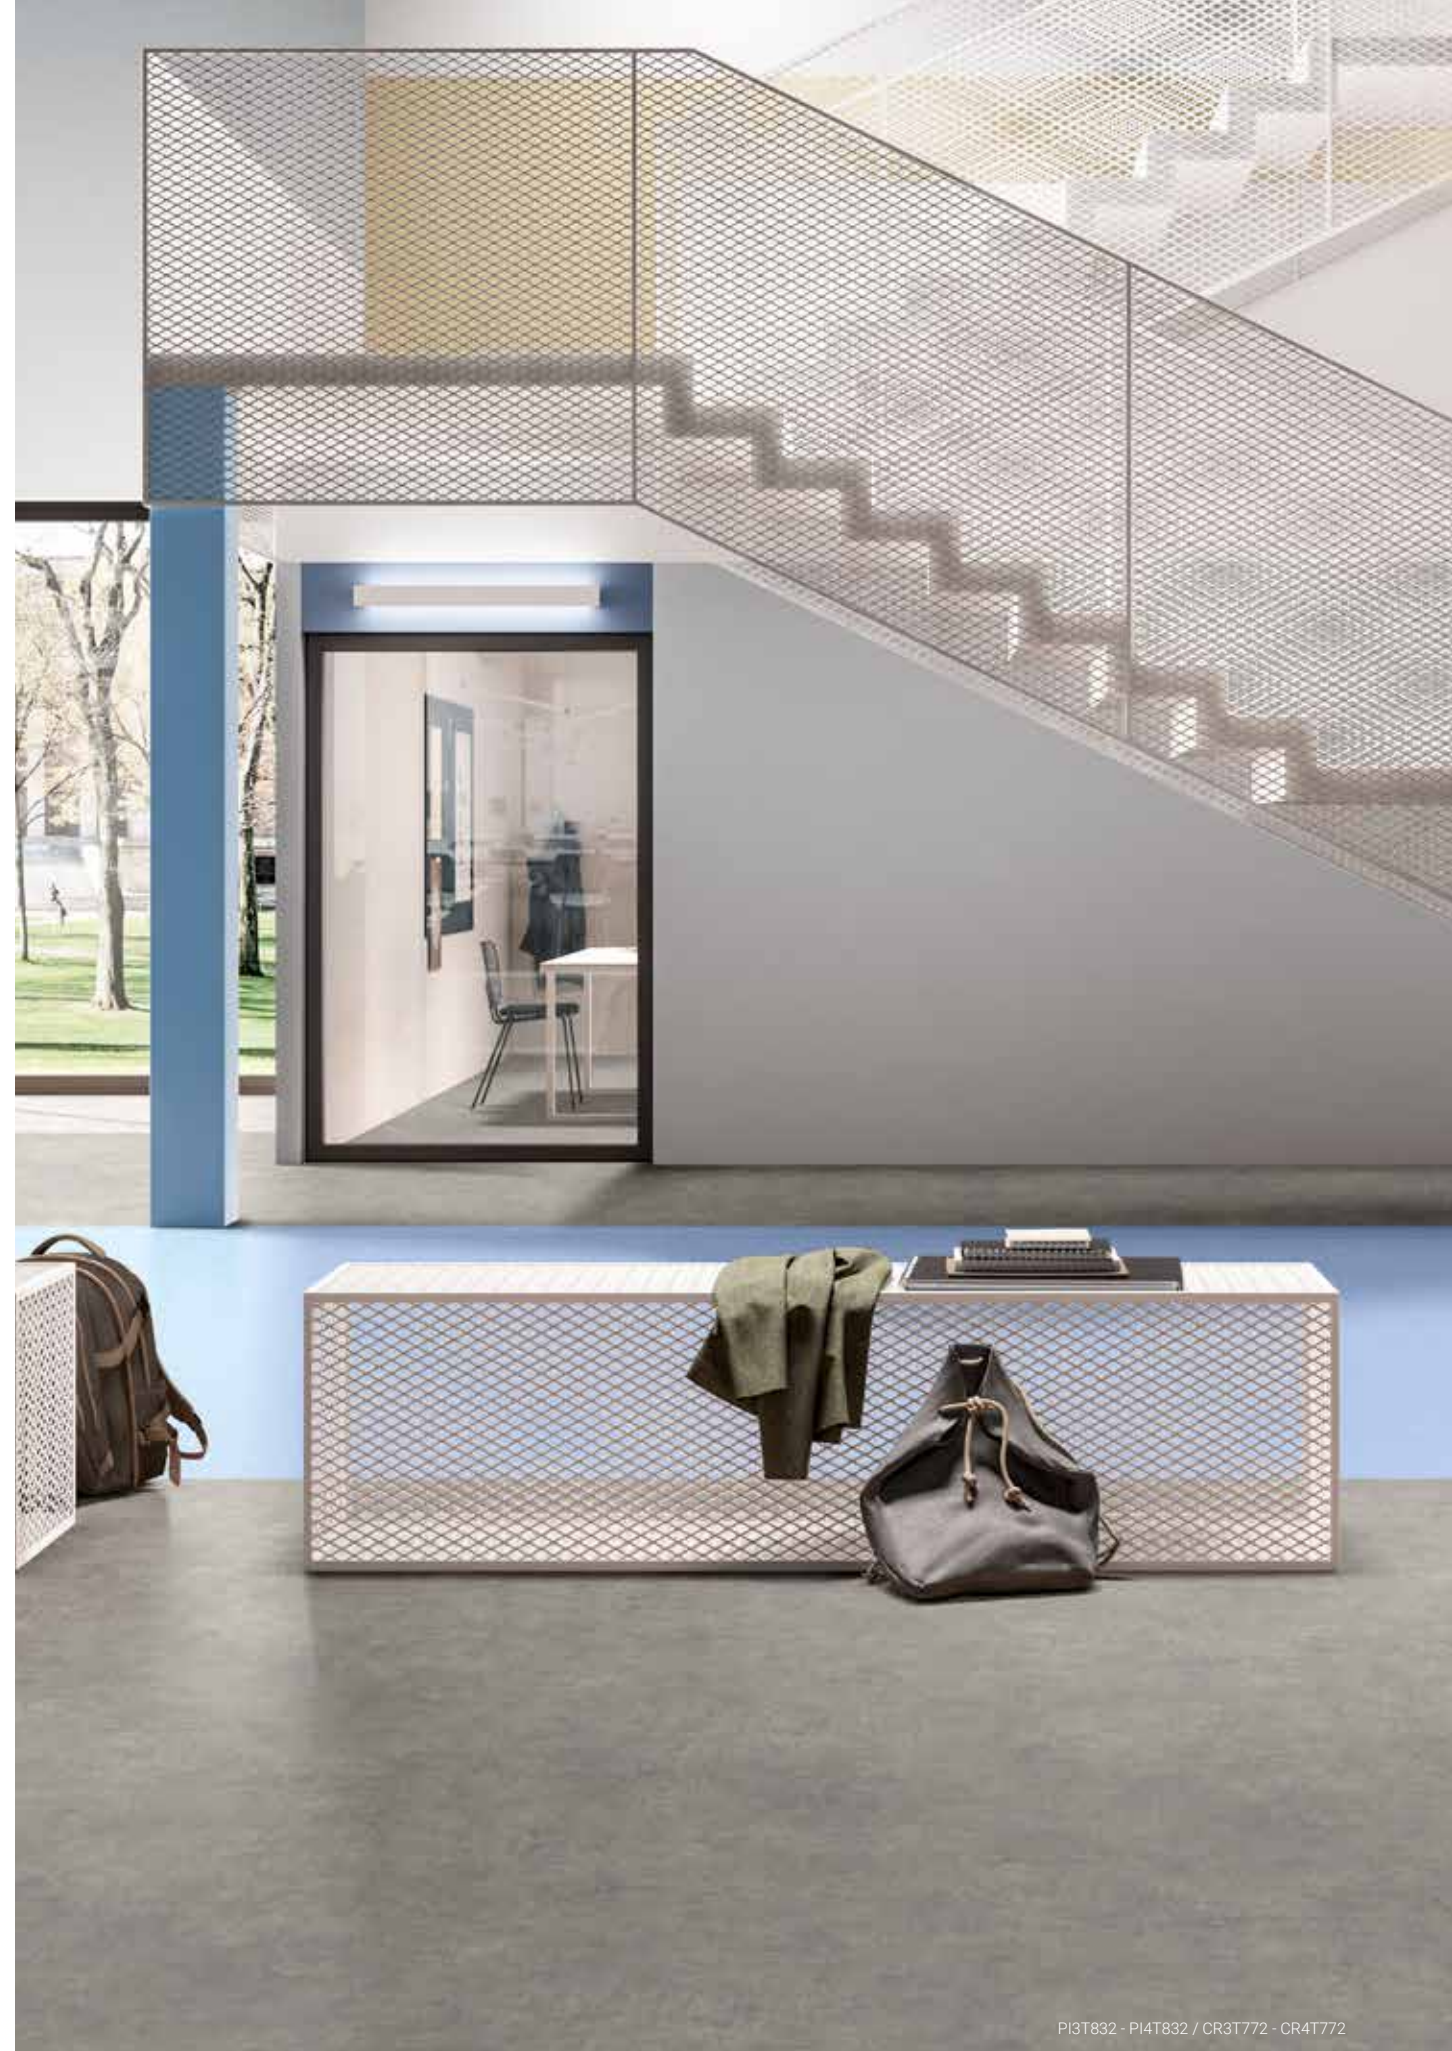

PI3T832 - PI4T832 / CR3T772 - CR4T772



# Descriptif type

## Itec 319 Plus / Itec 419

Classement revendiqué :  
Itec 319 Plus : U3P3E2/3C2 / Itec 419 : U4P3E2/3C2

### Revêtement de sol PVC, isophonique, en lés de 2 m.

Le revêtement de sol PVC « Itec 319 Plus » est disponible en lés de 2 m et dispose d'une certification QB UPEC.A+. Il est constitué d'une sous couche armée d'un voile de verre, d'une mousse PVC stabilisée et d'une couche d'usure transparente de 0,63 mm (liant de la couche d'usure type I, groupe d'abrasion T) renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance aux taches et à la rayure. Son épaisseur totale est de 3,33 mm pour un poids total de 2800 g/m². Son classement de réaction feu est Bfl-S1 en pose collée. Il offre également un excellent compromis entre performance acoustique (19 dB, classe A pour la sonorité à la marche) et résistance au poinçonnement (0,12 mm). Il est antidérapant (R10), il est classé UPEC U3P3E2/3C2, et bénéficie d'un classement Européen 33-42. Il répond également à toutes les exigences de la norme EN 651.

Le revêtement de sol PVC « Itec 419 » est disponible en lés de 2 m et dispose d'une certification QB UPEC.A+. Il est constitué d'une sous couche armée d'un voile de verre, d'une mousse PVC stabilisée et d'une couche d'usure transparente de 0,70 mm (liant de la couche d'usure type I, groupe d'abrasion T) renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance aux taches et à la rayure. Son épaisseur totale est de 3,40 mm pour un poids total de 2904 g/m². Son classement de réaction feu est Bfl-S1 en pose collée. Il offre également un excellent compromis entre performance acoustique (19 dB, classe A pour la sonorité à la marche) et résistance au poinçonnement (0,12 mm). Il est antidérapant (R10), il est classé UPEC U4P3E2/3C2, et bénéficie d'un classement Européen 34-42. Il répond également à toutes les exigences de la norme EN 651.



CE3T912 - CE4T912 / CR3T642 - CR4T642

# Itec 319 Plus / Itec 419

## Spécifications techniques

| DESCRIPTIF PRODUIT                             | ITEC 319 Plus      | ITEC 419                                       |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| N° certificat QB UPEC.A+                       | 353-007.1_01/19    | 353-003.2_04/19                                |
| Classement UPEC                                | U3 P3 E2/3 C2      | U4 P3 E2/3 C2                                  |
| Efficacité acoustique                          | EN ISO 717-2       | ΔLw 19 dB                                      |
| Sonortié à la marche                           | NF S 31-074        | Classe A                                       |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES                    |                    |                                                |
| Classement feu (pose collée)                   | EN 13501           | Bfl-S1                                         |
| Glissance                                      | EN 13893           | DS                                             |
| Résistance au glissement                       | DIN 51130          | R10                                            |
| Résistance électrique                          | EN 1081            | 10 <sup>9</sup> Ohm                            |
| Conductivité thermique                         | EN ISO 10456       | 0,25 W/(m.K) Approprié au chauffage par le sol |
| Accumulation de charges électrostatiques       | EN 1815            | ≤ 2kV (antistatic)                             |
| Le produit répond aux exigences de la norme NF | EN 651             | ≤ 2kV (antistatic)                             |
| PERFORMANCES TECHNIQUES                        |                    |                                                |
| Classe d'usage                                 | EN ISO 10874       | 33 - 42                                        |
| Epaisseur totale                               | EN ISO 24346       | 3,33 mm                                        |
| Couche d'usure                                 | EN ISO 24340       | 0,63 mm                                        |
| Masse surfacique totale                        | EN ISO 23997       | 2800 g/m²                                      |
| Largeur                                        | EN ISO 24341       | 2 m                                            |
| Longueur standard                              | EN ISO 24341       | ca. 25 m                                       |
| Poids total / rouleau                          |                    | ca. 147 kg                                     |
| Liant de la couche d'usure                     | EN ISO 10582       | Type I                                         |
| Groupe d'abrasion                              | EN 660.2           | T                                              |
| Qualité de l'air intérieur                     | EN ISO 16000       | A+                                             |
| Protection de surface                          |                    | HyperGuard+                                    |
| Traitement fong-bactériostatique               | ISO846-A -ISO22196 | Sanitec                                        |
| Poinçonnement statique rémanent : exigence     | EN ISO 24343-1     | ≤ 0,20 mm                                      |
| Valeur moyenne mesurée                         |                    | Valeur moyenne 0,12                            |
| Résistance à la chaise à roulettes             | EN ISO 4918        | Conforme à la norme                            |
| Type de chaise à roulettes                     | EN 12529           | Type W                                         |
| Résistance au pied de meuble                   | EN ISO 16581       | Conforme à la norme                            |
| Stabilité dimensionnelle à la chaleur          | EN ISO 23999       | 0,05% (≤ 0,40% norme)                          |
| Résistance à la lumière                        | ISO 105B02         | ≥ 6                                            |
| Chauffage par le sol                           | EN 12524           | Adapté ≤ 27° C                                 |
| Résistance aux produits chimiques              | EN ISO 26987       | Très bon                                       |
| Soudage thermique                              |                    | Cordons de soudure sur demande                 |
| Soudage à froid                                | Invisiweld         | Adapté                                         |
| Durée de la garantie                           |                    | 5 ans                                          |

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.  
IVC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis. Afin de toujours disposer de la dernière information disponible, merci de consulter notre site internet. L'impression couleur des images photographiques donne une représentation provisoire de la couleur.





## Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol IVC Commercial ?  
Vous avez besoin d'aide pour un projet ?  
Nous sommes là pour vous.

Cliquez sur **[www.ivc-commercial.com](http://www.ivc-commercial.com)** pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration.

Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse **[info@ivc-commercial.com](mailto:info@ivc-commercial.com)**.

Contactez-nous !

Suivez-nous sur    

BEYOND  
FLOORING



Olympus T33

