


Itec 371 / Itec 471

Collection Couleurs & Structures

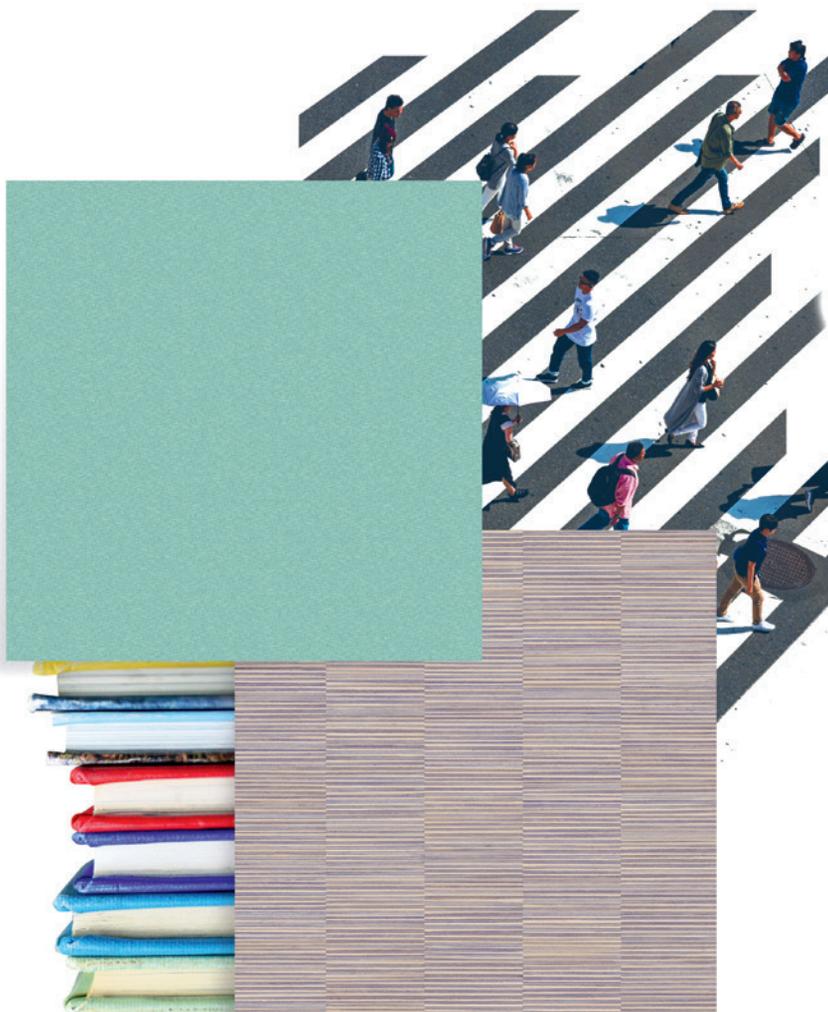

COMMERCIAL

SOL PVC HETEROGENE



A propos d'IVC Commercial

IVC Commercial est un acteur mondial dans l'univers du design et de la fabrication de solutions de revêtement de sol : dalles de moquette, LVT et vinyle hétérogène; destinés à un usage professionnel public ou privé.

En tant que division commerciale de IVC Group, nous nous concentrons sur l'amélioration de la productivité et du bien-être des utilisateurs, en proposant des solutions innovantes, faciles à mettre en œuvre et abordables.

Responsables de nos actions, nous concevons et fabriquons des revêtements de sol en Belgique, soucieux de l'environnement et développons une approche circulaire.

IVC Group fait partie de Mohawk Industries Inc., leader mondial du marché du revêtement de sol. Avec 1 800 collaborateurs et 10 sites de production en Europe, en Russie et aux Etats-Unis, IVC Group produit plus de 180 000 000 m² de revêtements de sol chaque année.




Itec 371 / Itec 471

le sol polyvalent ultime

Itec 371 / Itec 471 est le sol polyvalent ultime classé U3/4 P3. Ce vinyle compact de 2 mm est disponible en rouleaux de 2 m ou 4 m de large. Il est facile à installer et à entretenir, car son revêtement lisse et l'absence de joints assurent un nettoyage efficace et facile.

De plus, il peut être posé partout, dans les restaurants, les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les maisons de soins, les structures d'accueil d'enfants et les bâtiments publics.

Sa couche d'usure de 0,7 mm supporte les conditions les plus difficiles. Il est non seulement résistant, mais également esthétique. Grâce aux quelque 70 motifs différents, vous trouverez la solution idéale pour votre projet. Une beauté et une force qui durent toute la vie : voilà la garantie de Itec 371 / Itec 471 !

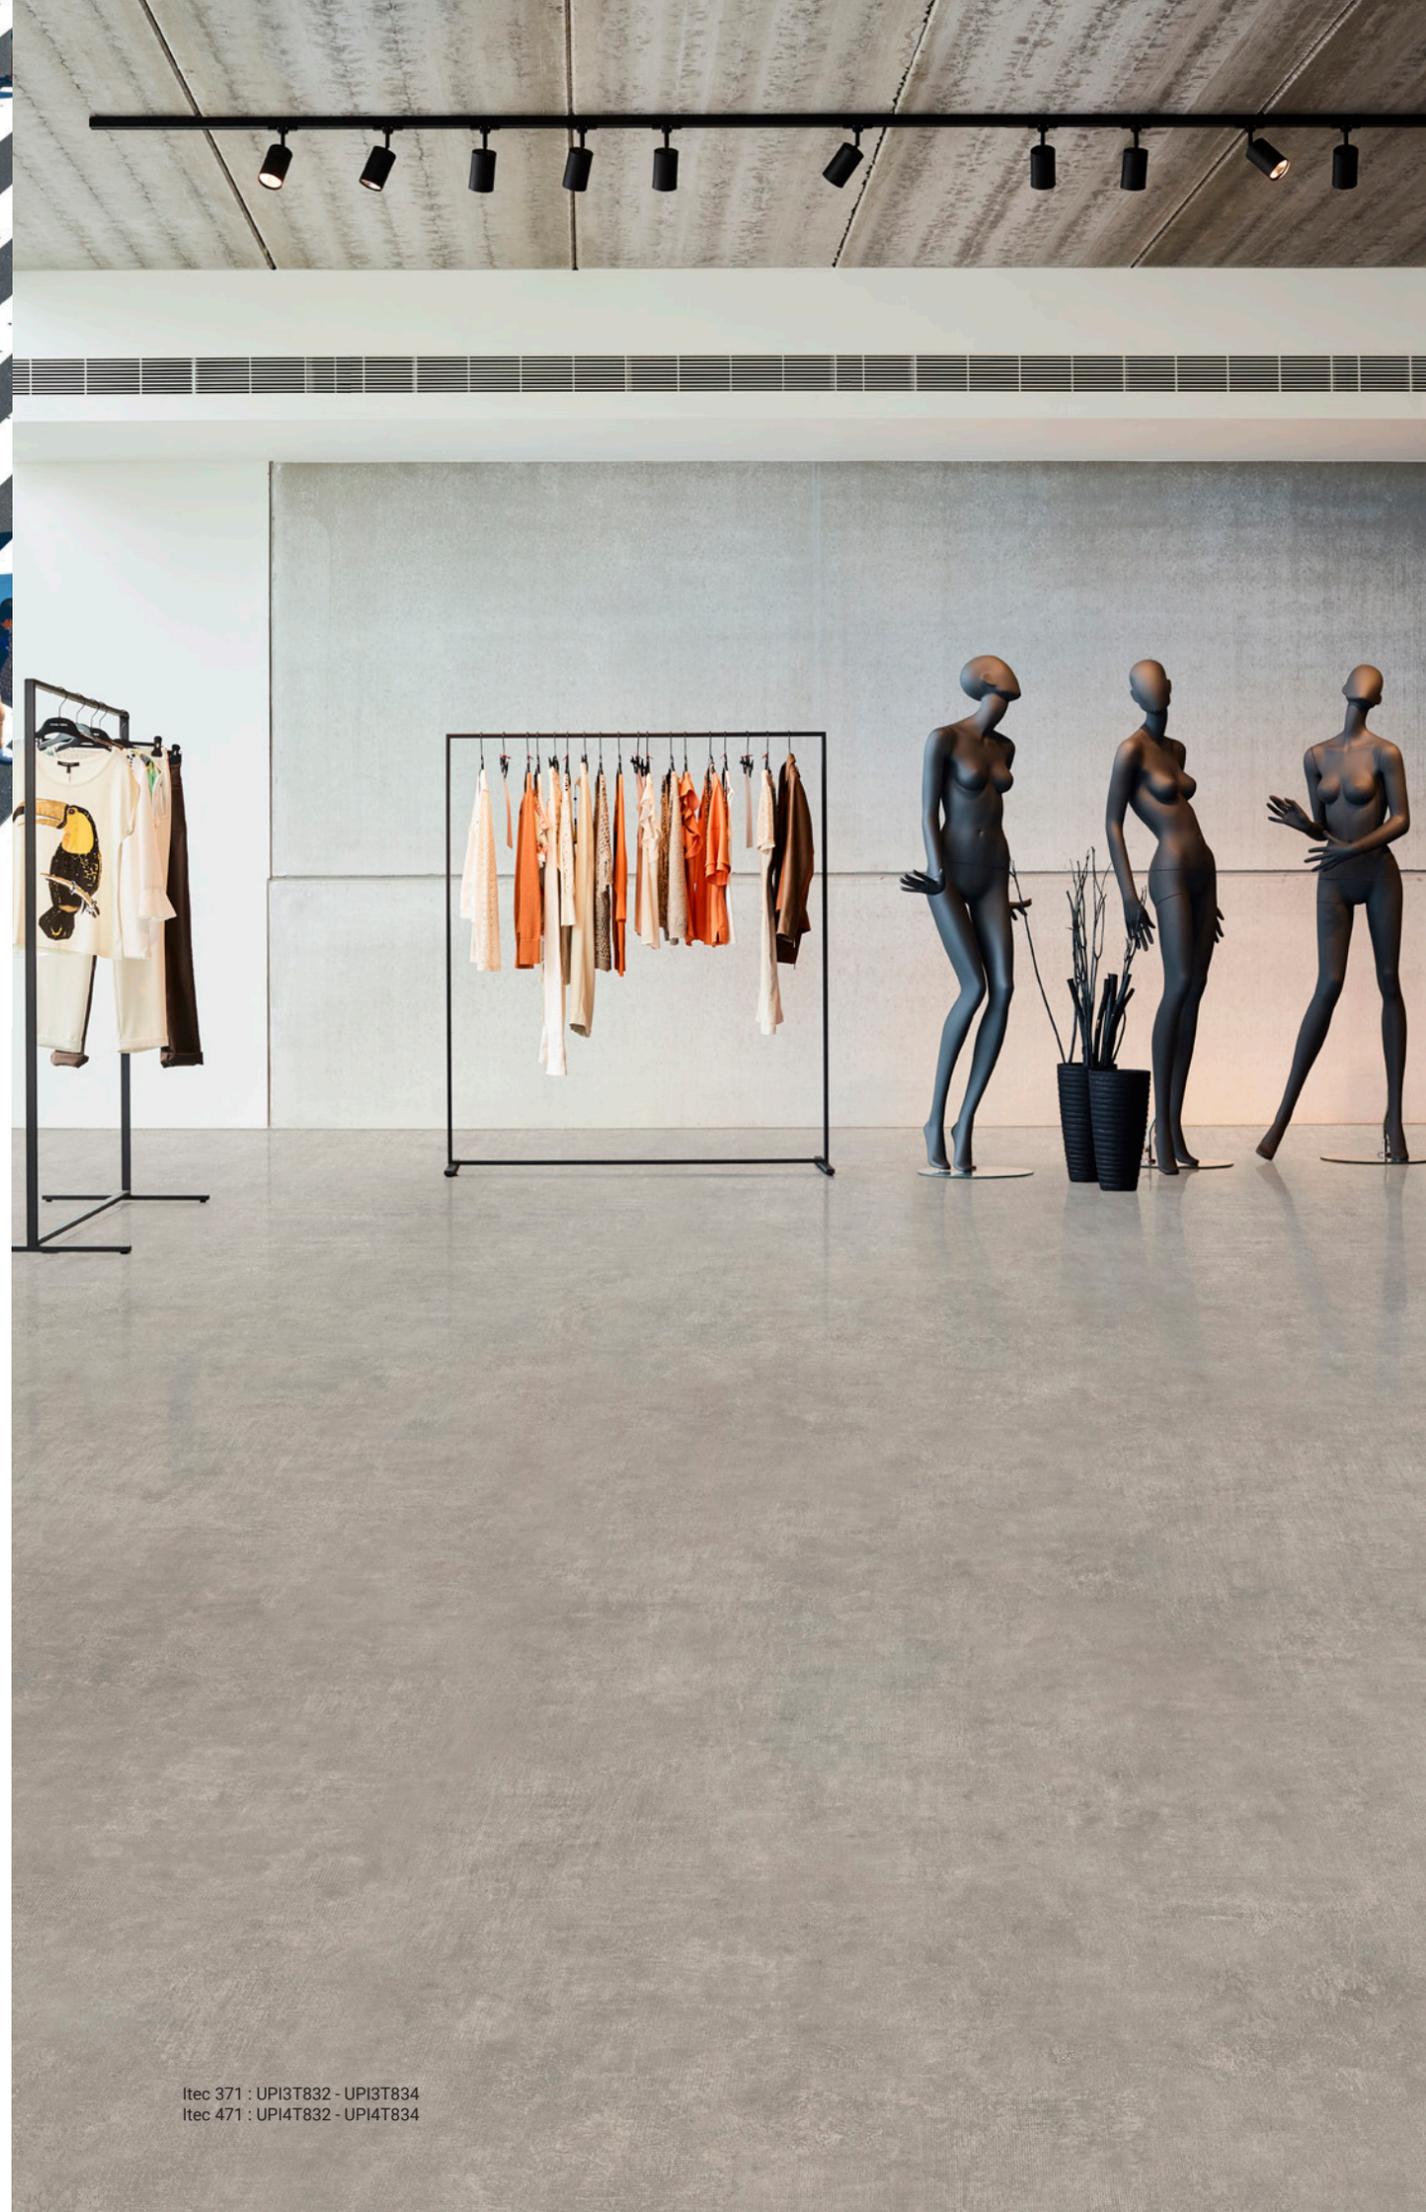


Itec 371 : UPI3T832 - UPI3T834
Itec 471 : UPI4T832 - UPI4T834




BEYOND
FLOORING

Dans une chambre d'hôtes chaleureuse ou le hall d'entrée d'un hôtel chic, nos sols vous permettent de vous sentir chez vous, où que vous soyez.

Itec 371 : UPI3T982 - UPI3T984
Itec 471 : UPI4T982 - UPI4T984

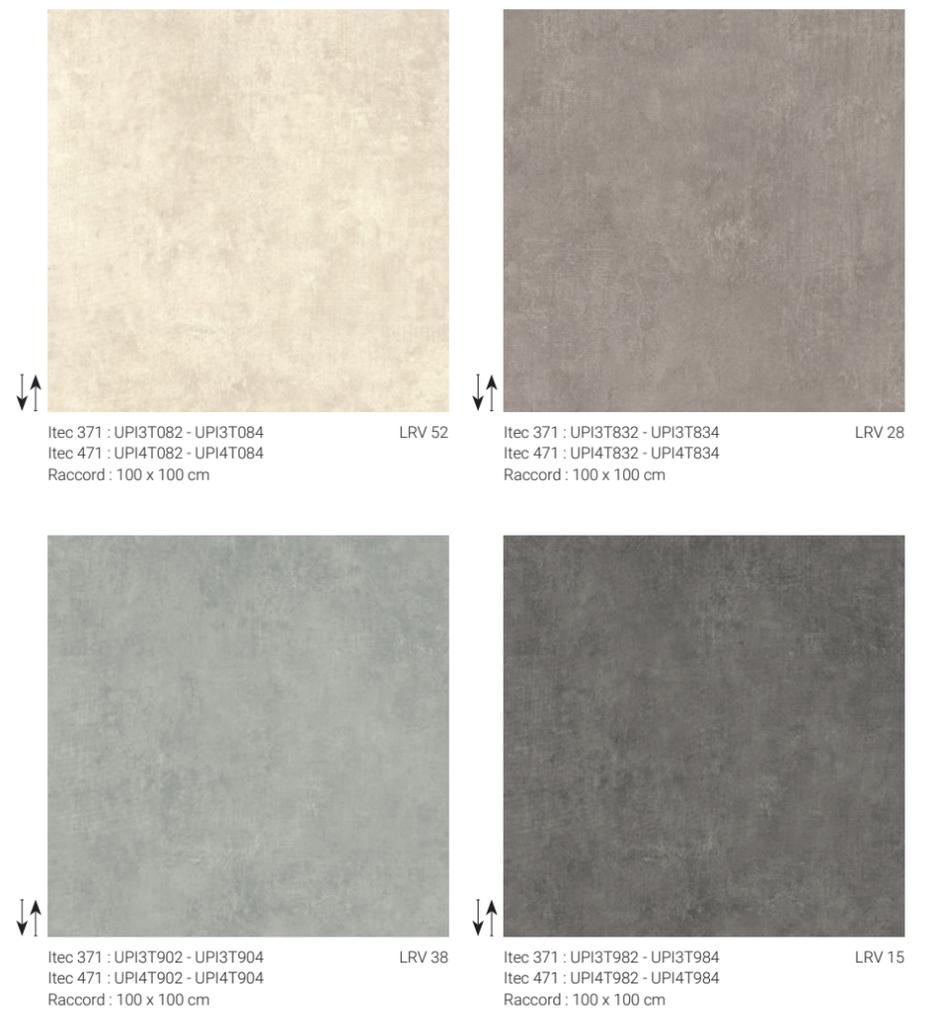

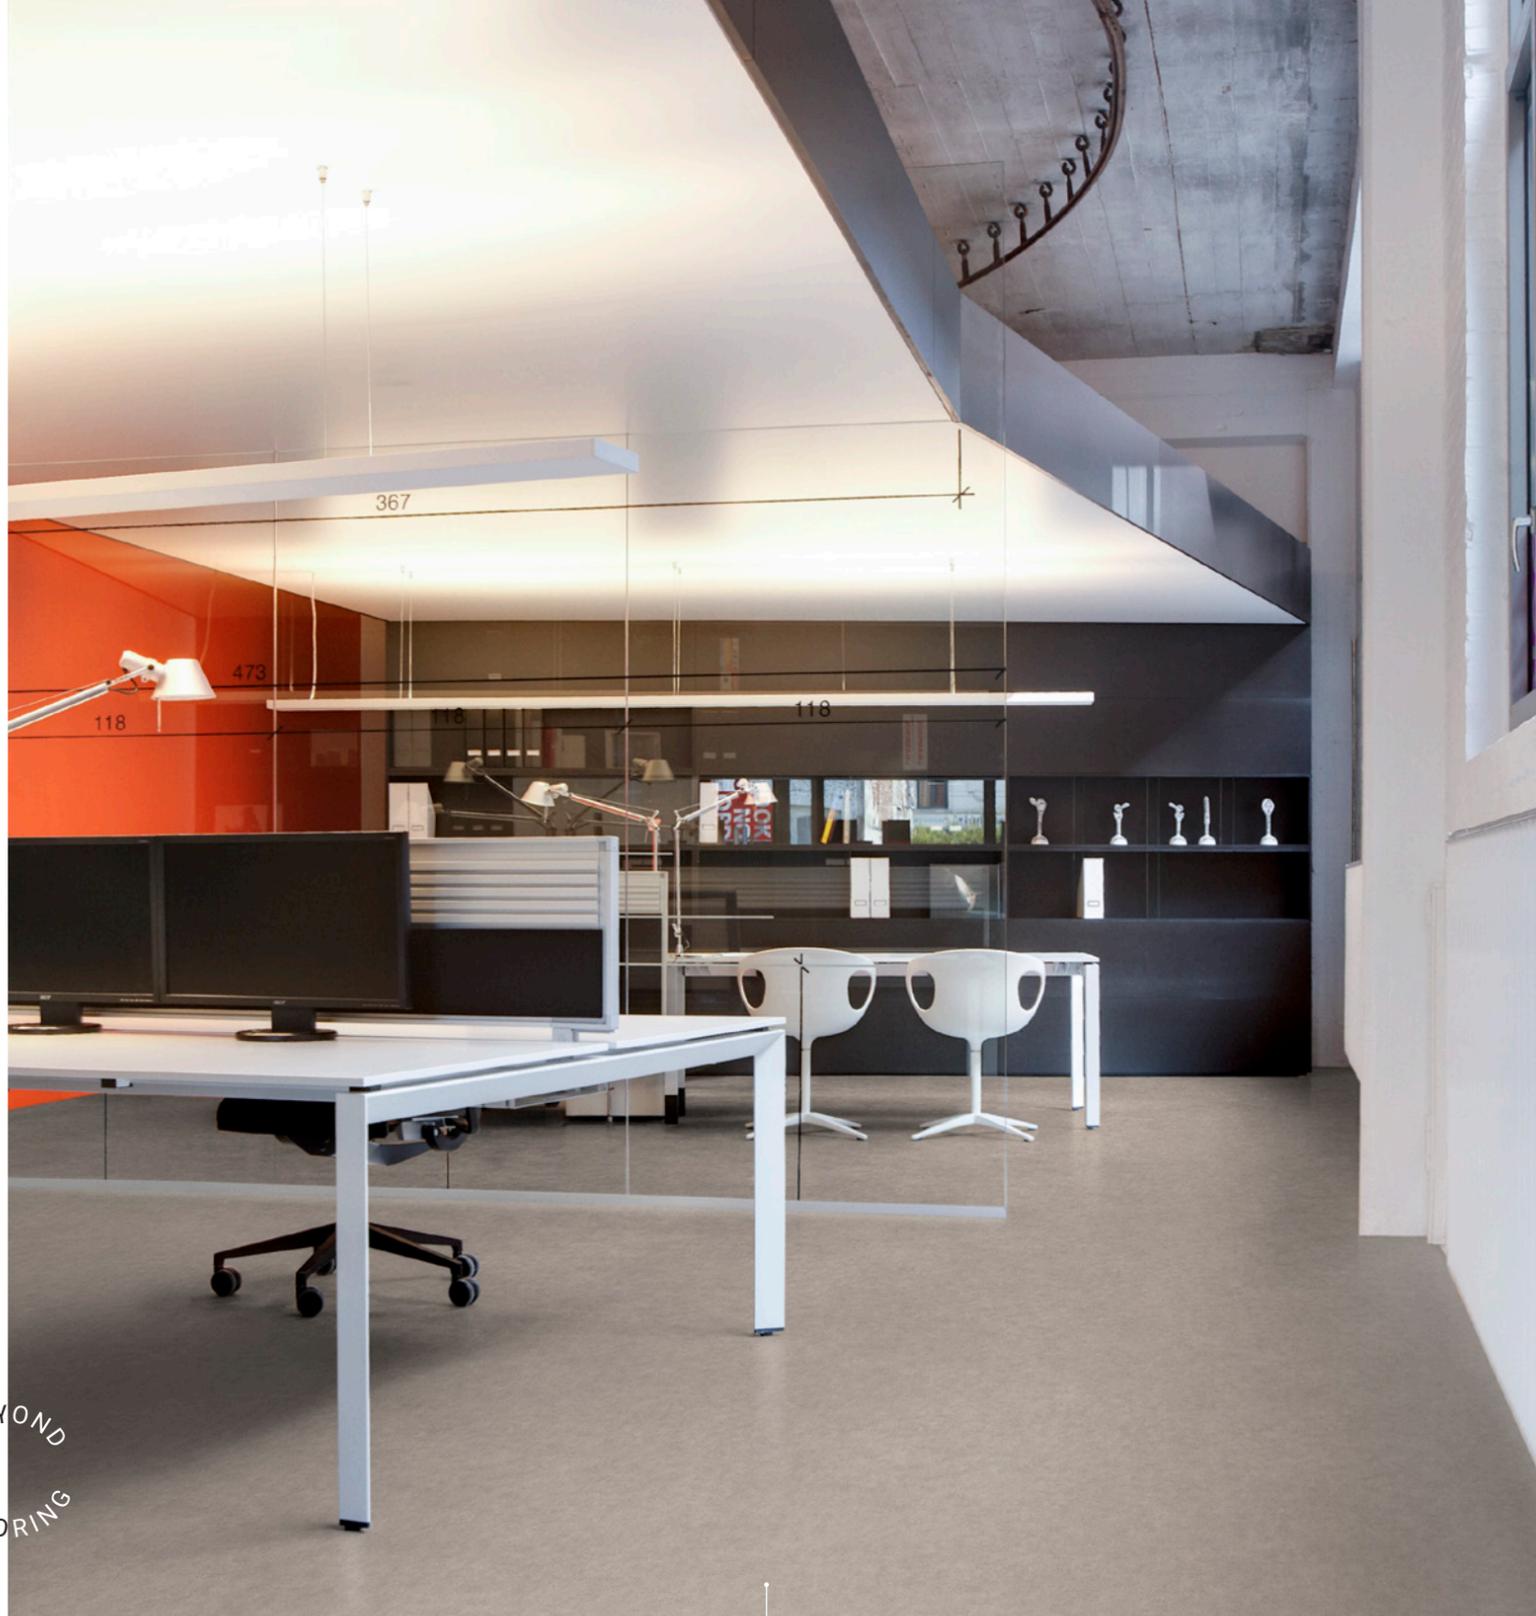

BEYOND
FLOORING

Une gamme de motifs époustouffants et pratiques à la fois, à utiliser dans le secteur des soins de santé, de l'éducation, de l'entreprise, de l'hôtellerie et du commerce de détail.

Itec 371 : UPA3T932 - UPA3T934
Itec 471 : UPA4T932 - UPA4T934



BEYOND
FLOORING




BEYOND
FLOORING

Le confort du vinyle allié à une texture et un motif tissé robuste.

Itéc 371 : URA3T972 - URA3T974
Itéc 471 : URA4T972 - URA4T974



Itéc 371 : URA3T932 - URA3T934
Itéc 471 : URA4T932 - URA4T934
Raccord : 100 x 100 cm LRV 42

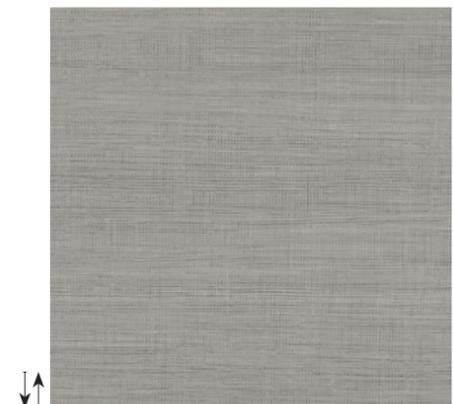


Itéc 371 : URA3T972 - URA3T974
Itéc 471 : URA4T972 - URA4T974
Raccord : 100 x 100 cm LRV 26

BEYOND
FLOORING


Un sol polyvalent, qui combine de magnifiques motifs à un côté tout à fait pratique.

Ittec 371 : UGA3T922 - UGA3T924
Ittec 471 : UGA4T922 - UGA4T924

Ittec 371 : UGA3T952 - UGA3T954
Ittec 471 : UGA4T952 - UGA4T954

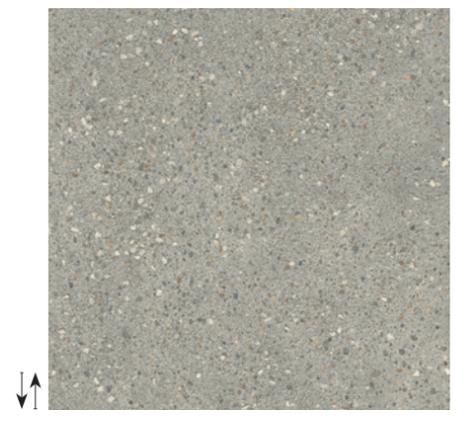

Ittec 371 : UGA3T922 - UGA3T924 LRV 37
Ittec 471 : UGA4T922 - UGA4T924
Raccord : 99,5 x 100 cm

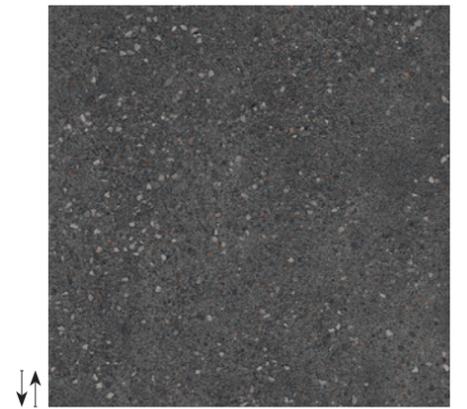

Ittec 371 : UGA3T952 - UGA3T954 LRV 13
Ittec 471 : UGA4T952 - UGA4T954
Raccord : 99,5 x 100 cm



Itec 371 : UGR3T922 - UGR3T924
 Itec 471 : UGR4T922 - UGR4T924
 Raccord : 100 x 100 cm

LRV 39

BEYOND
 FLOORING

Solide comme un roc, ce sol résistant à l'usure
 constituera une base solide pour tous les bureaux
 ou espaces de commerce de détail.

Itec 371 : UGR3T922 - UGR3T924
 Itec 471 : UGR4T922 - UGR4T924



BEYOND
FLOORING

Un sol superbe et durable, qui convient
à n'importe quel espace public.

Itec 371 : UB03T892 - UB03T894
Itec 471 : UB04T892 - UB04T894




Itec 371 : UB03T312 - UB03T314
Itec 471 : UB04T312 - UB04T314
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 44



Itec 371 : UB03T892 - UB03T894
Itec 471 : UB04T892 - UB04T894
Raccord : 100 x 100 cm

LRV 9

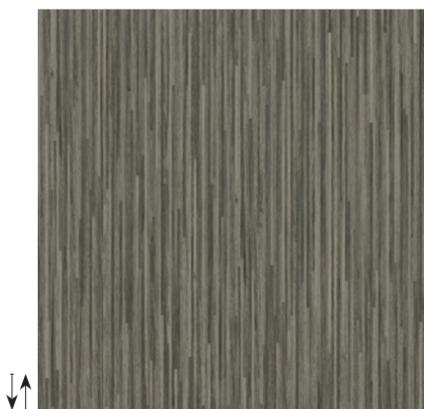

Itec 371 : UB03T972 - UB03T974
Itec 471 : UB04T972 - UB04T974
Raccord : 100 x 100 cm


LRV 9



BEYOND
FLOORING

Résistant aux rayures et aux marques, ce sol élégant est parfait pour les zones à forte fréquentation.

Itec 371 : UMA3T332 - UMA3T334
Itec 471 : UMA4T332 - UMA4T334

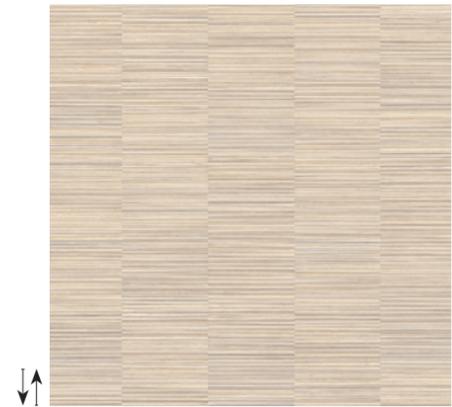

Itec 371 : UMA3T332 - UMA3T334 LRV 6
Itec 471 : UMA4T332 - UMA4T334
Raccord : 99,5 x 100 cm



Itec 371 : UMA3T352 - UMA3T354 LRV 39
Itec 471 : UMA4T352 - UMA4T354
Raccord : 99,5 x 100 cm




Itec 371 : UMA3T732 - UMA3T734 LRV 29
Itec 471 : UMA4T732 - UMA4T734
Raccord : 99,5 x 100 cm




BEYOND
FLOORING

Un sol vinyle décoratif et robuste pour
le commerce de détail, l'éducation,
les soins de santé, les bureaux et l'hôtellerie.

Itec 371 : UHA3T122 - UHA3T124 / UHA3T162 - UHA3T164
Itec 471 : UHA4T122 - UHA4T124 / UHA4T162 - UHA4T164

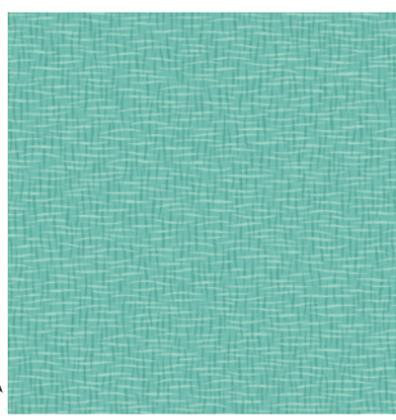
	
<p>Itec 371 : UHA3T712 - UHA3T714 Itec 471 : UHA4T712 - UHA4T714 Raccord : 100 x 100 cm</p>	<p>LRV 54 Itec 371 : UHA3T262 - UHA3T264 Itec 471 : UHA4T262 - UHA4T264 Raccord : 100 x 100 cm</p>
	
<p>Itec 371 : UHA3T562 - UHA3T564 Itec 471 : UHA4T562 - UHA4T564 Raccord : 100 x 100 cm</p>	<p>LRV 38 Itec 371 : UHA3T352 - UHA3T354 Itec 471 : UHA4T352 - UHA4T354 Raccord : 100 x 100 cm</p>
	
<p>Itec 371 : UHA3T122 - UHA3T124 Itec 471 : UHA4T122 - UHA4T124 Raccord : 100 x 100 cm</p>	<p>LRV 35 Itec 371 : UHA3T162 - UHA3T164 Itec 471 : UHA4T162 - UHA4T164 Raccord : 100 x 100 cm</p>
	
<p>Itec 371 : UHA3T272 - UHA3T274 Itec 471 : UHA4T272 - UHA4T274 Raccord : 100 x 100 cm</p>	<p>LRV 18 Itec 371 : UHA3T962 - UHA3T964 Itec 471 : UHA4T962 - UHA4T964 Raccord : 100 x 100 cm</p>

BEYOND
FLOORING

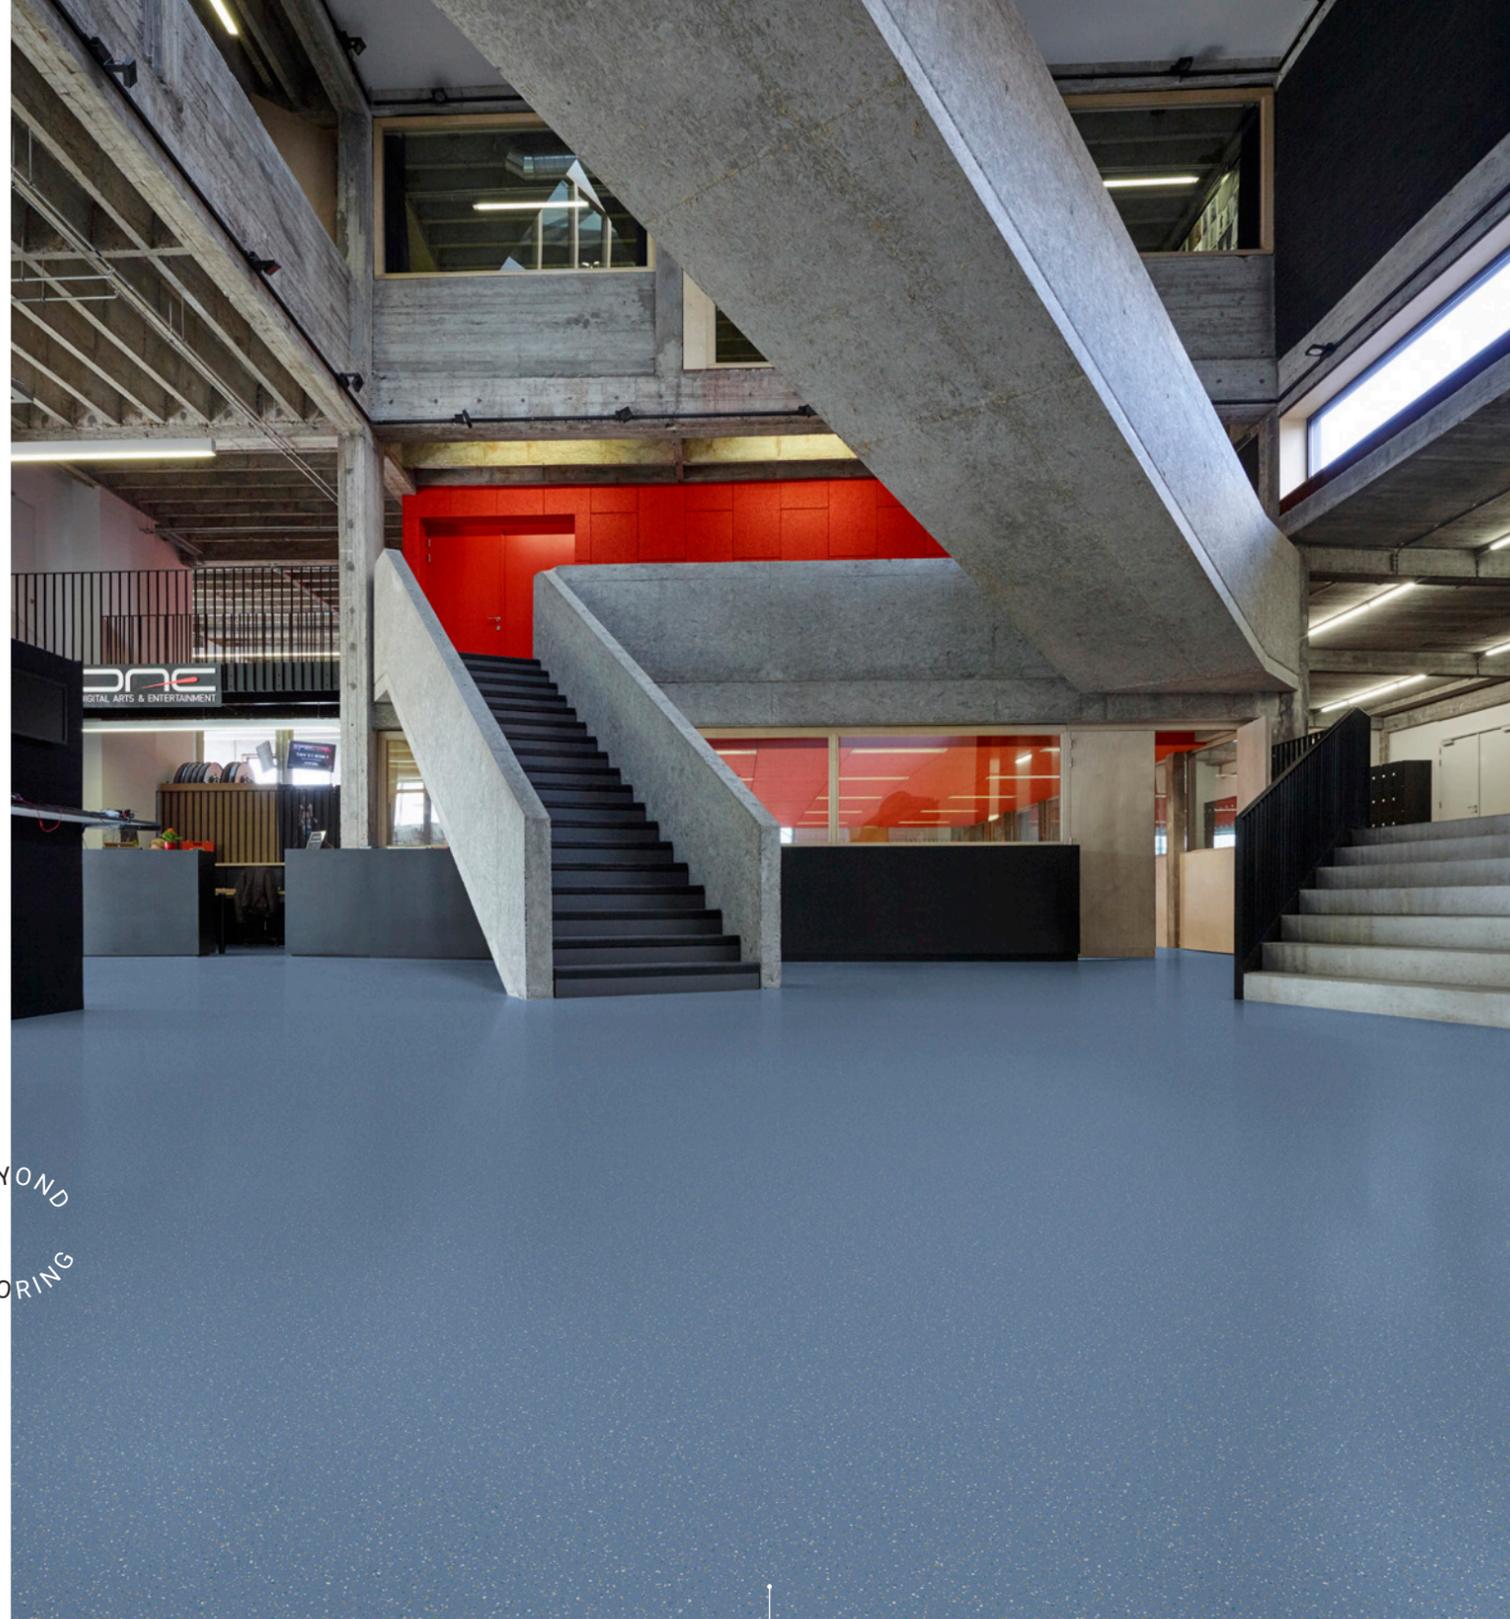


Donnez libre cours à votre créativité avec ce sol original et ludique. Nos revêtements de sol en vinyle ne sont jamais ennuyeux !

Itec 371 : UPO3T772 - UPO3T774
Itec 471 : UPO4T772 - UPO4T774

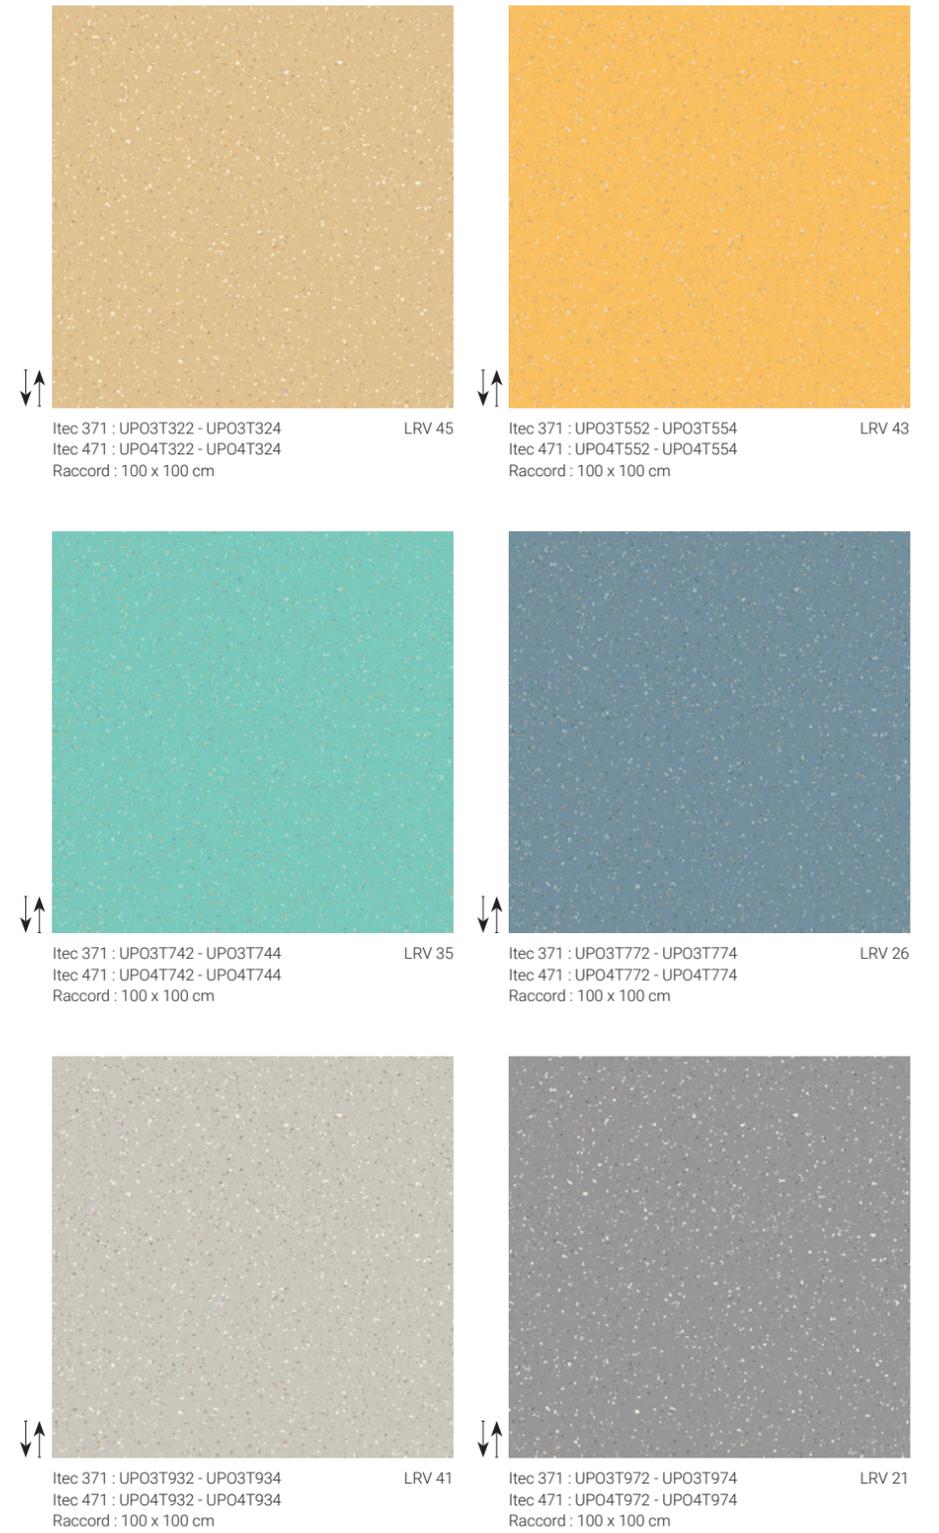


BEYOND
FLOORING

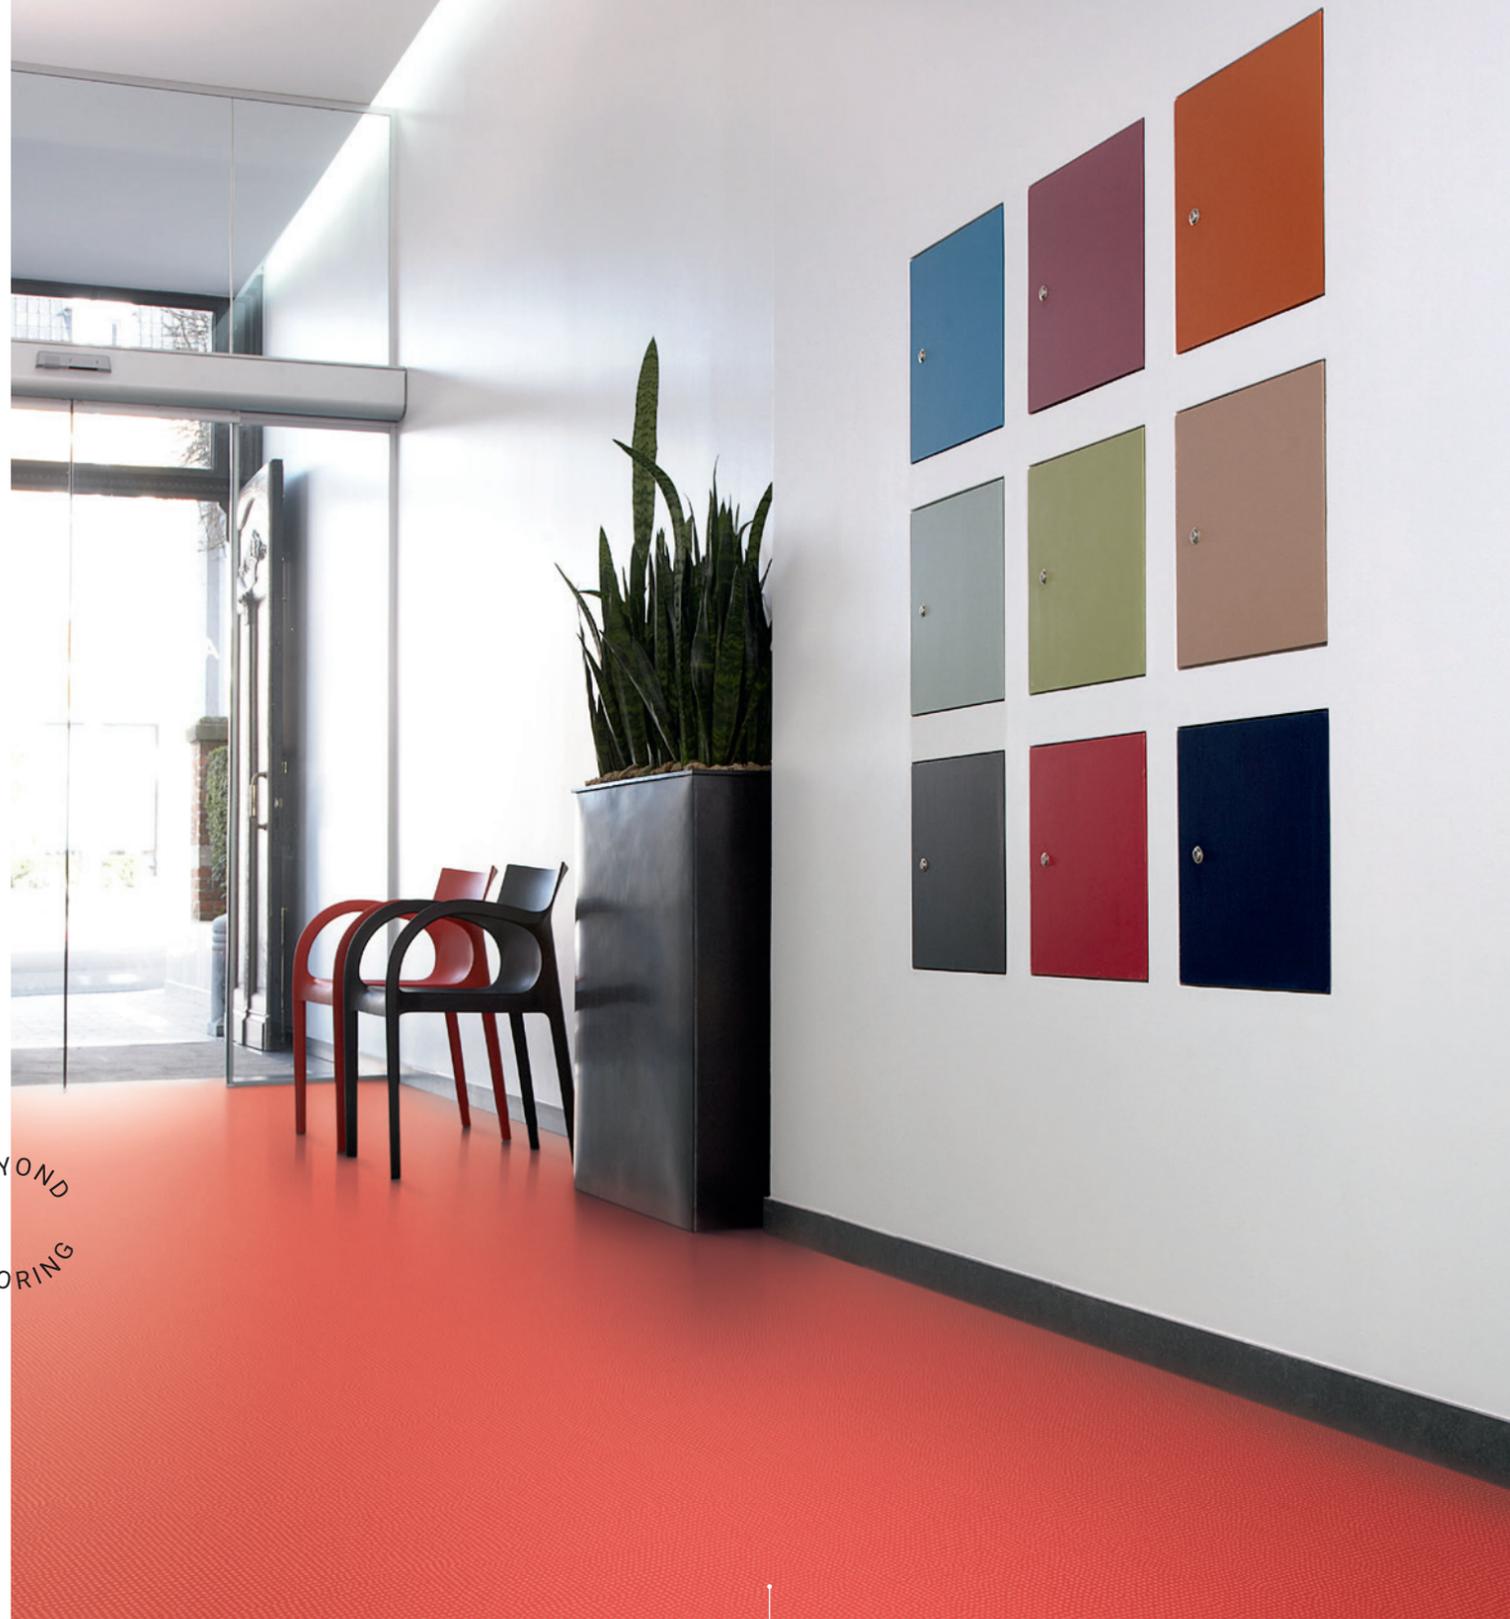

Imprégné votre espace d'une énergie colorée avec ce sol vinyle exubérant.

Itec 371 : URO3T172 - URO3T174
Itec 471 : URO4T172 - URO4T174

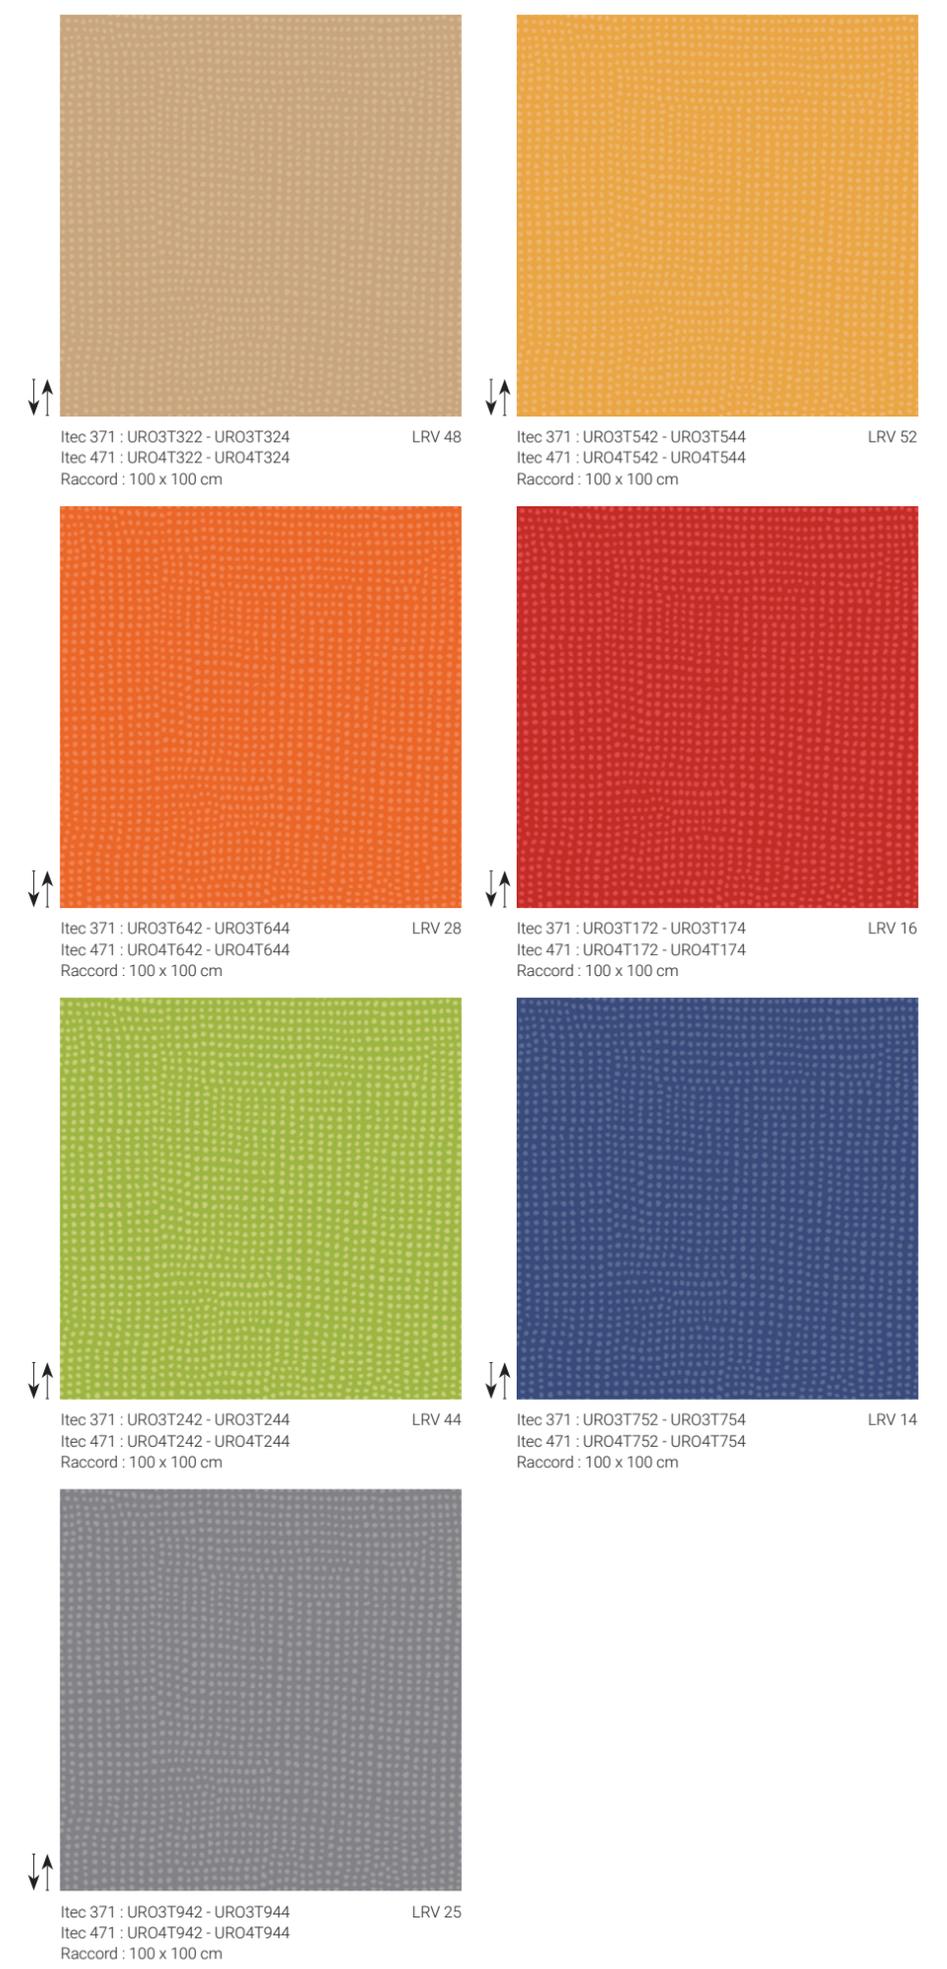

Trouvez l'inspiration


De nombreux clients internationaux ont déjà découvert les avantages de travailler avec IVC. Qualité, créativité et développement durable sont au cœur de leurs projets dans un grand nombre de secteurs.

www.ivc-commercial.com



Pourquoi choisir Itec 371 / Itec 471?

Si vous cherchez un sol adapté à toutes les infrastructures (restaurants, classes ou institutions de soins), Itec 371 / Itec 471 est la solution parfaite. Ce sol polyvalent conserve son aspect en cas d'utilisation intensive dans ses deux gammes, Couleurs, Structures et Bois.




Prêt à conquérir le monde

Itec 371 / Itec 471 est le sol polyvalent ultime. Tous les modèles disposent d'une couche d'usure de 0,7 mm, capable de supporter les conditions les plus difficiles, tandis que la sous-couche compacte supporte parfaitement les objets en mouvement, tels que les lits d'hôpital, les bureaux ou les chaises. Circulez sans retenue !




Peu d'entretien

Notre technologie brevetée Hyperguard+ PUR rend ce sol vinyle hétérogène semi-uniforme extrêmement facile à entretenir et lui confère une couche protectrice supplémentaire. De plus, une fois installé, le sol ne nécessite ni polissage, ni étanchéification, ni cirage.




Ultra hygiénique

Le traitement antibactérien Sanitec garde tous les sols Itec 371 / Itec 471 hygiéniques en empêchant le développement des bactéries. Un atout de taille dans les institutions de soins ou les hôpitaux.




Aspect superbement naturel

Nous sélectionnons uniquement les motifs les plus naturels et proposons une gamme de structures réalistes. Pour chaque sol, nous utilisons une couche supérieure gaufrée, structurée mécaniquement pour conférer aux créations une finition mate parfaite, qui diffuse la lumière lorsqu'elle touche le sol. Bref, nous vous proposons l'aspect d'un sol naturel sans les inconvénients.



Confort d'installation


Solide et flexible à la fois, Itec 371 / Itec 471 est très facile à installer. En outre, tous les modèles ont une largeur de 2 m et 4 m, vous permettant de couvrir de grandes surfaces en un rien de temps et de manière quasi uniforme.

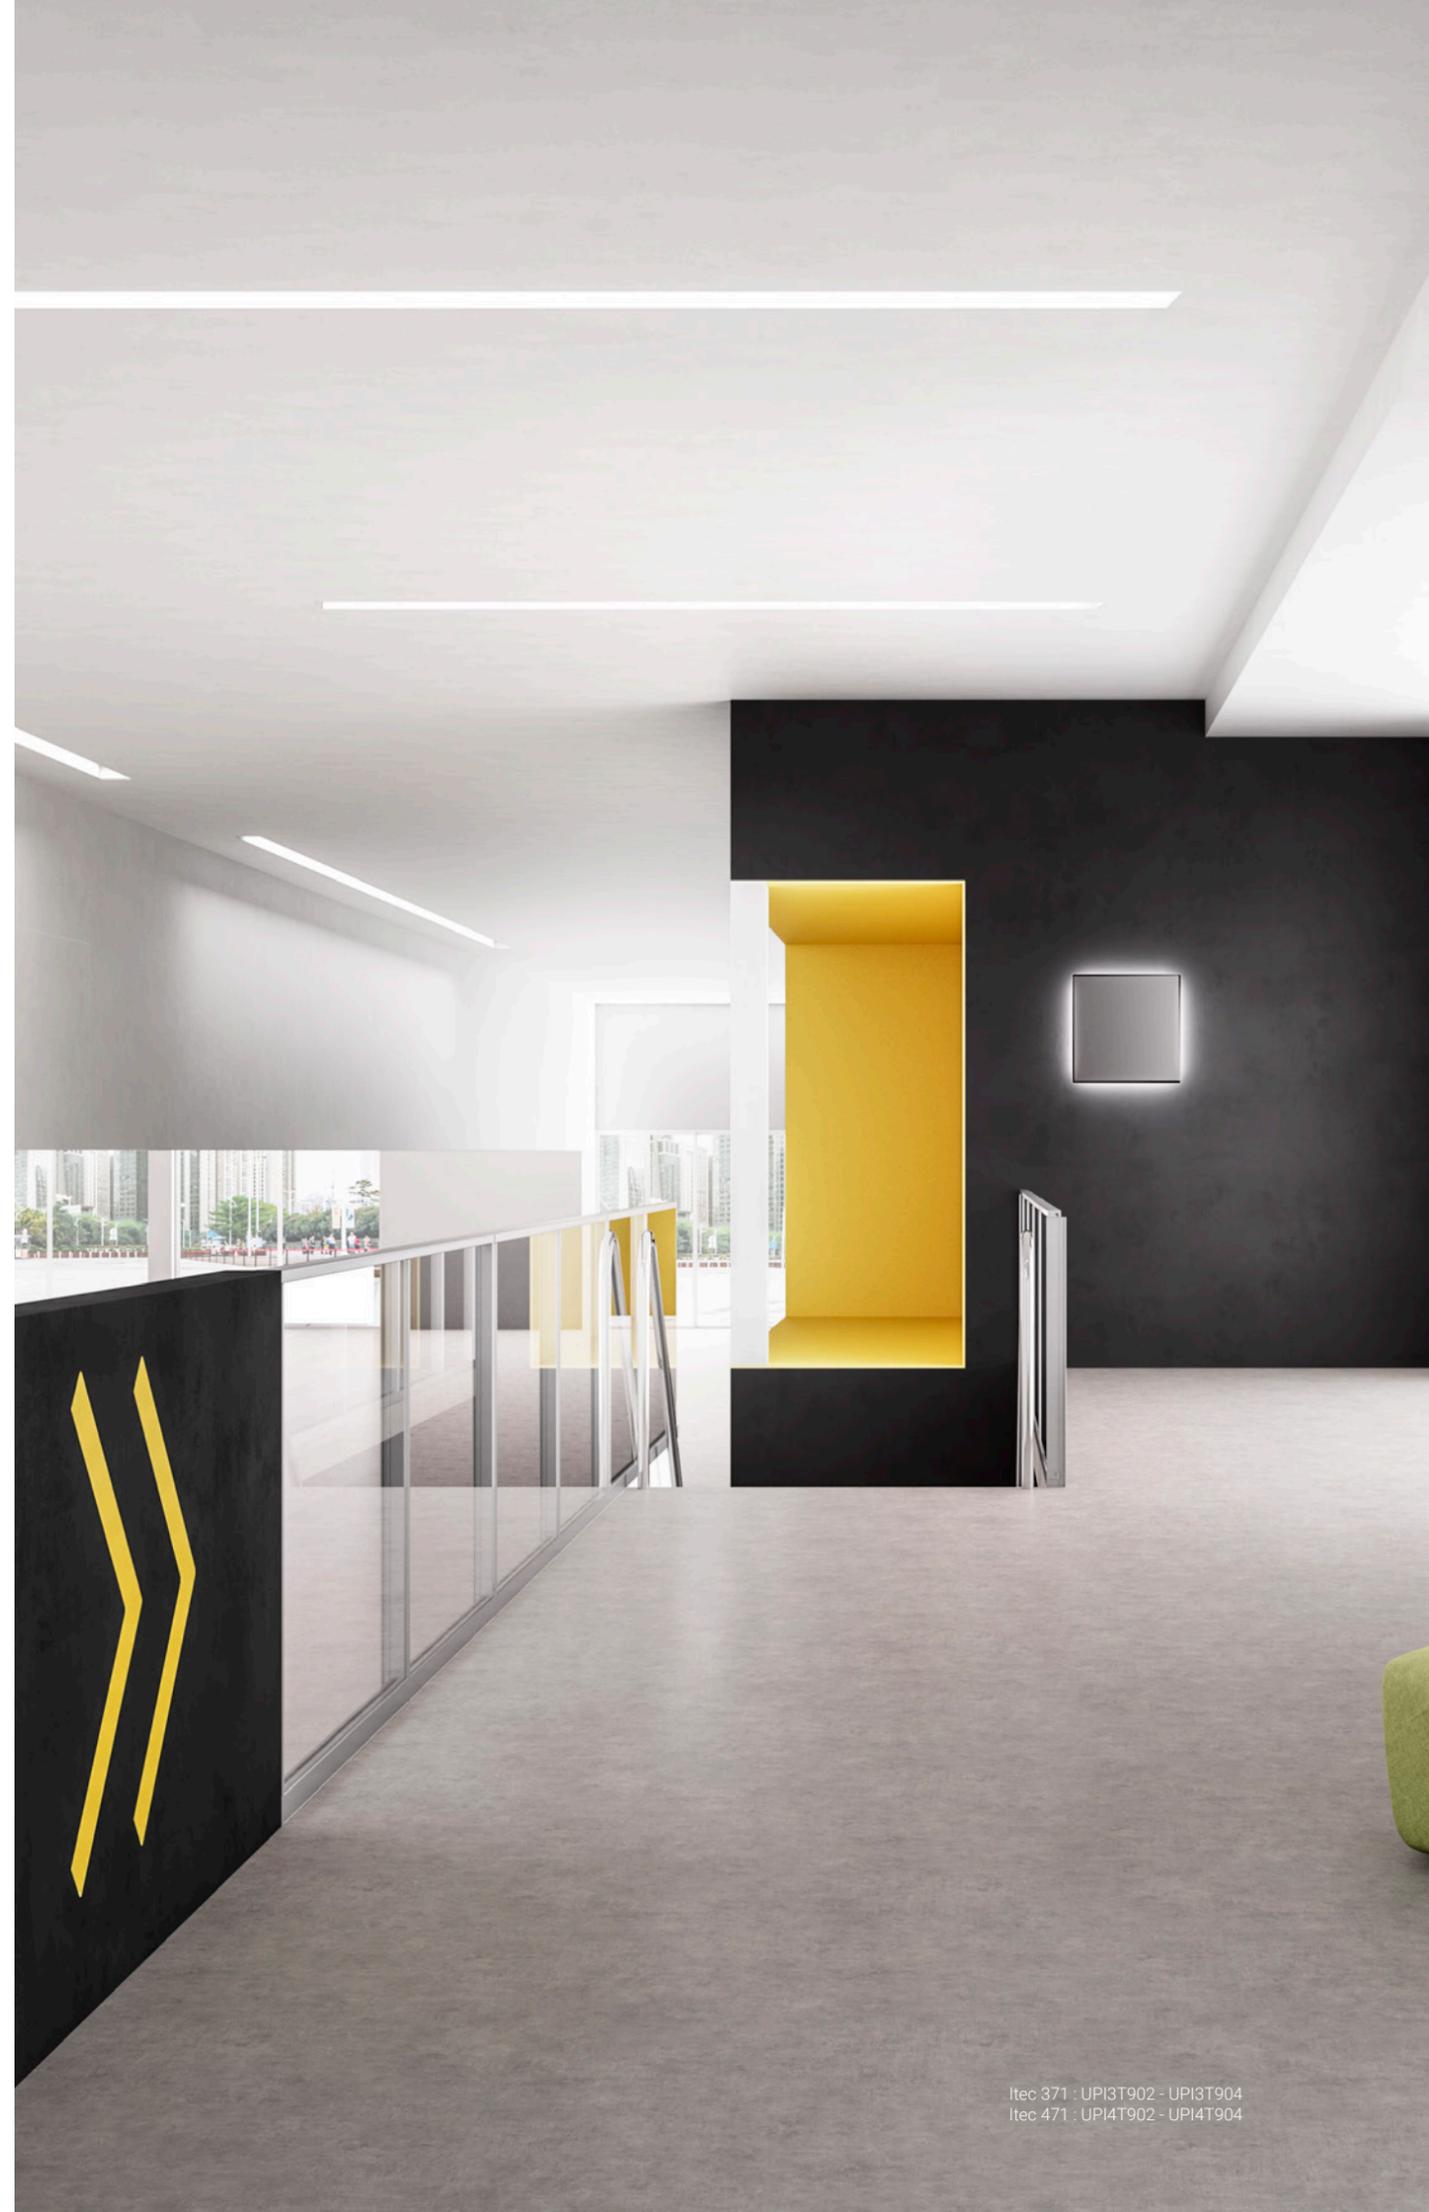

Itec 371 / Itec 471 technologie

Une fonction pour chaque couche

Résultat : un assemblage robuste de toutes les couches.
En outre, chaque sol dispose d'une couche de protection Hyperguard+® PUR, qui le préserve des griffes et de la saleté.
La couche de fibre de verre assure, quant à elle, une stabilité dimensionnelle optimale : le sol ne présentera aucun signe de perforation ou de gonflement, et ce, même en cas d'utilisation intensive.

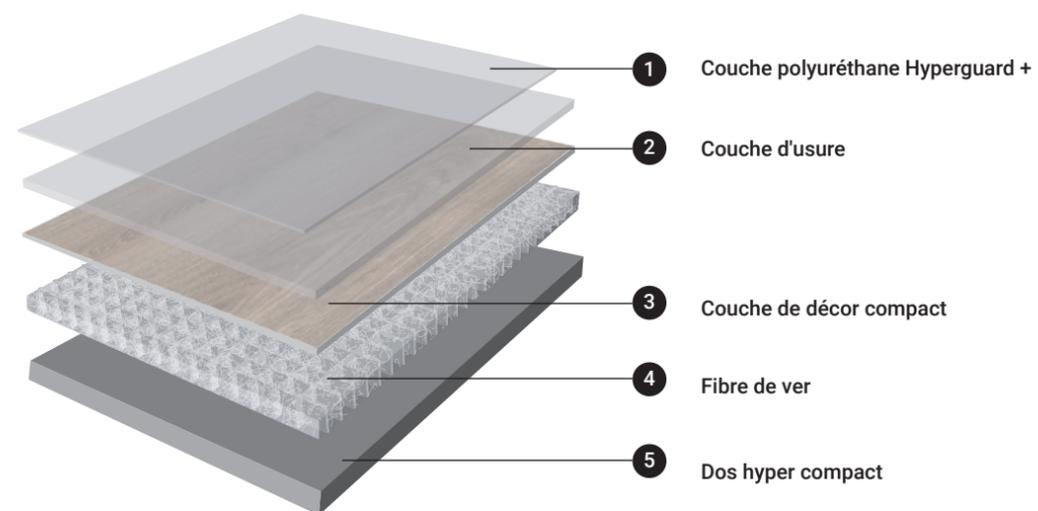


Découvrez nos autres collections

Découvrez nos collections de vinyle hétérogène: Nos collections vinyles en lés sont la solution pour obtenir un sol facile à installer et à entretenir. Elles conviendront à tous vos projets : commerce de détail, bureaux, garderies, logements sociaux et écoles. Votre sol ne craindra ni les vestes mouillées, ni les chaussures boueuses, ni les étudiants bruyants. En effet, notre vinyle hétérogène est le meilleur de sa catégorie en matière de durabilité, d'hygiène et de performances acoustiques.

Vous n'avez pas trouvé le sol de vos rêves dans Itec 371 / Itec 471 collection Couleurs & Structures?
Découvrez nos autres collections sur www.ivc-commercial.com

D'innombrables combinaisons, une infinité de possibilités

La large gamme de dalles et lames LVT vous permet de créer des sols uniques qui illumineront toutes les pièces. La meilleure façon d'offrir une nouvelle dimension au sol de vos projets et d'allier différents produits dans un design original. C'est pourquoi, nous proposons une grande variété de dalles de moquette et de vinyles hétérogènes, faciles à associer et à assortir avec votre sol LVT préféré.

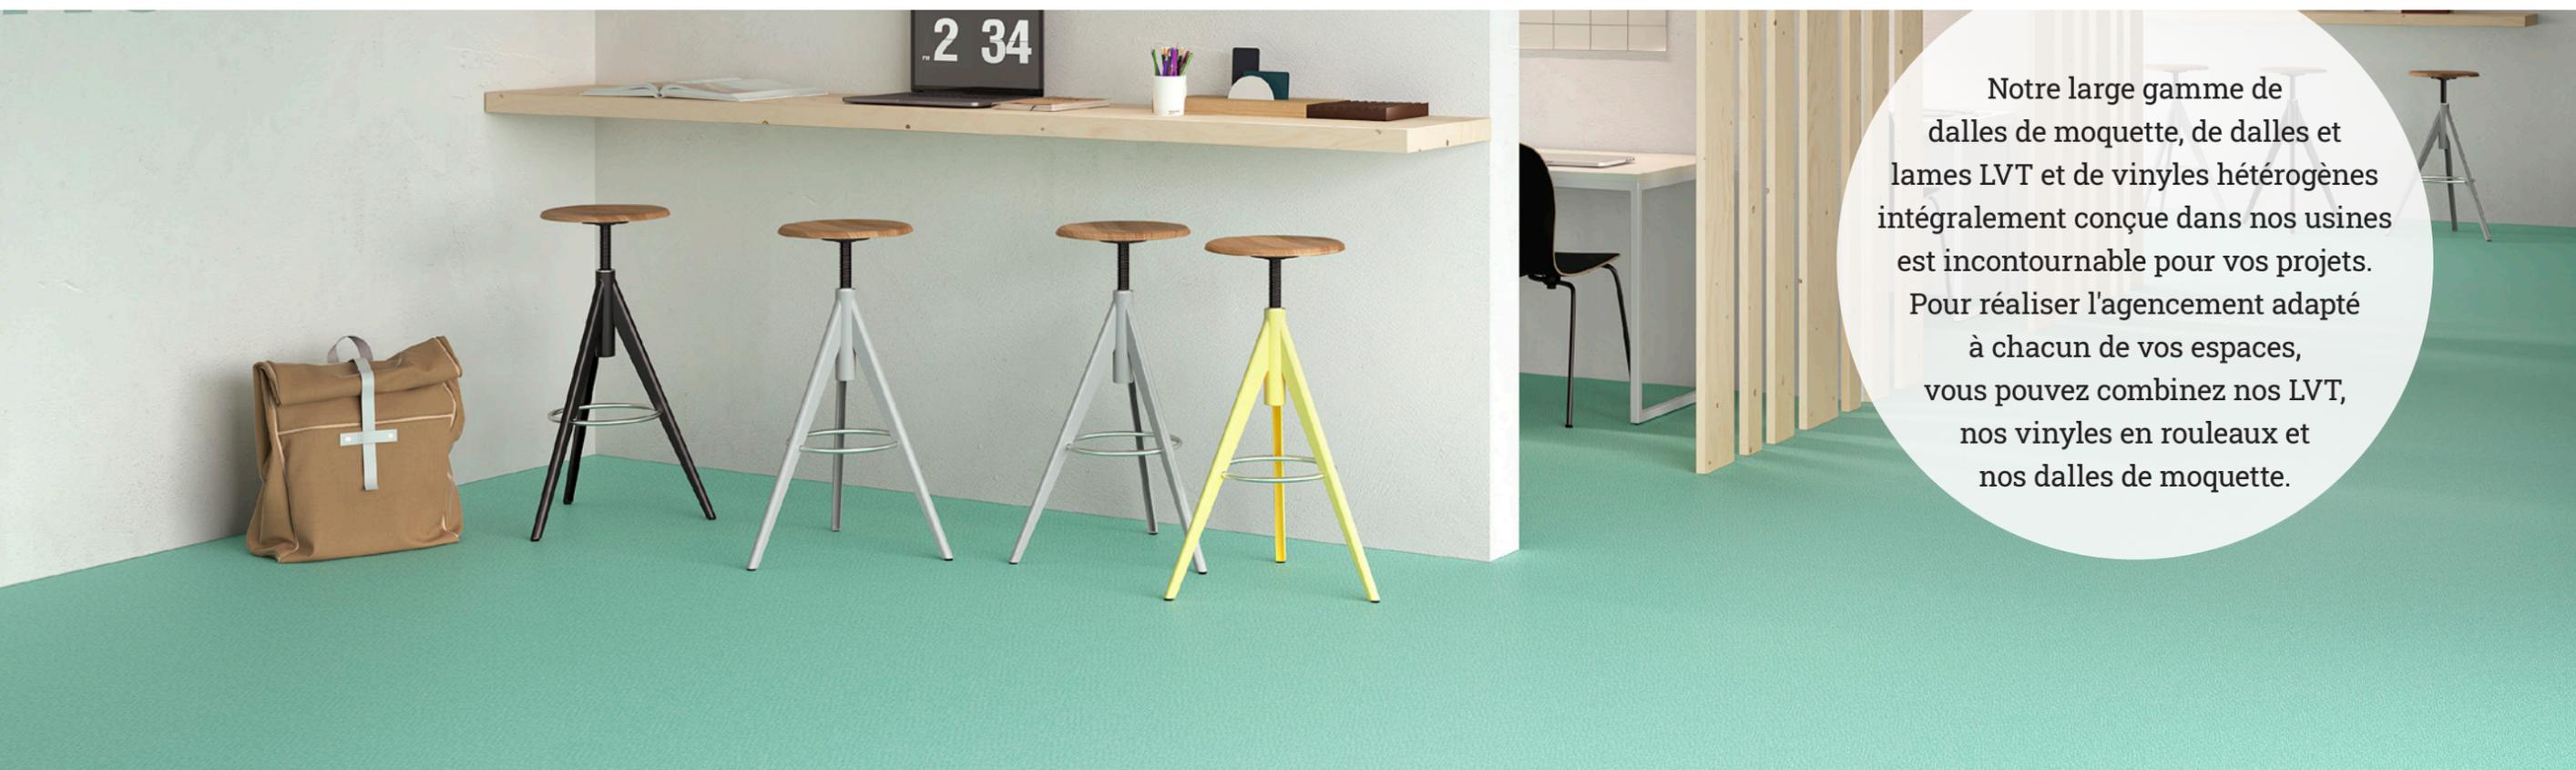

Notre large gamme de dalles de moquette, de dalles et lames LVT et de vinyles hétérogènes intégralement conçue dans nos usines est incontournable pour vos projets. Pour réaliser l'agencement adapté à chacun de vos espaces, vous pouvez combiner nos LVT, nos vinyles en rouleaux et nos dalles de moquette.



Dalles de Moquette

Des couleurs uniques et durables


Nos dalles de moquette sont la solution unique pour donner la touche finale au design de vos espaces. Combinez plusieurs tons ou créez une ambiance personnalisée. Nous utilisons de la fibre en nylon teint masse, pour offrir à vos dalles de moquette une excellente résistance aux taches et à la décoloration. De plus, cette fibre composée de 3 fils, permet d'obtenir des couleurs plus vives apportant de la luminosité.



LVT

À chaque planche sa propre personnalité

Nos collections LVT reflètent les motifs et textures uniques de la nature, tout en vous garantissant une installation et un entretien faciles. Les nombreuses finitions au choix (chêne, teck, béton et granite, pour n'en citer que quelques-unes) vous donnent la liberté de créer des espaces vraiment uniques. Nous avons même adapté la forme de nos planches pour répondre aux besoins de votre projet. Triangulaires ou octogonales, tout est possible.

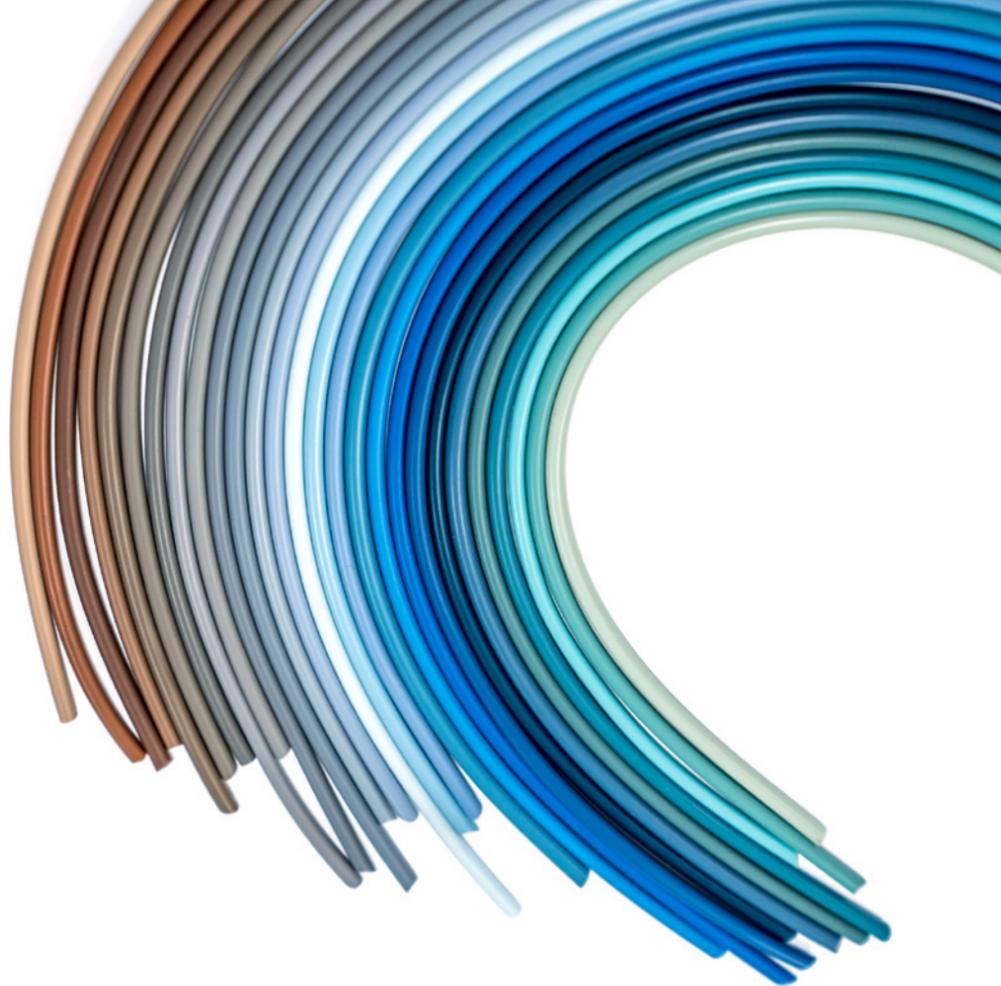

Accessoires

Des solutions de revêtement de sol intelligentes pour un esprit tranquille

Après avoir trouvé le sol parfait pour votre projet, l'installation, la finition et l'entretien de celui-ci peuvent être contraignants. Nous avons pensé à tout pour vous faciliter la tâche. Que vous recherchiez des cordons de soudure, plinthes assorties de grande qualité, la sous-couche idéale, des profilés durables ou d'autres produits d'installation, nous avons la solution.

www.ivc-commercial.com



Eco-responsabilité

Tourné vers l'avenir, pour vous et pour la planète

La collection Moduleo 55 est un produit respectueux de l'environnement, à chaque étape de sa production et de son placement, mais aussi dans son usage au quotidien. Nous créons nos revêtements de sol sur notre site de production aux performances écologiques remarquables, avec notamment l'utilisation d'énergie verte issue de l'éolien et du solaire. Après leur production, nos vinyles sont installés sans utiliser de colle ou autres adhésifs, ce qui permet donc d'éliminer en plus un facteur potentiel de pollution. Et grâce à la couche de protection Hyperguard+ et à la structure de sa surface unique en son genre, les sols Itec 371 / Itec 471 sont durables et faciles à entretenir, réduisant dès lors la consommation d'eau et de produits nettoyants.

*Des processus certifiés,
des collaborateurs aussi
compétents qu'inspirés et une
gamme de produits combinant
nos valeurs et notre
responsabilité sociétale: c'est de
cette manière que nous faisons
réellement la différence...
pour vous et pour la planète!*

Bâtir le chemin vers des lendemains plus verts

Chez IVC Group, nous croyons vraiment que la conception de produits doit se faire en tenant compte de notre futur. C'est pour cela que nous prenons le temps nécessaire pour réfléchir à l'impact de notre stratégie et de nos opérations dans leur globalité. Mais nous savons aussi qu'au-delà des mots, ce sont les actes qui comptent. Et c'est pour cela que nous travaillons jour après jour à faire progresser les normes de l'industrie sur la voie de la durabilité. En préservant les ressources et en réduisant les déchets, nous minimisons l'impact environnemental de nos opérations de production et de distribution. L'efficacité énergétique de nos usines explique notamment qu'elles sont parmi les plus économes et les plus vertes de leur catégorie. De même, nous privilégions en toute logique les voies maritimes intérieures pour le transport de nos produits. Nous investissons dans des technologies d'épuration de l'air et dans des méthodes innovantes de production. Nous utilisons en outre un maximum de matériaux renouvelables ou recyclés, par exemple de l'encre respectueuse de l'environnement ou du PVC recyclé. Par ailleurs, IVC Group exige de tous ses fournisseurs la garantie que leurs produits sont conçus de manière responsable, donc en respectant à la fois le travail et l'environnement.

BEYOND
FLOORING



Parc éolien

Depuis la construction des trois éoliennes qui sont opérationnelles depuis la fin de l'automne 2014, celles-ci fournissent une grande partie de l'énergie pour notre site de production d'Avelgem en Belgique.

Énergie solaire

À Dalton, en Géorgie, 454 panneaux solaires, capables de générer ensemble plus de 10.000 kWh par an.

Eau de refroidissement

Le Groupe IVC a investi dans un vaste projet en utilisant l'eau de surface de l'Escaut toute proche pour refroidir les installations.

Récupération d'énergie

Dans chacune de nos usines, nous récupérons et réutilisons les matériaux, la chaleur et l'énergie dans notre processus de production.

Eaux sales

À l'exception de l'eau potable et de l'eau de pluie, les usines du Groupe IVC ne gaspillent pas la moindre goutte de H₂O.

Déchets

Depuis son lancement en 1997, le Groupe IVC a tout mis en œuvre pour recycler les flux de déchets de PVC générés par la fabrication de ses produits.

Composés organiques volatils

Le Groupe IVC utilise des systèmes d'aspiration et de diversion pour éliminer à la source des émissions de COV potentiellement nuisibles.

Qualité de l'air intérieur

Tous les produits IVC sont classés A+.

Descriptif type Itec 371 / Itec 471

Classement revendiqué :

Itec 371 : U3 P3 E2/3 C2 - Itec 471 : U4 P3 E2/3 C2

Le revêtement de sol PVC « Itec 371 » est disponible en lés de 2 et 4 m. Il est constitué d'une sous couche compacte armée d'un voile de verre et d'une couche d'usure transparente de 0.63 mm (liant de la couche d'usure type I, groupe d'abrasion T) renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance aux taches et à la rayure. Son épaisseur totale est de 2.00 mm pour un poids total de 2949 gr/m². Son classement de réaction feu est Bfl-S1 en pose collée. Il est doté d'un traitement fongistatique et bactériostatique Sanitec. Il offre également une excellente résistance au poinçonnement (0.04 mm) et au glissement (R10), il est classé UPEC U3 P3 E2/3 C2, et bénéficie d'un classement Européen 33 - 42. Il répond également à toutes les exigences de la norme EN ISO 10582.

Le revêtement de sol PVC « Itec 471 » est disponible en lés de 2 et 4 m. Il est constitué d'une sous couche compacte armée d'un voile de verre et d'une couche d'usure transparente de 0.70 mm (liant de la couche d'usure type I, groupe d'abrasion T) renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance aux taches et à la rayure. Son épaisseur totale est de 2.00 mm pour un poids total de 2949 gr/m². Son classement de réaction feu est Bfl-S1 en pose collée. Il est doté d'un traitement fongistatique et bactériostatique Sanitec. Il offre également une excellente résistance au poinçonnement (0.04 mm) et au glissement (R10), il est classé UPEC U4 P3 E2/3 C2, et bénéficie d'un classement Européen 34 - 43. Il répond également à toutes les exigences de la norme EN ISO 10582.



Itec 371 / Itec 471

Spécifications techniques

DESCRIPTIF PRODUIT		ITEC 371	ITEC 471
Classement UPEC		U3 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2
N° certificat QB UPEC	QB 30	353-005.1	353-004.1
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			
Classement feu (pose collée)	EN 13501	Bfl-S1	
Glissance	EN 13893	DS	
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	
Résistance électrique	EN 1081	10° Ohm	
Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,25 W/(m.K) Approprié au chauffage par le sol	
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)	
Le produit répond aux exigences de la norme NF	EN ISO 10582		
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Classe d'usage	EN ISO 10874	33 - 42	34 - 43
Epaisseur totale	EN ISO 24346	2,00 mm	
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,63 mm	0,70 mm
Masse surfacique totale	EN ISO 23997	2949 g/m ²	
Largeur	EN ISO 24341	2-4 m	
Longueur standard	EN ISO 24341	ca. 25 m	
Poids total / rouleau		ca. 149 - 298 kg	
Liant de la couche d'usure	EN ISO 10582	Type I	
Groupe d'abrasion	EN 660.2	T	
Qualité de l'air intérieur	EN ISO 16000	A+	
Protection de surface		HyperGuard+	
Traitement fongi-bactériostatique	ISO846-A - ISO22196	Sanitec	
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw 5 dB*	
Poinçonnement statique rémanent : exigence	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Valeur moyenne mesurée		Valeur moyenne 0,04	
Résistance à la chaise à roulettes	EN ISO 4918	Conforme à la norme	
Type de chaise à roulettes	EN 12529	Type W	
Résistance au pied de meuble	EN ISO 16581	Conforme à la norme	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	0,05% (≤ 0,40% norme)	
Résistance à la lumière	ISO 105B02	> 6	
Chauffage par le sol	EN 12524	Adapté ≤ 27°C	
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Très bon	
Soudage à chaud		Cordons de soudure sur demande	
Soudage à froid	Invisiweld	Adapté	
Durée de la garantie		5 ans	

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal. IVC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis. Afin de toujours disposer de la dernière information disponible, merci de consulter notre site internet. L'impression couleur des images photographiques donne une représentation provisoire de la couleur.



Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus à propos d'autres revêtements de sol IVC ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous.

Cliquez sur www.ivc-commercial.com pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration ou utiliser le visualiseur de pièce pour donner vie à vos idées. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@ivc-commercial.com

Contactez-nous !

Suivez-nous sur [in](#) [p](#) [@](#) [f](#) [v](#)

BEYOND
FLOORING





www.ivc-commercial.com

