

Moduleo 55

Collection Impressive

55



LAMES ET DALLES



BEYOND FLOORING

A propos d'IVC

IVC est la marque commerciale d'IVC Group, un groupe spécialisé dans la création de revêtements de sol uniques, dédiée aux projets d'entreprises, de bureaux, de commerces, d'hôtellerie, de loisirs, de logements, d'enseignement et des établissements de Santé. Fondé en 1997, IVC Group est le plus grand fabricant européen de dalles de moquette, de dalles et lames LVT et de vinyle en rouleaux. Fort de 1600 collaborateurs répartis sur 10 unités de production en Belgique, au Luxembourg, aux États-Unis et en Russie, IVC Group développe et produit chaque année plus de 180 millions de m² de sols en vinyle.

Depuis 2015, IVC Group fait partie intégrante du groupe américain Mohawk Industries Inc, leader mondial du marché du revêtement de sol et riche de plus de 130 ans d'expertise. Disposant d'unités de production dans le monde entier, IVC est ainsi, toujours proche de vous, où que vous soyez.



Moduleo 55 Collection Impressive

Moduleo 55 fait entrer la nature dans une pièce. Ses 35 couleurs authentiques reflètent l'abondance de notre planète avec une précision inégalée. De plus, les motifs se répètent peu souvent, afin que chaque modèle affiche un résultat impeccablement naturel. Les textures de bois et d'ardoise sont soulignées par l'impression en relief des sols : vous ressentez exactement ce que vous voyez. Par ailleurs, Moduleo 55 offre la meilleure stabilité dimensionnelle du marché. Sa couche résistante aux griffes, aux taches, à l'usure et à l'eau d'une épaisseur de 0,55 mm est idéale dans les zones commerciales au trafic moyen à intense. La version à coller dispose d'un classement UPEC U3P3. Enfin, vous pouvez avoir l'esprit tranquille : votre sol Moduleo 55 impressionnera tous ceux qui le fouleront.





Moduleo 55 - Collection Impressive

La Collection

#01
CASTLE OAK

#02
COUNTRY OAK

#03
LAUREL OAK

#04
MOUNTAIN OAK

#05
SANTA CRUZ OAK

#06
SIERRA OAK

#07
MUSTANG SLATE



BEYOND
FLOORING



#01

CASTLE OAK

Une beauté frappante et un effet de coupe rustique :
l'équilibre parfait entre élégance et attitude.

Castle Oak 55935



Castle Oak 55152 LRV 57
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Castle Oak 55236 LRV 35
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Castle Oak 55935 LRV 26
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Castle Oak 55960 LRV 16
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



#02

COUNTRY OAK

Un sol aux lignes tourbillonnantes qui confère une touche rustique et donne vie aux espaces. Un modèle élégant, qui séduit et surprend.

Country oak 54925



Country Oak 54225 LRV 38
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Country Oak 54925 LRV 33
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Country Oak 54852 LRV 21
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Country Oak 54991 LRV 7
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Country Oak 54880 LRV 13
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm

BEYOND
FLOORING



#03

LAUREL OAK

Modernisez vos projets en toute élégance avec ce sol classique, confortable et élégamment naturel.

Laurel oak 51222



Laurel Oak 51102 LRV 61
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Laurel Oak 51332 LRV 34
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Laurel Oak 51222 LRV 32
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Laurel Oak 51262 LRV 21
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Laurel Oak 51942 LRV 26
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Laurel Oak 51822 LRV 19
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Laurel Oak 51992 LRV 6
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Laurel Oak 51852 LRV 13
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm

BEYOND
FLOORING



#04

MOUNTAIN OAK

Les nœuds nets de ce sol font entrer la nature sauvage des montagnes abruptes dans tous les espaces. Un sol durable, élégant et plein de caractère pour transformer chaque espace.

Mountain oak 56440



Mountain oak 56215 LRV 40
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Mountain oak 56938 LRV 36
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Mountain oak 56230 LRV 33
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Mountain oak 56870 LRV 16
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Mountain oak 56440 LRV 27
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm

BEYOND
FLOORING



#05

SANTA CRUZ OAK

La variété de teintes et l'aspect décoratif de ces modèles vous surprendront sans cesse.

Santa cruz oak 59823



Santa Cruz Oak 59143 LRV 44
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Santa Cruz Oak 59823 LRV 23
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Santa Cruz Oak 59253 LRV 30
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Santa Cruz Oak 59963 LRV 9
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm

BEYOND
FLOORING



#06

SIERRA OAK

Revenez aux bases : un sol au grain subtil qui crée un environnement où inspiration et durabilité vont de pair.

Sierra Oak 58346



Sierra Oak 58226 LRV 37
Dryback 19,6 x 132 cm - 21,4 x 149,8 cm
Click 19,1 x 131,6 cm - 21 x 149,4 cm



Sierra Oak 58936 LRV 33
Dryback 19,6 x 132 cm - 21,4 x 149,8 cm
Click 19,1 x 131,6 cm - 21 x 149,4 cm



Sierra Oak 58346 LRV 25
Dryback 19,6 x 132 cm - 21,4 x 149,8 cm
Click 19,1 x 131,6 cm - 21 x 149,4 cm



Sierra Oak 58956 LRV 20
Dryback 19,6 x 132 cm - 21,4 x 149,8 cm
Click 19,1 x 131,6 cm - 21 x 149,4 cm



Sierra Oak 58876 LRV 13
19,6 x 132 cm - 21,4 x 149,8 cm
Click 19,1 x 131,6 cm - 21 x 149,4 cm

BEYOND
FLOORING




#07

MUSTANG SLATE

Entourez-vous de l'élégance de ce sol décoratif puissant, qui allie une irrégularité robuste à une texture visuelle somptueuse.

Mustang Slate 70928

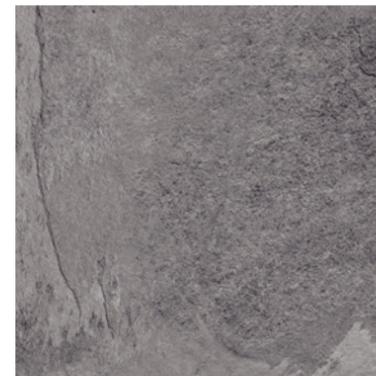


Mustang Slate 70928
Dryback 32,9 x 65,9 cm - 43,4 x 86,8 cm
Click 32,4 x 65,5 cm

LRV 18



Mustang Slate 70948
Dryback 32,9 x 65,9 cm - 43,4 x 86,8 cm
Click 32,4 x 65,5 cm

LRV 10

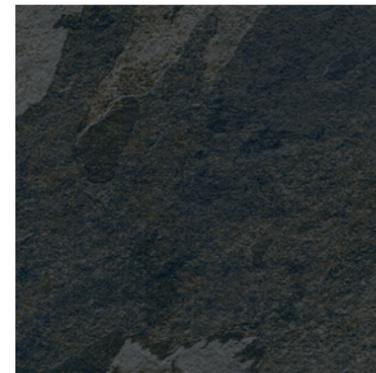

Mustang Slate 70968
Dryback 32,9 x 65,9 cm - 43,4 x 86,8 cm
Click 32,4 x 65,5 cm

LRV 8




Mustang Slate 70998
Dryback 32,9 x 65,9 cm - 43,4 x 86,8 cm
Click 32,4 x 65,5 cm

LRV 6


Pourquoi choisir Moduleo 55 Collection Impressive ?

Notre processus de production unique et notre utilisation intelligente de technologies de pointe offrent des sols durables, faciles d'entretien et d'apparence naturelle.




Aspect original

Nous sélectionnons uniquement les motifs les plus originaux et proposons une vaste gamme de structures réalistes. Grâce à notre technique d'impression à base d'eau, utilisant un écran avec de très fins points, nos motifs authentiques sont difficiles à distinguer du bois ou de la pierre véritable. Mais ce n'est pas tout. Nous utilisons de grands cylindres pour minimiser les répétitions de motifs, ce qui nous permet de couvrir jusqu'à 25 m² sans duplication. Enfin, nous ajoutons une rainure en V sur les quatre faces de chaque planche ou dalle pour assurer un aspect encore plus réaliste. L'impression en relief des sols vient souligner cet aspect plus vrai que nature. Mais ce n'est pas tout. Nous utilisons de grands cylindres pour minimiser les répétitions de motifs, ce qui nous permet de couvrir jusqu'à 25 m² sans duplication. Enfin, nous ajoutons une rainure en V sur les quatre côtés de chaque planche ou dalle pour proposer un sol à l'aspect encore plus naturel.



L'environnement intérieur parfait

Notre qualité de l'air intérieur dépasse de loin les prescriptions légales et dispose de plusieurs certifications internationales : ISO 9001, ISO 14001, qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments A+ et BRE A+, pour ne citer qu'elles. En outre, Moduleo 55 est compatible avec le chauffage par le sol et réduit les bruits de pas plus que tout autre type de sol. Il offre un soutien ergonomique, dispose d'excellentes qualités acoustiques et est chaud sous le pied, assurant ainsi une agréable atmosphère générale dans n'importe quel espace intérieur.



Des performances fiables

Les motifs de Moduleo 55 vous couperont le souffle, mais leur surface antidérapante vous permettra de garder les deux pieds sur terre. Les sols Moduleo 55 ont réussi avec brio le test du pendule et celui d'inclinaison pour leur résistance au glissement. Ils sont ainsi tous classés R10. De plus, une couche d'usure étanche les rend faciles à entretenir et les protège des taches et des griffes.

La technologie de Moduleo 55 Collection Impressive

Une fonction pour chaque couche

Découvrez notre couche d'usure brevetée. Une construction multicouche unique ultra résistante. Cet assemblage robuste des différentes couches, réalisé grâce à notre procédé de fabrication, présente plusieurs avantages : un confort à la marche, adapté aux pièces d'eau. Une stabilité dimensionnelle exceptionnelle via un renforcement en fibre de verre. La couche d'usure 0,55mm est parfaitement adaptée aux applications commerciales au trafic intense (classe 23,33 et 42). La version à coller dispose d'un classement Upec U3P3. Le revêtement de sol Moduleo 55 est protégé par une finition Protectonite en PU, qui la préserve des griffes et des taches.



Castle Oak 55236

Découvrez nos collections lames et dalles

Nos collections de dalles et lames LVT reflètent les motifs et textures uniques que nous offre la Nature et nous font découvrir de nouvelles ambiances originales. Ces collections sont également faciles à installer et à entretenir. Les nombreuses finitions au choix (chêne, béton, teintes tropicales et textiles mystiques, pour n'en citer que quelques-unes) vous donnent la liberté de créer des espaces vraiment uniques. Avec la collection Studio Moods, nous avons adapté la forme de nos planches pour rendre vos projets encore plus uniques. Triangulaires ou octogonales : tout est possible. Vous n'avez pas trouvé le revêtement de sol de vos rêves dans Moduleo 55 ? Découvrez nos autres collections sur www.ivc-commercial.com

D'innombrables combinaisons, une infinité de possibilités

La large gamme de dalles et lames LVT vous permet de créer des sols uniques qui illumineront toutes les pièces. La meilleure façon d'offrir une nouvelle dimension au sol de vos projets et d'allier différents produits dans un design original. C'est pourquoi, nous proposons une grande variété de dalles de moquette et de vinyles hétérogènes, faciles à associer et à assortir avec votre sol LVT préféré.



Notre large gamme de dalles de moquette, de dalles et lames LVT et de vinyles hétérogènes intégralement conçue dans nos usines est incontournable pour vos projets. Pour réaliser l'agencement adapté à chacun de vos espaces, vous pouvez combiner nos LVT, nos vinyles en rouleaux et nos dalles de moquette.



Dalles de moquette : des couleurs uniques et durables

Nos dalles de moquette sont la solution unique pour donner la touche finale au design de vos espaces. Combinez plusieurs tons ou créez une ambiance personnalisée. Nous utilisons de la fibre en nylon teint masse, pour offrir à vos dalles de moquette une excellente résistance aux taches et à la décoloration. De plus, cette fibre composée de 3 fils, permet d'obtenir des couleurs plus vives apportant de la luminosité.



Vinyle hétérogène : facile, résistant et polyvalent

Vous recherchez un revêtement de sol facile à installer et à nettoyer, nos collections de vinyle en rouleaux sont la solution.

Elles conviendront à tous vos projets : magasins, bureaux, centre d'accueil de jour, logements sociaux et écoles. Les vestes mouillées, les chaussures boueuses et les étudiants bruyants ne sont plus un problème.

En effet, notre vinyle hétérogène est le meilleur de sa catégorie en matière de résistance, d'hygiène et de performances acoustiques.



Ethnic Wengé 28890



Jura Stone 46935



Accessoires : des solutions de revêtement de sol intelligentes pour votre tranquillité d'esprit

Après avoir trouvé le sol parfait pour votre projet, l'installation, la finition et l'entretien de celui-ci peuvent être contraignants. Nous avons donc pensé à tout pour vous faciliter la tâche. Que vous recherchiez des plinthes assorties de grande qualité, la sous-couche idéale.

www.ivc-commercial.com



Base + click

Notre sous-couche standard offre une large variété d'avantages. Constituée jusqu'à 90 % de matières premières naturelles, Xtrafloor® Base est 100 % recyclable. Une solution respectueuse de l'environnement qui prolonge la durée de vie de votre revêtement de sol. La sous-couche élastique lisse les petites irrégularités du support : 5 mm de large, 2 mm de haut. Sa surface légèrement adhésive évite le mouvement du LVT et permet une pose plus aisée de votre revêtement de sol en vinyle. Le film protecteur capte toutes les particules de poussière, ce qui permet de poser la sous-couche tout en exécutant d'autres travaux dans la pièce.



Silent + click

Le bruit nuit à votre confort? Vous souhaitez respecter les réglementations actuelles du bâtiment? La sous-couche acoustique Xtrafloor® est la solution idéale pour vous. Parfaite pour les pièces des étages supérieurs ou pour les appartements dans des buildings de plusieurs étages, Xtrafloor® Silent bloque différents types de bruit, des bruits de ballons aux vibrations.



Flex Pro + dryback

La sous-couche innovante et auto-adhésive Flex Pro convient parfaitement à tous les projets de sols en lames et dalles PVC. Elle facilite grandement le processus d'installation, permettant ainsi de gagner du temps et de l'argent. En outre, vous ne devez plus attendre que la colle se solidifie, vous pouvez marcher sur le sol dès qu'il est installé.

Eco-responsabilité

Tourné vers l'avenir, pour vous et pour la planète

La collection Moduleo 55 est un produit respectueux de l'environnement, à chaque étape de sa production et de son placement, mais aussi dans son usage au quotidien. Nous créons nos revêtements de sol sur notre site de production aux performances écologiques remarquables, avec notamment l'utilisation d'énergie verte issue de l'éolien et du solaire. Après leur production, nos vinyles sont installés sans utiliser de colle ou autres adhésifs, ce qui permet donc d'éliminer en plus un facteur potentiel de pollution. Et grâce à la couche de protection Hyperguard+ et à la structure de sa surface unique en son genre, les sols Moduleo 55 sont durables et faciles à entretenir, réduisant dès lors la consommation d'eau et de produits nettoyants.

Des processus certifiés, des collaborateurs aussi compétents qu'inspirés et une gamme de produits combinant nos valeurs et notre responsabilité sociétale: c'est de cette manière que nous faisons réellement la différence... pour vous et pour la planète!

Bâtir le chemin vers des lendemains plus verts

Chez IVC Group, nous croyons vraiment que la conception de produits doit se faire en tenant compte de notre futur. C'est pour cela que nous prenons le temps nécessaire pour réfléchir à l'impact de notre stratégie et de nos opérations dans leur globalité. Mais nous savons aussi qu'au-delà des mots, ce sont les actes qui comptent. Et c'est pour cela que nous travaillons jour après jour à faire progresser les normes de l'industrie sur la voie de la durabilité. En préservant les ressources et en réduisant les déchets, nous minimisons l'impact environnemental de nos opérations de production et de distribution. L'efficacité énergétique de nos usines explique notamment qu'elles sont parmi les plus économes et les plus vertes de leur catégorie. De même, nous privilégions en toute logique les voies maritimes intérieures pour le transport de nos produits. Nous investissons dans des technologies d'épuration de l'air et dans des méthodes innovantes de production. Nous utilisons en outre un maximum de matériaux renouvelables ou recyclés, par exemple de l'encre respectueuse de l'environnement ou du PVC recyclé. Par ailleurs, IVC Group exige de tous ses fournisseurs la garantie que leurs produits sont conçus de manière responsable, donc en respectant à la fois le travail et l'environnement.

BEYOND
FLOORING



Parc éolien

Depuis la construction des trois éoliennes qui sont opérationnelles depuis la fin de l'automne 2014, celles-ci fournissent une grande partie de l'énergie pour notre site de production d'Avelgem en Belgique.

Énergie solaire

À Dalton, en Géorgie, 454 panneaux solaires, capables de générer ensemble plus de 10.000 kWh par an.

Eau de refroidissement

Le Groupe IVC a investi dans un vaste projet en utilisant l'eau de surface de l'Escaut toute proche pour refroidir les installations.

Récupération d'énergie

Dans chacune de nos usines, nous récupérons et réutilisons les matériaux, la chaleur et l'énergie dans notre processus de production.

Eaux sales

À l'exception de l'eau potable et de l'eau de pluie, les usines du Groupe IVC ne gaspillent pas la moindre goutte de H₂O.

Déchets

Depuis son lancement en 1997, le Groupe IVC a tout mis en œuvre pour recycler les flux de déchets de PVC générés par la fabrication de ses produits.

Composés organiques volatils

Le Groupe IVC utilise des systèmes d'aspiration et de diversion pour éliminer à la source des émissions de COV potentiellement nuisibles.

Qualité de l'air intérieur

Tous les produits IVC sont classés A+.

Moduleo 55

Collection Impressive U3P3

Dryback spécifications techniques



INFORMATIONS PRODUITS		
Classe d'usage	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2,50 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Traitement polyuréthane	-	Protectonite®
Poids total g/m ²	EN ISO 23997	4059

DIMENSIONS & EMBALLAGE		
Lames A	EN ISO 24342	19,6 x 132 cm
Lames B	EN ISO 24342	21,4 x 149,8 cm
Lames C	EN ISO 24342	15,8 x 63,2 cm Demande en cours
Dalles A	EN ISO 24342	32,9 x 65,9 cm
Dalles B	EN ISO 24342	43,4 x 86,8 cm
Boîte de lames A		14 pcs - 3,62 m ²
Boîte de lames B		10 pcs - 3,21 m ²
Boîte de lames C		24 pcs - 2,4 m ²
Boîte de dalles A		16 pcs - 3,47 m ²
Boîte de dalles B		10 pcs - 3,77 m ²

PERFORMANCES TECHNIQUES		
Classement feu	EN 13501	Bfl-S1
Résistance aux rayures	EN 660-2	Class T
Rectitude des arrêtes et de l'équerrage	EN ISO 24342	≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm > 400 mm: ≤ 0,35 mm
Glissance	EN 13893	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 / R10
Poinçonnement rémanent - valeur moyenne mesurée	EN ISO 24343-1	Norme: ≤ 0,10 mm 0,03 mm
Résistance au pied du meuble	EN ISO 16581	Aucun désordre
Incurvation	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Résistance électrique	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Stabilité dimensionnelle - valeur moyenne mesurée	EN ISO 23999	Norme: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Isolation thermique	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Résistance thermique R	EN 12664	0,01 m ² . K/W
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV
Classe formaldéhyde	EN 717-1	E1
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	3 dB*
Efficacité acoustique + Xtrafloor Flex Pro sous couche	EN ISO 717-2	10 dB*
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918	Aucun désordre à la couche d'usure, aucune délamination
Résistance aux taches	EN ISO 26987	Très bon
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chauffage par le sol	EN 12524	Adapté, max 27° C
Garantie ans		20 Usage résidentiel 10 Usage commercial

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal. IVC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis. Afin de toujours disposer de la dernière information disponible, merci de consulter notre site internet. L'impression couleur des images photographiques donne une représentation provisoire de la couleur. * Pour les produits compacts, les valeurs acoustiques sont seulement indicatives et ne sont pas des valeurs certifiées par le CSTB.



Moduleo 55

Collection Impressive



Click spécifications techniques

INFORMATIONS PRODUITS		
Classe d'usage	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Épaisseur totale	EN ISO 24346	4,5 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Traitement polyuréthane		Protectonite®
Poids total g/m ²	EN ISO 23997	7691
Grainage en rapport		

DIMENSIONS & EMBALLAGE		
Lames A	EN ISO 24342	19,1 x 131,6 cm
Lames B	EN ISO 24342	21 x 149,4 cm
Dalles	EN ISO 24342	32,4 x 65,5 cm
Boîte de lames A		7 pcs - 1,76 m ² /box
Boîte de lames B		6 pcs - 1,88m ² /box
Boîte de dalles		7 pcs - 1,49 m ² /box

PERFORMANCES TECHNIQUES		
Classement feu	EN 13501	Bfl-S1
Résistance aux rayures	EN 660-2	Class T
Rectitude des arrêtes et de l'équerrage	EN ISO 24342	≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm > 400 mm: ≤ 0,35 mm
Glissance	EN 13893	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	R9 / R10
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Norme: ≤ 0,10mm Valeur moyenne mesurée: 0,03mm
Résistance au pied de meuble	EN ISO 16581	Aucun désordre
Incurvation	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Résistance électrique	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	Norme: ≤ 0,25 % Valeur moyenne mesurée: ≤ 0,05 %
Isolation thermique	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Résistance thermique R	EN 12664	0,0159 m ² .K/W
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV
Classe formaldéhyde	EN 717-1	E1
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	4 dB*
Efficacité acoustique + Xtrafloor Base sous couche	EN ISO 717-2	13 dB*
Efficacité acoustique + Xtrafloor Silent sous couche	EN ISO 717-2	21 dB*
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918	Aucun désordre à la couche d'usure, aucune délamination
Résistance aux taches	EN ISO 26987	Très bon
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chauffage par le sol	EN 12524	Adapté, max 27° C
Garantie (ans)		20 Usage résidentiel 10 Usage commercial

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal. IVC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis. Afin de toujours disposer de la dernière information disponible, merci de consulter notre site internet. L'impression couleur des images photographiques donne une représentation provisoire de la couleur. * Pour les produits compacts, les valeurs acoustiques sont seulement indicatives et ne sont pas des valeurs certifiées par le CSTB.



BEYOND
FLOORING

Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus à propos des lames et dalles, ou d'autres revêtements de sol IVC ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous.

Cliquez sur www.ivc-commercial.com pour découvrir nos collections, commander des échantillons, téléchargez des brochures d'inspiration ou utiliser le visualiseur de pièce pour donner vie à vos idées. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@ivc-commercial.com

Contactez-nous !

Suivez-nous sur 





LAMES ET DALLES

www.ivc-commercial.com

